



eVOX PLATE-FORME

Catalogue des produits

 **Bonfiglioli**

INDEX

DIRECTIVES POUR LA CONFIGURATION 2

Conditions environnementales.....	3
Tableau des lubrifiants.....	5
Directives pour la sélection du produit	6
Paramètres d'entrée de l'application.....	6
Sélection du réducteur	8
Vérifications	10


MOTORÉDUCTEUR ET RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX..... 12

Aperçu du produit.....	13
Spécifications techniques	14
Applications cibles	16
Modularité.....	18
Désignation.....	20
Formes de construction	22
Positions de montage	23
Performances.....	25
Motoréducteur coaxial EVOX.....	25
Réducteur coaxial EVOX.....	46
Charges radiales et axiales sortie coaxiale EVOX.....	51
Dimensions	52
Motoréducteur coaxial EVOX.....	52
Réducteur coaxial EVOX.....	53
Options disponibles pour le réducteur coaxial EVOX	54
Liste des options	54
Liste des options en détail.....	56
Approfondissement Liste des options.....	64

MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX..... 66

Aperçu du produit.....	67
Portefeuille Bonfiglioli	67
Normes et directives	70
Puissance délivrée en fonction de la température ambiante	72
Puissance délivrée en fonction de l'altitude	72
Boite A Bornes	72
Entree De Cable.....	72
Roulements.....	73
Modularité du produit	74
Désignation.....	76
Enroulement.....	79
Fonctionnement avec alimentation par variateur.....	81
Classe de protection.....	82
Classe d'isolation.....	83
Formes de construction	84
Position d'entrée des câbles	85
Performances.....	86
Moteur électrique EVOX.....	86
Frein Moteur électrique EVOX	91
Liste des options du frein	91
Performances des freins	92
Liste des options des freins en détail	94
Options Côté moteur électrique EVOX.....	102
Liste des options	102
Liste des options en détail.....	104
Dimensions	112
Moteur électrique EVOX - sans variante de position d'entrée des câbles	112
Moteur électrique EVOX - avec variante de position d'entrée des câbles	113
Options frein et moteur électrique.....	114
INFORMATIONS SUR LA COMMANDE	115
Notre Présence Mondiale	116

DIRECTIVES POUR LA CONFIGURATION

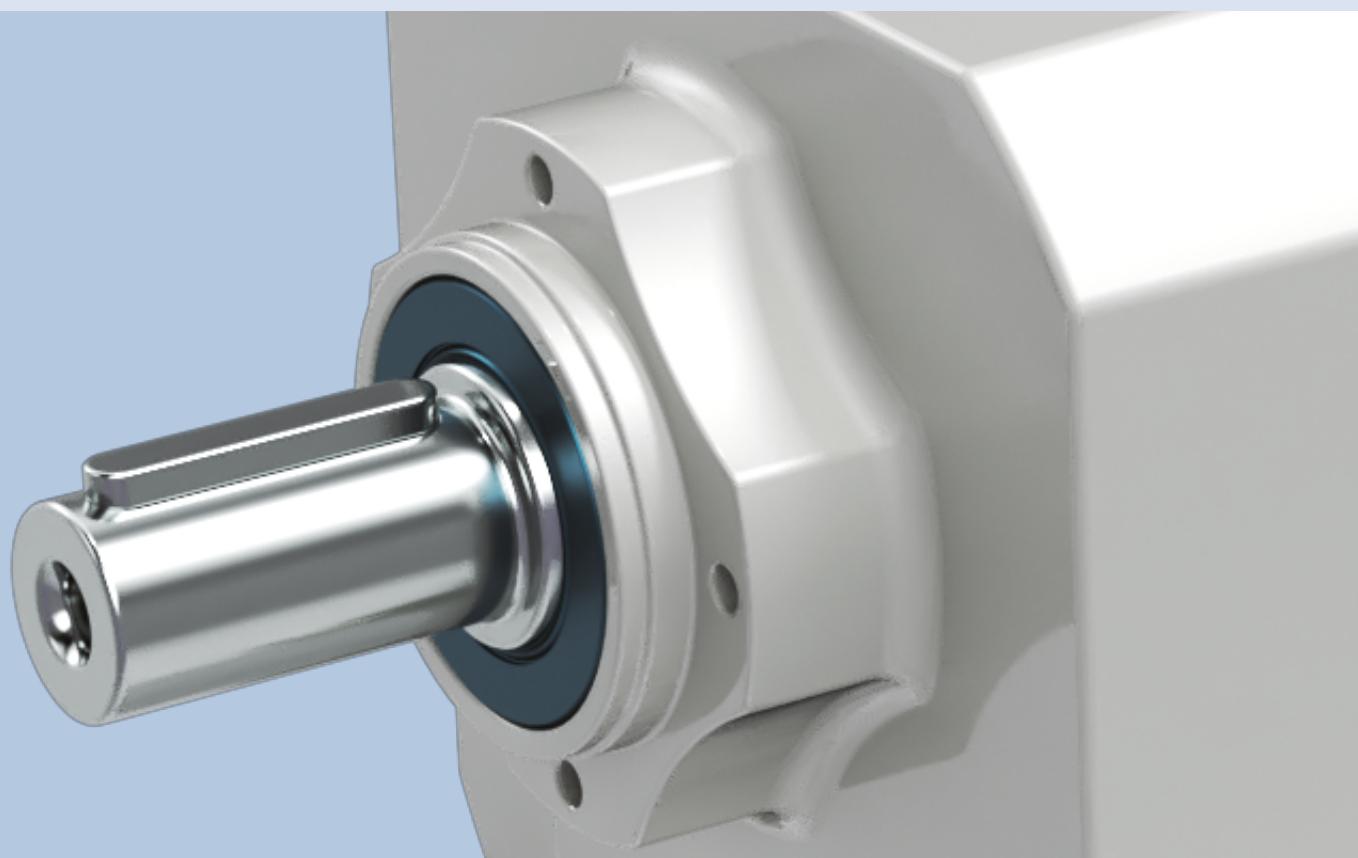

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température ambiante

La température ambiante influence les performances du réducteur et du moteur.

Veuillez tenir compte des directives suivantes pour une configuration correcte du produit :

- **Joint d'étanchéité** : se référer aux variantes de joints d'étanchéité dans la section du catalogue consacrée aux options du réducteur et sélectionner l'alternative correcte en fonction des conditions de fonctionnement du produit.

- **Lubrifiant** : si la température de fonctionnement est en dehors de la plage indiquée pour le lubrifiant standard, sélectionner SO pour commander le réducteur sans huile, puis se référer au [Tableau des lubrifiants](#) pour sélectionner l'huile appropriée à la plage de température de fonctionnement de l'application.

- **Résistance du carter et des composants du réducteur** : si la température de fonctionnement est inférieure à -25°C ou supérieure à 50°C, veuillez [contacter le service technique de Bonfiglioli](#). De -25°C à -10°C, veuillez démarrer le motoréducteur avec des charges réduites.

- **Moteur** : en cas d'exigences particulières concernant la résistance à l'humidité et à la température ambiante, se référer à l'option de tropicalisation du moteur.

Pour permettre une dissipation adéquate de la chaleur, s'assurer que le produit est installé avec une circulation d'air adéquate, loin de composants sensibles à la température.

Pour une altitude < 3000 m et une température ambiante <50°C, la puissance thermique de ces réducteurs n'est pas une cause possible de défaillance. Si le produit doit fonctionner dans des conditions différentes, veuillez [contacter le service technique de Bonfiglioli](#).

Les valeurs nominales sont calculées pour des conditions ambiantes standard (40°C ; altitude <1000 m au-dessus du niveau de la mer) comme spécifié dans la norme CEI EN 60034-1.

Dans des conditions standard, les moteurs peuvent être utilisés dans une plage de températures allant de -15°C à +40°C. Pour des températures supérieures à 40°C, la puissance nominale doit être ajustée en utilisant les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Température ambiante (°C)	40	45	50
Coefficient k_{ft}	100%	95%	90%

Puissance admissible = $P_{n1} \cdot k_{ft} \cdot f_m$

Pour f_m se référer aux options du [Cycle de travail](#)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Altitude

L'altitude de l'installation influe sur les performances du réducteur et du moteur. Pour le déclassement moteur en fonction de la température, se référer au catalogue, section [Directives pour la configuration et le réglage du moteur électrique](#).

Si l'altitude de l'application est supérieure à 1500 m et que le réducteur est rempli d'huile en usine, placer le produit avec le bouchon de vidange d'huile vers le haut et l'ouvrir pour équilibrer la pression interne et l'atmosphère externe, puis fermer le bouchon d'huile. Veiller à ce qu'aucun objet ou substance ne pénètre dans le réducteur, car cela pourrait endommager les composants internes du réducteur pendant sa durée de vie.

Si, pendant sa durée de vie, le réducteur fonctionne avec une différence d'altitude de plus de 1000 m, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#) pour trouver la solution appropriée en fonction des performances requises, des joints fournis et de la position de montage nécessaire.

Niveau de bruit

Les niveaux de bruits des réducteurs ont été testés conformément à la norme UNI ISO 3746. Le niveau de bruit du réducteur est toujours inférieur à celui du moteur, qui est conforme à la norme CEI EN 60034-9.

Protection contre la corrosion

Le réducteur et les moteurs peuvent être configurés avec différents dispositifs pour améliorer leur protection contre la corrosion ; se référer aux options de peinture anticorrosion EVOX et à l'option FO pour ajouter des composants en acier inoxydable au produit.

Stockage

Voir les directives de stockage du produit dans le manuel de l'utilisateur EVOX à l'adresse suivante www.bonfiglioli.com pour une description complète de chaque environnement et les conditions de traitement (pour un stockage de 6 mois ou plus).

Se référer aux instructions suivantes pour le stockage correct des produits :

- a) exclure les zones extérieures, les zones exposées aux intempéries ou présentant une humidité excessive ;
- b) toujours interposer des planches de bois ou d'autres matériaux entre les produits et le sol.

Les réducteurs ne doivent pas être en contact direct avec le sol.

c) Pour des périodes de stockage prolongées, toutes les surfaces usinées telles que les brides, les arbres et les accouplements doivent être protégées avec un antioxydant approprié (Mobilarma 248 ou équivalent). En outre, les réducteurs doivent être placés avec le bouchon de remplissage en haut et remplis d'huile.


Avant d'utiliser les réducteurs, faire l'appoint avec la quantité et le type d'huile appropriés (se référer au manuel d'utilisation disponible à l'adresse suivante www.bonfiglioli.com).

Rendement du réducteur

Pour les réducteurs hélicoïdaux en ligne, comme ordre de grandeur général pour un calcul efficace, considérer $0,98N_{st}$ [N_{st} = nombre d'étage].

DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DU PRODUIT

Afin de choisir correctement le produit qui convient le mieux à vos besoins, veuillez vous référer aux paramètres d'entrée de l'application ci-dessous. Choisir la configuration dans le tableau des performances, puis vérifier son propre EVOX en se référant aux [Paramètres de vérification](#).

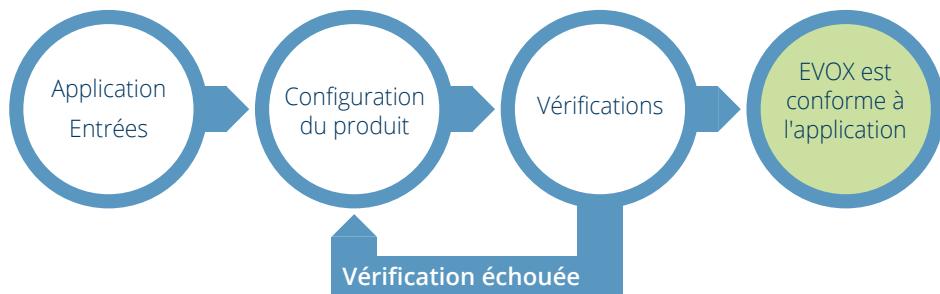

PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'APPLICATION

Quelques données de base sont nécessaires pour aider à sélectionner correctement un réducteur ou un motoréducteur. Le tableau ci-dessous résume brièvement ces données.

Pour simplifier la sélection, remplir le tableau et envoyer une copie au [Service technique Bonfiglioli](#) qui sélectionnera le réducteur le mieux adapté à votre application.

Type d'application		
P_{r2} Puissance de sortie à n ₂kW	
M_{r2} Couple de sortie à n ₂Nm	
n₂ Vitesse en sortiemin ⁻¹	
n₁ Vitesse d'entréemin ⁻¹	
R_{c2} Charge radiale sur l'arbre lentN	
x₂ Distance d'application de la charge (*)mm	
Orientation de la charge d'entrée		
Sens de rotation de l'arbre lent (CW-CCW) (***)	
R_{c1} Charge radiale sur l'arbre rapideN	
x₁ Distance d'application de la charge (*)mm	
Orientation de la charge d'entrée		
Sens de rotation de l'arbre rapide (CW-CCW) (***)	
A_{c2} Charge axiale sur l'arbre lent (+/-) (***)N	
A_{c1} Charge axiale sur l'arbre rapide (+/-) (***)N	
J_c Moment d'inertie de la chargeKgm ²	
t_a Température ambiante°C	
Altitude au-dessus du niveau de la merm	
Type de service selon les normes IEC	S...../.....%	
Z_r Fréquence de démarrage1/h	
Tension du moteurV	
Tension du freinV	
FréquenceHz	
M_b Couple du freinNm	
Classe de protection du moteur	IP	
Classe d'isolation	


(*) La distance x1-2 est comprise entre le point d'application de la force et l'épaulement de l'arbre (si elle n'est pas indiquée, la force agissant à la moitié de l'extension de l'arbre sera considérée).

(**) CW = dans le sens des aiguilles d'une montre ; CCW = dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

(***) + = push (poussée) ; - = pull (traction)

Facteur de service de l'application

Le facteur de service suggéré $[S_f]$ est le rapport entre le couple nominal du tableau $[M_{r2}]$ et le couple calculé $[M_{c2}]$ nécessaire à l'application.

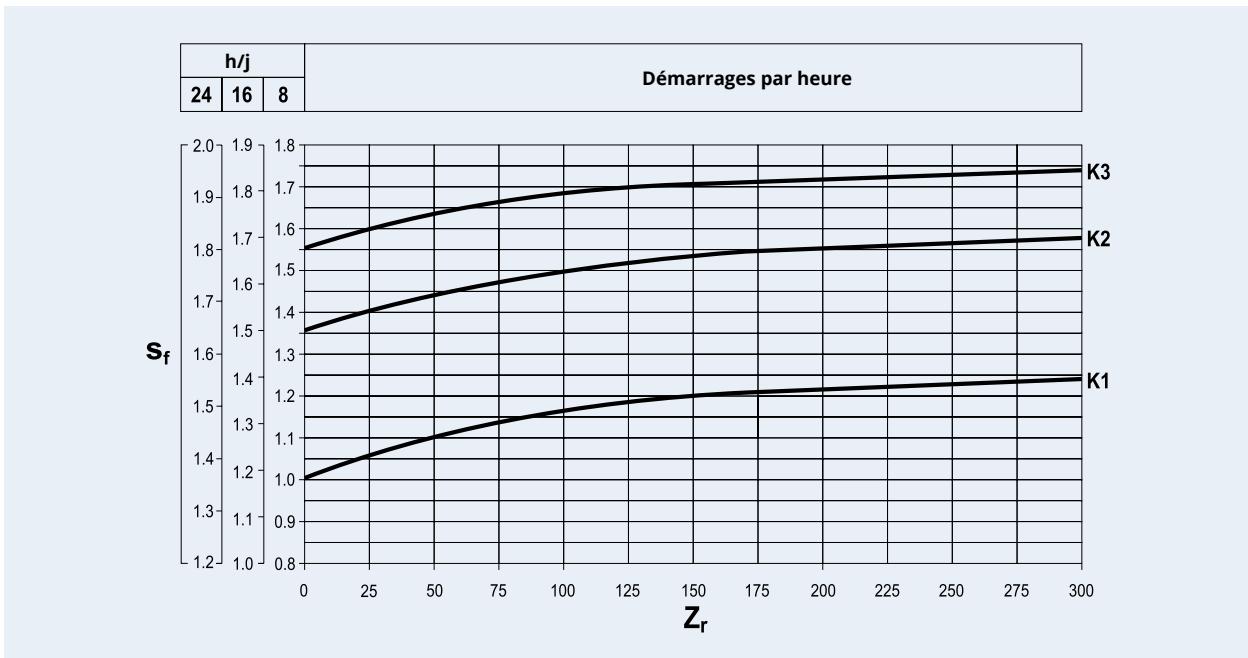

Le calcul de $[S_f]$ dépend de 3 facteurs dans le schéma ci-dessus :

- **Fréquence de démarrage $[Z_r]$** : ce paramètre décrit les démarrages du réducteur par heure
- **Heures de travail quotidiennes** : ce paramètre sélectionne l'axe y dans lequel le facteur de service suggéré peut être contrôlé $[S_f]$
- **Facteur d'accélération de la masse $[K..]$** : ce paramètre décrit les charges d'impact de votre application sur le réducteur et guide la sélection de la courbe S_f

K1 : Charge uniforme	K $\leq 0,25$	Quand $K = \frac{J_c}{J_m}$
K2 : Charge avec impact modéré	$0,25 < K \leq 3$	
K3 : Charge avec impact élevé	$3 < K \leq 10$	
K4 : contacter le service technique de Bonfiglioli	$K > 10$	
J_c = moment d'inertie des masses conduites réduit à l'arbre moteur		
$J_c = J_a \left(\frac{1}{i^2} \right)$	J_a = moment d'inertie des masses conduites réduit à l'arbre lent du réducteur i = rapport de réduction	
J_m = moment d'inertie du moteur électrique EVOX réduit à l'arbre moteur		

DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DU PRODUIT

SÉLECTION DU RÉDUCTEUR

Configuration du réducteur

- Déterminer le facteur de service suggéré [S_f] en fonction du type de charge (facteur K), du nombre de démaragements/heure [Z_r] et du nombre d'heures de fonctionnement.
- À partir des valeurs de couple [M_{r2}], vitesse [n_2] et rendement dynamique [η_d], la puissance en entrée peut être calculée à l'aide de l'équation :

$$P_{r1} = \frac{M_{r2} \cdot n_2}{9550 \cdot \eta_d} \text{ [kW]}$$

La valeur de [η_d] pour le réducteur spécifique peut être obtenue à partir du paragraphe [Rendement du réducteur](#).
c) Consulter les tableaux pour la sélection du motoréducteur et se référer à la puissance nominale appropriée [P_n] :

$$P_n \geq P_{r1}$$

Enfin, considérer une configuration avec un facteur de service **S** qui correspond ou dépasse le facteur de service suggéré [S_f].

$$S = \frac{M_{n2}}{M_2} = \frac{P_{n1}}{P_1}$$

Sauf indication contraire, la puissance des moteurs [P_n] indiquée dans le catalogue se réfère au service continu S1. Pour les moteurs utilisés dans des conditions autres que S1, le type de service requis en référence aux normes CEI 2-3/IEC 34-1 doit être mentionné.

Pour les services S2 à S9 une puissance supplémentaire peut être obtenue par rapport au service continu, se référer à la section « [Directives pour la configuration et le réglage du moteur électrique](#) » du catalogue.

Par conséquent, la condition suivante doit être remplie :

$$P_n \geq \frac{P_{r1}}{f_m}$$

Le facteur de majoration [f_m] peut être obtenu à partir du tableau ci-dessous.

Rapport d'intermittence

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100$$

t_f = temps de fonctionnement à charge constante
 t_r = temps de repos

	Durée						Veuillez nous contacter	
	S2			S3*				
	10	30	60	25%	40%	70%		
f_m	1,35	1,15	1,05	1,25	1,15	1,1		

* La durée du cycle doit en tout cas être inférieure ou égale à 10 minutes. Si elle est plus longue, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

Ensuite, se référer à la section $[P_n]$ appropriée dans les tableaux de sélection du motoréducteur et repérer l'unité avec la vitesse en sortie désirée $[n_2]$ ou la plus proche de celle-ci, et avec un facteur de service S qui correspond ou dépasse celui suggéré $[S_f]$.

Le facteur de service est défini comme suit :

$$S = \frac{M_{n2}}{M_2} = \frac{P_{n1}}{P_1}$$

Choix des réducteurs et des réducteurs prédisposés pour les moteurs IEC

a) Déterminer le facteur de service suggéré $[S_f]$.

b) Connaissant le couple de sortie $[M_{r2}]$ requis par l'application, le couple de calcul est défini :

$$M_{c2} = M_{r2} \cdot S_f$$

c) Selon la vitesse en sortie requise $[n_2]$ et la vitesse d'entrée disponible $[n_1]$ le rapport de réduction est calculé :

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Disposant des données $[M_{c2}]$ et $[i]$, il faudra rechercher dans les tableaux correspondant à la vitesse d'entrée $[n_1]$ le réducteur qui présente le rapport de réduction le plus proche de $[i]$ et un couple nominal $[M_{n2}]$ de manière à obtenir :

$$M_{n2} \geq M_{c2}$$

Si un moteur IEC doit être monté sur le réducteur, vérifier la compatibilité avec le réducteur dans les tableaux des [Performances des réducteurs](#).

DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DU PRODUIT

VÉRIFICATIONS

Une fois le réducteur, ou le motoréducteur, choisi, il convient d'effectuer les contrôles suivants :

Capacité thermique

Pour une altitude < 3000 m et une température ambiante <50°C, la puissance thermique de ces réducteurs n'est pas une cause possible de défaillance. Si le produit doit fonctionner dans des conditions différentes, veuillez [contacter le service technique de Bonfiglioli](#).

Pour permettre une dissipation adéquate de la chaleur, s'assurer que le produit est installé avec une circulation d'air adéquate, loin de composants sensibles à la température.

Conditions de charge sur les arbres du réducteur

Se référer au [Tableau des performances dans le catalogue](#).

Calcul de la charge externe sur les arbres du réducteur

La transmission externe pourrait générer des charges sur les arbres du réducteur.

Se référer aux directives suivantes pour calculer la charge radiale.


Il s'agit d'une méthode très simplifiée pour déduire l'ordre de grandeur des charges radiales sur les arbres du réducteur. Pour sélectionner le bon réducteur EVOX, nous vous suggérons de vous référer aux informations plus détaillées spécifiques à votre application.

$R_c = \frac{2000 \cdot M_a \cdot K_r}{d}$			
$K_r = 1$		$M_a [\text{Nm}]$	
$K_r = 1.25$		$d [\text{mm}]$	
$K_r = 1.5 - 2.0$			

Position de la composante radiale sur les arbres du réducteur

Les charges radiales indiquées dans les tableaux des performances sont considérées comme étant appliquées au centre de l'arbre.

Afin de comparer la composante radiale de la force appliquée sur l'arbre de sortie [R_c] avec la valeur [R_{max}] dans les tableaux des performances, la ligne d'action de [R_c] devra être translatée, en utilisant la formule suivante, de manière à maintenir la même contrainte sur les roulements.

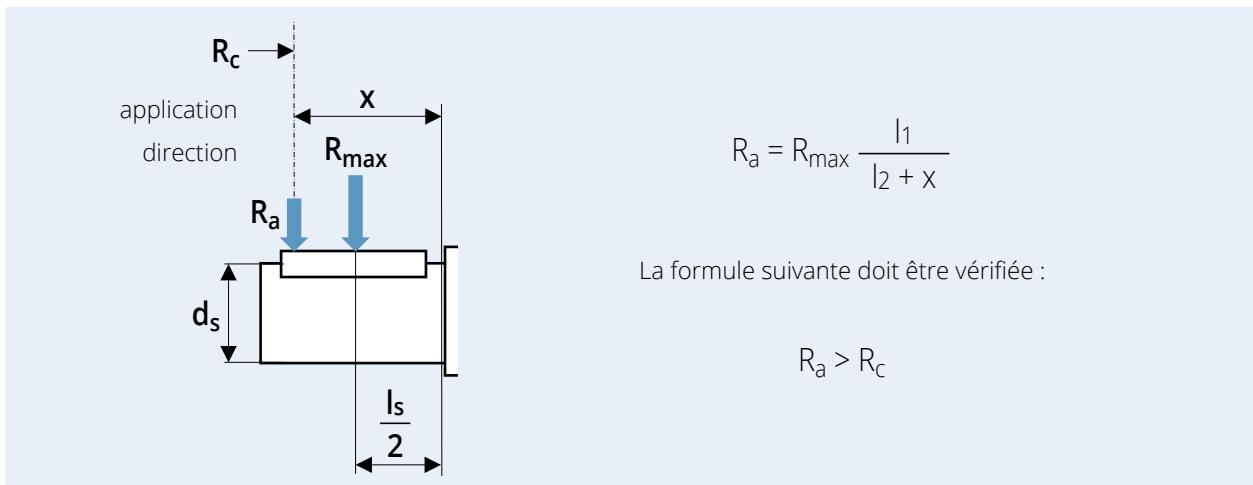

Vérifier les valeurs [l_1] et [l_2] dans les tableaux suivants :


Taille	l1	l2	Arbre lent du réducteur coaxial		l1	l2	ds	ls
			ds	ls				
07	87	67	20	40	3,425	2,638	3/4	1-9/16
17	97,75	77,75	20	40	3,848	3,061	3/4	1-9/16
37	118	93	25	50	4,646	3,661	1	2
47	130,2	100,2	30	60	5,126	3,945	1-1/4	2-3/8

Arbre rapide plein				
Taille	l1	l2	ds	ls
[mm]				
HS1	97	77	16	40
HS2	81	61	19	40
HS3	117,5	92,5	24	50
[in]				
NHS1	3,819	3,032	5/8	1-9/16
NHS2	3,189	2,402	3/4	1-9/16
NHS3	4,626	3,642	7/8	2

Charge axiale sur les arbres

Si la force sur l'arbre lent a des composantes radiales et axiales, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#) et vérifier si la solution est adaptée.

MOTORÉDUCTEUR ET RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

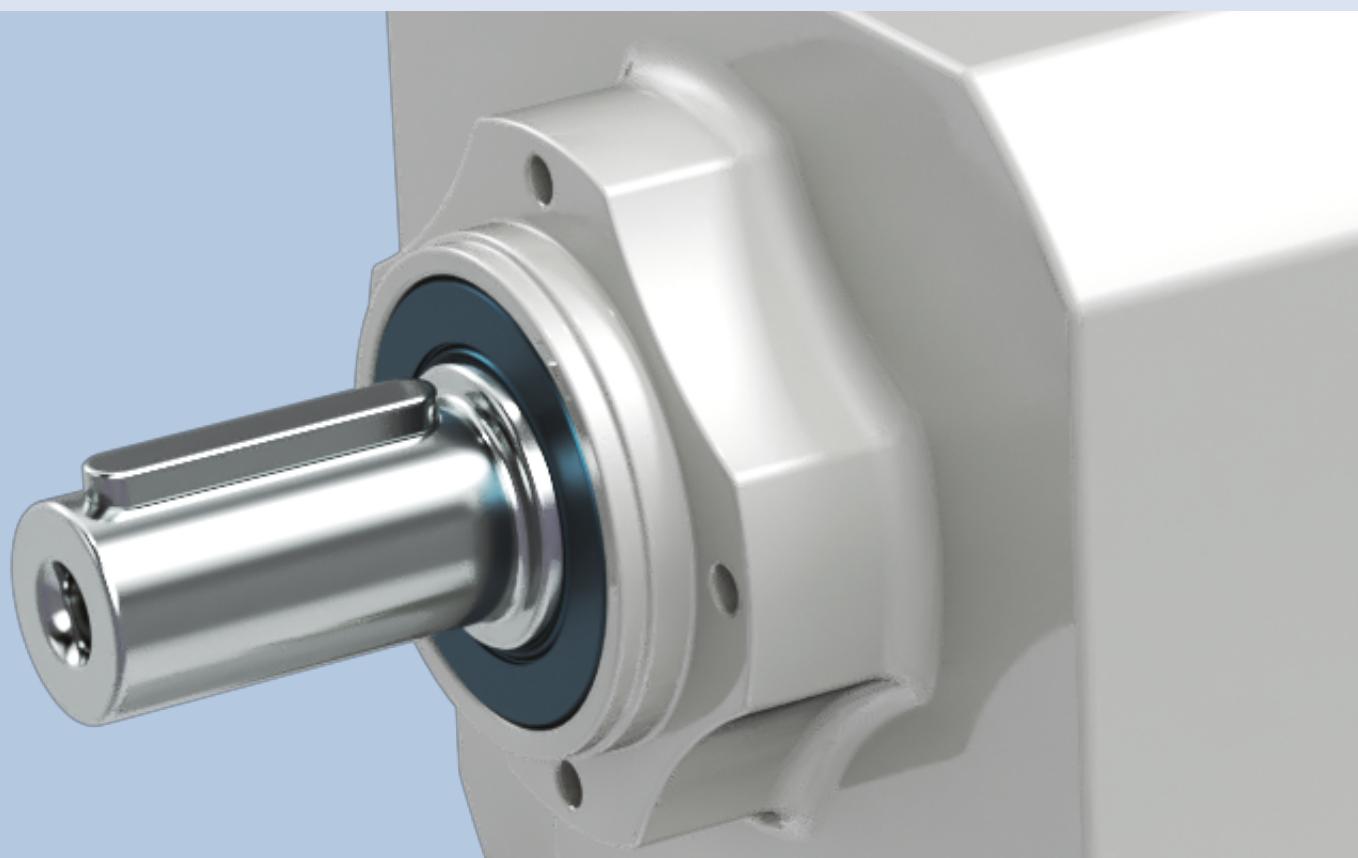

APERÇU DU PRODUIT

EVOX est la nouvelle plate-forme de motoréducteurs de Bonfiglioli ; la famille EVOX commence avec le nouveau **CP**.

EVOX CP est un produit hélicoïdal en ligne conçu avec un carter lisse, offrant une excellente performance et qualité.

L'interface, alignée sur les normes du marché, permet à EVOX CP de s'adapter à la plupart des machines industrielles existantes, sans nécessiter d'usinage spécifique. Grâce à la large gamme de versions/options et de moteurs disponibles dans le **portefeuille Bonfiglioli**, ce nouveau produit peut répondre à un large éventail de besoins d'application.



Caractéristiques	Avantages
Encombrement standard du marché	S'adapte facilement à toute interface machine standard
Surface lisse	Forme facile à nettoyer
Toutes les positions de montage possibles sont disponibles avec le produit standard	Moins de codes de stock
Haute densité de couple pour la technologie en ligne	Performances élevées et robustesse
Option de roulement radial/axial renforcé	Produit préparé pour la transmission décentralisée
Pattes et bride à la sortie et rapports longs	Produit préparé pour les pompes et les compresseurs

Dimensions EVOX CP	Couple nominal	Plage du rapport de réduction	Charges radiales maximales	Puissance maximale du motoréducteur compact	
	[Nm]		[N] ¹	[kW]	[hp]
07	55	2,8-81,2	1470	0,37	0,5
17	100	2,4-85,9	2460	0,75	1
37	200	2,3-133	4110	1,5	2
47	335	2,4-172	5240	4	5,5
57	500				
67	650				


(1) Performances maximales à 1400 tr/min en entrée, couple nominal en sortie et charge radiale, appliquée au centre de l'arbre lent.

Cette valeur peut changer en fonction du rapport de réduction

APERÇU DU PRODUIT


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réducteur - CP coaxial

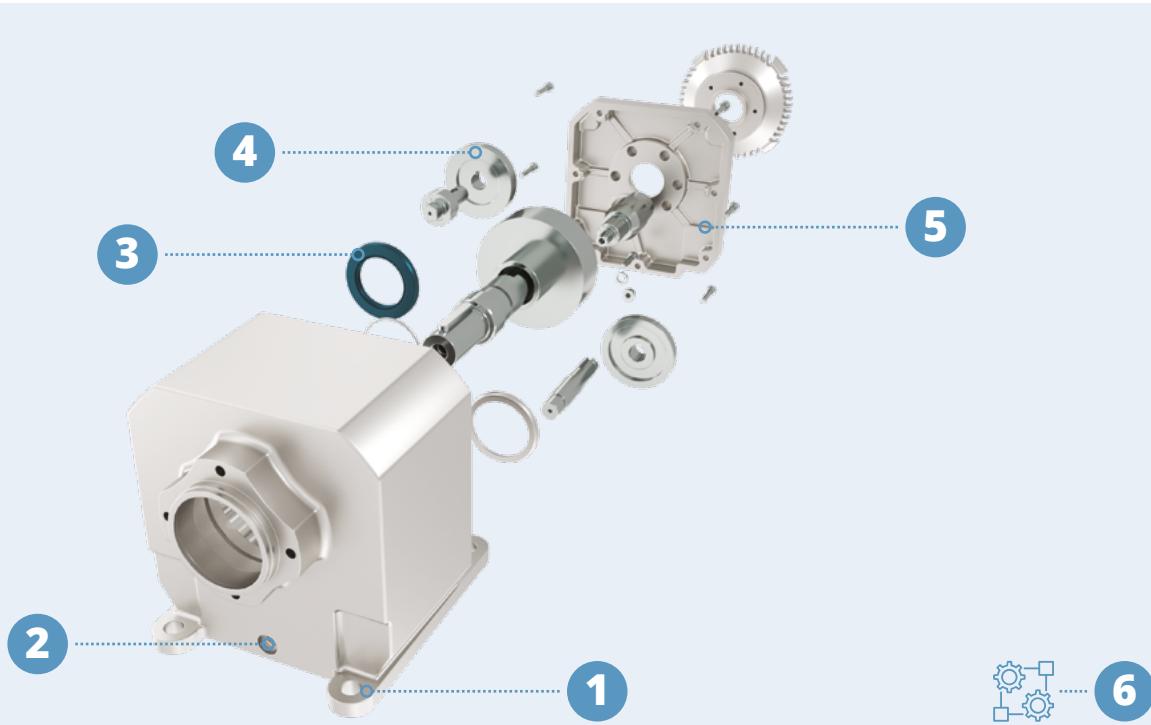

- 1** Encombrement standard du marché
- 2** Toutes les positions de montage sont possibles avec un seul produit
Grâce à son niveau d'huile unique, ce réducteur peut être monté dans n'importe quelle position.
- 3** Priorité à la fiabilité pour chaque composant standard
L'utilisation de composants plus fiables améliore la fiabilité de l'ensemble du produit.
- 4** Engrenages à rendement élevé et faible niveau de bruit
Ces engrenages à rendement élevé réduisent l'échauffement de l'huile et empêchent les fuites éventuelles par les joints.
- 5** Flexibilité/modularité du produit
Montage facile avec des outils simples.
- 6** Large éventail de formes de construction et d'options

Moteur électrique - MXN/MNN

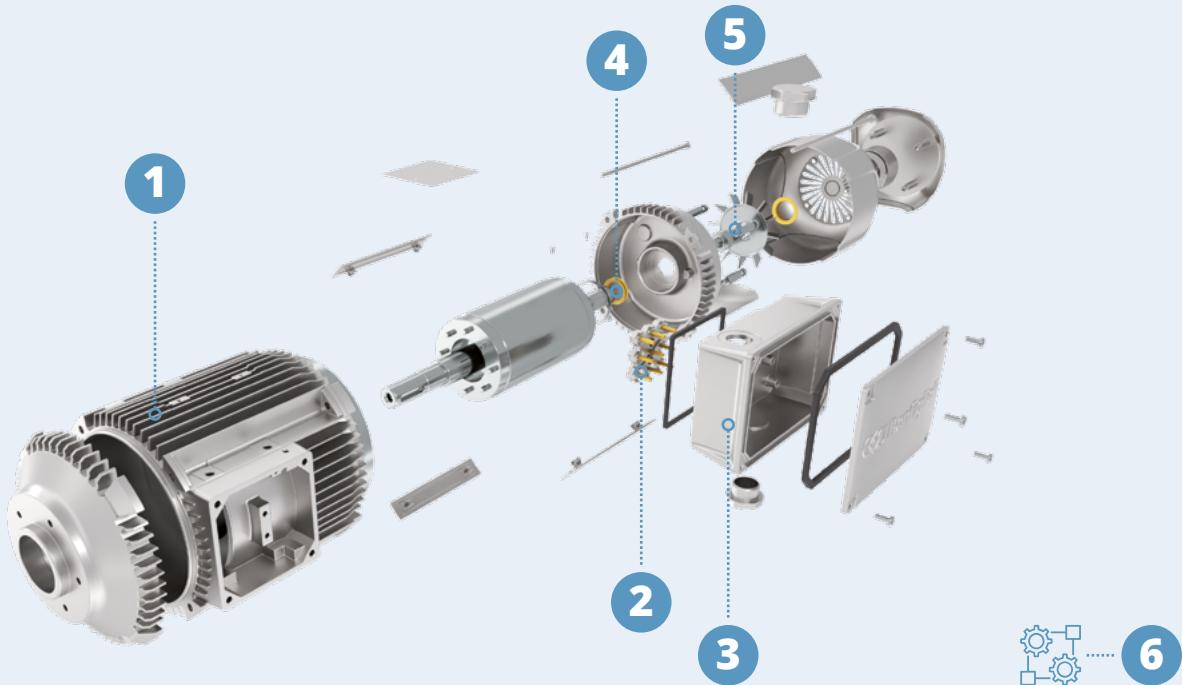

1

Rendement IE3/NEMA Premium sans compromis

Ce moteur est conforme aux réglementations les plus strictes au monde en termes de rendement.

2

Un seul moteur pour l'UE, les États-Unis, l'Inde et l'Australie

Grâce à sa boîte à bornes unique à 9 broches, la tension adéquate pour la plupart des marchés peut être obtenue de série.

3

Priorité à la fiabilité pour chaque composant standard

L'utilisation de composants plus fiables améliore la fiabilité de l'ensemble du produit.

4

Boîte à bornes rotative

Grâce à cette caractéristique, la boîte à bornes peut être tournée dans n'importe quelle position requise.

5

Freins et codeurs modulaires

6

Large éventail de formes de construction et d'options

APERÇU DU PRODUIT

APPLICATIONS CIBLES

- **Produit entièrement interchangeable avec la norme du marché**
- **Rendement IE3/NEMA Premium sans compromis** qui le rend prêt pour des applications à haut rendement dans le monde entier.



Options pour les charges axiales et radiales élevées qui rendent ce produit adapté aux convoyeurs à vis et/ou aux transmissions par courroie/poulie.



Conception compacte qui le rend compatible même avec des contraintes d'application particulières.



Meilleur de sa catégorie sur le marché en termes de couple c'est le produit présentant la densité de couple la plus élevée de sa catégorie.




**PORTEAUX
AUTOMATIQUES ET
BARRIÈRES**



RECYCLAGE



TEXTILE

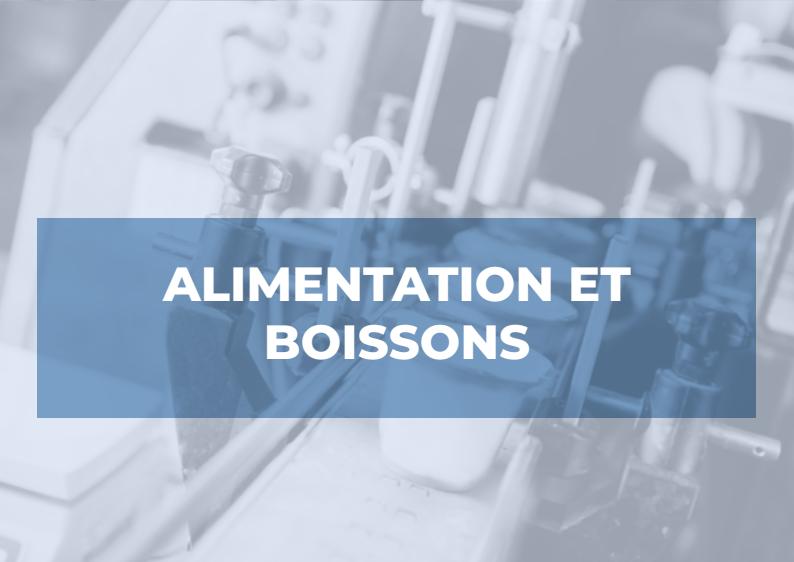

**ALIMENTATION ET
BOISSONS**



EMBALLAGE



**CHAUFFAGE,
VENTILATION ET
CLIMATISATION**



**MANUTENTION DE
MATÉRIAUX**

APERÇU DU PRODUIT


MODULARITÉ

Réducteur - CP coaxial



Ces solutions de réducteurs peuvent répondre à **toutes** les exigences de base du marché.

Il sera bientôt suivi de plusieurs autres produits.

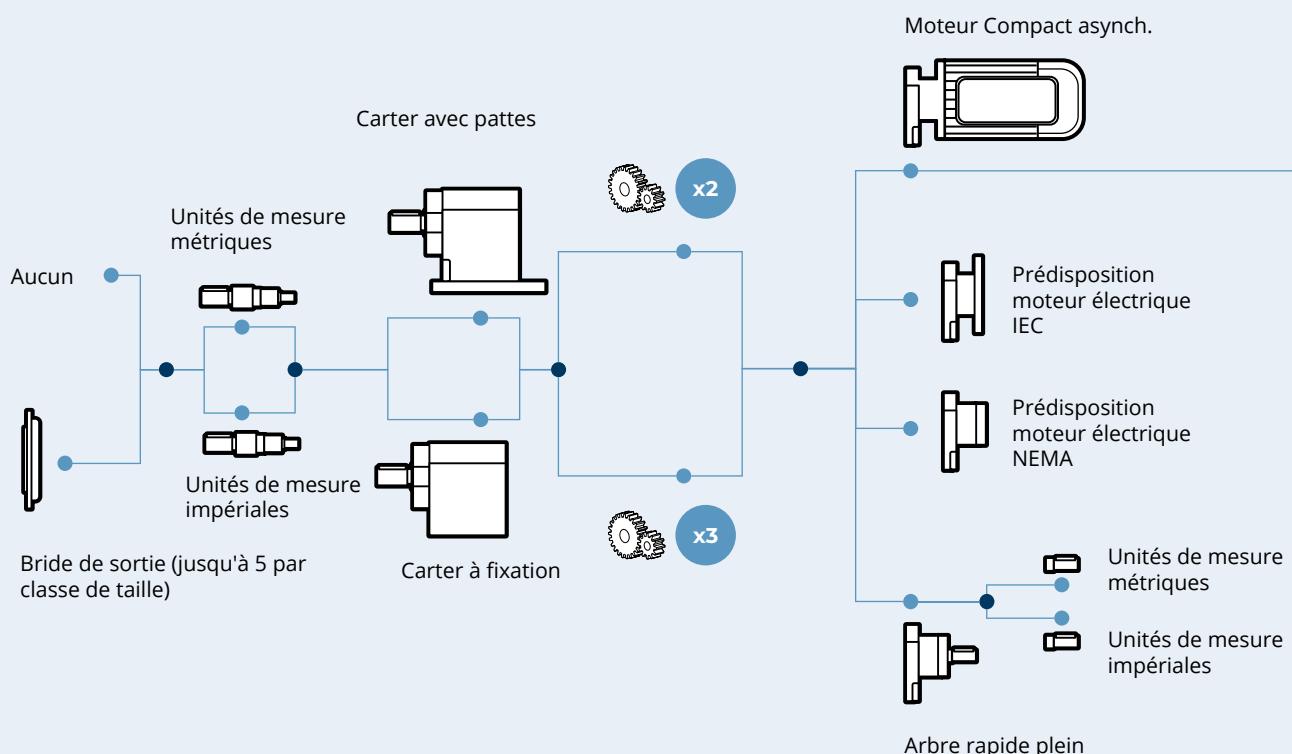


Configurations avec pattes et bride disponibles

Moteur électrique - MXN/MNN



De nombreuses **formes de construction de moteurs électriques** sont disponibles pour **répondre** parfaitement aux exigences de votre application.

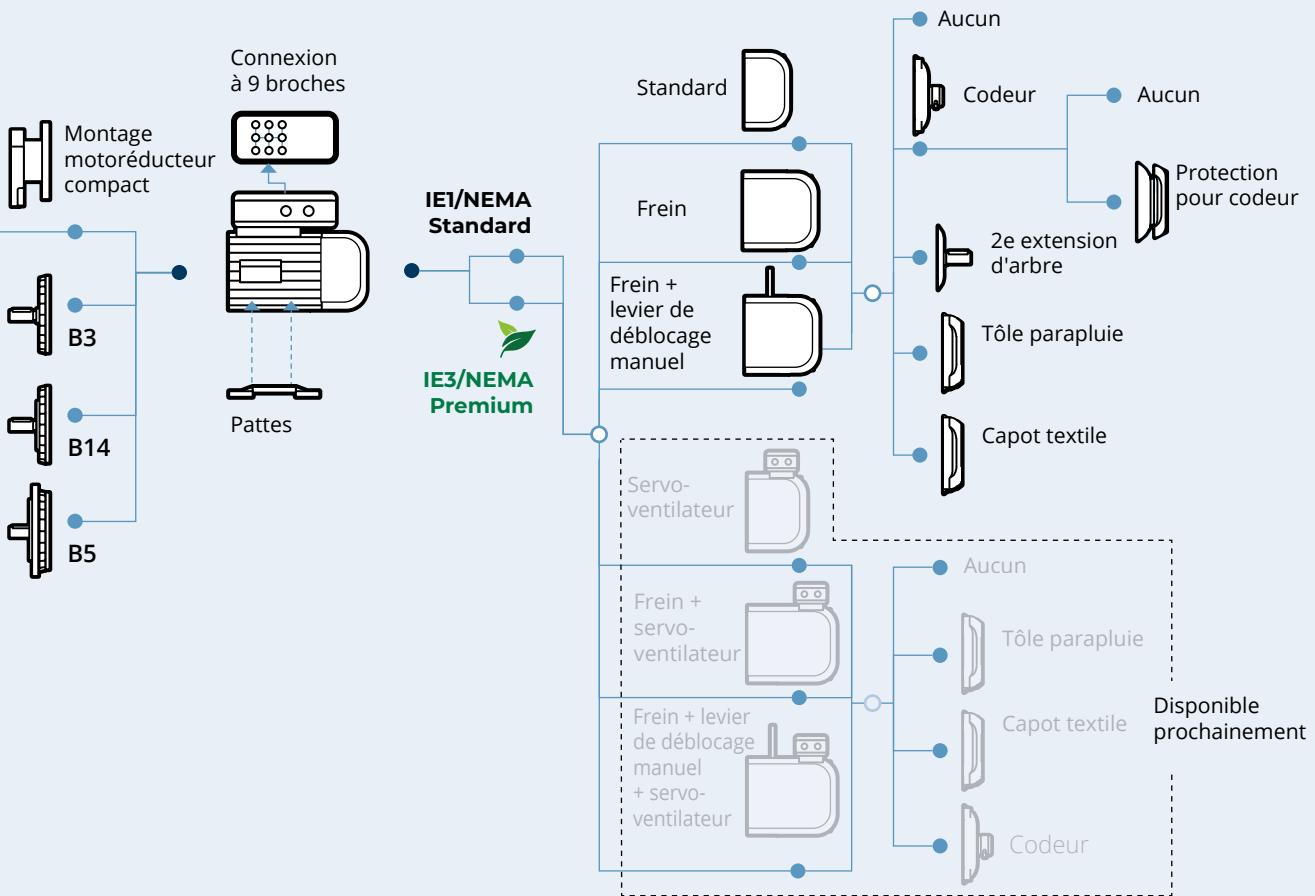

Des freins CC sont disponibles.

DÉSIGNATION

Réducteur - CP coaxial

CP	37	2	N	P	F140	7,5	S20	Tous	+	Options	+	Moteur

Se référer à « [Options disponibles pour le réducteur coaxial EVOX](#) »

Positions de montage

En standard, toutes les positions de montage sont possibles.

Pour les exceptions, cliquer sur ce [\[lien\]](#)

Entrées

Se référer à « [Tableau d'entrée](#) »

Rapport de réduction

Se référer à « [Tableaux des performances - Réducteurs](#) »

Dimensions de la bride de sortie

- Aucune bride

F120 Bride Ø120

F140 Bride Ø140

F160 Bride Ø160

F200 Bride Ø200

F250 Bride Ø250

Logement

P Pattes

U Montage pendulaire

Arbre lent

- Métrique

N Pouces

Étages

2

3

Taille

07 55 Nm

17 100 Nm


37 200 Nm

47 335 Nm

57 500 Nm

67 650 Nm

Moteur électrique - MXN/MNN

MXN	20MB	4	WD1	60	IP55	CLF	C	N	+	Frein	+	Options
												Se référer à « Option Côté moteur électrique EVOX »
												Se référer à « Frein Moteur électrique EVOX »
												Position de la boîte à bornes
												
												Formes de construction du moteur - Moteurs intégrés (MXN, MNN)
												Classe d'isolation CLF
												Moteur sans frein IP55 Standard IP56 En option
												Moteur avec frein IP54 Standard IP55 En option
												Fréquence d'enroulement - Unique- ment pour les moteurs-freins* 50 - 50Hz 60 - 60Hz
												Enroulement Se référer à « Tableau des correspondances tension/fréquence des enroulements »
												Les champs « Enroulement » et « Fréquence d'enroulement » seront générés automatiquement par le configateur de produits. Ces valeurs seront différentes de celles sélectionnées par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les correspondances d'enroulement se référer au tableau Sélecteur de produits - Correspondances tension/fréquence des enroulements
												Pôles 4
												Taille Se référer au « Tableau des performances du moteur électrique asynchrone »
												* Le champ « Fréquence enroulement » n'est présent que dans le cas d'un frein électrique (EVOX).

Série de moteurs électriques asynchrones compacts

MXN IE3/NEMA Premium

MNN IE1/NEMA Standard



DÉSIGNATION

FORMES DE CONSTRUCTION

Réducteur - CP coaxial

Tableau d'entrée

Type d'entrée	Dimensions							
	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132
Prédisposition moteur IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132
Prédisposition moteur compact	-	S05	S10	S20	S25	S30	S35	
Arbre plein		HS1/NHS1		HS2/NHS2		HS3/NHS3	Disponible prochainement	
Prédisposition moteur NEMA			N56	N143	N145	N182	N184	N213 N215
CP07								
CP17			X					
CP37			X		X			
CP47					X		X	
CP57								
CP67								

Accouplement d'entrée IEC et NEMA disponible
 Accouplement d'arbre rapide plein disponible

Tableau des brides de sortie

	Dimensions				
	F120	F140	F160	F200	F250
CP07	X				
CP17	X	X	X		
CP37	X	X	X	X	X
CP47		X	X	X	X
CP57					
CP67					

Bride de sortie compatible
 Disponibilité de la version pattes et bride PF

POSITIONS DE MONTAGE


Réducteur - CP coaxial

Toutes les positions de montage sont possibles avec un seul code

Grâce à l'amélioration des performances et à la fiabilité des composants, ce réducteur peut être monté de série dans toutes les positions possibles.

L'EVOX CP possède un remplissage d'huile longue durée et un niveau unique pour chaque position de montage possible. En choisissant l'option SO, le réducteur est expédié de Bonfiglioli sans huile et peut être rempli par le client, via un bouchon spécial.

Cette caractéristique peut augmenter la flexibilité de votre conception et vous permettre d'installer ce produit dans toutes les positions possibles.

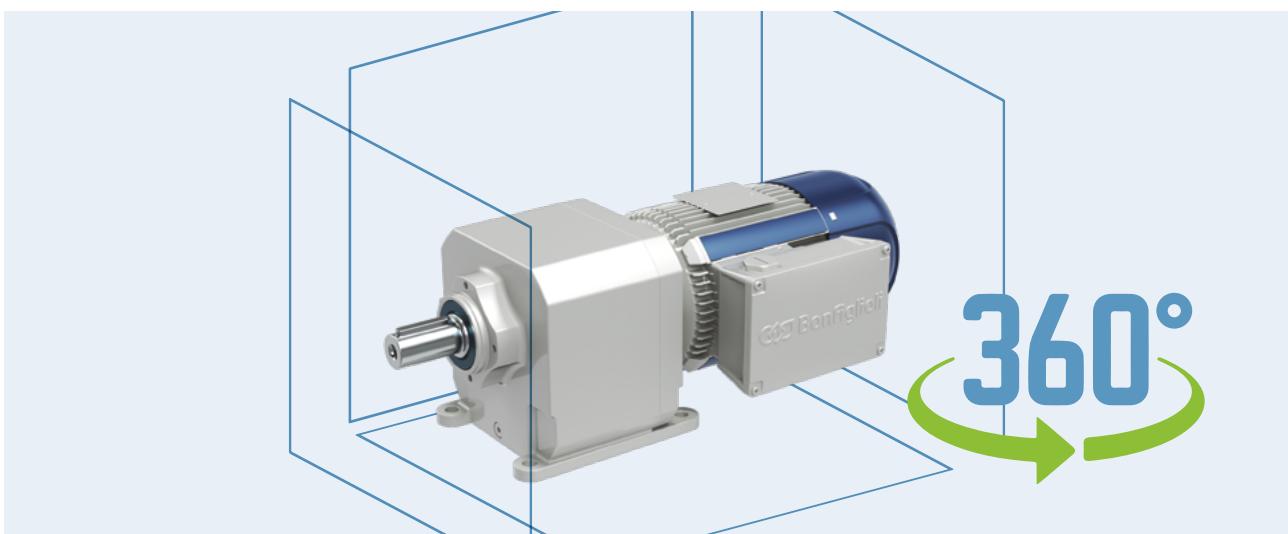



Limites de la position de montage

Option roulements de sortie renforcés [OHA - OHR]

En cas de besoin d'EVOX CP avec :

- OHR ou OHA
- position verticale avec l'arbre lent en haut, ou une position dans un rayon de 60° de celui-ci, orientée dans n'importe quelle direction, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#) et vérifier si le niveau d'huile standard est correct pour son application ou si une solution personnalisée est nécessaire.

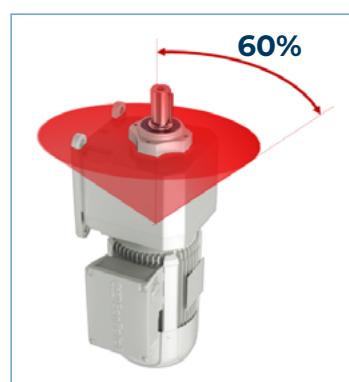

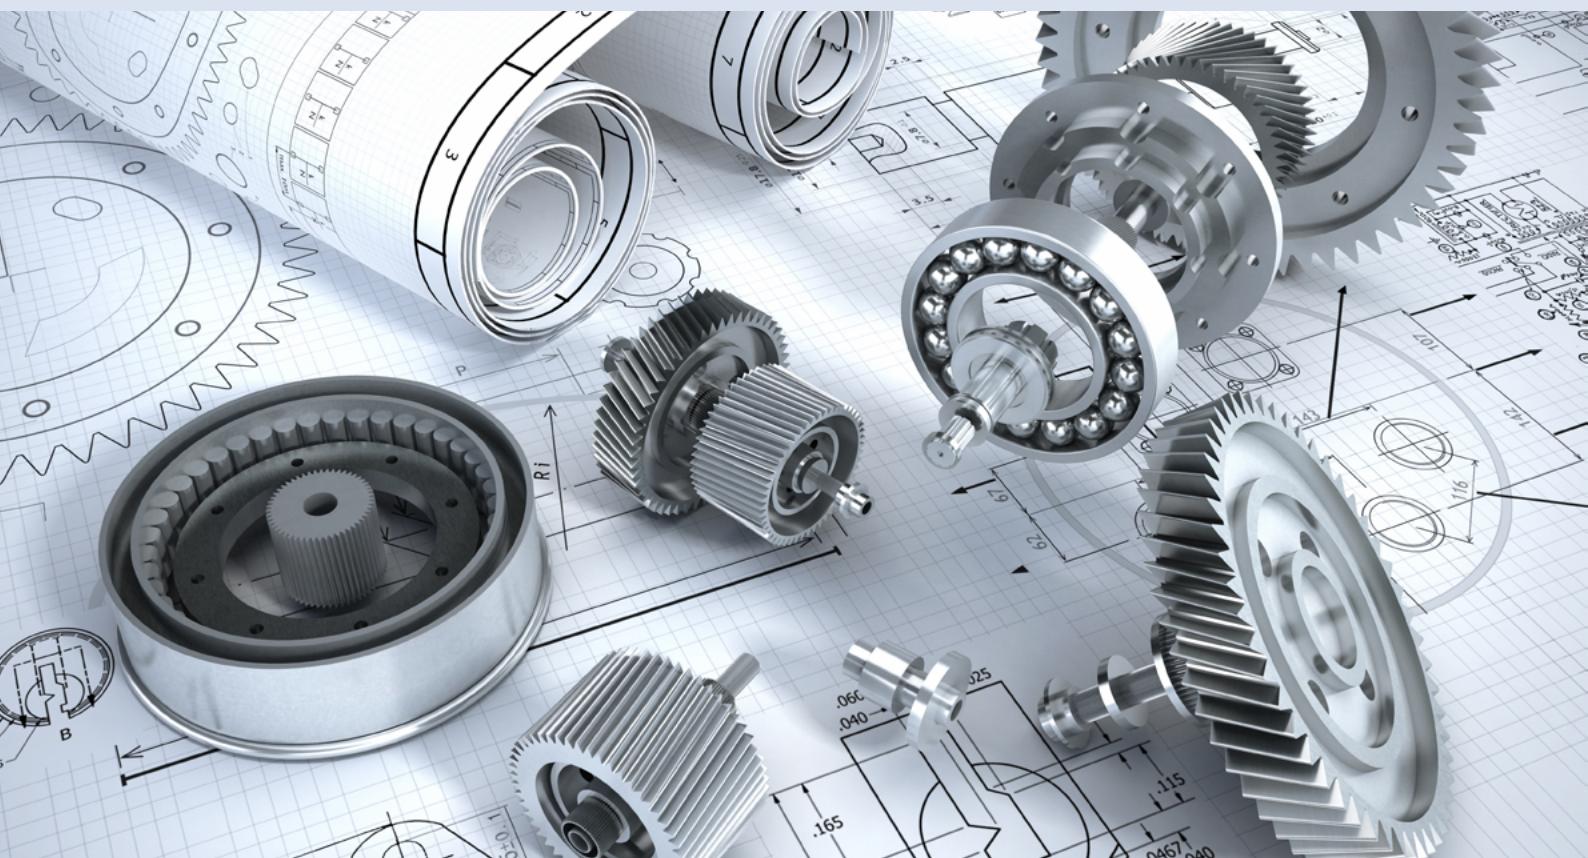

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Introduction aux tableaux

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3										
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in	CP			BXN	MXN
126.1	19	168	2.9			10.6	07	2	P63	S05
117.0	21	186	2.7			11.5				
99.9	24	212	2.3	126.4	19	168	2.9			
						13.4				

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP

Données du réducteur calculées au régime d'entrée indiqué et à la fréquence moteur de **50 Hz**

Données du réducteur calculées au régime d'entrée indiqué et à la fréquence moteur de **60 Hz**

Rapport de réduction

Taille du réducteur

Étages du réducteur

IEC Entrée

Compact EVOX Entrée

BXN

MXN

Facteur de service : S = M_{n2}/M₂
Il est possible de localiser la valeur M_{n2} dans le tableau des performances du réducteur

Vitesse en sortie calculée avec le moteur compact IE3/NEMA Premium indiqué

Couple de sortie calculé avec le moteur compact IE3/NEMA Premium indiqué

Taille du moteur IEC

Taille du moteur compact

Les données de performance sont calculées à une température de 25°C et à une altitude < 1000 m.

Les combinaisons présentant un facteur de service compris entre 0,9 et 3 sont indiquées dans le tableau.

Se référer aux [Directives pour la configuration et le réglage](#) avant de configurer le moteur, pour sélectionner la puissance correcte.

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P ₁ = 0,12 kW / 0,16 HP							MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3			
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC	Compact
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		Entrée	Entrée
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in				BXN	MXN
62,5	18	159	3.0			22,5	07	3	63MA	05MA
54,1	21	186	2,6			26,0				
50,1	23	204	2,4	61,4	19	168	2,9			
42,8	27	239	2,1	52,5	22	195	2,5			
36,1	32	283	1,7	44,3	26	230	2,1			
32,8	35	310	1,6	40,2	28	248	1,9			
30,5	38	336	1,5	37,4	31	274	1,8			
28,4	40	354	1,4	34,8	33	292	1,7			
26,3	44	389	1,3	32,3	36	319	1,5			
22,5	51	451	1,1	27,5	42	372	1,3			
19,0	60	531	0,9	23,2	49	434	1,1			
				21,2	54	478	1,0			
						81,2				
33,7	34	301	2,9			41,8	17	3	63MA	05MA
28,9	40	354	2,5			48,7				
26,8	43	381	2,3	32,9	35	310	2,9			
24,9	46	407	2,2	30,5	38	336	2,7			
21,3	54	478	1,9	26,0	44	389	2,3			
17,9	64	566	1,6	22,0	52	460	1,9			
16,4	70	620	1,4	20,1	57	504	1,8			
						85,9				
16,8	68	602	2,9			83,6	37	3	63MA	05MA
15,7	73	646	2,7			89,7				
13,5	85	752	2,4	16,6	69	611	2,9			
11,5	99	876	2,0	14,1	81	717	2,5			
10,6	108	956	1,8	12,9	89	788	2,3			
						133,2				
8,9	129	1142	2,6			158,0	47	3	63MA	05MA
8,2	140	1239	2,4	10,0	114	1009	2,9			
						171,9				

P₁ = 0,18 kW / 0,25 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in	CP	BNX	MXN
86.4	20	177	2.8				15.9		07	2	63MB
78.9	22	195	2.5				17.4				05MB
65.5	26	230	2.1	82.0	21	186	2.6		21.0	07	3
61.0	28	248	2.0	76.4	23	204	2.4		22.5		63MB
52.8	33	292	1.7	66.1	26	230	2.1		26.0		05MB
48.9	35	310	1.6	61.3	28	248	2.0		28.1		
41.8	41	363	1.3	52.3	33	292	1.7		32.9		
35.3	49	434	1.1	44.2	39	345	1.4		38.9		
32.0	54	478	1.0	40.1	43	381	1.3		42.9		
29.8	58	513	1.0	37.3	46	407	1.2		46.1		
				34.7	50	443	1.1		49.6		
				32.2	53	469	1.0		53.4		
50.4	34	301	2.9				27.2		17	3	63MB
43.9	39	345	2.6				31.2				05MB
38.1	45	398	2.2	47.7	36	319	2.8		36.0		
35.4	49	434	2.1	44.3	39	345	2.6		38.8		
32.8	52	460	1.9	41.1	42	372	2.4		41.8		
28.2	61	540	1.6	35.3	49	434	2.1		48.7		
26.2	66	584	1.5	32.8	52	460	1.9		52.4		
24.3	71	628	1.4	30.4	57	504	1.8		56.6		
20.7	83	735	1.2	26.0	66	584	1.5		66.2		
17.5	98	867	1.0	21.9	78	690	1.3		78.4		
16.0	108	956	0.9	20.0	86	761	1.2		85.9		
25.6	67	593	3.0				53.6		37	3	63MB
23.6	73	646	2.7				58.2				05MB
22.7	76	673	2.6				60.4				
20.1	86	761	2.3	25.1	68	602	2.9		68.5		
18.8	91	805	2.2	23.5	73	646	2.7		73.0		
16.4	105	929	1.9	20.6	84	743	2.4		83.6		
15.3	112	991	1.8	19.2	90	797	2.2		89.7		
13.2	130	1151	1.5	16.5	104	920	1.9		104.0		
11.2	153	1354	1.3	14.1	122	1080	1.6		122.1		
10.3	167	1478	1.2	12.9	133	1177	1.5		133.2		
15.2	113	1000	3.0				90.4		47	3	63MB
14.3	120	1062	2.8				96.1				05MB
12.6	137	1213	2.4				109.4				
11.7	147	1301	2.3	14.7	117	1036	2.9		117.1		
10.2	169	1496	2.0	12.7	135	1195	2.5		135.1		
8.7	198	1752	1.7	10.9	158	1398	2.1		158.0		
8.0	215	1903	1.6	10.0	172	1522	1.9		171.9		

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P ₁ = 0,25 kW / 0,33 HP								MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3			
50Hz			60Hz			i	Taille		Étages		IEC Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP	2	3	71MA	10MA
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
121.2	20	177	2.8			11.4	07				
103.5	23	204	2.4	127.2	19	168	2.9	13.4			
87.3	27	239	2.0	107.4	22	195	2.5	15.9			
79.8	30	266	1.8	98.1	24	212	2.3	17.4			
66.2	36	319	1.5	81.3	29	257	1.9	21.0	07		
61.7	39	345	1.4	75.8	31	274	1.7	22.5			
53.3	45	398	1.2	65.6	36	319	1.5	26.0			
49.5	48	425	1.1	60.8	39	345	1.4	28.1			
42.2	57	504	1.0	51.9	46	407	1.2	32.9			
				43.8	54	478	1.0	38.9			
				39.8	60	531	0.9	42.9			
70.4	34	301	2.9			19.7	17		2	71MA	10MA
60.0	40	354	2.5			23.2					
55.0	43	381	2.3	67.6	35	310	2.8	25.2			
51.0	47	416	2.1	62.6	38	336	2.6	27.2	17		
44.4	54	478	1.9	54.6	44	389	2.3	31.2			
38.5	62	549	1.6	47.3	50	443	2.0	36.0			
35.8	67	593	1.5	44.0	54	478	1.8	38.8			
33.2	72	637	1.4	40.8	59	522	1.7	41.8			
28.5	84	743	1.2	35.0	68	602	1.5	48.7			
26.5	90	797	1.1	32.5	73	646	1.4	52.4			
24.5	97	859	1.0	30.2	79	699	1.3	56.6			
				25.8	93	823	1.1	66.2			
				21.7	110	974	0.9	78.4			
33.9	70	620	2.8			40.9	37		3	71MA	10MA
29.7	80	708	2.5			46.8					
27.6	86	761	2.3	34.0	70	620	2.8	50.2			
25.9	92	814	2.2	31.8	75	664	2.7	53.6			
23.8	100	885	2.0	29.3	81	717	2.5	58.2			
23.0	104	920	1.9	28.2	85	752	2.4	60.4			
20.3	118	1044	1.7	24.9	96	850	2.1	68.5			
19.0	126	1115	1.6	23.4	102	903	2.0	73.0			
16.6	144	1275	1.4	20.4	117	1036	1.7	83.6			
15.5	154	1363	1.3	19.0	125	1106	1.6	89.7			
13.3	179	1584	1.1	16.4	146	1292	1.4	104.0			
11.4	210	1859	1.0	14.0	171	1513	1.2	122.1			
				12.8	186	1646	1.1	133.2			
19.4	123	1089	2.7			71.6	47		3	71MA	10MA
17.3	138	1221	2.4	21.3	112	991	3.0	80.2			
15.4	155	1372	2.2	18.9	126	1115	2.6	90.4			
14.4	165	1460	2.0	17.7	135	1195	2.5	96.1			
12.7	188	1664	1.8	15.6	153	1354	2.2	109.4			
11.9	201	1779	1.7	14.6	164	1452	2.0	117.1			
10.3	232	2053	1.4	12.6	189	1673	1.8	135.1			
8.8	272	2407	1.2	10.8	221	1956	1.5	158.0			
8.1	296	2620	1.1	9.9	241	2133	1.4	171.9			

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille		Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP				
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					BXN	MXN
206.7	17	150	2.9			6.9	07	2		71MB	10MB
188.9	19	168	2.7			7.5					
177.6	20	177	2.8			8.0					
154.5	23	204	2.4	188.4	19	168	2.9				
143.8	25	221	2.2	175.4	20	177	2.7	9.2			
133.6	26	230	2.1	163.0	22	195	2.5	9.9			
123.9	29	257	1.9	151.1	23	204	2.4	10.6			
105.8	33	292	1.6	129.1	27	239	2.0	11.4			
89.3	40	354	1.4	108.9	32	283	1.7	13.4			
81.6	43	381	1.3	99.5	36	319	1.5	15.9			
						17.4					
67.7	52	460	1.1	82.5	43	381	1.3	21.0	07	3	71MB
63.1	56	496	1.0	76.9	46	407	1.2	22.5			10MB
				66.5	53	469	1.0	26.0			
				61.7	57	504	1.0	28.1			
102.5	34	301	2.9			13.8	17	2		71MB	10MB
89.6	39	345	2.5			15.8					
83.5	42	372	2.4	101.9	35	310	2.9	17.0			
72.0	49	434	2.0	87.8	40	354	2.5	19.7			
61.3	58	513	1.7	74.8	47	416	2.1	23.2			
56.2	63	558	1.6	68.6	51	451	1.9	25.2			
52.1	68	602	1.5	63.5	56	496	1.8	27.2	17	3	71MB
45.4	78	690	1.3	55.4	64	566	1.6	31.2			10MB
39.4	90	797	1.1	48.0	74	655	1.4	36.0			
36.6	97	859	1.0	44.6	79	699	1.3	38.8			
33.9	104	920	1.0	41.4	85	752	1.2	41.8			
				35.5	99	876	1.0	48.7			
				33.0	107	947	0.9	52.4			
47.3	75	664	2.7			30.0	37	3		71MB	10MB
41.9	84	743	2.4	51.2	69	611	2.9	33.8			
37.0	95	841	2.1	45.1	78	690	2.6	38.3			
34.7	102	903	2.0	42.3	84	743	2.4	40.9			
30.3	117	1036	1.7	37.0	96	850	2.1	46.8			
28.3	125	1106	1.6	34.5	102	903	2.0	50.2			
26.5	133	1177	1.5	32.3	109	965	1.8	53.6			
24.4	145	1283	1.4	29.7	119	1053	1.7	58.2			
23.5	150	1328	1.3	28.6	123	1089	1.6	60.4			
20.7	170	1505	1.2	25.3	140	1239	1.4	68.5			
19.4	182	1611	1.1	23.7	149	1319	1.3	73.0			
17.0	208	1841	1.0	20.7	171	1513	1.2	83.6			
				19.3	183	1620	1.1	89.7			
				16.6	212	1876	0.9	104.0			

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3										
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					
33.7	105	929	3.0			42.1	47	3	71MB	10MB
29.6	119	1053	2.8			47.9				
27.7	128	1133	2.6			51.3				
25.6	138	1221	2.2	31.2	113 1000	2.7				
23.4	151	1336	2.2	28.5	124 1097	2.7				
19.8	178	1575	1.9	24.2	146 1292	2.3				
17.7	200	1770	1.7	21.6	164 1452	2.0				
15.7	225	1991	1.5	19.2	184 1629	1.8				
14.8	239	2115	1.4	18.0	196 1735	1.7				
13.0	272	2407	1.2	15.8	223 1974	1.5				
12.1	291	2576	1.1	14.8	239 2115	1.4				
10.5	336	2974	1.0	12.8	276 2443	1.2				
				11.0	323 2859	1.0				
				10.1	351 3107	1.0				
						171.9				

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3											
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
191.7	27	239	2.9			7.6	17	2	80MA	20MA	
169.6	31	274	2.9			8.5					
142.6	37	327	2.6			10.2					
126.4	42	372	2.4	153.3	34 301	2.9					
111.5	47	416	2.1	135.2	39 345	2.6					
104.6	50	443	2.0	126.8	41 363	2.4					
91.4	57	504	1.7	110.8	47 416	2.1					
85.2	62	549	1.6	103.3	51 451	2.0					
53.1	99	876	1.0	64.4	82 726	1.2	27.2	17	3	80MA	20MA
				56.2	94 832	1.1	31.2				
				48.7	108 956	0.9	36.0				
75.1	70	620	2.9			19.3	37	2	80MA	20MA	
48.2	109	965	1.8	58.5	90 797	2.2	30.0				
42.8	123	1089	1.6	51.9	101 894	2.0	33.8				
37.7	139	1230	1.4	45.8	115 1018	1.7	38.3				
35.4	148	1310	1.3	42.9	122 1080	1.6	40.9				
30.9	170	1505	1.2	37.5	140 1239	1.4	46.8				
28.8	182	1611	1.1	35.0	150 1328	1.3	50.2				
27.0	194	1717	1.0	32.8	160 1416	1.2	53.6				

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN
23.9	219	1938	29.0	181	1602	1.1	60.4	37	3	80MA
			25.6	205	1814	1.0				
			24.0	219	1938	0.9				
54.3	97	859	3.0				26.6	47	3	80MA
46.1	114	1009	2.7				31.4			
41.2	128	1133	2.4	49.9	105	929	2.8			
36.5	144	1275	2.2	44.3	119	1053	2.6			
34.3	153	1354	2.0	41.7	126	1115	2.5			
30.2	174	1540	1.9	36.6	143	1266	2.3			
28.2	186	1646	1.8	34.2	154	1363	2.2			
26.1	201	1779	1.5	31.7	166	1469	1.9			
23.8	221	1956	1.5	28.9	182	1611	1.8			
20.2	260	2301	1.3	24.5	214	1894	1.6			
18.0	291	2576	1.2	21.9	240	2124	1.4			
16.0	328	2903	1.0	19.4	270	2390	1.2			
15.1	349	3089	1.0	18.3	288	2549	1.2			
				16.0	327	2894	1.0			
				15.0	350	3098	1.0			
							109.4			
							117.1			

P₁ = 0,75 kW / 1,0 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BXN	MXN
321.7	22	195	2.9			4.5	17	2	80MB	20MB
285.1	25	221	2.8			5.1				
251.9	28	248	2.6			5.8				
235.9	30	266	2.5	285.7	25	221				
206.1	35	310	2.3	249.6	29	257				
192.2	37	327	2.1	232.7	31	274				
170.1	42	372	2.1	206.0	35	310				
143.0	50	443	1.9	173.1	41	363				
126.7	57	504	1.8	153.4	47	416				
111.8	64	566	1.6	135.4	53	469				
104.8	68	602	1.5	127.0	56	496				
91.6	78	690	1.3	110.9	65	575				
85.4	84	743	1.2	103.4	69	611				
						10.2				
						11.4				
						13.0				
						13.8				
						15.8				
						17.0				

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 0,75 kW / 1,0 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3												
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée		
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		BXN	MXN		
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in							
123.2	58	513	3.0	64.5	111	982	0.9	27.2	17	3	80MB	20MB
109.9	65	575	2.8					11.8	37	2	80MB	20MB
91.7	78	690	2.5	111.1	64	566	3.0	13.2				
80.6	89	788	2.3	97.6	73	646	2.7	15.8				
75.3	95	841	2.1	91.2	79	699	2.5	18.0				
				58.6	122	1080	1.6	19.3				
48.4	148	1310	1.4	51.9	138	1221	1.4	30.0	37	3	80MB	20MB
42.9	167	1478	1.2	45.8	156	1381	1.3	33.8				
37.8	189	1673	1.1	42.9	167	1478	1.2	38.3				
35.5	202	1788	1.0	37.5	191	1690	1.0	40.9				
				35.0	205	1814	1.0	46.8				
				32.8	218	1929	0.9	50.2				
								53.6				
68.2	105	929	3.0					21.3	47	2	80MB	20MB
63.9	112	991	2.8					22.7				
59.7	120	1062	2.3	72.3	99	876	2.7	24.3	47	3	80MB	20MB
54.5	131	1159	2.2	66.0	109	965	2.5	26.6				
46.3	155	1372	2.0	56.0	128	1133	2.2	31.4				
41.3	174	1540	1.8	50.0	143	1266	2.1	35.2				
36.6	195	1726	1.6	44.4	161	1425	1.9	39.6				
34.4	208	1841	1.5	41.7	172	1522	1.8	42.1				
30.3	237	2098	1.4	36.6	195	1726	1.7	47.9				
28.3	253	2239	1.3	34.2	209	1850	1.6	51.3				
26.2	274	2425	1.1	31.7	226	2000	1.4	55.4				
23.9	300	2655	1.1	28.9	248	2195	1.4	60.8				
20.3	353	3124	0.9	24.5	292	2584	1.1	71.6				
				21.9	327	2894	1.0	80.2				
				19.4	368	3257	0.9	90.4				

P₁ = 1,1 kW / 1,50 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BNX	MXN
339.1	31	274	2.8			4.3	37	2	90S	25S
225.2	47	416	2.8			6.4				
184.9	57	504	2.4	224.0	47	416				
144.8	73	646	2.2	175.4	60	531				
122.9	85	752	2.0	148.9	71	628				
109.7	96	850	1.9	132.9	79	699				
91.5	115	1018	1.7	110.9	95	841				
80.4	131	1159	1.5	97.4	108	956				
75.2	140	1239	1.4	91.1	115	1018				
48.3	218	1929	0.9	58.5	180	1593	1.1	30.0	37	3
				51.8	203	1797	1.0	33.8		
181.9	58	513	2.9			8.0	47	2	90S	25S
119.2	88	779	2.8			12.2				
102.1	103	912	2.6			14.2				
91.6	115	1018	2.4	111.0	95	841	2.9	15.8		
81.8	128	1133	2.3	99.1	106	938	2.7	17.7		
77.1	136	1204	2.2	93.4	112	991	2.6	18.8		
68.1	154	1363	2.0	82.5	127	1124	2.4	21.3		
63.8	165	1460	1.9	77.2	136	1204	2.3	22.7		
59.6	176	1558	1.6	72.2	145	1283	1.8	24.3	47	3
54.4	193	1708	1.5	65.9	159	1407	1.7	26.6		
46.2	228	2018	1.4	55.9	188	1664	1.5	31.4		
41.2	255	2257	1.2	49.9	211	1868	1.4	35.2		
36.6	287	2540	1.1	44.3	237	2098	1.3	39.6		
34.4	306	2708	1.0	41.6	252	2230	1.2	42.1		
30.2	348	3080	0.9	36.6	287	2540	1.1	47.9		
28.2	372	3292	0.9	34.2	307	2717	1.1	51.3		
				31.6	332	2938	0.9	55.4		
				28.9	364	3222	0.9	60.8		

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 1,5 kW / 2,00 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3											
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP		BNX	MXN	
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
640.4	22	195	3.0			2.2	37	2	90L	25L	
533.7	27	239	2.7			2.7					
453.1	32	283	2.5	550.3	26	230	2.8				
423.8	34	301	3.0			3.2					
354.9	40	354	2.7			3.4					
337.5	42	372	2.0	409.8	35	310	2.3				
301.5	48	425	2.5	366.1	39	345	2.8				
268.8	53	469	2.3	326.5	44	389	2.6				
224.1	64	566	2.0	272.2	53	469	2.3				
184.0	78	690	1.7	223.5	64	566	2.0				
144.1	99	876	1.6	175.0	82	726	2.0				
122.3	117	1036	1.5	148.6	96	850	1.8				
109.2	131	1159	1.4	132.6	108	956	1.7				
91.1	157	1390	1.2	110.6	129	1142	1.5				
80.1	179	1584	1.1	97.2	147	1301	1.4				
74.8	191	1690	1.0	90.9	158	1398	1.3				
480.3	30	266	2.8			3.0	47	2	90L	25L	
432.7	33	292	2.7			3.3					
292.9	49	434	2.8			4.9					
263.4	54	478	2.7			5.5					
225.9	63	558	2.5	274.3	52	460	2.8				
202.7	71	628	2.3	246.1	58	513	2.6				
181.0	79	699	2.1	219.8	65	575	2.4				
167.8	85	752	2.5			8.0					
148.9	96	850	2.3	180.8	79	699	2.8				
131.7	109	965	2.3	160.0	90	797	2.7				
118.6	121	1071	2.1	144.0	99	876	2.5				
101.6	141	1248	1.9	123.4	116	1027	2.3				
91.2	157	1390	1.8	110.8	129	1142	2.1				
81.4	176	1558	1.6	98.9	145	1283	2.0				
76.7	187	1655	1.6	93.2	154	1363	1.9				
67.7	211	1868	1.5	82.3	174	1540	1.8				
63.5	226	2000	1.4	77.1	186	1646	1.7				
59.3	241	2133	1.2	72.0	199	1761	1.3	24.3	47	3	90L
54.1	265	2345	1.1	65.7	218	1929	1.2	26.6			
45.9	312	2761	1.0	55.8	257	2275	1.1	31.4			
				49.8	288	2549	1.0	35.2			
				44.2	324	2868	1.0	39.6			

P₁ = 2,2 kW / 3,00 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BNX	MXN
617.8	34	301	2.9			2.4	47	2	100LA	30LA
486.0	43	381	2.7			3.0				
437.8	48	425	2.8			3.3				
377.7	56	496	2.7			3.9				
335.2	63	558	2.6			4.3				
296.3	71	628	2.4	358.7	59 522	2.9				
266.5	79	699	2.3	322.7	65 575	2.8				
228.5	92	814	2.1	276.6	76 673	2.5				
205.1	102	903	2.0	248.2	85 752	2.4				
183.2	115	1018	1.8	221.7	95 841	2.2				
169.7	124	1097	1.7	205.5	102 903	2.1				
150.6	139	1230	1.6	182.3	115 1018	2.0				
133.3	158	1398	1.6	161.3	130 1151	1.9				
120.0	175	1549	1.4	145.3	145 1283	1.7				
102.8	204	1806	1.3	124.5	169 1496	1.6				
92.3	228	2018	1.2	111.7	188 1664	1.5				
82.4	255	2257	1.1	99.7	211 1868	1.4				
				72.7	289 2558	0.9	24.3	47	3	100LA
										30LA

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 3,0 kW / 4,0 HP								
MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
50Hz						CP	BNX	MXN
n ₂	M ₂	S	rpm	Nm	lb·in			
615.3	47	416	2.1	746.2	38	336	2.4	2.4
484.0	59	522	1.9	587.0	49	434	2.3	3.0
436.0	66	584	2.1	528.8	54	478	2.3	3.3
376.2	76	673	2.0	456.2	63	558	2.4	3.9
333.8	86	761	1.9	404.8	71	628	2.3	4.3
295.1	97	859	1.8	357.9	80	708	2.1	4.9
265.4	108	956	1.7	321.9	89	788	2.0	5.5
227.6	126	1115	1.5	276.0	104	920	1.8	6.4
204.2	140	1239	1.4	247.7	116	1027	1.7	7.1
182.4	157	1390	1.3	221.2	129	1142	1.6	8.0
169.0	169	1496	1.3	205.0	140	1239	1.5	8.6
150.0	191	1690	1.2	181.9	157	1390	1.4	9.7
132.7	216	1912	1.1	161.0	178	1575	1.4	10.9
119.5	240	2124	1.0	144.9	198	1752	1.3	12.2
102.4	280	2478	0.9	124.2	231	2045	1.1	14.2
				111.5	257	2275	1.1	15.8
				99.5	288	2549	1.0	17.7

P₁ = 4,0 kW / 5,5 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée		
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S							
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in		CP		BNX	MXN		
615.7	62	549	1.6	746.6	47	416	2.0	2.4	47	2	112M	35M
484.3	79	699	1.5	587.3	60	531	1.8	3.0				
436.3	88	779	1.5	529.1	67	593	1.9	3.3				
376.4	101	894	1.5	456.5	77	682	1.9	3.9				
334.0	114	1009	1.4	405.1	87	770	1.8	4.3				
295.3	129	1142	1.3	358.1	99	876	1.7	4.9				
265.6	144	1275	1.3	322.1	110	974	1.6	5.5				
227.7	168	1487	1.1	276.2	128	1133	1.5	6.4				
204.4	187	1655	1.1	247.8	143	1266	1.4	7.1				
182.5	209	1850	1.0	221.4	160	1416	1.3	8.0				
169.2	226	2000	1.0	205.1	172	1522	1.2	8.6				
				182.0	194	1717	1.2	9.7				
				161.1	219	1938	1.1	10.9				
				145.0	244	2160	1.0	12.2				
				124.3	284	2514	0.9	14.2				

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 0,12 kW / 0,16 HP								MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3			
50Hz			60Hz			i	Taille		Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S		CP			MNN	
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
64.9	19	168	2.9			21.0	07	3			05MA
60.5	20	177	2.7			22.5					
52.3	23	204	2.3			26.0					
48.5	25	221	2.2	60.0	19	168	2.9				
41.5	30	266	1.9	51.2	22	195	2.5	28.1			
35.0	35	310	1.6	43.3	26	230	2.1	32.9			
31.8	39	345	1.4	39.3	29	257	1.9	38.9			
29.6	41	363	1.3	36.6	31	274	1.8	42.9			
27.5	45	398	1.2	34.0	34	301	1.6	46.1			
25.5	48	425	1.1	31.5	36	319	1.5	49.6			
21.8	56	496	1.0	26.9	43	381	1.3	53.4			
				22.7	50	443	1.1	62.6			
				20.7	55	487	1.0	74.2			
						81.2					
35.1	35	310	2.9			38.8	17	3			05MA
32.6	38	336	2.7			41.8					
27.9	44	389	2.3			48.7					
26.0	47	416	2.1	32.1	36	319	2.8	52.4			
24.1	51	451	2.0	29.8	38	336	2.6	56.6			
20.6	60	531	1.7	25.4	45	398	2.2	66.2			
17.4	71	628	1.4	21.5	53	469	1.9	78.4			
15.9	77	682	1.3	19.6	58	513	1.7	85.9			
16.3	75	664	2.7			83.6	37	3			05MA
15.2	81	717	2.5			89.7					
13.1	94	832	2.1	16.2	71	628	2.8	104.0			
11.2	110	974	1.8	13.8	83	735	2.4	122.1			
10.2	120	1062	1.7	12.6	91	805	2.2	133.2			
10.1	122	1080	2.8			135.1	47	3			05MA
8.6	142	1257	2.4			158.0					
7.9	155	1372	2.2	9.8	117	1036	2.9	171.9			

P₁ = 0,18 kW / 0,25 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT PREMIUM IE3



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée		
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S							
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in	CP	MNN					
79.0	21	186	2.7			15.9						05MB
72.2	23	204	2.4			17.4						
59.9	27	239	2.0	79.0	22	195	2.5	21.0				05MB
55.8	29	257	1.9	73.7	23	204	2.4	22.5				
48.3	34	301	1.6	63.7	27	239	2.0	26.0				
44.8	36	319	1.5	59.1	29	257	1.9	28.1				
38.2	43	381	1.3	50.5	34	301	1.6	32.9				
32.3	51	451	1.1	42.6	40	354	1.4	38.9				
29.3	56	496	1.0	38.7	44	389	1.2	42.9				
27.3	60	531	0.9	36.0	48	425	1.2	46.1				
				33.4	51	451	1.1	49.6				
				31.0	55	487	1.0	53.4				
46.1	35	310	2.8				27.2					05MB
40.2	41	363	2.5				31.2					
34.9	47	416	2.1	46.0	37	327	2.7	36.0				
32.4	50	443	2.0	42.8	40	354	2.5	38.8				
30.0	54	478	1.8	39.7	43	381	2.3	41.8				
25.8	63	558	1.6	34.0	51	451	2.0	48.7				
24.0	68	602	1.5	31.6	54	478	1.8	52.4				
22.2	74	655	1.4	29.3	59	522	1.7	56.6				
19.0	86	761	1.2	25.0	69	611	1.5	66.2				
16.0	102	903	1.0	21.1	81	717	1.2	78.4				
				19.3	89	788	1.1	85.9				
23.4	70	620	2.9				53.6					05MB
21.6	76	673	2.6				58.2					
20.8	79	699	2.5				60.4					
18.3	89	788	2.2	24.2	71	628	2.8	68.5				
17.2	95	841	2.1	22.7	76	673	2.6	73.0				
15.0	109	965	1.8	19.8	87	770	2.3	83.6				
14.0	117	1036	1.7	18.5	93	823	2.2	89.7				
12.1	135	1195	1.5	15.9	108	956	1.9	104.0				
10.3	159	1407	1.3	13.6	127	1124	1.6	122.1				
9.4	173	1531	1.2	12.5	138	1221	1.4	133.2				
13.9	117	1036	2.9				90.4					05MB
13.1	125	1106	2.7				96.1					
11.5	142	1257	2.4	15.2	113	1000	3.0	109.4				
10.7	152	1345	2.2	14.2	121	1071	2.8	117.1				
9.3	176	1558	1.9	12.3	140	1239	2.4	135.1				
7.9	205	1814	1.6	10.5	164	1452	2.0	158.0				
7.3	223	1974	1.5	9.6	178	1575	1.9	171.9				

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P ₁ = 0,25 kW / 0,33 HP								MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1		IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages				
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S			CP	MNN			
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in							
124.0	19	168	2.9			10.6	07	2			05MC	
115.0	21	186	2.6			11.4						
98.2	24	212	2.3	124.7	19	168	2.9					
82.9	29	257	1.9	105.2	23	204	2.4					
75.7	32	283	1.7	96.1	25	221	2.2					
62.8	38	336	1.4	79.7	30	266	1.8				05MC	
58.5	41	363	1.3	74.3	32	283	1.7					
50.6	47	416	1.2	64.2	37	327	1.5					
46.9	51	451	1.1	59.6	40	354	1.4					
40.1	60	531	0.9	50.9	47	416	1.2					
				42.9	56	496	1.0					
						38.9						
66.8	36	319	2.8			19.7	17	2			05MC	
56.9	42	372	2.4			23.2						
52.2	46	407	2.2	66.3	36	319	2.8					
48.3	49	434	2.0	61.4	39	345	2.6				05MC	
42.1	57	504	1.8	53.5	45	398	2.2					
36.6	65	575	1.5	46.4	51	451	1.9					
34.0	70	620	1.4	43.1	55	487	1.8					
31.5	76	673	1.3	40.0	60	531	1.7					
27.0	88	779	1.1	34.3	70	620	1.4					
25.1	95	841	1.1	31.9	75	664	1.3					
23.3	103	912	1.0	29.6	81	717	1.2					
				25.3	95	841	1.1					
						66.2						
34.4	69	611	2.9			38.3	37	3			05MC	
32.2	74	655	2.7			40.9						
28.1	85	752	2.4	35.7	67	593	3.0					
26.2	91	805	2.2	33.3	72	637	2.8					
24.6	97	859	2.1	31.2	76	673	2.6					
22.6	106	938	1.9	28.7	83	735	2.4					
21.8	110	974	1.8	27.7	86	761	2.3					
19.2	124	1097	1.6	24.4	98	867	2.0					
18.0	132	1168	1.5	22.9	104	920	1.9					
15.8	151	1336	1.3	20.0	119	1053	1.7					
14.7	163	1443	1.2	18.6	128	1133	1.6					
12.7	189	1673	1.1	16.1	148	1310	1.3					
10.8	221	1956	0.9	13.7	174	1540	1.1					
				12.6	190	1682	1.1					
						133.2						
18.4	130	1151	2.6			71.6	47	3			05MC	
16.4	145	1283	2.3	20.8	115	1018	2.9					
14.6	164	1452	2.0	18.5	129	1142	2.6					
						90.4						

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
13.7	174	1540	1.9	17.4	137	1213	2.4	96.1	47	3	05MC
12.0	198	1752	1.7	15.3	156	1381	2.1	109.4			
11.3	212	1876	1.6	14.3	167	1478	2.0	117.1			
9.7	245	2168	1.4	12.4	193	1708	1.7	135.1			
8.3	286	2531	1.2	10.6	226	2000	1.5	158.0			
7.7	312	2761	1.1	9.7	245	2168	1.4	171.9			
129.4	18	159	3.0					10.6			
120.0	20	177	2.8					11.4	07	2	10MA
102.5	23	204	2.4	126.5	19	168	2.9	13.4			
86.5	28	248	2.0	106.7	22	195	2.5	15.9			
79.0	30	266	1.8	97.5	24	212	2.2	17.4			
65.6	36	319	1.5	80.9	30	266	1.9	21.0			
61.1	39	345	1.4	75.4	32	283	1.7	22.5	07	3	10MA
52.8	45	398	1.2	65.2	37	327	1.5	26.0			
49.0	49	434	1.1	60.4	40	354	1.4	28.1			
41.8	57	504	1.0	51.6	46	407	1.2	32.9			
				43.6	55	487	1.0	38.9			
				39.6	60	531	0.9	42.9			
69.8	34	301	2.9					19.7			
59.4	40	354	2.5					23.2	17	2	10MA
54.5	44	389	2.3	67.2	36	319	2.8	25.2			
50.5	47	416	2.1	62.3	38	336	2.6	27.2			
44.0	54	478	1.8	54.3	44	389	2.3	31.2			
38.2	63	558	1.6	47.1	51	451	2.0	36.0			
35.5	67	593	1.5	43.7	55	487	1.8	38.8	17	3	10MA
32.9	73	646	1.4	40.6	59	522	1.7	41.8			
28.2	85	752	1.2	34.8	69	611	1.5	48.7			
26.2	91	805	1.1	32.3	74	655	1.4	52.4			
24.3	98	867	1.0	30.0	80	708	1.3	56.6			
				25.6	93	823	1.1	66.2			
				21.6	110	974	0.9	78.4			
35.9	67	593	3.0					38.3	37	3	10MA
33.6	71	628	2.8					40.9			
29.4	81	717	2.5					46.8			
27.4	87	770	2.3	33.8	71	628	2.8	50.2			
25.7	93	823	2.2	31.7	75	664	2.7	53.6			
23.6	101	894	2.0	29.1	82	726	2.4	58.2			
22.8	105	929	1.9	28.1	85	752	2.4	60.4			
20.1	119	1053	1.7	24.8	96	850	2.1	68.5			
18.8	127	1124	1.6	23.2	103	912	1.9	73.0			



PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P₁ = 0,25 kW / 0,33 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1											
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	 IEC Entrée	 Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in				CP	MNN	
16.5	145	1283	1.4	20.3	118	1044	1.7	83.6	37	3	10MA
15.3	156	1381	1.3	18.9	126	1115	1.6	89.7			
13.2	181	1602	1.1	16.3	146	1292	1.4	104.0			
11.3	212	1876	0.9	13.9	172	1522	1.2	122.1			
				12.7	187	1655	1.1	133.2			
19.2	124	1097	2.7					71.6	47	3	10MA
17.1	139	1230	2.4	21.1	113	1000	3.0	80.2			
15.2	157	1390	2.1	18.8	127	1124	2.6	90.4			
14.3	167	1478	2.0	17.6	135	1195	2.5	96.1			
12.6	190	1682	1.8	15.5	154	1363	2.2	109.4			
11.7	203	1797	1.6	14.5	165	1460	2.0	117.1			
10.2	235	2080	1.4	12.6	190	1682	1.8	135.1			
8.7	274	2425	1.2	10.7	222	1965	1.5	158.0			
8.0	298	2638	1.1	9.9	242	2142	1.4	171.9			

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1											
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	 IEC Entrée	 Compact EVOX Entrée	
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in				CP	MNN	
199.3	18	159	2.8					6.9	07	2	10MB
182.1	19	168	2.6					7.5			
171.2	21	186	2.7					8.0			
148.9	24	212	2.3	184.4	19	168	2.9	9.2			
138.6	25	221	2.2	171.6	21	186	2.7	9.9			
128.8	27	239	2.0	159.5	22	195	2.5	10.6			
119.4	30	266	1.9	147.9	24	212	2.3	11.4			
102.0	35	310	1.6	126.3	28	248	2.0	13.4			
86.1	41	363	1.3	106.6	33	292	1.7	15.9			
78.6	45	398	1.2	97.4	36	319	1.5	17.4			
65.2	54	478	1.0	80.8	44	389	1.3	21.0	07	3	10MB
60.8	58	513	0.9	75.3	47	416	1.2	22.5			
				65.1	54	478	1.0	26.0			
				60.4	59	522	0.9	28.1			
105.4	34	301	3.0					13.0	17	2	10MB
98.8	36	319	2.8					13.8			
86.4	41	363	2.4					15.8			
80.5	44	389	2.3	99.7	35	310	2.8	17.0			

P₁ = 0,37 kW / 0,50 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					MNN
69.4	51	451	2.0	85.9	41	363	2.4	19.7	17	2
59.1	60	531	1.7	73.2	48	425	2.1	23.2		
54.2	65	575	1.5	67.1	53	469	1.9	25.2		
50.2	70	620	1.4	62.2	57	504	1.8	27.2	17	3
43.8	81	717	1.2	54.2	65	575	1.5	31.2		
38.0	93	823	1.1	47.0	75	664	1.3	36.0		
35.3	100	885	1.0	43.7	81	717	1.2	38.8	10MB	10MB
32.7	108	956	0.9	40.5	87	770	1.1	41.8		
				34.8	102	903	1.0	48.7		
				32.3	109	965	0.9	52.4		
52.6	67	593	3.0				26.0	37	2	10MB
45.6	77	682	2.6				30.0	37	3	10MB
40.4	87	770	2.3	50.1	71	628	2.8			
35.7	99	876	2.0	44.2	80	708	2.5			
33.4	106	938	1.9	41.4	85	752	2.3	40.9		
29.2	121	1071	1.7	36.2	98	867	2.0	46.8		
27.2	130	1151	1.5	33.7	105	929	1.9	50.2		
25.5	138	1221	1.4	31.6	112	991	1.8	53.6		
23.5	150	1328	1.3	29.1	121	1071	1.6	58.2		
22.6	156	1381	1.3	28.0	126	1115	1.6	60.4		
20.0	177	1567	1.1	24.7	143	1266	1.4	68.5		
18.7	189	1673	1.1	23.2	152	1345	1.3	73.0		
16.4	216	1912	0.9	20.3	174	1540	1.1	83.6		
				18.9	187	1655	1.1	89.7		
				16.3	217	1921	0.9	104.0		
32.5	109	965	2.8				42.1	47	3	10MB
28.5	124	1097	2.7				47.9			
26.7	132	1168	2.5				51.3			
24.7	143	1266	2.2	30.6	116	1027	2.7	55.4		
22.5	157	1390	2.1	27.9	127	1124	2.6	60.8		
19.1	185	1637	1.8	23.7	149	1319	2.2	71.6		
17.1	207	1832	1.6	21.1	167	1478	2.0	80.2		
15.1	233	2062	1.4	18.7	188	1664	1.8	90.4		
14.2	248	2195	1.3	17.6	201	1779	1.7	96.1		
12.5	283	2505	1.2	15.5	228	2018	1.5	109.4		
11.7	302	2673	1.1	14.5	244	2160	1.4	117.1		
10.1	349	3089	1.0	12.5	282	2496	1.2	135.1		
				10.7	330	2921	1.0	158.0		
				9.9	359	3177	0.9	171.9		

PERFORMANCES

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

P ₁ = 0,55 kW / 0,75 HP							MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1			IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	CP	MNN	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S						
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in						
422.0	12	106	3.0			3.2	07	2	10MC		
394.2	13	115	3.0			3.4					
342.8	15	133	2.6			4.0					
296.4	18	159	2.5			4.6					
274.9	19	168	2.4	341.4	15	133					
234.8	22	195	2.2	291.6	18	159					
198.1	27	239	1.9	246.1	21	186					
181.0	29	257	1.8	224.8	23	204					
170.2	31	274	1.8	211.4	25	221					
148.1	35	310	1.6	183.9	29	257					
137.8	38	336	1.4	171.1	31	274					
128.0	41	363	1.3	159.0	33	292					
118.7	44	389	1.2	147.5	36	319					
101.4	52	460	1.1	125.9	42	372					
				106.3	49	434					
				97.1	54	478					
						17.4					
193.2	27	239	2.9			7.0	17	2	10MC		
180.1	29	257	2.7			7.6					
159.4	33	292	2.7			8.5					
134.0	39	345	2.4	166.4	32	283					
118.8	44	389	2.3	147.5	36	319					
104.8	50	443	2.0	130.1	40	354					
98.3	53	469	1.9	122.0	43	381					
85.9	61	540	1.6	106.6	49	434					
80.0	66	584	1.5	99.4	53	469					
69.0	76	673	1.3	85.7	61	540					
58.7	89	788	1.1	73.0	72	637					
53.9	97	859	1.0	66.9	78	690					
49.9	105	929	1.0	62.0	85	752					
				54.0	97	859					
						31.2					
173.7	30	266	2.8			7.8	37	2	10MC		
150.6	35	310	2.6	187.0	28	248					
128.8	41	363	2.3	159.9	33	292					
75.6	70	620	2.9			10.6					
70.6	74	655	2.7			18.0					
61.2	86	761	2.3	75.9	69	611					
52.3	100	885	2.0	65.0	81	717					
45.3	116	1027	1.7	56.3	93	823					
40.2	131	1159	1.5	49.9	105	929					
35.5	148	1310	1.4	44.1	119	1053					
						38.3					

P₁ = 0,55 kW / 0,75 HP

MOTEURS 4 PÔLES · RENDEMENT STANDARD IE1



50Hz			60Hz			i	Taille	Étages	IEC Entrée	Compact EVOX Entrée
n ₂	M ₂	S	n ₂	M ₂	S					
rpm	Nm	lb·in	rpm	Nm	lb·in					MNN
33.2	158	1398	1.3	41.3	127	1124	1.6	40.9	37	3
29.1	181	1602	1.1	36.1	146	1292	1.4	46.8		
27.1	194	1717	1.0	33.6	156	1381	1.3	50.2		
25.4	207	1832	1.0	31.5	167	1478	1.2	53.6		
				29.0	181	1602	1.1	58.2		
				27.9	188	1664	1.1	60.4		
				24.7	213	1885	0.9	68.5		
63.9	82	726	3.0				21.3	47	2	10MC
59.9	88	779	2.8				22.7			
52.1	101	894	2.5	64.7	81	717	3.0	26.1		
44.8	117	1036	2.3	55.6	94	832	2.6	30.4		
41.2	127	1124	2.1	51.2	103	912	2.5	33.0		
56.0	94	832	3.0				24.3	47	3	10MC
51.1	103	912	2.8				26.6			
43.4	121	1071	2.6	53.8	98	867	2.9	31.4		
38.7	136	1204	2.3	48.0	109	965	2.7	35.2		
34.3	153	1354	2.0	42.7	123	1089	2.5	39.6		
32.3	163	1443	1.9	40.1	131	1159	2.4	42.1		
28.4	185	1637	1.8	35.2	149	1319	2.2	47.9		
26.5	198	1752	1.7	32.9	160	1416	2.1	51.3		
24.5	214	1894	1.4	30.5	172	1522	1.8	55.4		
22.4	235	2080	1.4	27.8	189	1673	1.8	60.8		
19.0	276	2443	1.2	23.6	223	1974	1.5	71.6		
17.0	310	2744	1.1	21.1	249	2204	1.3	80.2		
15.1	349	3089	1.0	18.7	281	2487	1.2	90.4		
14.1	371	3284	0.9	17.6	299	2646	1.1	96.1		
				15.4	340	3009	1.0	109.4		
				14.4	364	3222	0.9	117.1		

PERFORMANCES

RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Introduction aux tableaux

Les tableaux suivants montrent les combinaisons géométriques possibles des rapports de réduction et des entrées pour chaque taille de réducteur.

Pour chacune de ces combinaisons, un facteur de service possible a été calculé, en référence à la puissance maximale du moteur qui peut être couplée dans le portefeuille de moteurs électriques asynchrones de Bonfiglioli (en considérant différents pôles et niveaux de rendement).

Dans le tableau, les combinaisons dont le facteur de service est inférieur à 0,9 sont mises en évidence par une couleur plus claire. Il convient ici de prêter attention à la puissance du moteur électrique couplé au réducteur, car elle ne doit pas dépasser la « Puissance en entrée maximale » indiquée.

La section à gauche du tableau montre les entrées géométriquement compatibles avec chaque rapport de réduction pour IEC, NEMA et l'arbre rapide plein. Pour plus d'informations sur l'interface d'entrée, se référer à la section Dimensions de ce document.

EVOX CP17			Prédispositions moteur								Arbre plein							
Taille du réducteur	Couple nominal de sortie [Facteur de service =1]			Taille des prédispositions moteur NEMA														
	Vitesse d'entrée			Taille des prédispositions moteur IEC														
i	[$n_1=1.400\text{rpm}$]	[$n_1=1.700\text{rpm}$]	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132	
			Nm	rpm	kW	lb-in	rpm	HP	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC
2 étages	24	45	583	2,7		373	708	4,2							•			HS1/ NHS1
Étage n.		Rapport de réduction															Taille de l'arbre rapide plein [Compatible avec le rapport de réduction]	

- L'adaptateur peut être couplé
- L'adaptateur peut être couplé [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]
- L'adaptateur ne peut être couplé que dans la version NEMA. [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]
- L'adaptateur ne peut pas être couplé

Veuillez configurer N140TC pour obtenir la bride d'entrée N143TC ou N145TC ; ou configurer N180TC pour obtenir N182TC ou N184TC ; ou encore sélectionner N210TC pour obtenir N213TC ou N215TC

EVOX CP07

55 Nm

i	[n ₁ =1400 tr/min]			[n ₁ =1700 tr/min]			Prédispositions moteur																Arbre plein
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132								
							Nm	tr/min	kW	lb-in	tr/min	HP	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 étages	2,8	35	497	1,8	290	603	2,8																
	3,2	37	434	1,7	307	527	2,6																
	3,5	40	406	1,7	332	493	2,6																
	4,0	40	353	1,5	332	428	2,3																
	4,6	45	305	1,4	373	371	2,2																
	4,9	45	283	1,3	373	344	2,0																
	5,8	50	242	1,3	415	293	1,9																
	6,9	50	204	1,1	415	248	1,6																
	7,5	51	186	1,0	423	226	1,5																
	8,0	55	175	1,0	487	213	1,6																
	9,2	55	152	0,9	487	185	1,4																
	9,9	55	142	0,8	487	172	1,3																
	10,6	55	132	0,8	487	160	1,2																
	11,5	55	122	0,7	487	148	1,1																
	13,4	55	104	0,6	487	127	1,0																
	15,9	55	88	0,5	487	107	0,8																
	17,4	55	80	0,5	487	98	0,8																
3 étages	21,0	55	67	0,4	487	81	0,6																
	22,5	55	62	0,4	487	76	0,6																
	26,0	55	54	0,3	487	65	0,5																
	28,1	55	50	0,3	487	61	0,5																
	32,9	55	43	0,2	487	52	0,4																
	38,9	55	36	0,2	487	44	0,3																
	42,9	55	33	0,2	487	40	0,3																
	46,1	55	30	0,2	487	37	0,3																
	49,6	55	28	0,2	487	34	0,3																
	53,5	55	26	0,2	487	32	0,2																
	62,6	55	22	0,1	487	27	0,2																
	74,2	55	19	0,1	487	23	0,2																
	81,2	55	17	0,1	487	21	0,2																

- L'adaptateur peut être couplé
- L'adaptateur peut être couplé [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]
- L'adaptateur ne peut être couplé que dans la version NEMA. [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]
- L'adaptateur ne peut pas être couplé

Veuillez configurer N140TC pour obtenir la bride d'entrée N143TC ou N145TC ; ou configurer N180TC pour obtenir N182TC ou N184TC ; ou encore sélectionner N210TC pour obtenir N213TC ou N215TC

PERFORMANCES

RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

EVOX CP17

100 Nm

i	[n ₁ =1400 tr/min]			[n ₁ =1700 tr/min]			Prédispositions moteur								Arbre plein		
	Mn ₂ n ₂ Pn ₁			Mn ₂ n ₂ Pn ₁			IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132		
	Nm	tr/min	kW	lb-in	tr/min	HP	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 étages	2,4	45	583	2,7	373	708	4,2					•					HS1/NHS1
	2,9	50	483	2,5	415	586	3,9					•					
	3,3	55	428	2,5	456	520	3,8					•					
	3,8	60	369	2,3	498	449	3,5					•					
	4,5	65	310	2,1	539	377	3,2					•					
	5,1	70	275	2,0	581	334	3,1					•					
	5,8	75	243	1,9	622	295	2,9					•					
	6,2	75	228	1,8	622	276	2,7					•					
	7,0	80	199	1,7	664	241	2,5					•					
	7,6	80	185	1,6	664	225	2,4					•					
	8,5	90	164	1,5	747	199	2,4					•					
	10,2	95	138	1,4	788	167	2,1					•					
	11,5	100	122	1,3	885	148	2,1					•					
	13,0	100	108	1,1	885	131	1,8					•					
	13,8	100	101	1,1	885	123	1,7					•					
	15,8	100	88	0,9	885	107	1,5					•					
	17,0	100	82	0,9	885	100	1,4					•					
	19,7	100	71	0,7	885	86	1,2										
	23,2	100	60	0,6	885	73	1,0										
	25,2	100	55	0,6	885	67	0,9										
3 étages	27,2	100	51	0,5	885	62	0,9										
	31,3	100	45	0,5	885	54	0,8										
	36,0	100	39	0,4	885	47	0,7										
	38,8	100	36	0,4	885	44	0,6										
	41,8	100	33	0,4	885	41	0,6										
	48,7	100	29	0,3	885	35	0,5										
	52,4	100	27	0,3	885	32	0,5										
	56,6	100	25	0,3	885	30	0,4										
	66,2	100	21	0,2	885	26	0,4										
	78,5	100	18	0,2	885	22	0,3										
	85,9	100	16	0,2	885	20	0,3										

 L'adaptateur peut être couplé

 L'adaptateur peut être couplé [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

 L'adaptateur ne peut être couplé que dans la version NEMA. [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

 L'adaptateur ne peut pas être couplé

Veuillez configurer N140TC pour obtenir la bride d'entrée N143TC ou N145TC ; ou configurer N180TC pour obtenir N182TC ou N184TC ; ou encore sélectionner N210TC pour obtenir N213TC ou N215TC



EVOX CP37

200 Nm

i	[n ₁ =1400 tr/min]			[n ₁ =1700 tr/min]			Prédispositions moteur								Arbre plein		
	Mn ₂ n ₂ Pn ₁			Mn ₂ n ₂ Pn ₁			IEC	P56	P63	P71	P80	P90	P100	P112	P132		
	Nm	tr/min	kW	lb-in	tr/min	HP	NEMA	-	-	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC	
2 étages	2,3	73	622	4,8	606	756	7,3						•	•			HS2/NHS2
	2,7	84	519	4,6	697	630	7,0						•	•			
	3,2	94	440	4,3	780	535	6,6						•	•			
	3,4	103	412	4,4	854	500	6,8						•	•			
	4,1	113	345	4,1	937	419	6,2						•	•			
	4,3	110	328	3,8	913	398	5,8										
	4,8	121	293	3,7	1004	356	5,7						•	•			
	5,4	127	261	3,5	1054	317	5,3						•	•			
	6,4	137	218	3,1	1137	264	4,8										
	7,8	148	179	2,8	1228	217	4,2										
	9,0	156	155	2,5	1294	188	3,9										
	10,0	163	140	2,4	1352	170	3,6						•	•			
	10,6	166	133	2,3	1377	161	3,5										
	11,8	174	119	2,2	1444	144	3,3						•	•			
	13,2	181	106	2,0	1502	129	3,1						•	•			
	15,8	194	88	1,8	1609	107	2,7										
	18,0	200	78	1,6	1770	94	2,7										
	19,3	200	73	1,5	1770	88	2,5										
	22,2	200	63	1,3	1770	76	2,1										
	26,0	200	54	1,1	1770	65	1,8										
3 étages	30,0	200	47	1,0	1770	57	1,6						•	•			HS1/NHS1
	33,8	200	41	0,9	1770	50	1,4						•	•			
	38,3	200	37	0,8	1770	44	1,2						•	•			
	40,9	200	34	0,7	1770	42	1,2										
	46,8	200	30	0,6	1770	36	1,0										
	50,2	200	28	0,6	1770	34	1,0										
	53,6	200	26	0,5	1770	32	0,9						•	•			
	58,2	200	24	0,5	1770	29	0,8										
	60,4	200	23	0,5	1770	28	0,8						•	•			
	68,5	200	20	0,4	1770	25	0,7						•	•			
	73,1	200	19	0,4	1770	23	0,7										
	83,6	200	17	0,4	1770	20	0,6										
	89,7	200	16	0,3	1770	19	0,5										
	104,0	200	13	0,3	1770	16	0,5										
	122,1	200	11	0,2	1770	14	0,4										
	133,2	200	11	0,2	1770	13	0,4										

L'adaptateur peut être couplé

L'adaptateur peut être couplé [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

L'adaptateur ne peut être couplé que dans la version NEMA. [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

L'adaptateur ne peut pas être couplé

Veuillez configurer N140TC pour obtenir la bride d'entrée N143TC ou N145TC ; ou configurer N180TC pour obtenir N182TC ou N184TC ; ou encore sélectionner N210TC pour obtenir N213TC ou N215TC



PERFORMANCES

RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Tableau des performances

EVOX CP47

335 Nm

i	[n ₁ =1400 tr/min]			[n ₁ =1700 tr/min]			Prédispositions moteur								Arbre plein			
	IEC			NEMA														
	Mn ₂	n ₂	Pn ₁	lb·in	tr/min	HP	N56C	N143TC	N145TC	N182TC	N184TC	N213TC	N215TC					
2 étages	2,4	100	593	6,2	830	720	9,5									HS3/NHS3		
	3,0	115	467	5,6	954	567	8,6											
	3,3	145	420	6,4	1203	511	9,7									HS2/NHS2		
	3,9	152	363	5,8	1261	440	8,8											
	4,4	160	322	5,4	1327	391	8,2											
	4,9	170	285	5,1	1410	346	7,7											
	5,5	180	256	4,8	1493	311	7,4											
	6,4	190	219	4,4	1576	266	6,7											
	7,1	200	197	4,1	1659	239	6,3											
	8,0	210	176	3,9	1742	214	5,9											
3 étages	8,6	215	163	3,7	1784	198	5,6									HS3/NHS3		
	9,7	225	145	3,4	1867	176	5,2											
	10,9	245	128	3,3	2033	155	5,0											
	12,2	250	115	3,0	2074	140	4,6											
	14,2	265	99	2,7	2198	120	4,2											
	15,8	278	89	2,6	2306	108	3,9											
	17,7	290	79	2,4	2406	96	3,7											
	18,8	297	75	2,3	2464	91	3,5											
	21,3	310	66	2,1	2744	80	3,5											
	22,7	315	62	2,0	2788	75	3,3											
	26,1	335	54	1,9	2965	65	3,1											
	30,4	335	46	1,6	2965	56	2,6											
	33,0	335	42	1,5	2965	52	2,4											
4 étages	24,3	280	58	1,7	2323	70	2,6									HS3/NHS3		
	26,6	290	53	1,6	2406	64	2,4											
	31,4	310	45	1,4	2572	54	2,2											
	35,2	310	40	1,3	2572	48	2,0											
	39,6	310	35	1,1	2572	43	1,8											
	42,1	310	33	1,1	2572	40	1,6											
	47,9	330	29	1,0	2921	35	1,6											
	51,3	335	27	1,0	2965	33	1,6											
	55,4	310	25	0,8	2744	31	1,3											
	60,8	335	23	0,8	2965	28	1,3											
	71,6	335	20	0,7	2965	24	1,1											
	80,2	335	17	0,6	2965	21	1,0											
	90,4	335	15	0,5	2965	19	0,9											
	96,1	335	15	0,5	2965	18	0,8											
	109,4	335	13	0,4	2965	16	0,7											
	117,1	335	12	0,4	2965	15	0,7											
	135,1	335	10	0,4	2965	13	0,6											
	158,0	335	9	0,3	2965	11	0,5											
	171,9	335	8	0,3	2965	10	0,5											

 L'adaptateur peut être couplé

 L'adaptateur peut être couplé [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

 L'adaptateur ne peut être couplé que dans la version NEMA. [La puissance en entrée ne doit pas dépasser la « puissance en entrée maximale »]

 L'adaptateur ne peut pas être couplé

Veuillez configurer N140TC pour obtenir la bride d'entrée N143TC ou N145TC ; ou configurer N180TC pour obtenir N182TC ou N184TC ; ou encore sélectionner N210TC pour obtenir N213TC ou N215TC




PERFORMANCES

CHARGES RADIALES ET AXIALES SORTIE COAXIALE EVOX

Introduction aux tableaux

Les charges radiales maximales sont calculées avec :

- couple M_{n2} appliqué à l'arbre lent
- sens de rotation du réducteur le plus défavorable [CW ou CCW]
- la force radiale appliquée avec l'angle α le plus défavorable de tous les rapports de réduction
- charge radiale appliquée au centre de l'arbre lent



Les charges radiales admissibles peuvent augmenter considérablement lorsque les paramètres ci-dessus changent. [contacter le service technique de Bonfiglioli](#) si votre application nécessite des charges radiales plus élevées que les valeurs indiquées dans les tableaux, elles peuvent être disponibles avec un réducteur standard ou une simple option

Les valeurs des charges axiales ne dépendent pas du facteur de service ou de la vitesse en sortie, mais se réfèrent à des forces axiales pures appliquées en traction sur le réducteur. Si la force sur l'arbre lent a des composantes radiales et axiales ou si la direction de la force est en poussée sur le réducteur, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#).

[contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

S Facteur de service [M_{n2}/M_2]

Couple nominal de sortie M_{n2}

Couple de sortie du réducteur M_2

Vitesse en sortie du réducteur N_2

Charge maximale avec roulements de sortie standard


n ₂ [tr/min]	Radial				Axial N
	0,9 ≤ S < 1,25	1,25 ≤ S < 1,4	1,4 ≤ S < 2	2 ≤ S < 3	
CP07	n ₂ < 50	1 470	1 570	1 840	2 030
	50 ≤ n ₂ < 150	1 350	1 460	1 600	1 700
	150 ≤ n ₂ < 300	•	870	1 130	1 310
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	660	1 000
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	840

Charge maximale avec roulements de sortie renforcés

	Radial [OHR]				Axial [OHA] N
	0,9 ≤ S < 1,25	1,25 ≤ S < 1,4	1,4 ≤ S < 2	2 ≤ S < 3	
CP17	n ₂ < 50	2 460	2 660	3 100	3 470
	50 ≤ n ₂ < 150	1 850	2 050	2 470	2 870
	150 ≤ n ₂ < 300	940	1 140	1 580	2 220
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	860	1 540
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	1 190
CP37	n ₂ < 50	4 110	4 440	5 130	5 430
	50 ≤ n ₂ < 150	3 110	3 460	4 080	4 430
	150 ≤ n ₂ < 300	1 530	1 880	2 670	3 340
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	1 410	2 560
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	2 040
CP47	n ₂ < 50	5 240	5 570	6 300	7 450
	50 ≤ n ₂ < 150	3 460	3 820	4 630	5 830
	150 ≤ n ₂ < 300	1 780	2 140	2 950	4 210
	300 ≤ n ₂ < 500	•	•	1 610	2 890
	n ₂ ≥ 500	•	•	•	2 230

DIMENSIONS

MOTORÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

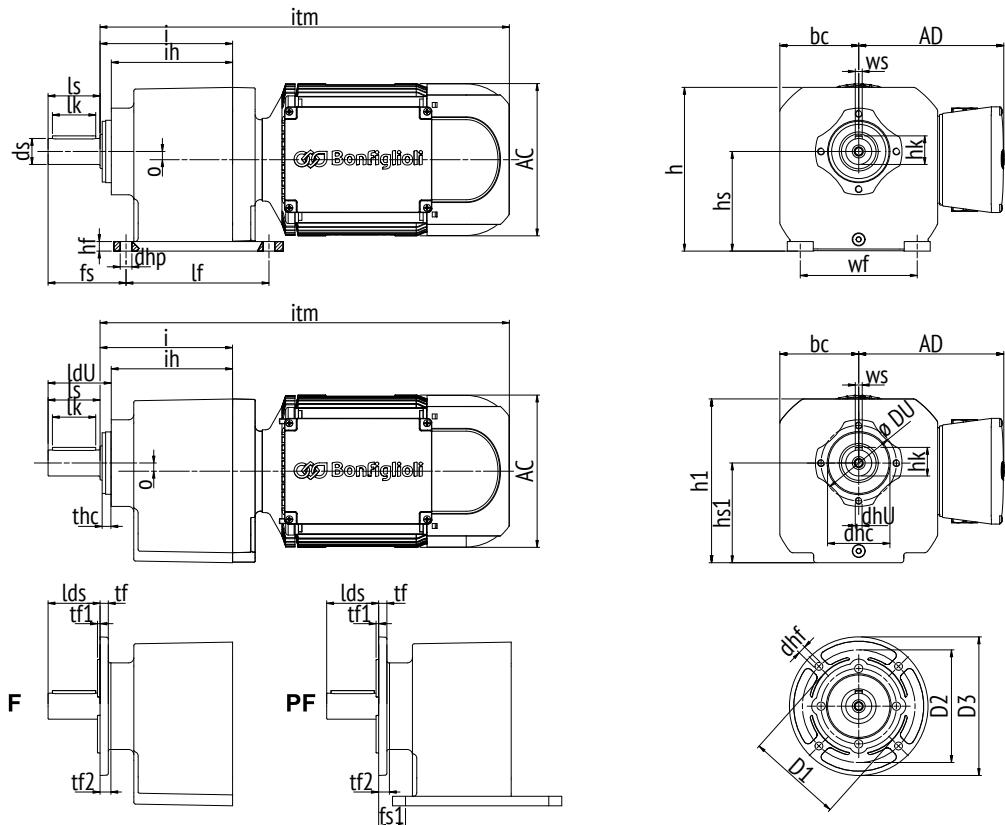

	If	wf	dhp	Vis recommandée	hf	hs	h	ih	i	o	bc	h1	hs1	DU	dhU	dhc	lds	thc	tf	tf1	tf2
CP07	95	85	6,5	M6	6	65	107	79	84,5	0	51,5	106,5	64,5	60	M6	50 f7	40	4	(*)	3,5	5
CP17	110	110	9	M8	11	75	134	99	109	0	70	133,5	74,5	87	M8	70 f7	40	5,5	9,5	3,5	10,5
CP37	130	110	9	M8	11	90	145	117,5	130	6,4	75	144,5	89,5	87	M8	70 f7	50	6	9,5	3,5	13,5
CP47	165	135	13,5	M12	11	115	189	140	153	9,5	91	188,5	114,5	87	M8	72 f7	60	6,5	9,5	3,5	13,5
CP57																					
CP67																					

Disponible prochainement

MXN - [compact IE3/NEMA Premium] et MNN - [compact IE1/NEMA Standard]

Taille du moteur (kW)	05MA (0,12)	10MA (0,25)	20MA (0,55)	25S (1,1)	30LA (2,2)	35M (4)	40S (5,5)	40M (7,5)
05MB (0,18)	05MB (0,18)	10MB (0,37)	20MB (0,75)	25L (1,5)	30LB (3)	35M (4)	40S (5,5)	40M (7,5)
05MC (0,25)	05MC (0,25)	10MC (0,55)						
AC	122	138	158	177	195	220		
AD "L"	136	138	148	170	179	191		
AD "S"	123	124	133	144	153	164		
itm								
CP07	377	381	-	-	-	-		
CP17	389	393	438	-	-	-		
CP37	407	411	456	461	-	-		
CP47	430	434	479	484	582	600		
CP57								
CP67								

Disponible prochainement

	D1	D2	D3	dhf	(*) tf CP07
F120	80 f7	100	120	6,6	4,5
F140	95 f7	115	140	9	9
F160	110 f7	130	160	9	9
F200	130 f7	165	200	10,5	-
F250	180 f7	215	250	13	-

* S fait référence à la taille de la boîte à bornes S tandis que L fait référence à la taille de la boîte à bornes L.

Métrique [forme de construction de l'arbre lent standard]

Impérial [forme de construction arbre lent N] - Dimensions en pouces


	ds	ls	lk	ldU	hk	ws	fs	fs1		ds	ls	lk	ldU	hk	ws	fs	fs1
CP07	20 h6	40	32	45	22,5	6 h9	48	8		3/4 +0,0000 -0,0006	1-9/16	-	1-25/32	27/32	3/16 +0,0000 -0,0014	1,890	0,315
CP17	20 h6	40	32	50,5	22,5	6 h9	58	18		3/4 +0,0000 -0,0006	1-9/16	-	1-31/32	27/32	3/16 +0,0000 -0,0014	2,283	0,709
CP37	25 h6	50	40	63,5	33	8 h9	75	25		1 +0,0000 -0,0006	2	-	2-1/2	1-3/32	1/4 +0,0000 -0,0014	2,953	0,984
CP47	30 h6	60	50	73,5	33	8 h9	90	30		1-1/4 +0,0000 -0,0006	2-3/8	-	2-29/32	1-3/8	1/4 +0,0000 -0,0014	3,543	1,181
CP57																	
CP67																	

Disponible prochainement

Sauf indication contraire, les dimensions sont en mm

Pour les dimensions du frein moteur et des options, se référer aux [Dimensions du moteur électrique et du frein EVOX](#)

RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

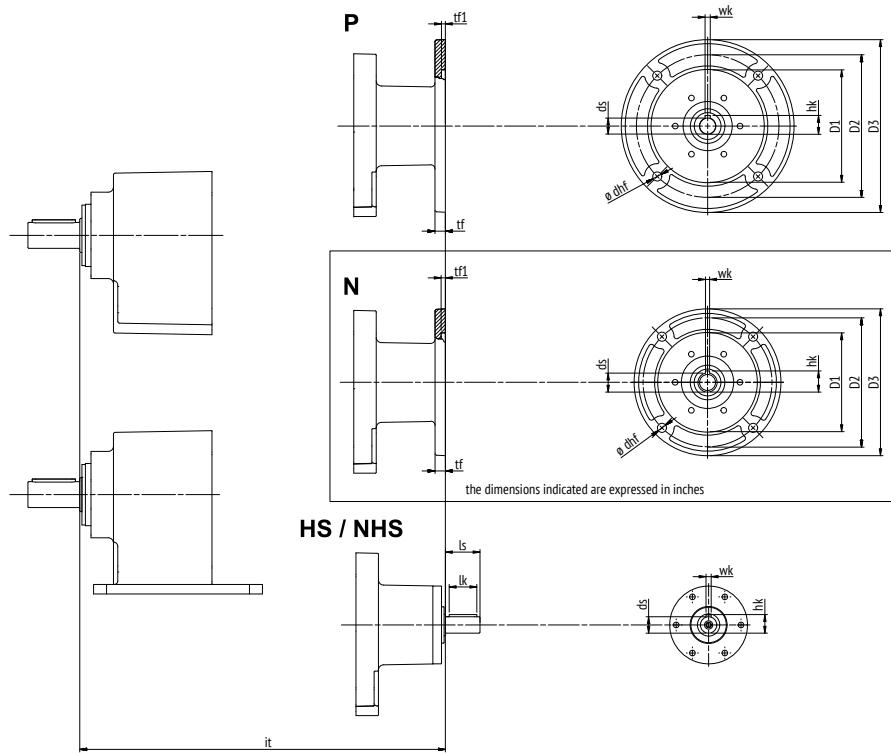

Brides standard IEC

	D3	D2	tf	dhf	D1	tf1	ds	hk	wk
Dimensions en unités métriques									
P56	120								
P63	140	115	10	9	95 f7	4	11 E7	12,8	4 H9
P71	160	130	10	9	110 f7	4	14 E7	16,3	5 H9
P80	200	165	12	10,5	130 f7	4,5	19 E7	21,8	6 H9
P90	200	165	12	10,5	130 f7	4,5	24 E7	27,3	8 H9
P100	250	215	15	13	180 f7	4,5	28 E7	31,3	8 H9
P112	250	215	15	13	180 f7	4,5	28 E7	31,3	8 H9
P132									Disponible prochainement

it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
186	198	215	239			
186	198	215	239			
-	218	235	259			
-	-	235	259			
-	-	-	284			
-	-	-	284			
Disponible prochainement						
Disponible prochainement						

Brides standard NEMA - Dimensions en pouces

	D3	D2	tf	dhf	D1	tf1	ds	hk	wk
Dimensions en pouces									
N56	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2	+0,0020 -0,0011	0,197	5/8	+0,0014 -0,0006
N143	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2	+0,0020 -0,0011	0,197	7/8	+0,0014 -0,0006
N145	6-1/2	5-7/8	0,472	0,413	4-1/2	+0,0020 -0,0011	0,197	7/8	+0,0014 -0,0006
N182	8,996	7-1/4	0,827	0,551	8-1/2	+0,0020 -0,0012	0,197	1-1/8	+0,0014 -0,0006
N184	8,996	7-1/4	0,827	0,551	8-1/2	+0,0020 -0,0012	0,197	1-1/8	+0,0014 -0,0006
N213									Disponible prochainement
N215									Disponible prochainement

it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
7,362	7,835	8,504	9,449			
-	7,874	8,543	9,488			
-	-	8,543	9,488			
-	-	10,787	11,220			
-	-	10,787	11,220			
Disponible prochainement						
Disponible prochainement						

Arbre rapide plein

	ds	ls	hk	wk	lk
Dimensions en unités métriques					
HS1	16 h6	40	18	5 h9	32
HS2	19 h6	40	21,5	6 h9	32
HS3	24 h6	50	27	8 h9	40
Dimensions en pouces					
NHS1	5/8	-0,0004	1,575	23/32	3/16
NHS2	3/4	-0,0005	1,575	27/32	3/16
NHS3	7/8	-0,0003 -0,0098	2	31/32	3/16
					1,575


it	CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
-	196	215	-			
-	-	235	260			
-	-	-	284			
-	7,717	8,445	-			
-	-	9,154	10,236			
-	-	-	11,181			
Disponible prochainement						
Disponible prochainement						

Sauf indication contraire, les dimensions sont en mm



OPTIONS | DISPONIBLES POUR LE RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

Dénomination Options - CP

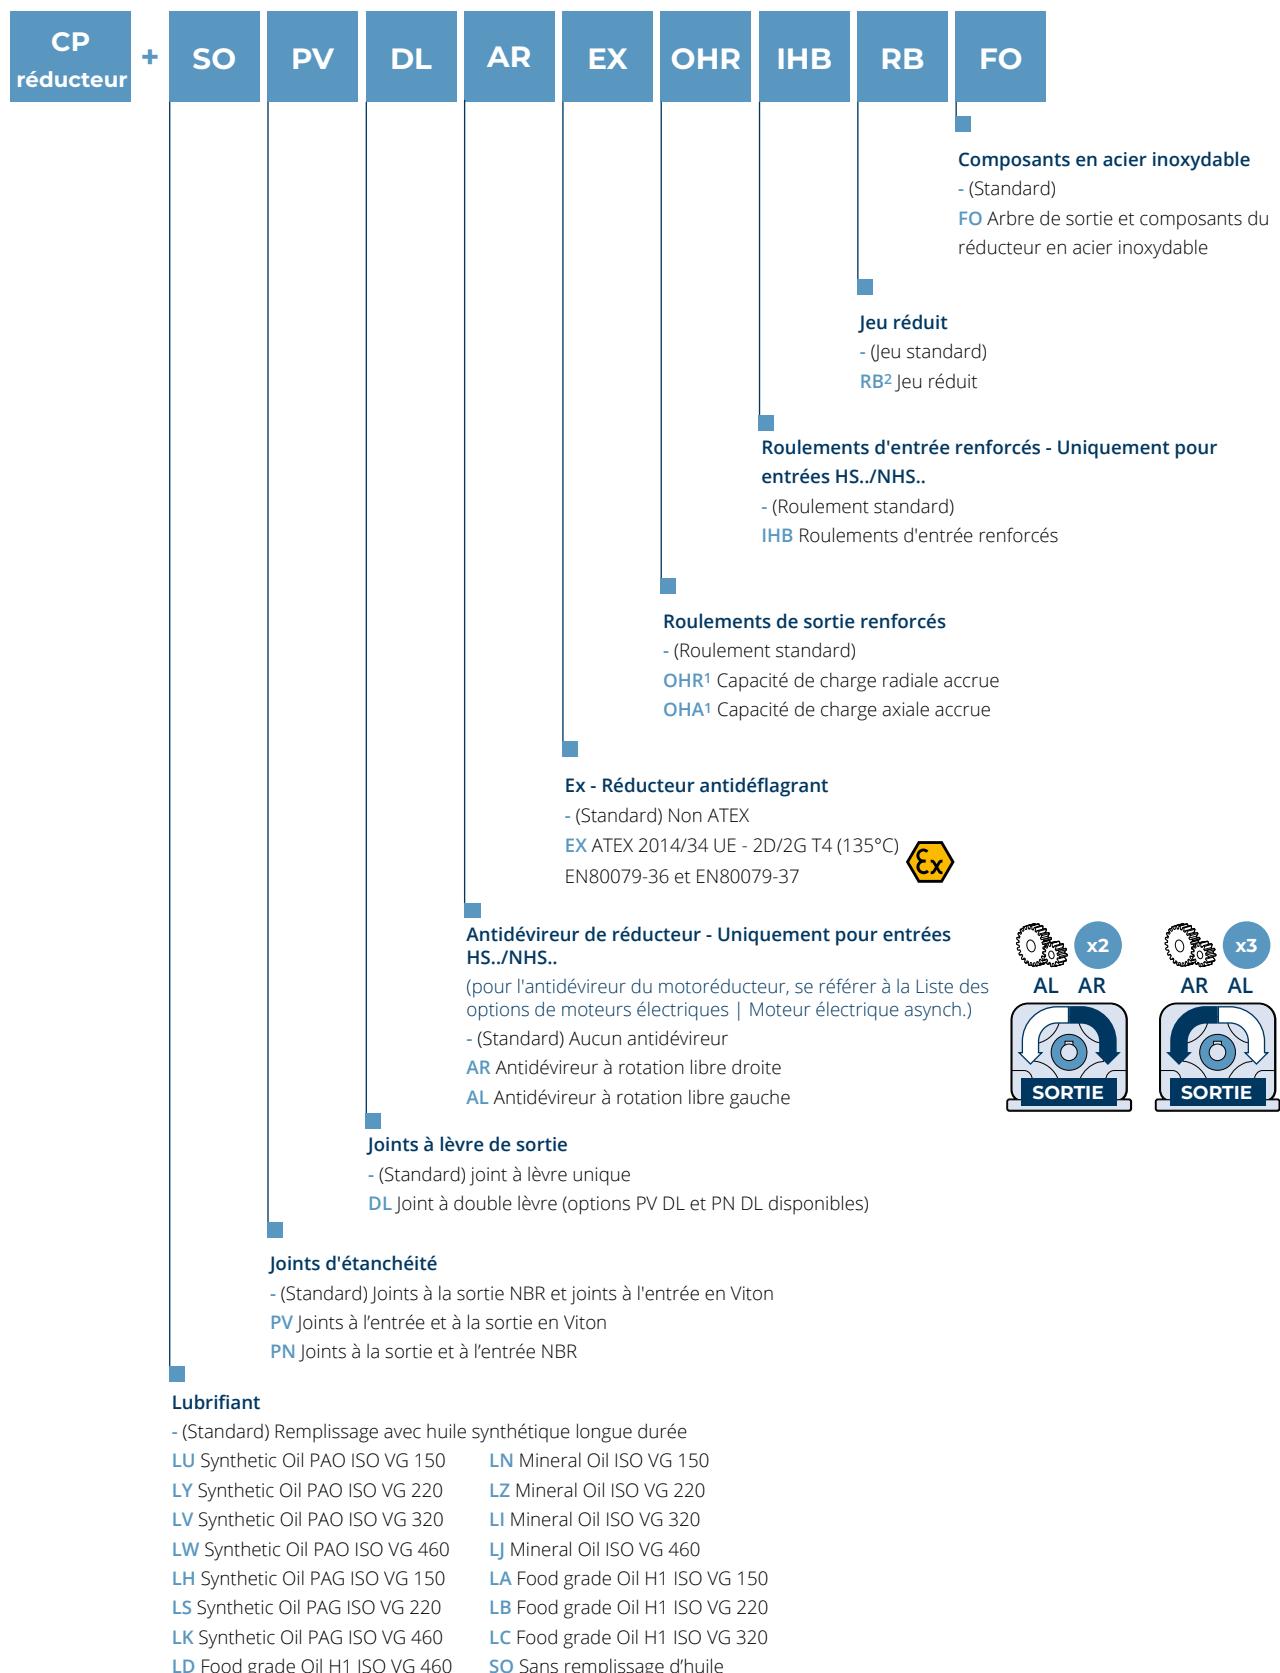

...⁽¹⁾ + **RAL5010** **C3** **AC**

Preuves documentaires

- (Standard) Sans certificat
- CA** Certificat de conformité du réducteur
- CC** Certificat d'inspection

Protection de la surface

- (Standard) Protection C2

C3

C4

Pour plus de détails sur la protection C5 selon la norme EN ISO 12944-2, veuillez contacter notre Service d'assistance technique à la clientèle

Peinture

- (Standard)

RAL7042 Gris trafic A

RAL5010 Bleu gentiane

RAL9005 Noir intense

RAL9006 Aluminium brillant

RAL9010 Blanc pur

RAL7035 Gris clair

RAL7001 Gris argenté

RAL7037 Gris poussière

RAL5015 Bleu ciel

RAL5024 Bleu pastel

(1) Ces options sont disponibles pour les réducteurs, les motoréducteurs, les motoréducteurs-freins, les moteurs autonomes et les moteurs-freins autonomes

OPTIONS | DISPONIBLES POUR LE RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

DÉTAILS DES OPTIONS

Lubrifiant

Les réducteurs EVOX CP sont livrés **lubrifiés à vie** avec l'huile synthétique Shel Omala S4 WE320 (PAG).

Il est recommandé d'effectuer le contrôle du niveau d'huile tous les mois si le réducteur fonctionne en service intermittent.

Si le réducteur fonctionne en service continu, il est recommandé d'effectuer des contrôles plus fréquents.

Dans les deux cas, procéder à un appoint dès qu'un manque de lubrifiant est détecté.

Les variantes additionnelles suivantes sont disponibles :

Variantes huile synthétique

LU	Synthetic Oil PAO ISO VG 150	LH	Synthetic Oil PAG ISO VG 150
LY	Synthetic Oil PAO ISO VG 220	LS	Synthetic Oil PAG ISO VG 220
LV	Synthetic Oil PAO ISO VG 320	LK	Synthetic Oil PAG ISO VG 460
LW	Synthetic Oil PAO ISO VG 460		

Variantes huile minérale

LI	Mineral Oil ISO VG 320	LN	Mineral Oil ISO VG 150
LJ	Mineral Oil ISO VG 460	LZ	Mineral Oil ISO VG 220

L'utilisation d'huile minérale est admise pour les motoréducteurs avec facteur de service $S \geq 1,3$

Variantes huiles comestibles

LA	Food grade Oil H1 ISO VG 150	LC	Food Grade Oil H1 ISO VG 320
LB	Food Grade Oil H1 ISO VG 220	LD	Food Grade Oil H1 ISO VG 460

En cas de configuration des variantes LA, LB, LC et LD, le réducteur sera rempli avec des huiles compatibles avec la zone de contact accidentel avec les produits et les matériaux d'emballage des secteurs : alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et de l'alimentation animale. Il s'agit de lubrifiants homologués NSF H1, conformes à la norme FDA 21 CFR § 178.3570 et certifiés ISO 21469.

Pour l'utilisation de ces huiles, il est recommandé de procéder à des analyses de risque supplémentaires (par exemple, HACCP) afin de valider la solution technique.

Variante sans huile

SO	Sans remplissage d'huile
----	---------------------------------

En cas de configuration de l'option SO, les réducteurs sont fournis sans lubrifiant.

La quantité d'huile pour chaque taille de réducteur est la suivante :

Taille	Volume (L)
07	0,35
17	0,7
37	1,1
47	1,8

Le réducteur peut être rempli de différentes huiles, en fonction des exigences de l'application. Se référer au tableau suivant pour identifier la viscosité correcte, selon la température de service du réducteur.

		Température ambiante de fonctionnement [°C]																	
		Contrôle de l'état des joints																	
		Joints de catalogue standard																	
Lubrification par barbotage	Huile minérale**	150 VG	*																
		220 VG		●	*														
		320 VG			●	*													
		460 VG				●	*												
	Huile synthétique (PAG)	150 VG	*																
		220 VG		●	*														
		320 VG			●	*													
						*													
	(PAO)	32 VG	*																
		68 VG			*														
		150 VG		●		*													
		220 VG			●		*												
		320 VG				●		*											

■ Limites de fonctionnement recommandées.

□ Limites de fonctionnement autorisées. (●)

● Limites de fonctionnement interdites.

○ Si nécessaire, et dans le cas de charges impulsionnelles, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#).

* Pour les températures basses, la densité du lubrifiant est si élevée qu'il peut y avoir un risque d'endommagement du réducteur et du moteur. Par conséquent, il est fortement recommandé de prévoir une rampe de démarrage adéquate.

** L'utilisation d'huile minérale est admise pour les motoréducteurs avec facteur de service $S \geq 1,3$

ATTENTION

- Les réducteurs Bonfiglioli remplis en usine ne doivent pas être utilisés en dehors de la plage de température indiquée dans ce catalogue.
- Bonfiglioli n'est pas responsable de l'utilisation de lubrifiants en dehors de la plage de température suggérée ou de mélanges de différents types de lubrifiants ou provenant de différents fabricants.
- Les huiles de même viscosité et de marques différentes peuvent avoir des caractéristiques différentes en termes de plages de températures de fonctionnement. Le tableau ci-dessus fournit une indication générale ; il est donc conseillé de vérifier attentivement les spécifications techniques de l'huile avant d'effectuer l'appoint et d'utiliser les réducteurs EVOX.
- En cas d'appoint, ne pas mélanger les huiles synthétiques et les huiles minérales et/ou les huiles de marques différentes.
- Ne pas laisser la température de l'huile descendre en dessous du point d'écoulement -39°C ou monter au-dessus de 100°C , même dans des conditions de stockage.
- Toujours se référer au manuel d'utilisation disponible sur le site www.bonfiglioli.com pour plus d'informations sur les éventuels contrôles et les vidanges d'huile périodiques.

OPTIONS | DISPONIBLES POUR LE RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

LISTE DES OPTIONS EN DÉTAIL

Joint d'étanchéité

Les réducteurs sont fournis de série avec un joint en Viton à l'entrée et un joint NBR à lèvre unique à la sortie.

Formes de construction suggérées :

Température ambiante	En dessous de -25°C CTS	-25°C à 0°C PN	0°C à 35°C Standard	35°C à 50°C PV	Au-dessus de 50°C CTS
----------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	--------------------------

CTS = [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

PV

Joint à l'entrée et à la sortie en Viton

Lorsque cette option est active, les réducteurs sont fournis avec des joints en Viton à l'entrée et à la sortie.

PN

Joint à l'entrée et à la sortie NBR

Lorsque cette option est active, les réducteurs sont fournis avec des joints NBR à l'entrée et à la sortie.

Joint à lèvre de sortie

Les réducteurs sont fournis de série avec un joint à lèvre unique à la sortie.

DL

Joint à double lèvre

Lorsque cette option est active, les réducteurs sont fournis avec un joint NBR à double lèvre à la sortie.

Sélectionner également « PV » avec cette option, si des joints en Viton à double lèvre sont souhaités à la sortie.


Antidévireur de réducteur - Uniquement pour entrées HS../NHS..

Les réducteurs peuvent être fournis avec un antidévireur si l'entrée est HS. Pour les antidévireurs du motoréducteur, se référer à la [Liste des options du moteur](#). Veuillez noter que l'option de rotation de l'arbre de sortie dans le sens des aiguilles d'une montre [CW] et dans le sens inverse [CCW] dépend du nombre d'étages du réducteur.

AR/AL

Antidévireur à rotation libre droite/gauche

- **AR** : rotation libre vers la droite
- **AL** : rotation libre vers la gauche

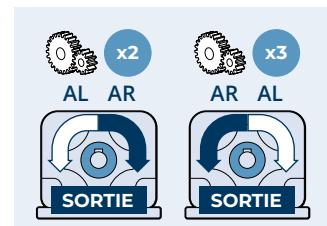

Roulements de sortie renforcés

Les réducteurs sont fournis de série avec des roulements à billes robustes et fiables ; cependant, si l'application nécessite des performances plus élevées, il est possible de choisir des roulements de sortie renforcés avec les options ci-dessous.

OHR

Capacité de charge radiale accrue


Ces roulements permettent d'augmenter les charges radiales à la sortie du réducteur. C'est la solution idéale pour une transmission par courroie et poulie ou par chaîne et pignon. Les valeurs du tableau suivant sont nominales et peuvent varier en fonction de la vitesse en sortie et du facteur de service. Se référer au tableau des performances avec [Charge radiale à la sortie](#), afin de choisir le bon roulement pour son application.

		CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
Charges radiales pures maximales autorisées [N]	Forme de construction standard	1470	2460	4110	5240		
	Option OHR	1640	3460	6580	8420	Disponible prochainement	

Les paramètres sont calculés en fonction des critères suivants :

- $[M_{n2}]$ couple appliqué à l'arbre lent
- sens de rotation du réducteur le plus défavorable [CW ou CCW]
- la force radiale appliquée avec l'angle α le plus défavorable de tous les rapports de réduction
- charge radiale appliquée au centre de l'arbre lent

Les charges radiales admissibles peuvent augmenter considérablement lorsque les paramètres ci-dessus changent. [contacter le service technique de Bonfiglioli](#) si votre application nécessite des charges radiales plus élevées que les valeurs indiquées dans les tableaux, elles peuvent être disponibles avec un réducteur standard ou une simple option

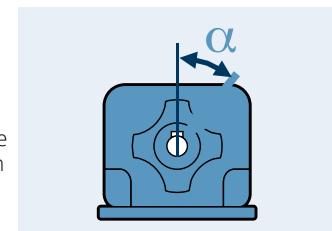

OHA

Capacité de charge axiale accrue

Ces roulements permettent d'augmenter les charges axiales à la sortie du réducteur. C'est la solution idéale pour les pompes axiales ou les convoyeurs à vis. Les valeurs de charge axiale maximales sont indiquées ci-dessous :

		CP07	CP17	CP37	CP47	CP57	CP67
Charges axiales pures maximales autorisées [N]	Forme de construction standard	2370	3270	5600	7650		
	Option OHA			15000	20000	Disponible prochainement	

CTS = [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

Ces valeurs ne dépendent pas du facteur de service ou de la vitesse en sortie, mais se réfèrent à des forces axiales pures dans le sens du réducteur. Si la force sur l'arbre lent est à la fois radiale et axiale, ou si le sens de la force est à la sortie du réducteur, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

OPTIONS | DISPONIBLES POUR LE RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

LISTE DES OPTIONS EN DÉTAIL

Roulements d'entrée renforcés - Uniquement pour entrées HS../NHS..

Les réducteurs sont fournis de série avec des roulements à billes robustes et fiables ; cependant, si votre application présente des exigences différentes, nous pouvons fournir :

IHB

Roulements d'entrée renforcés

Ces roulements permettent d'augmenter la capacité des charges radiales à l'entrée du réducteur. C'est la solution idéale pour une transmission par courroie et poulie ou par chaîne et pignon. Pour sélectionner la solution la plus appropriée, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

Jeu réduit

RB

Jeu réduit

Lorsque cette option est active, les réducteurs sont fournis avec un jeu angulaire réduit par rapport à la forme de construction standard.

Taille	Jeu standard [arcmin]		Jeu réduit [arcmin]	
	2 étages	3 étages	2 étages	3 étages
0,7	11-18	20-25	7-12	10-16
17	11-18	20-25	7-12	10-16
37	11-18	20-25	7-12	10-16
47	11-18	20-25	7-12	10-16
57			Disponible prochainement	
67				

CTS = [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

Composants du réducteur en acier inoxydable

FO

Arbre de sortie et composants du réducteur en acier inoxydable

Pour augmenter la durée de vie et la fiabilité du réducteur dans les environnements humides ou agressifs, cette option comprend les composants en acier inoxydable suivants :

- Arbre de sortie
- Vis de fixation de la bride de sortie
- Arbre d'entrée solide pour les configurations HS
- Plaque du réducteur
- Bouchon de remplissage d'huile
- Vis de fermeture du carter pour le CP07
- Vis de fermeture du carter pour le CP17-47 en acier revêtu de zinc lamellaire

Option peinture

RAL5010

Peinture RAL

Les réducteurs fournis avec les protections C3 et C4 en option sont disponibles en différentes couleurs, selon le tableau ci-dessous.

Peinture	Couleur	Code RAL
RAL7042 *	Gris trafic A	7042
RAL5010	Bleu gentiane	5010
RAL9005	Noir intense	9005
RAL9006	Aluminium brillant	9006
RAL9010	Blanc pur	9010
RAL7035	Gris clair	7035
RAL7001	Gris argenté	7001
RAL7037	Gris poussiére	7037
RAL5015	Bleu ciel	5015
RAL5024	Bleu pastel	5024

* Les réducteurs sont fournis dans cette couleur standard si aucune autre couleur n'est spécifiée.

NOTE : Les options de « **Peinture** » ne peuvent être configurées qu'en conjonction avec les options « **Protection de la surface** ».

C3

Classe de protection superficielle

Lorsqu'aucune classe de protection spécifique n'est requise, la surface des réducteurs est par défaut au moins équivalente à la classe C2 (EN ISO 12944-2). Pour un degré de protection plus élevé, les réducteurs peuvent être fournis avec une peinture de classe **C3** et **C4**.

Protection de la surface	Environnements typiques	Température maximale de la surface	Classe de corrosion selon la UNI EN ISO 12944-2
C3	Environnements urbains et industriels avec jusqu'à 100% d'humidité relative (pollution atmosphérique moyenne)	120°C	C3
C4	Zones industrielles, zones côtières, usines chimiques, avec jusqu'à 100% d'humidité relative (pollution atmosphérique élevée)	120°C	C4

Les réducteurs avec classe de protection optionnelle **C3** ou **C4** sont disponibles en différentes couleurs.

Les réducteurs peuvent également être fournis avec une protection de la surface **de** classe **C5** conformément à la norme EN ISO 12944-2.

[contacter le service technique de Bonfiglioli](#) pour plus de détails.

Preuves documentaires

ACM

Certificat de conformité du moteur

Document dont la délivrance certifie la conformité du produit à la commande et la réalisation de celui-ci selon les procédures standard de processus et de contrôle prévues par le Système Qualité Bonfiglioli.

CC

Certificat d'inspection

Le document comprend la vérification de la conformité à la commande, l'inspection visuelle des conditions extérieures et l'essai instrumental des caractéristiques électriques en fonctionnement à vide. Les unités contrôlées sont échantillonées dans le lot d'expédition et marquées individuellement.

OPTIONS | DISPONIBLES POUR LE RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

LISTE DES OPTIONS EN DÉTAIL

Réducteur antidéflagrant

EX

ATEX 2014/34/EU - 2D/2G T4 (135°C)

Lorsque cette option est active, le réducteur peut être installé dans les zones Ex 1 et 21 (catégories 2G et 2D).

La classe de température est T4 (max. 135°C).

Pour se conformer à cet environnement particulier, les réducteurs sont équipés de :

- bouchons de service pour le contrôle périodique du niveau de lubrifiant
- remplissage en usine du lubrifiant (huile synthétique)
- bagues d'étanchéité en élastomère fluoré de série
- indication sur la plaque signalétique de la catégorie de produit et du type de protection
- composants pouvant fonctionner au-dessus de la température maximale spécifiée comme limite dans les normes
- indicateur de température fourni avec chaque unité

Le niveau d'huile unique permet à EVOX CP d'être monté dans n'importe quelle position avec un seul code de produit, comme la forme de construction standard.

En outre, la quantité d'huile est la même que celle de la forme de construction standard ; pour plus d'informations, se référer au [tableau de remplissage d'huile](#).

Pour la sélection d'un réducteur « EX », la valeur de Mn2 (couple nominal) est la même que celle indiquée dans le [Tableau des performances du réducteur](#) sauf pour les configurations suivantes avec la forme de construction HS :

	i	[n ₁ =1400 tr/min]			Arbre plein
		Mn ₂	n ₂	Pn ₁	
CP17 2 Étages	2,4	42	583	2,6	HS1
	2,9	45	483	2,3	
	3,3	47	428	2,1	
CP37 2 Étages	2,3	67	622	4,4	HS2
	2,7	73	519	4,0	
	3,2	78	440	3,6	
	3,4	100	412	4,3	
	4,1	110	325	3,7	
	4,3	86	328	3,0	
	4,8	117	293	3,6	
	5,4	122	261	3,3	
	6,4	129	218	2,9	
	7,8	136	179	2,5	
CP47 2 Étages	2,4	76	593	4,7	HS2
	3,0	84	467	4,1	
	3,3	90	420	4,0	
	3,9	124	363	4,7	
	4,4	131	322	4,4	
	4,9	137	285	4,1	
	5,5	148	256	4,0	
	6,4	156	219	3,6	
	7,1	161	197	3,3	
	8,0	166	176	3,1	

Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation à l'adresse suivante www.bonfiglioli.com pour les procédures de maintenance conformes.

Atmosphère explosive

Aux fins de la directive 2014/34/UE, une atmosphère explosive est définie comme un mélange :

- a. de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières ;
- b. avec de l'air ;
- c. dans certaines conditions atmosphériques ;
- d. où, après l'ignition, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé (il convient de noter que, notamment en présence de poussières, la quantité totale de combustible n'est pas toujours consommée par la combustion).

Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation à l'adresse suivante www.bonfiglioli.com pour les procédures de maintenance conformes.

Une atmosphère susceptible de se transformer en une atmosphère explosive en raison des conditions locales et/ou opérationnelles est appelée atmosphère explosible.

Normes européennes harmonisées ATEX

La directive 2014/34/UE décrit les exigences minimales de sécurité pour les produits destinés à être utilisés dans des zones à risque d'explosion au sein des pays de l'Union européenne.

La directive attribue également ces appareils à des catégories, qui sont définies dans la directive.

Voici un schéma descriptif des zones dans lesquelles l'exploitant d'une installation caractérisée par la présence d'une atmosphère explosible doit diviser les zones d'application des équipements.

Zones		Fréquence de formation d'une atmosphère explosive	Type de danger
Atmosphère gazeuse G	Atmosphère poussiéreuse D		
0	20	Présent en permanence ou pendant de longues périodes	Permanent
1	21	Susceptible de se produire occasionnellement dans des conditions de fonctionnement normales	Potentiel
2	22	Peu susceptible de se produire dans le cadre d'opérations normales, mais si c'est le cas, cela ne durera que pendant de courtes périodes	Minimal

Les réducteurs de production BONFIGLIOLI RIDUTTORI sélectionnés dans ce catalogue sont adaptés à l'installation dans les zones 1, 21, et sont mis en évidence en gris clair ; le tableau ci-dessus indique les zones d'installation compatibles avec un niveau de protection requis inférieur (zones 2 et 22).

Depuis le 20 avril 2016, la directive ATEX 2014/34/UE s'applique dans toute l'Union européenne, remplaçant les lois nationales et européennes actuellement divergentes sur les atmosphères explosives et la précédente directive 94/9/CE.

Il est à noter que, pour la première fois, les directives s'étendent également aux équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, et non plus seulement aux équipements électriques, comme c'était le cas jusqu'à présent.

En ce qui concerne la Directive Machines 2006/42/CE, il convient de souligner que la directive 2014/34/UE est un ensemble d'exigences très spécifiques et détaillées concernant les dangers liés aux atmosphères explosives, alors que la Directive Machines ne contient que des exigences très générales (annexe I) en matière de sécurité contre le risque d'explosion.

Par conséquent, en ce qui concerne la protection contre les explosions en présence d'une atmosphère explosible, la directive 2014/34/UE prévaut et doit être appliquée.

Pour tous les autres risques concernant les machines, les exigences de la Directive Machines doivent également être appliquées.

OPTIONS | RÉDUCTEUR COAXIAL EVOX

APPROFONDISSEMENT LISTE DES OPTIONS

Niveaux de protection pour les différentes catégories d'équipements

Les différentes catégories d'équipements doivent être capables de fonctionner selon les paramètres de fonctionnement fixés par le fabricant, à certains niveaux de protection.

La disponibilité des produits BONFIGLIOLI RIDUTTORI est mise en évidence par les cellules de couleur grise.

Niveau de protection	Catégorie		Type de protection	Conditions de fonctionnement
	Groupe I	Groupe II		
Très élevé	M1		Deux moyens indépendants de protection ou de sécurité, capables de fonctionner même lorsque deux défauts indépendants se produisent.	L'équipement reste alimenté et fonctionnel même en présence d'une atmosphère explosive.
Très élevé		1	Deux moyens indépendants de protection ou de sécurité, capables de fonctionner même lorsque deux défauts indépendants se produisent.	L'équipement reste alimenté et opérationnel dans les zones 0, 1, 2 (G) et/ou les zones 20, 21, 22 (D).
Élevé	M2		Protection adaptée au fonctionnement normal et aux conditions difficiles.	L'alimentation électrique de l'équipement est interrompue en présence d'une atmosphère explosive.
Élevé		2	Protection adaptée à un fonctionnement normal et à des défauts fréquents ou à des équipements où le dysfonctionnement est normal.	L'équipement reste alimenté et opérationnel dans les zones 1, 2 (G) et/ou les zones 21, 22 (D).
Normal	2	3	Protection adaptée au fonctionnement normal.	L'équipement reste alimenté et opérationnel dans les zones 2 (G) et/ou les zones 22 (D).

Définition des groupes

Groupe I Comprend les équipements destinés à être utilisés dans les travaux souterrains des mines et leurs installations de surface, exposés au risque de dégagement de grisou et/ou de poussières combustibles.

Groupe II Comprend les équipements destinés à être utilisés dans d'autres environnements dans lesquels des atmosphères explosives sont susceptibles de se produire.

Toute installation d'équipements BONFIGLIOLI RIDUTTORI dans des applications minières, classées en Groupe I et Groupe II, catégorie 1, est exclue.

En résumé, la classification des équipements en groupes, catégories et zones peut être représentée par le schéma ci-dessous, dans lequel la disponibilité des produits BONFIGLIOLI RIDUTTORI est toujours mise en évidence par les cellules de couleur grise.

Groupe I			Groupe II					
Groupe	Mines, grisou		Autres zones potentiellement explosives (gaz, poussières)					
Catégorie	M1	M2	1		2		3	
Atmosphère			Gaz	Poussière	Gaz	Poussière	Gaz	Poussière
Zones			0	20	1	21	2	22
Type de protection du réducteur					Ex h Gb	Ex h Db	Ex h Gc	Ex h Dc

Les produits décrits ici sont conformes aux exigences minimales de la directive européenne 2014/34/UE, qui fait partie des directives connues sous le nom d'ATEX (ATmosphères EXplosibles).

Déclaration de conformité

La Déclaration de conformité est le document certifiant que le produit est conforme à la directive 2014/34/UE.

La validité du certificat est liée au respect des instructions spécifiées dans le Manuel d'utilisation, d'installation et de maintenance pour une utilisation sûre du produit dans toutes les phases de sa vie active. L'utilisateur est invité à l'acquérir en le téléchargeant à l'adresse suivante www.bonfiglioli.com.

Il convient de noter en particulier les exigences relatives aux conditions environnementales qui, si elles ne sont pas respectées dans les conditions d'exploitation, invalideront le certificat.

En cas de doute sur la validité de la Déclaration de conformité, contacter le service technico-commercial de BONFIGLIOLI RIDUTTORI.

Compatibilité avec d'autres options

Les options suivantes ne peuvent pas être sélectionnées en combinaison avec la variante ATEX :

- Arbres de sortie N en pouces
- Entrées compactes (S05...S35)
- Entrées solides en pouces (NHS1...NHS3)
- Entrées NEMA (N56...N215)
- Option de lubrification (SO, LA...LY)
- Option sur les joints PN
- Options backstop AR, AL
- Options roulements de sortie renforcés (OHR, OHA)
- Option FO
- Options de peinture C3-C4 (dans n'importe quelle couleur RAL)

MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX




APERÇU DU PRODUIT

PORTEFEUILLE BONFIGLIOLI

EVOX Les BXN, MXN et MNN sont des moteurs électriques et des moteurs-freins asynchrones à basse tension (<1000 V), développés dans un souci de modularité, de rendement et de fiabilité.

Ce produit a pour but de répondre à vos exigences, aussi bien en version autonome (« stand-alone ») qu'en accouplement compact avec les réducteurs Bonfiglioli.

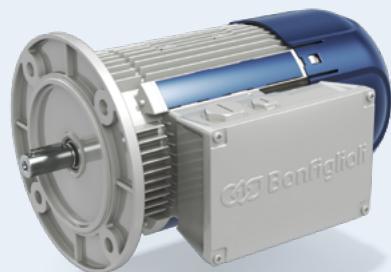

Rendement	Compact			IEC
	IE1/NEMA Standard	IE3/NEMA Premium	IE3/NEMA Premium	
Série	MNN	MXN	BXN	Puissance [kW]
Pôles	4	4	4	
	05MA	05MA	63MA	0,12
	05MB	05MB	63MB	0,18
	05MC	10MA	71MA	0,25
	10MA			0,25
	10MB	10MB	71MB	0,37
	10MC	20MA	80MA	0,55
		20MB	80MB	0,75
		25S	90S	1,1
		25L	90L	1,5
		30LA	100LA	2,2
		30LB	100LB	3
		35M	112M	4
		40S	132S	5,5
		40M	132M	7,5

APERÇU DU PRODUIT


PORTEFEUILLE BONFIGLIOLI

Le moteur et le variateur de fréquence dans l'histoire de Bonfiglioli



Dans les années 1990, Bonfiglioli a intégré ses réducteurs au portefeuille de produits et au savoir-faire d'une grande entreprise locale, et a commencé à concevoir ses propres moteurs électriques pour créer des motoréducteurs efficaces et efficaces.

Ces dernières années, Bonfiglioli a complété son offre par des servomoteurs et des moteurs à réducteur. En 2001, grâce à l'acquisition de Vectron, la société a également commencé à concevoir et à fabriquer des variateurs de fréquence, devenant ainsi un **Solution Provider**, soit un fournisseur de solutions.

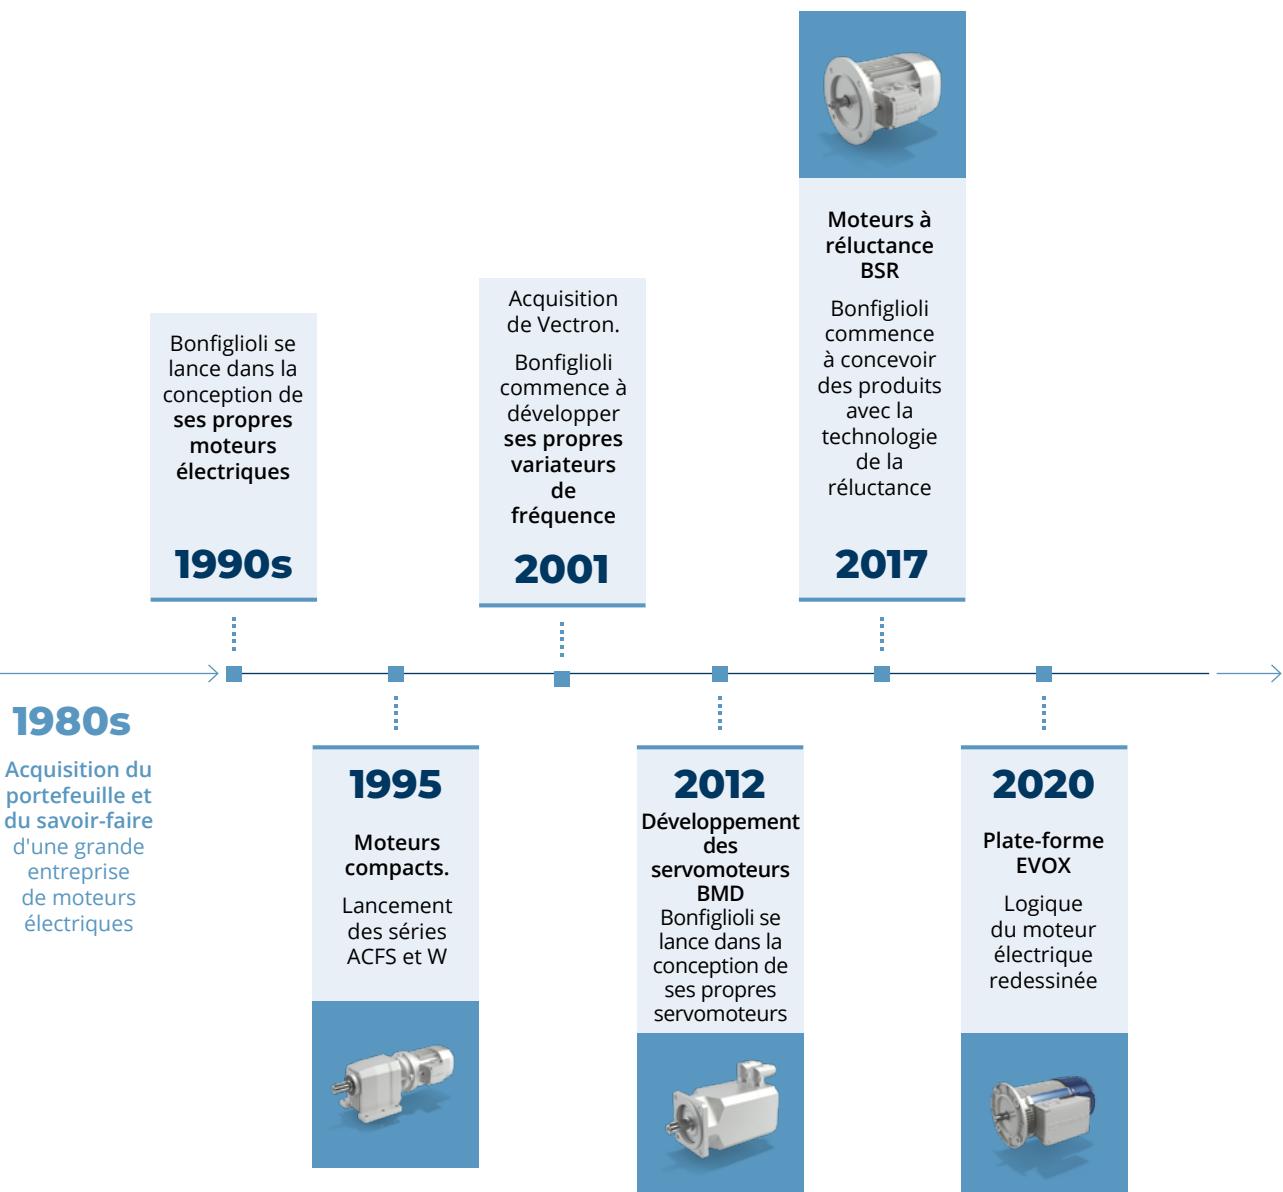

APERÇU DU PRODUIT

Offre de moteurs électriques

Bonfiglioli offre un large éventail de possibilités pour répondre à vos besoins d'application dans le monde entier : il ne reste plus qu'à choisir votre solution.

evoX
Réducteur

IE4	IE3	IE2	IE1	IEC adaptateur	Adaptateur compact	Complétez votre solution
Rendement NEMA Super Premium	Rendement NEMA Premium	Haut rendement NEMA	Rendement standard NEMA	BSR...E	MXN	S2U, S2U IP66
	BZN	BE	BN	BX	BSR...O	Agile
					BSR...O	Active Cube
						ANG
						AxiaVert
						AEC
						BMX
						BMC
				DGM	DGM Modulaire	Technologie à induction
						Technologie à réducteur

Complétez votre solution

Variateur de fréquence

Contrôleur de mouvement

Variateurs de fréquence décentralisés

APERÇU DU PRODUIT

NORMES ET DIRECTIVES

Normes européennes

Réglementations

Les moteurs de plate-forme EVOX sont fabriqués conformément aux normes suivantes :

EN	IEC	Description norme
EN 60034-1	IEC 60034-1	Caractéristiques nominales et de fonctionnement
EN 60034-2-1	IEC 60034-2-1	Méthodes normalisées d'identification, à l'aide d'essais, des pertes et du rendement
EN IEC 60034-5	IEC 60034-5	Degrés de protection des enveloppes des machines rotatives (Code IP) - Classification
EN 60034-6	IEC 60034-6	Méthodes de refroidissement (Code IC)
EN IEC 60034-7	IEC 60034-7	Classification des formes de construction et des types d'installation ainsi que de la position des boîtes à bornes (Code IM)
EN 60034-8	IEC 60034-8	Marquage des bornes et sens de rotation
EN 60034-9	IEC 60034-9	Limites de bruit
EN 60034-11	IEC 60034-11	Protection thermique
EN 60034-12	IEC 60034-12	Caractéristiques de démarrage des moteurs asynchrones triphasés à cage à une vitesse
EN IEC 60034-14	IEC 60034-14	Vibrations mécaniques des machines à hauteur d'axe égale ou supérieure à 56 mm - Mesure, évaluation et limites de l'intensité de vibration
EN 60034-30-1	IEC 60034-30-1	Classes de rendement des moteurs à courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)
EN IEC 63000	IEC 63000	Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques en ce qui concerne la limitation des substances dangereuses

Principales directives

Les moteurs BXX, MXN et MNN répondent aux exigences des directives 2014/35/UE (LVD - Directive basse tension), 2014/30/UE (EMC - Directive compatibilité électromagnétique), 2009/125/CE (ERP - Directive produits liés à l'énergie) et 2011/65/UE (RoHS - Restriction des substances dangereuses) et leurs plaques signalétiques portent la marque CE.

En ce qui concerne la directive EMC, la construction est conforme à la norme EN 61000-6-2 (Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels), EN 61000-6-4 (Normes génériques - Normes d'émission pour les environnements industriels).

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers généraux.

L'élimination doit être effectuée conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque cela est stipulé, et conformément aux réglementations nationales. L'élimination doit également être conforme à toute autre réglementation en vigueur dans le pays.



Filtre capacitif

Les moteurs avec freins FD, lorsqu'ils sont équipés du filtre capacitif approprié à l'entrée du redresseur (option CF), sont conformes aux limites d'émission requises par les normes EN 61000-6-3 et EN 60204-1.

Ventilation

Les moteurs sont ventilés extérieurement (IC 411) conformément à la norme EN 60034-6 et sont équipés d'un ventilateur de refroidissement en plastique fonctionnant dans les deux sens.

Les moteurs doivent être installés de manière à permettre l'accès pour la maintenance du moteur et du frein, le cas échéant. Pour d'autres dispositifs de refroidissement, se référer à la section des options de ce catalogue.

Niveau de bruit

Niveaux de bruit, mesurés conformément à la norme EN ISO 1680, dans les limites des niveaux maximaux spécifiés dans la norme EN 60034-9.

Équilibrage des vibrations

L'arbre du rotor est équilibré avec une demi-clavette montée et appartient à la classe de vibration N, conformément à la norme EN 60034-14.

La responsabilité de la sécurité du produit final et du respect des directives applicables incombe au fabricant ou au monteur qui incorpore les moteurs en tant que composants.

Autres exigences internationales

Les moteurs BZN, MXN, MNN sont commercialisés sur les principaux marchés mondiaux tels que l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Brésil, la Inde, la Russie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Conformité à l'UKCA

Les moteurs BZN, MXN et MNN sont conformes aux directives applicables au Royaume-Uni et comportent la plaque signalétique portant le logo UKCA (United Kingdom Conformity Assessed mark).



Conformité à l'EAC

Tous les moteurs Bonfiglioli sont conformes aux réglementations EAC (EurAsian Conformity) de l'Union douanière économique eurasienne de la Russie, du Kazakhstan et de la Biélorussie.

Conformité au GEMS et à l'EECA

Les moteurs BZN, MXN et MNN répondent aux exigences du régulateur australien GEMS (Greenhouse and Energy Minimum Standards) et de l'EECA (Energy Efficiency and Conservation Authority) de Nouvelle-Zélande.

Conformité UL

Les moteurs BZN, MXN et MNN sont conformes aux exigences des marchés américain et canadien et comportent la plaque signalétique portant le logo UL.

Conformité INMETRO

Les moteurs BZN et MXN avec enroulement WD3 ou WD4/WD10 sont conformes aux exigences INMETRO pour le marché brésilien et comportent l'étiquette supplémentaire.



Conformité BIS

Les moteurs BZN et MXN avec option* BIS active sont conformes aux exigences du Bureau of Indian Standard pour le marché indien et comportent la plaque signalétique portant le logo ISI.



Conformité CCC/CEL*

Les moteurs BZN et MXN avec option* CN active sont conformes aux exigences du marché chinois et comportent, le cas échéant, la plaque signalétique portant le logo CCC et/ou l'étiquette CEL.



*Le moteur doit être configuré avec l'option moteur global (CN).

APERÇU DU PRODUIT

PIUSSANCE DÉLIVRÉE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Les moteurs standard, de classe F, peuvent fonctionner à une température ambiante de -15 °C à 40 °C. À des températures ambiantes supérieures à 40 °C, il y a une réduction de la puissance délivrée.

Température ambiante [°C]	40	45	50	55	60
P / P _N	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86

PIUSSANCE DÉLIVRÉE EN FONCTION DE L'ALTITUDE

Les performances du catalogue sont valables à une altitude inférieure à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. À une altitude supérieure à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a une réduction de la puissance délivrée.

Altitude s.n.m. [m]	0 - 1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
P / P _N	1,00	0,97	0,92	0,88	0,84	0,80	0,76

BOITE A BORNES

Les moteurs EVOX sont équipés en standard de 9 goujons. Une borne de terre est également fournie pour la mise à la terre de l'équipement.

Les instructions de câblage sont contenues dans la boîte et dans le manuel d'utilisation.

Le nombre et le type de bornes sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

IEC	Compact	Nombre de bornes	Filetage des bornes
BXN 63 ... BXN 112	MXN 05 ... MXN 35 MNN 05 MNN 20	9	M4
BXN 132	MXN 40		

ENTREE DE CABLE

Les trous utilisés pour acheminer les câbles vers les boîtes à bornes utilisent des filetages métriques conformes à la norme EN 50262, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

IEC	Compact	Presse-étoupe et dimensions	Diamètre maximal autorisé du câble [mm]
BXN 63	MXN 05 MNN 05	2 x M20 x 1.5	13
		2 x M16 x 1.5	10
		1 x M16 x 1.5	10
BXN 71 ... BXN 112	MXN 10 ... MXN 35 MNN 10 ... MNN 20	2 x M25 x 1.5	17
		2 x M16 x 1.5	10
		1 x M16 x 1.5	10
BXN 132	MXN 40	2 x M32 x 1.5	21
		2 x M16 x 1.5	10
		1 x M16 x 1.5	10

ROULEMENTS

Nos moteurs utilisent des roulements à billes radiaux qui sont pré-chargés et lubrifiés à vie. Les types de roulements sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

IEC	DE	NDE	
		Sans frein	Avec frein
BXN 63	6201 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2Z C3
BXN 71	6202 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2Z C3
BXN 80	6204 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2Z C3
BXN 90	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6205 2Z C3
BXN 100	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2Z C3
BXN 112	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2Z C3
BXN 132	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2Z C3

Compatto	DE	NDE	
		Sans frein	Avec frein
MXN 05	6301 2Z C3	6201 2Z C3	6201 2Z C3
MXN 10	6302 2Z C3	6202 2Z C3	6202 2Z C3
MXN 20	6304 2Z C3	6204 2Z C3	6204 2Z C3
MXN 25	6205 2Z C3	6205 2Z C3	6205 2Z C3
MXN 30	6206 2Z C3	6206 2Z C3	6206 2Z C3
MXN 35	6306 2Z C3	6306 2Z C3	6306 2Z C3
MXN 40	6308 2Z C3	6308 2Z C3	6308 2Z C3

La durée de vie calculée L10h, conformément à la norme ISO 281, dans des conditions de fonctionnement à vide, dépasse 40 000 heures.

DE = extrémité motrice


NDE = extrémité non motrice

APERÇU DU PRODUIT

MODULARITÉ DU PRODUIT



De nombreuses variantes de construction pour les moteurs électriques sont disponibles pour répondre parfaitement aux exigences de votre application.

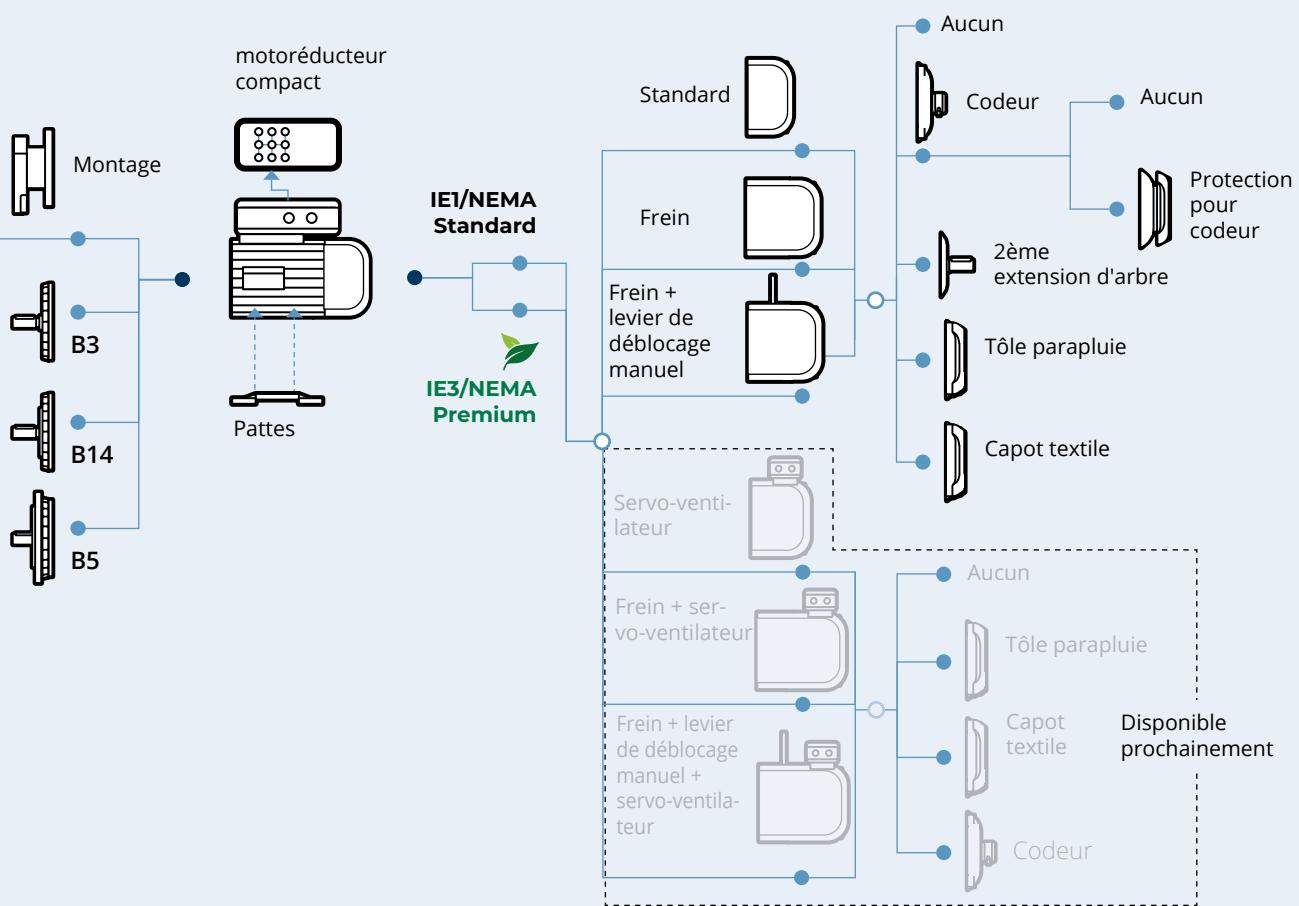

Des freins CC sont disponibles.

Applications appropriées



Convoyeur intelligent



Caractéristiques	Avantages
Contrôle vectoriel sans capteur avancé et précis fournissant un couple de démarrage élevé à faible vitesse	Réduction de la consommation de courant dans la phase de démarrage
Fonctions PLC intégrées	Programmation du Convoyeur Intelligent sans PLC
Mode veille	Économie d'énergie
Outil de suivi intégré	Prévention des défaillances du variateur de fréquence et analyse diagnostique




Machine d'emballage



Caractéristiques	Avantages
Contrôle sans capteur précis ou contrôle vectoriel avancé en boucle fermée	Démarrage et arrêt progressifs de la machine d'emballage
Contrôle PI avec contrôle dérivé avancé	Contrôle optimisé de la tension de la courroie
Contrôle de position et vitesse configurable via des paramètres	Vitesse de levage variable et commandes de montée/descente
Fonctions PLC intégrées	Réglage du cycle d'enroulement
Synchronisation possible entre plusieurs unités	La machine peut fonctionner sans aucun PLC



Stockage automatique vertical

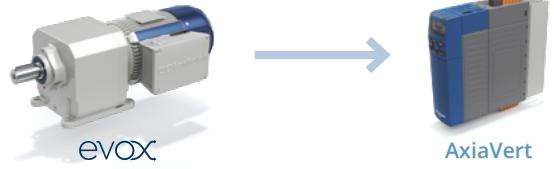

Caractéristiques	Avantages
SBC (commande de frein de sécurité)	Risques d'application minimisés
Prédisposition capteur connecté	Préparé pour la maintenance programmée
Voir  Connectable au contrôleur de mouvement (mode CSP)	<ul style="list-style-type: none"> Intégration complète de la machine Fournisseur unique
Tous les codeurs EVOX sont compatibles avec AxiaVert	Application flexible
Application iOS et Bureau intuitive et connexion Bluetooth/Wi-Fi du variateur de fréquence	<ul style="list-style-type: none"> Solution Plug & Play Dépannage facile

DÉSIGNATION

BXN	80MB	4	WD1	60	IP55	CLF	

Taille
Se référer au « [Tableau des performances du moteur électrique asynchrone](#) »

Pôles
4

Enroulement
Se référer à « [Tableau des correspondances tension/fréquence des enroulements](#) »

Fréquence d'enroulement - Uniquement pour les moteurs-freins*
50 - 50Hz
60 - 60Hz

Moteur sans frein
IP55 Standard
IP56 En option

Moteur avec frein
IP54 Standard
IP55 En option

Classe d'isolation
CLF (Standard) isolation classe F
CLH isolation classe H



Série de moteurs électriques asynchrones

BXN Moteur autonome IE3/NEMA Premium

MXN Moteur IE3/NEMA Premium intégré

MNN Moteur IE1/NEMA Standard intégré

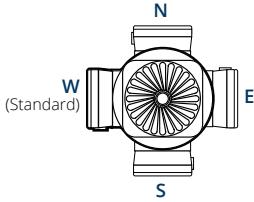

B5	N	S	O	+	Frein	+	Options
							Se référer à « Option Côté moteur électrique EVOX »
							Se référer à « Frein moteur électrique asynchrone EVOX »
							Position d'entrée des câbles
							Boîte à bornes taille S :
							0 (Standard) Entrée des câbles de puissance à 90° et à 270° par rapport à l'axe
							1 Entrée des câbles de puissance à 0° et à 180° par rapport à l'axe
							Boîte à bornes taille L :
							0 (Standard) Entrée du câble de puissance et séparée à 90° et 270° + frein à 180°
							1 Entrée du câble de puissance et frein à 180° par rapport à l'axe + séparée à 90°
							2 Entrée du câble de puissance et frein à 180° par rapport à l'axe + séparée à 270°
							
							
							Orientation de la boîte à bornes par rapport aux pattes - Uniquement pour les formes de construction B3, B34, B35
							Position de la boîte à bornes - Uniquement pour les moteuréducteurs

[Formes de construction du moteur - Moteurs IEC \(BXN\)](#)

B5 Bride de sortie IEC B5

B35 Bride de sortie IEC B5 + pattes

B14 Bride de sortie IEC B14

B34 Bride de sortie IEC B14 + pattes


B3 Forme de construction pattes IEC

[Formes de construction du moteur - Moteurs intégrés \(MXN, MNN\)](#)

Les champs « Enroulement » et « Fréquence d'enroulement » seront générés automatiquement par le configurateur de produits. Ces valeurs seront différentes de celles sélectionnées par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les correspondances d'enroulement se référer à la page suivante.

* Le champ « Fréquence enroulement » n'est présent que dans le cas d'un frein FD à alimentation directe (DIR)


DÉSIGNATION PLAQUE SIGNALÉTIQUE

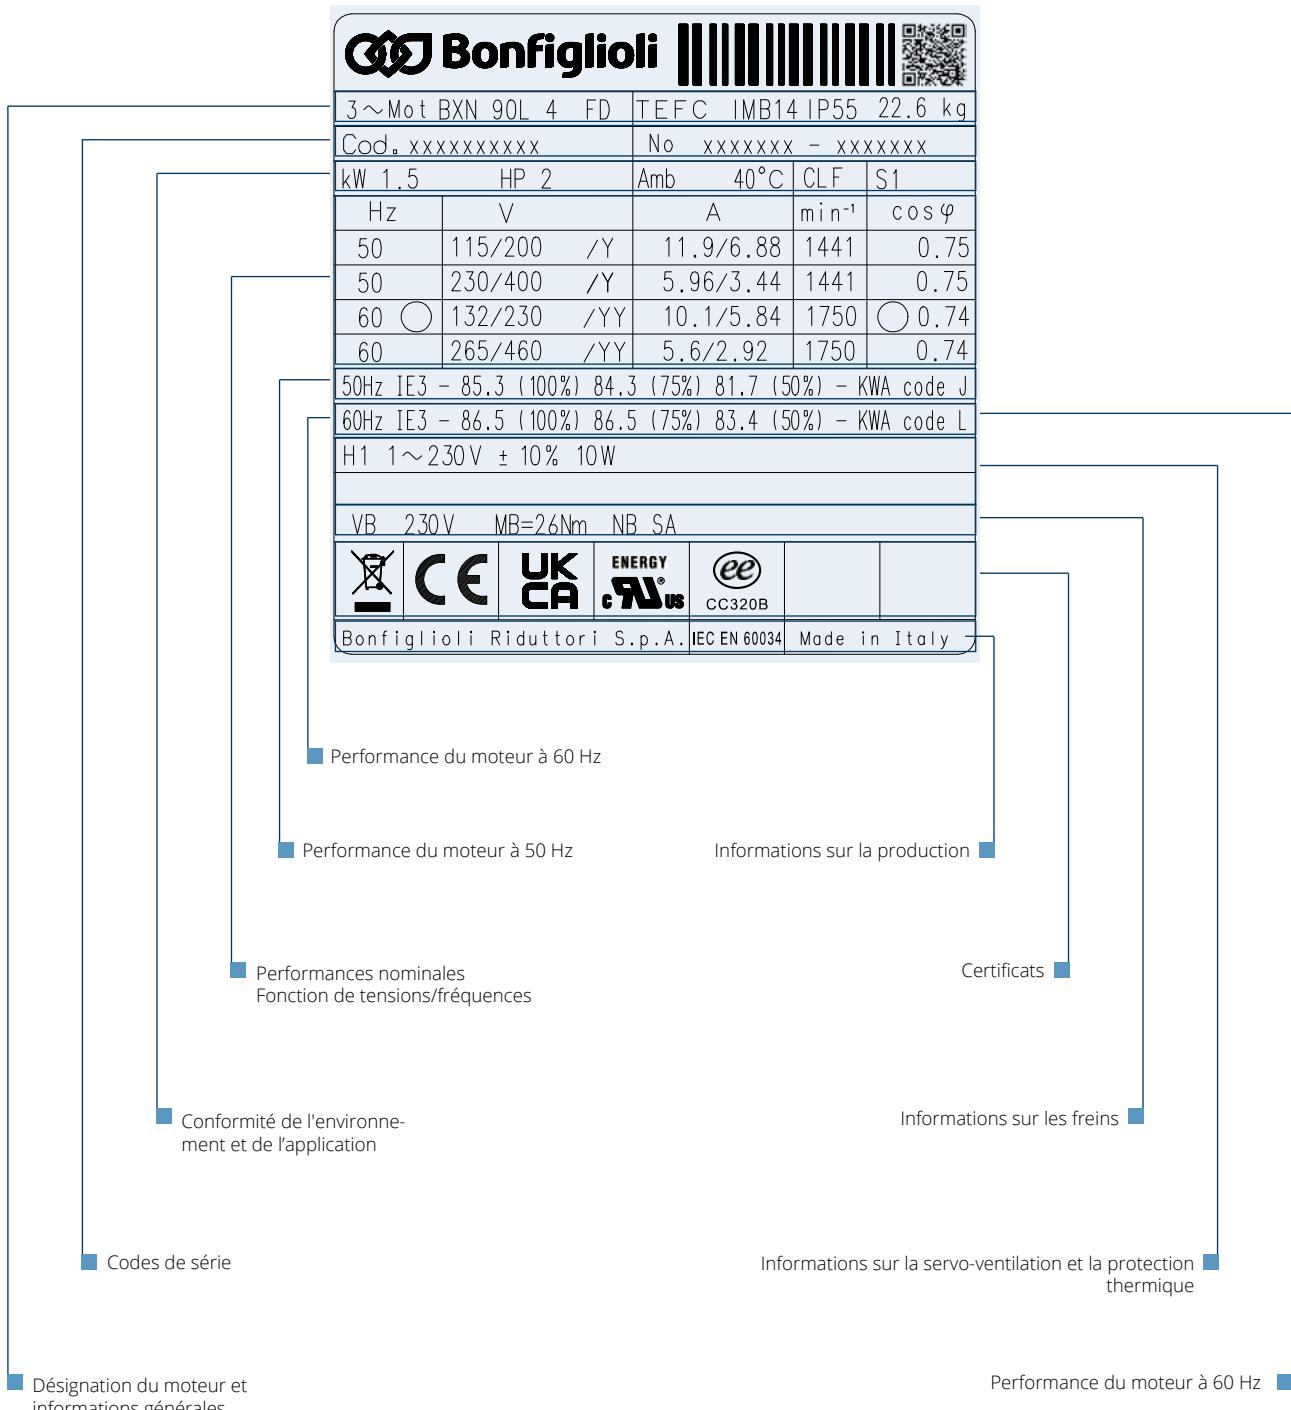

ENROULEMENT


Configuration avec boîte à bornes à 9 broches

La rotation est possible dans les deux sens. La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (du côté de l'entraînement) est obtenue si les bornes U1, V1 et W1 sont connectées aux phases de ligne L1, L2 et L3. Pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, inverser deux phases.

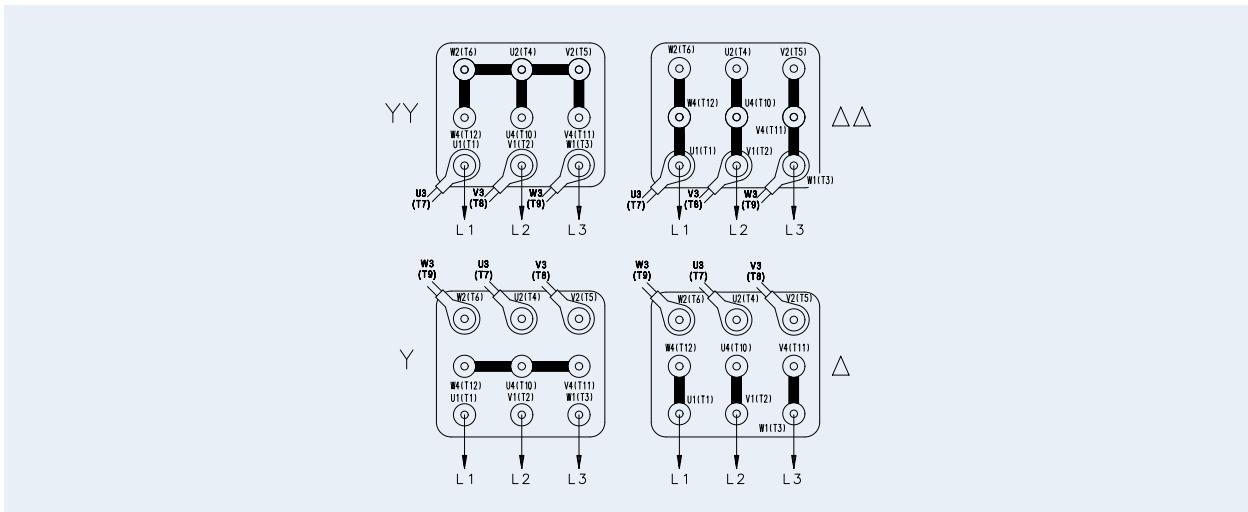

Tous les moteurs EVOX sont conçus conformément à la norme 60034-1, qui stipule qu'un moteur doit pouvoir fonctionner en continu dans la zone A à $\pm 5\%$ de la tension nominale et à $\pm 2\%$ de la fréquence nominale, en garantissant le couple nominal. Le fonctionnement est également garanti en zone B dans une plage de $\pm 10\%$ de la tension nominale et sur une plage de $+3\% / -5\%$ de fréquence, mais la machine peut connaître des écarts de performance ou des surchauffes supérieures à celles de la tension nominale dans la plage de $\pm 5\%$.

Selon la norme, un fonctionnement prolongé aux limites de la zone B à $\pm 10\%$ n'est pas recommandé. En cas de fonctionnement hors tolérance, la température peut dépasser de 10 K la limite de la classe d'isolation concernée.

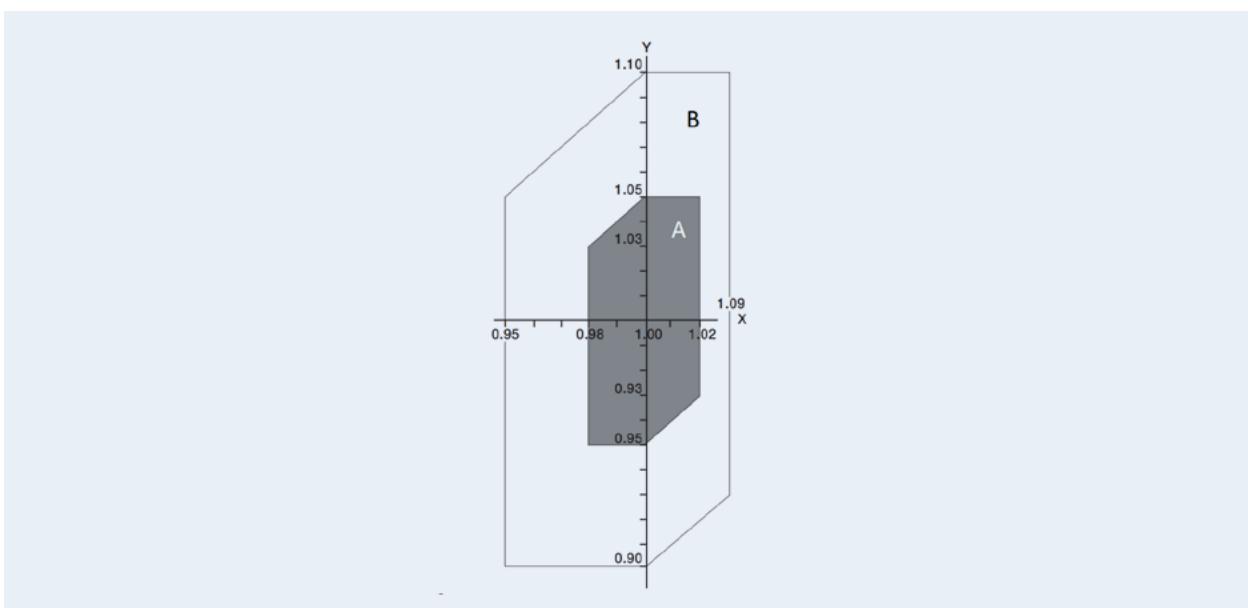

ENROULEMENT




Sélecteur de produits - Correspondances tension/fréquence des enroulements

IEC 63-80 ou compact 05-20		IEC 90-112 ou compact 25-35		Supérieur à IEC 132 ou compact 40	
Enroulement	Alimentation du moteur {V}	Enroulement	Alimentation du moteur {V}	Enroulement	Alimentation du moteur {V}
	ΔΔ YY Δ Y		ΔΔ YY Δ Y		ΔΔ YY Δ Y
WD1	115 200 230 400 50	WD1	115 200 230 400 50	WD8	230 400 460 — 50
	132 230 265 460 60		132 230 265 460 60		265 460 530 — 60
—		WD2	200 346 400 690 50	WD2	200 346 400 690 50
			230 400 460 — 60		230 400 460 — 60
WD3	110 190 220 380 50	WD3	110 190 220 380 50	WD9	220 380 440 — 50
	127 220 255 440 60		127 220 255 440 60		255 440 510 — 60
WD4	95 165 190 330 50	WD4	95 165 190 330 50	WD10	190 330 380 660 50
	110 190 220 380 60		110 190 220 380 60		220 380 440 — 60
WD5	120 208 240 415 50	WD5	120 208 240 415 50	WD11	240 415 480 — 50
	140 240 280 480 60		140 240 280 480 60		280 480 550 — 60
—		WD6	208 360 415 720 50	WD6	208 360 415 720 50
			240 415 480 — 60		240 415 480 — 60
WD7	147 255 290 500 50	WD7	147 255 290 500 50	WD12	290 500 575 — 50
	165 290 330 575 60		165 290 330 575 60		330 575 — — 60



FONCTIONNEMENT AVEC ALIMENTATION PAR VARIATEUR

Les moteurs électriques Bonfiglioli peuvent être utilisés avec une alimentation par variateur PWM et une tension nominale à l'entrée du convertisseur allant jusqu'à 500 V. Les caractéristiques typiques couple/vitesse en service S1 pour un moteur avec une fréquence de base $f_b = 50$ Hz sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour les fréquences de fonctionnement inférieures à 30 Hz environ, en raison de la diminution de la ventilation, les moteurs auto-ventilés standard (IC411) doivent être convenablement réduits en couple ou, en alternative, doivent être équipés d'un servoventilateur indépendant. Pour des fréquences supérieures à la fréquence de base, une fois la valeur maximale de tension de sortie du variateur atteinte, le moteur opère dans une plage de fonctionnement à puissance constante, avec un couple à l'arbre qui se réduit approximativement dans le rapport $(f/f_b)^2$. Étant donné que le couple maximum du moteur diminue approximativement en relation avec $(f/f_b)^2$, la marge de surcharge admise devra être progressivement réduite.

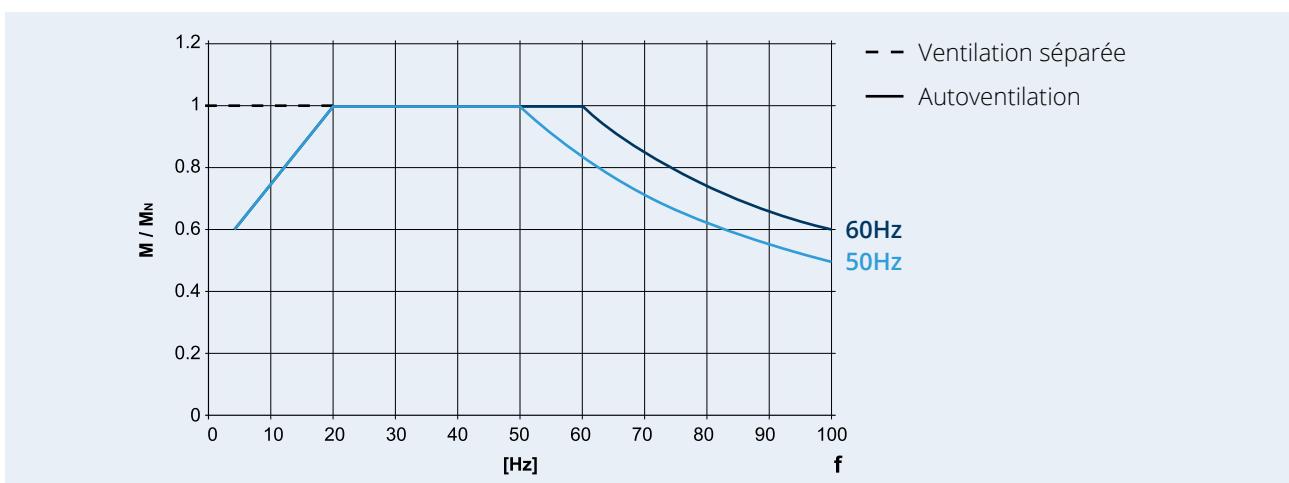

Pour un fonctionnement au-dessus de la fréquence nominale, la vitesse limite mécanique des moteurs est indiquée dans le tableau suivant :

	n [min ⁻¹] 4p
BXN 63 - BXN 132	4000

À des vitesses supérieures à la vitesse nominale, les moteurs présentent une augmentation des vibrations mécaniques et du bruit de ventilation ; un équilibrage du rotor de degré B est recommandé pour ces applications.

S'il est présent, le frein électromagnétique doit toujours être alimenté séparément de l'alimentation du moteur.

CLASSE DE PROTECTION

IPxx

Indice de protection

L'IP - indice de protection - indique le taux de protection du dispositif contre les agents extérieurs. Il se compose de l'abréviation IP et de 2 chiffres :

- le premier chiffre décrit le degré de protection contre les objets solides, la poussière, les particules solides et les corps ;

- le second chiffre décrit le degré de protection contre les liquides.

Particules solides < 50 mm	Particules solides < 12,5 mm	Particules solides < 2,5 mm	Particules solides < 1 mm	Solides Protection contre la poussière	Particules Étanchéité à la poussière			
1	2	3	4	5	6			
Eau Égouttement vertical de l'eau	Eau Égouttement de l'eau < 15°	Eau Projection d'eau	Eau Projection d'eau	Eau Jet d'eau	Eau Jet d'eau sous pression	Eau Immersion < 1 mètre	Eau Immersion ≥ 3 mètres	
Faible niveau de protection			Standard niveau de protection			Élevé niveau de protection		

Les moteurs standard sont conçus avec un degré de protection IP55 et IP54 dans le cas des moteurs-freins.

Ils peuvent être installés dans des environnements poussiéreux ou humides.

Exemples d'IP :

IP54 : • Protection contre les dépôts de poussière • Protégé contre les projections d'eau

IP55 : • Protection contre les dépôts de poussière • Protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions


IP56 : • Protection contre les dépôts de poussière • Protection contre les jets d'eau puissants provenant de toutes les directions

DÉSIGNATION

CLASSE D'ISOLATION

Les classes d'isolation des moteurs NEMA décrivent la capacité de l'isolation du moteur dans les enroulements à supporter la chaleur (réf. IEC 60085 et IEC 60034-1). Il existe quatre classes d'isolation utilisées, à savoir : A, B, F et H. Ces quatre classes indiquent l'augmentation de température autorisée à partir d'une température ambiante de 40°C (104°F). Les classes B et F sont les plus courantes dans de nombreuses applications.

Augmentation de la température (T) et températures maximales dans les points chauds (Tmax) pour les classes d'isolation (IEC 60034-1).

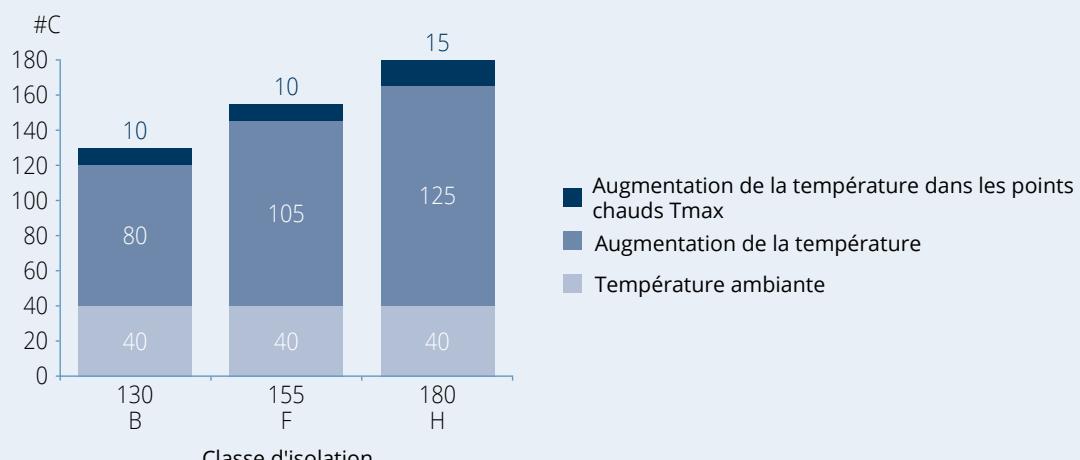

CL F

Isolation de classe F

Les moteurs électriques Bonfiglioli sont conçus de série avec un système d'isolation de classe F (fil émaillé, isolation, résines d'imprégnation). Dans les moteurs de série, la surchauffe des enroulements du stator reste normalement en dessous de la limite de 80 K correspondant à la surchauffe de classe B. La classe F autorise des augmentations de température de 105 K (mesurées par la méthode de variation de la résistance) et des températures maximales de 155°C dans les points chauds du moteur.

Une sélection rigoureuse des composants d'isolation rend les moteurs compatibles avec les climats tropicaux et les vibrations normales. Pour les applications impliquant des produits chimiques agressifs ou une humidité élevée, contacter Bonfiglioli Engineering pour une assistance dans le choix du produit.

CL H

Isolation de classe H

Cette option peut être sélectionnée pour atteindre le degré d'isolation de classe H. La classe H autorise des hausses de température de 125 K (mesurées selon la méthode de la variation de résistance) et des températures maximales aux points chauds du moteur de 180 °C.


DÉSIGNATION

FORMES DE CONSTRUCTION


Formes de construction du moteur - Moteurs IEC (BXN)

Les moteurs BXB sont disponibles dans les formes de construction indiquées dans le tableau ci-dessous, conformément à la norme EN 60034-7. Le moteur dont la position de montage standard est indiquée sur la plaque signalétique peut être monté dans la position indiquée dans le tableau ci-dessous :


B3

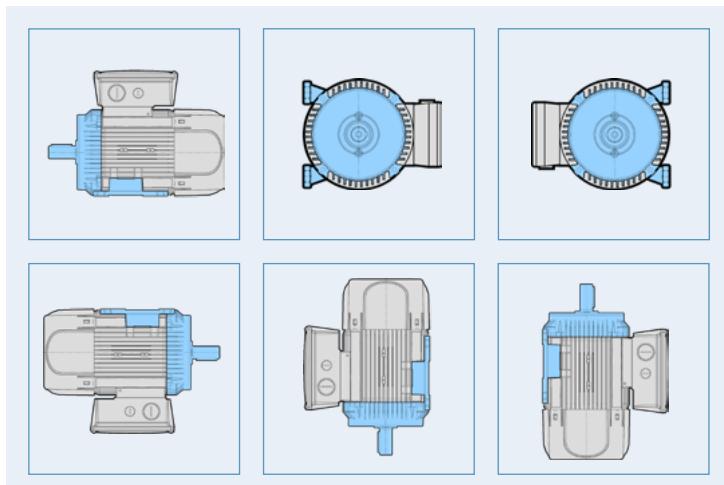

B5

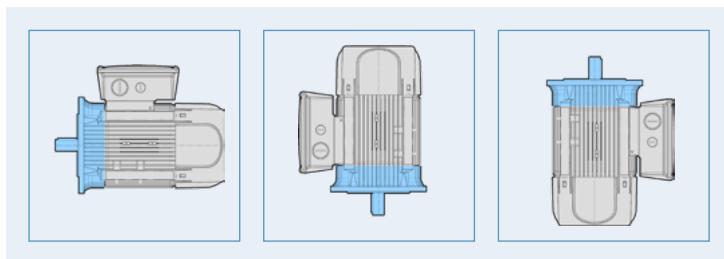

B14

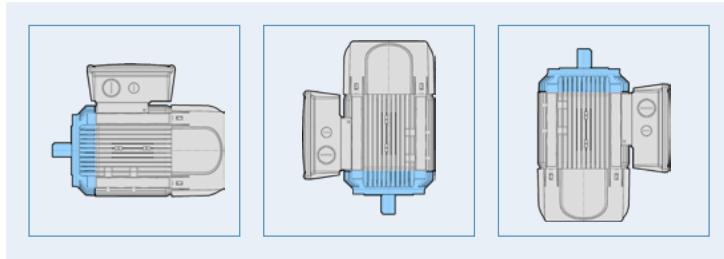

Le montage B3 peut être combiné avec B5 ou B14, devenant ainsi B35 dans le premier cas et B34 dans le second. Pour les applications extérieures où le moteur est monté avec l'arbre lent dirigé vers le bas, il est recommandé de choisir l'option avec tôle parapluie (RC).

Dans ce cas, la demande doit être spécifiée lors du processus de commande, car elle n'est pas incluse dans la forme de construction de série du moteur.

Formes de construction du moteur - Moteurs intégrés (MXN, MNN)

Si un moteur compact de la plate-forme EVOX (MXN et MNN) est configuré comme un produit autonome, se référer à la liste suivante :

Série moteur	Taille moteur	Taille réducteur CP	Raccord
MXN/MNN	05MA - 25L	≤ 47	C
		> 47	L
	30LA - 40M	≥ 47	C

POSITION D'ENTRÉE DES CÂBLES

Cette variante permet de sélectionner la direction d'entrée des câbles dans la boîte à bornes.

Dans certaines configurations, elle permet l'utilisation de la boîte à bornes optimisée (taille S) pour les tailles CEI 63, 71, 80, 90, 100 et 112, ainsi que pour les tailles compactes 05, 10, 20, 25, 30 et 35.



Si la variante n'est pas renseignée dans le configurateur, le design standard de la boîte à bornes (taille L) sera maintenu.

Type de boîte à bornes

Le tableau suivant montre la relation entre la variante « Position d'entrée des câbles », la présence du frein et la taille du moteur.

Position d'entrée des câbles		[0] , [1] , [2]		[""]	
Taille moteur CEI	Taille moteur compact	Sans frein	Avec frein	Sans frein	Avec frein
63-71-80	05-10-20	S	L	L	L
90-100-112	25-30-35	S	L	L	L
132	40	L	L	L	L

Pour illustrer la logique des nouvelles variantes de produit, quelques exemples sont présentés ci-dessous afin de montrer comment la désignation évolue en fonction de la dimension de la boîte à bornes et des variantes d'entrée des câbles disponibles.

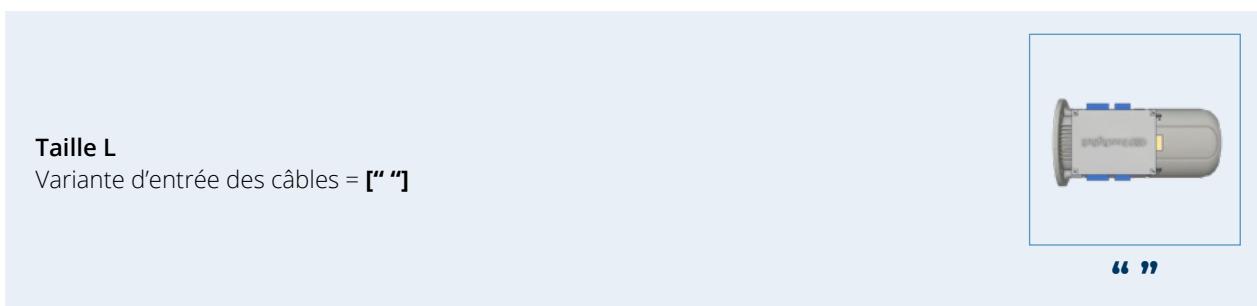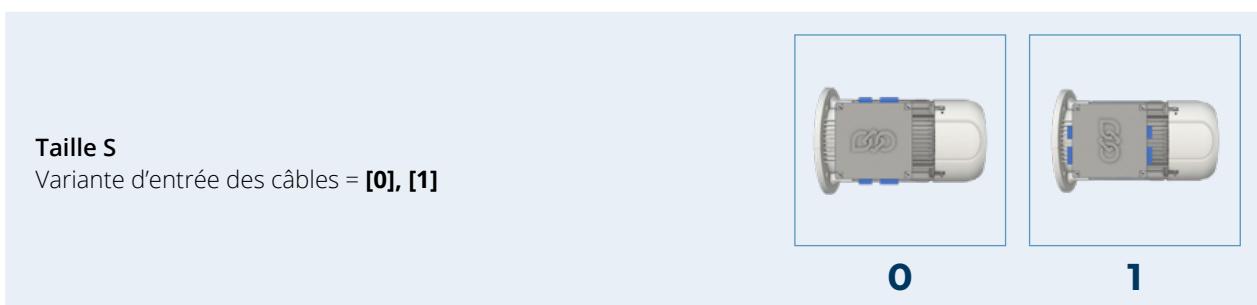

PERFORMANCES


MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

Introduction aux tableaux

Désignation du moteur		Puissance de sortie			Vitesse en sortie n_1	Inertie		η			Couple		Masse
IEC	Compact	P_{n1}		[tr/min]		$J \times 10^{-4}$	50%	75%	100%	T_N	T_S/T_N	T_A/T_N	IEC B5
		[kW]	[HP]			[kgm ²]	[%]	[%]	[%]		[Nm]		[kg]
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1 407		1,82	52,5	60,3	64,8	0,8	2,9	1,7	4,6
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1 373		2,92	63,3	68,8	69,9	1,3	3,1	1,8	5,7

Tension nominale V_N - Différentes conceptions d'enroulement

Désignation du moteur		380 V				400 V				415 V			
IEC	Compact	Courant		KVA		Courant		KVA		Courant		KVA	
		$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code	$\cos\varphi$	IN	I_S/I_N	Code
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,61	0,48	3,4	H	0,58	0,47	3,4	H	0,57	0,46	3,4	H
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,61	0,65	3,5	G	0,61	0,61	3,5	G	0,62	0,59	3,5	G

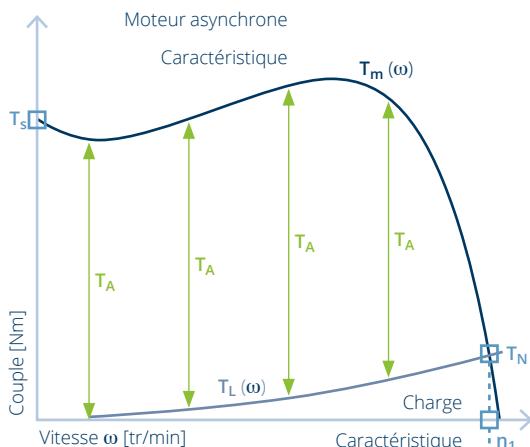



T_A = Couple d'accélération

La valeur de T_A indiquée dans ce catalogue est calculée selon la méthode des éléments finis car elle dépend de la caractéristique de la charge et du temps.

$$T_a(t) = T_m(t) - T_L(t) = J \frac{\delta\omega}{\delta t}$$

(J est l'inertie du moteur + l'inertie de la charge, toutes deux réduites à l'arbre lent du moteur)

La valeur de T_A dans ce catalogue est calculée sans caractéristique de charge et avec seulement l'inertie du moteur EVOX.

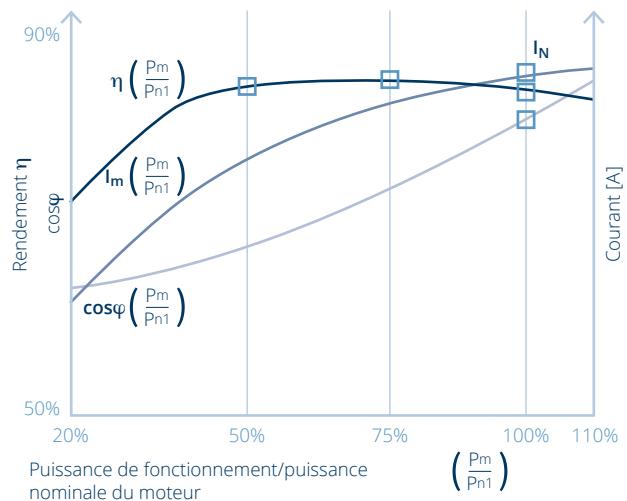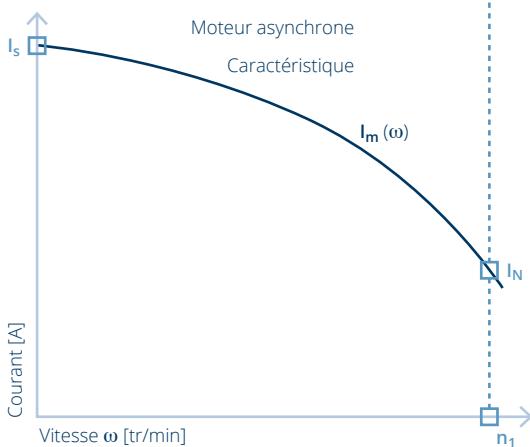

Avant de configurer le moteur, afin de sélectionner la puissance correcte, se référer aux [Directives pour la configuration et le réglage](#).

Tolérances

Selon la norme CEI EN 60034-1, les tolérances ci-dessous s'appliquent aux valeurs suivantes.

Règle de tolérance	Paramètre de tolérance
-0,15 (1 - η) $P \leq 50 \text{ kW}$	η
$-(1 - \cos\varphi)/6$ min 0,02 max 0,07	$\cos\varphi$
$\pm 20\%$ *	Glissement
$\pm 20\%$	I_s
-15% +25%	T_s
-10%	Couple maximal

(*) $\leq 30\%$ pour les moteurs avec $P_n < 1 \text{ kW}$

Code du coefficient KVA avec rotor bloqué - Marquage sur la plaque signalétique

Le coefficient KVA est une bonne solution pour comparer l'appel de courant des moteurs de différents fabricants par rapport au % de courant d'appel. La raison en est que si un moteur a un courant de pleine charge élevé, le % d'appel sera plus faible que celui d'un moteur ayant le même courant d'appel mais un courant de pleine charge plus faible.

Désignation de la lettre	KVA par cheval-vapeur*	Désignation de la lettre	KVA par cheval-vapeur*
A	0 - 3,15	L	9,0 - 10,0
B	3,15 - 3,55	M	10,0 - 11,2
C	3,55 - 4,0	N	11,2 - 12,5
D	4,0 - 4,5	P	12,5 - 14,0
E	4,5 - 5,0	R	14,0 - 16,0
F	5,0 - 5,6	S	16,0 - 18,0
G	5,6 - 6,3	T	18,0 - 20,0
H	6,3 - 7,1	U	20,0 - 22,4
J	7,1 - 8,0	V	De 22,4
K	8,0 - 9,0		

(*) les KVA définis par gamme de puissance en chevaux vont du chiffre le plus bas au chiffre le plus haut exclu.

Pour déterminer les KVA par ch, utiliser la formule suivante :

$$\frac{\text{KVA}}{P_{n1} \text{ [exprimé en HP]}} \quad \text{où KVA} = V_n \cdot I_s \cdot \frac{\sqrt{3}}{1000}$$

PERFORMANCES

MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

Tableau des performances - 50 Hz

IE3/NEMA Premium - 400 V - 50 Hz - 4 pôles

Désignation du moteur		Puissance de sortie P _{n1}		Vitesse en sortie n ₁	Inertie J _m J x 10 ⁻⁴	η			Couple		Masse
IEC	Compact	[kW]	[HP]	[tr/min]	[kgm ²]	50%	75%	100%	T _N	T _{S/T_N}	T _{A/T_N}
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1 407	1,82	52,5	60,3	64,8	0,8	2,9	1,7
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1 373	2,92	63,3	68,8	69,9	1,3	3,1	1,8
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,25	0,33	1 388	6,28	67,9	72,8	73,5	1,7	1,6	2,4
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,37	0,50	1 419	9,70	70,8	76,0	77,3	2,5	2,6	2,5
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,55	0,75	1 447	17,78	77,4	80,9	80,8	3,6	1,9	1,6
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,75	1,00	1 451	28,89	82,5	85,1	82,5	4,9	2,4	2,0
BXN 90S 4	MXN 25S 4	1,1	1,50	1 448	31,76	83,5	85,9	84,1	7,3	2,4	3,4
BXN 90L 4	MXN 25L 4	1,5	2,00	1 441	34,96	81,7	84,3	85,3	9,9	2,6	2,4
BXN 132S 4	MXN 40S 4	5,5	7,50	1 478	497,42	90,0	91,4	89,6	35,6	4,0	3,4
BXN 132M 4	MXN 40M 4	7,5	10,00	1 473	497,42	89,5	91,0	90,4	48,6	3,7	3,2

380 V				400 V				415 V			
Désignation du moteur		Courant		KVA		Courant		KVA		Courant	
IEC	Compact	cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,61	0,48	3,4	H	0,58	0,47	3,4	H	0,57	0,46
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,61	0,65	3,5	G	0,61	0,61	3,5	G	0,62	0,59
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,73	0,71	4,8	H	0,74	0,67	4,8	H	0,73	0,65
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,65	1,12	6,3	L	0,66	1,05	6,3	L	0,63	1,06
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,73	1,40	6,1	J	0,75	1,31	6,1	J	0,73	1,29
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,78	1,71	7,4	K	0,78	1,63	7,4	K	0,79	1,56
BXN 90S 4	MXN 25S 4	0,78	2,51	7,3	J	0,78	2,38	7,3	J	0,77	1,33
BXN 90L 4	MXN 25L 4	0,75	3,59	6,7	J	0,75	3,44	6,7	J	0,75	3,31
BXN 132S 4	MXN 40S 4	0,77	11,70	11,4	N	0,79	11,00	9,8	L	0,79	10,60
BXN 132M 4	MXN 40M 4	0,78	15,90	10,9	N	0,79	15,10	9,2	L	0,79	14,60

IE1/NEMA Standard - 400 V - 50 Hz - 4 pôles

Désignation du moteur		Puissance de sortie P _{n1}		Vitesse en sortie n ₁	Inertie J _m J x 10 ⁻⁴	η			Couple		Masse
IEC	Compact	[kW]	[HP]	[tr/min]	[kgm ²]	50%	75%	100%	T _N	T _{S/T_N}	T _{A/T_N}
	MNN 05MA 4	0,12	0,16	1 340	1,80	45,8	52,4	50,0	0,9	2,0	1,5
	MNN 05MB 4	0,18	0,25	1 330	2,00	49,9	56,5	57,0	1,3	2,5	1,3
	MNN 05MC 4	0,25	0,33	1 317	2,92	60,4	65,5	61,5	1,8	2,6	1,4
	MNN 10MA 4	0,25	0,33	1 375	4,58	58,0	65,4	61,5	1,7	1,5	1,8
	MNN 10MB 4	0,37	0,50	1 368	6,28	65,4	70,8	66,0	2,6	1,5	1,6
	MNN 10MC 4	0,55	0,75	1 360	7,99	67,9	72,7	70,0	3,9	1,8	1,5

380 V				400 V				415 V			
Désignation du moteur		Courant		KVA		Courant		KVA		Courant	
IEC	Compact	cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN
	MNN 05MA 4	0,71	0,47	2,6	F	0,68	0,47	2,6	F	0,68	0,45
	MNN 05MB 4	0,67	0,70	2,7	F	0,64	0,69	2,7	F	0,62	0,68
	MNN 05MC 4	0,65	0,91	2,9	F	0,67	0,85	2,9	F	0,67	0,82
	MNN 10MA 4	0,73	0,78	3,9	G	0,70	0,77	3,9	G	0,69	0,75
	MNN 10MB 4	0,75	1,07	4,3	G	0,74	1,03	4,3	G	0,74	0,99
	MNN 10MC 4	0,75	1,57	4,3	G	0,75	1,49	4,3	G	0,75	1,44

Tableau des performances - 60 Hz


IE3/NEMA Premium - 460 V - 60 Hz - 4 pôles

Désignation du moteur IEC	Compact	Puissance de sortie P _{n1}		Vitesse en sortie n ₁	Inertie J _m J x10 ⁻⁴	η			Couple		Masse [kg]	
		[kW]	[HP]			[rpm]	[kgm ²]	[%]	50%	75%	100%	
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,12	0,16	1.724	1,82	54,2	62,2	66,0	0,7	3,8	2,7	4,6
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,18	0,25	1.719	2,92	65,0	71,1	69,5	1,0	3,9	3,0	5,7
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,25	0,33	1.706	6,28	68,5	74,1	73,4	1,4	1,8	2,1	6,5
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,37	0,50	1.731	9,70	70,7	76,6	78,2	2,0	3,1	4,4	8,3
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,55	0,75	1.755	17,76	77,7	82,1	81,1	3,0	2,2	2,2	10,7
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,75	1,00	1.757	28,85	82,3	85,8	85,5	4,1	2,7	3,0	14,4
BXN 90S 4	MXN 25S 4	1,1	1,50	1.754	31,76	83,5	86,6	86,5	6,0	2,7	2,9	15,6
BXN 90L 4	MXN 25L 4	1,5	2,00	1.750	35,11	83,4	86,5	86,5	8,2	2,8	2,4	16,6
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	2,2	3,00	1.765	90,01	87,1	89,6	89,5	11,9	3,8	2,8	29,5
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	3,0	4,00	1.761	90,01	87,1	89,5	89,5	16,3	3,6	4,4	29,5
BXN 112M 4	MXN 35M 4	3,7	5,00	1.762	105,43	86,6	89,2	89,5	20,1	3,1	3,3	35,1
BXN 132S 4	MXN 40S 4	5,5	7,50	1.779	497,42	89,0	91,1	91,7	29,5	5,0	4,0	67,9
BXN 132M 4	MXN 40M 4	7,5	10,00	1.777	497,42	89,1	91,1	91,7	40,3	4,5	3,8	67,9

Désignation du moteur IEC	Compact	380 V				460 V				575 V			
		Courant		KVA		Courant		KVA		Courant		KVA	
		cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN	I _S /I _N	Code
BXN 63MA 4	MXN 05MA 4	0,52	0,53	4,1	L	0,52	0,44	4,1	L	0,51	0,35	4,1	L
BXN 63MB 4	MXN 05MB 4	0,56	0,67	4,7	K	0,55	0,56	4,7	K	0,51	0,48	4,7	K
BXN 71MA 4	MXN 10MA 4	0,70	0,72	6,0	K	0,70	0,59	6,0	K	0,71	0,47	6,0	K
BXN 71MB 4	MXN 10MB 4	0,60	1,19	7,7	N	0,61	0,96	7,7	N	0,60	0,79	7,7	N
BXN 80MA 4	MXN 20MA 4	0,71	1,41	7,3	K	0,72	1,15	7,3	K	0,75	0,88	7,3	K
BXN 80MB 4	MXN 20MB 4	0,77	1,71	8,8	L	0,76	1,43	8,8	L	0,75	1,16	8,8	L
BXN 90S 4	MXN 25S 4	0,77	1,33	7,3	J	0,75	2,10	8,5	L	0,75	2,10	8,5	L
BXN 90L 4	MXN 25L 4	0,75	3,50	8,3	L	0,74	2,92	8,3	L	0,74	2,34	8,3	L
BXN 100LA 4	MXN 30LA 4	0,79	4,72	10,5	M	0,79	3,89	10,5	M	0,78	3,14	10,5	M
BXN 100LB 4	MXN 30LB 4	0,79	6,46	9,8	M	0,78	5,37	9,8	M	0,77	4,34	9,8	M
BXN 112M 4	MXN 35M 4	0,79	7,96	9,3	L	0,78	6,59	9,3	L	0,78	5,30	9,3	L
BXN 132S 4	MXN 40S 4	0,77	11,70	11,4	N	0,77	9,72	11,4	N	0,77	7,78	11,4	N
BXN 132M 4	MXN 40M 4	0,78	15,90	10,9	N	0,78	13,20	10,9	N	0,78	10,60	10,9	N

IE1/NEMA Standard - 460 V - 60 Hz - 4 pôles

Désignation du moteur IEC	Compact	Puissance de sortie P _{n1}				Vitesse en sortie n ₁	Inertie J _m J x10 ⁻⁴	η			Couple		Masse [kg]			
		Courant		KVA				Courant		KVA		Courant				
		cosφ	IN	I _S /I _N	Code			cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN			
MNN 05MA 4		0,12	0,16	1.687	1,8	48,1	55,2	62,0	0,7	2,7	2,2	4,5				
MNN 05MB 4		0,18	0,25	1.669	2,0	52,0	59,2	66,0	1,0	3,4	1,9	4,8				
MNN 05MC 4		0,25	0,33	1.672	2,9	63,1	68,9	68,0	1,4	3,6	2,1	5,7				
MNN 10MA 4		0,25	0,33	1.696	4,6	59,6	67,0	68,0	1,4	1,8	2,8	5,6				
MNN 10MB 4		0,37	0,50	1.694	6,3	66,8	72,6	70,0	2,1	1,8	2,6	6,5				
MNN 10MC 4		0,55	0,75	1.689	8,0	70,5	75,4	74,0	3,1	2,2	2,4	7,4				
Désignation du moteur IEC	Compact	380 V				460 V	Inertie J _m J x10 ⁻⁴	η			575 V		Masse [kg]			
		Courant		KVA				Courant		KVA		Courant				
		cosφ	IN	I _S /I _N	Code			cosφ	IN	I _S /I _N	Code	cosφ	IN			
MNN 05MA 4		0,60	0,52	3,4	J	0,59	0,43	3,4	J	0,59	0,35	3,4	J	4,5		
MNN 05MB 4		0,54	0,81	3,5	J	0,56	0,65	3,5	J	0,56	0,52	3,5	J	4,8		
MNN 05MC 4		0,58	0,92	3,9	J	0,59	0,76	3,9	J	0,60	0,60	3,9	J	5,7		
MNN 10MA 4		0,65	0,84	4,8	J	0,66	0,68	4,8	J	0,66	0,55	4,8	J	5,6		
MNN 10MB 4		0,70	1,09	5,4	J	0,69	0,91	5,4	J	0,69	0,73	5,4	J	6,5		
MNN 10MC 4		0,70	1,58	5,6	J	0,69	1,31	5,6	J	0,67	1,08	5,6	J	7,4		

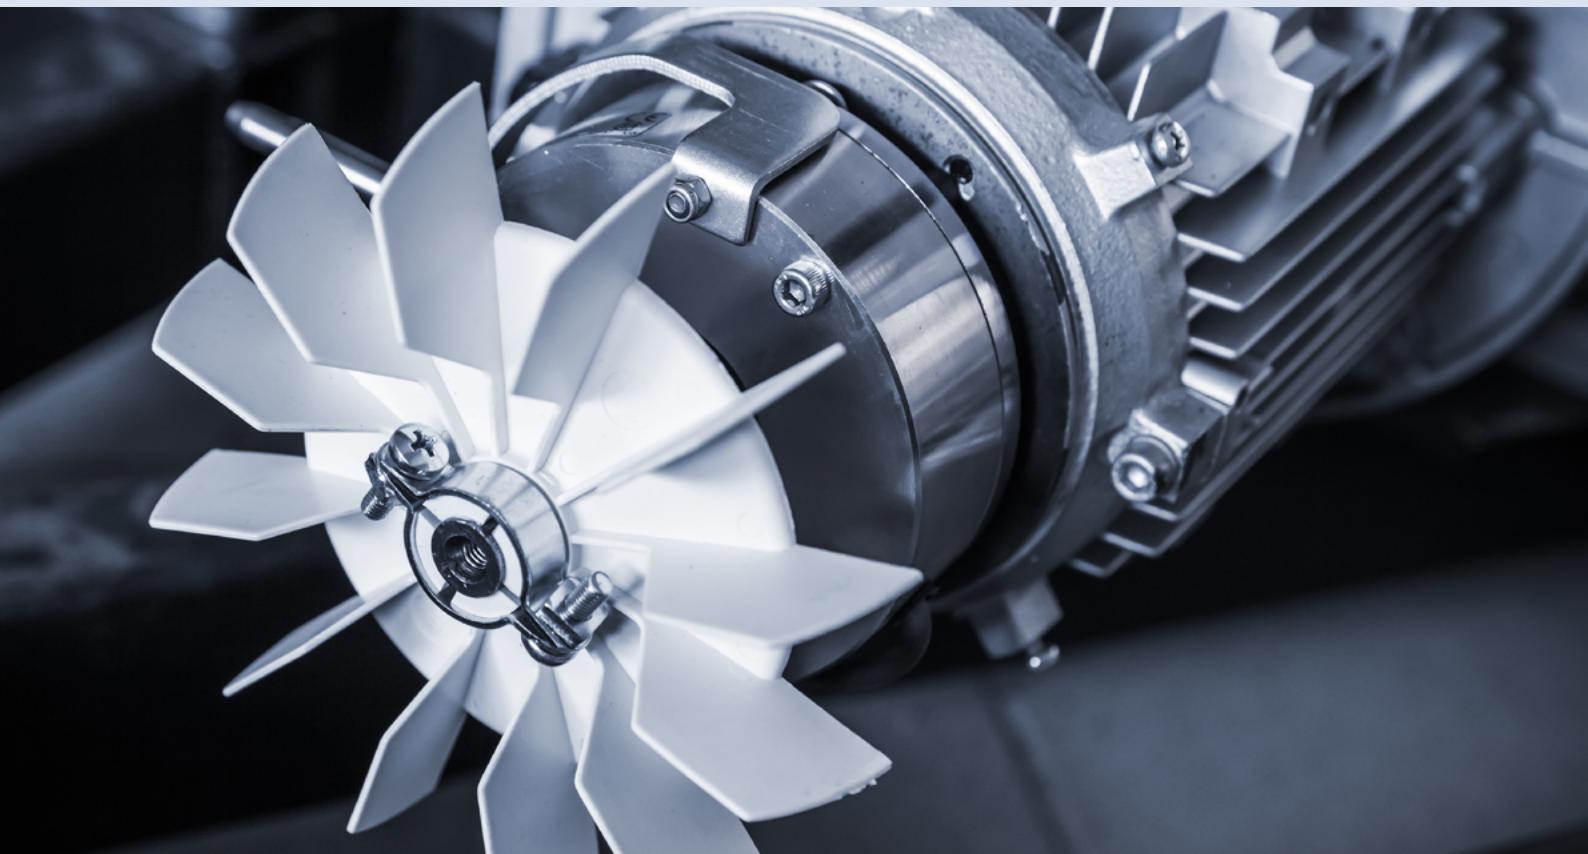


FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

LISTE DES OPTIONS DU FREIN

Moteur	+	FD	15	NB	R	AA	SA	230	CF	+	Options
											Filtre capacitif
											- (Standard) Aucun filtre capacitif
											CF Filtre capacitif
											Alimentation du frein
											Pour le frein FD, se référer au tableau de l'alimentation du frein CC
											Alimentation séparée du frein
											DIR (Standard) Aucune alimentation de frein séparée
											SD Alimentation séparée du frein CC
											SA Alimentation séparée du frein CA
											Position du levier de déblocage manuel du frein
											Levier de déblocage manuel du frein
											- (Standard) Aucun levier de déblocage
											R Levier avec ressort de rappel
											RM Levier avec position de déblocage verrouillée
											Redresseur de type CA/CC
											- (Standard) Aucun redresseur
											NB
											SB
											Couple du frein
											Pour le frein FD, se référer au tableau des performances - Frein CC
											Type de frein
											- (Standard) Aucun frein
											FD Frein CC

PERFORMANCES DES FREINS

Introduction aux tableaux

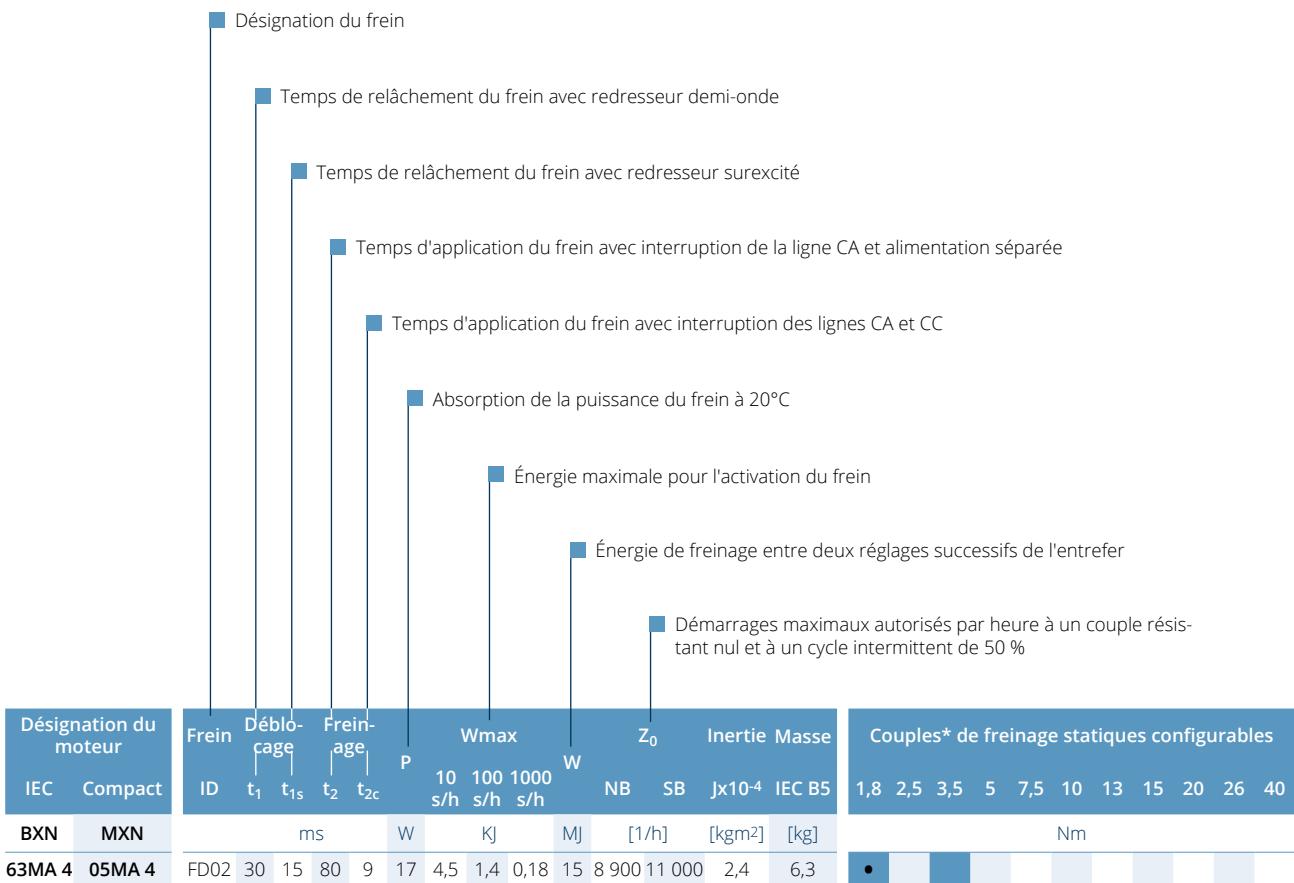

* Tolérance du couple de freinage maximal +15%

- Couple de freinage disponible
 - Couple recommandé



FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

Tableau des performances - Frein CC

Désignation du moteur		Frein Déblocage Freinage										Wmax			Z ₀ (50Hz)		Z ₀ (60Hz)		Inertie Masse		Couples* de freinage statiques configurables															
IEC	Compact	ID	t ₁	t _{1s}	t ₂	t _{2c}	P	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	W	NB	SB	NB	SB	Jx10 ⁻⁴	IEC B5	1,75	2,5	3,5	5	7,5	10	13	15	20	26	40	50	60	100					
BXN	MXN			ms			W		KJ		MJ		[1/h]		[1/h]		[kgm ²]		Nm																	
63MA 4	05MA 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	8.900	11.000	8.900	11.000	2,4	6,3	●																		
63MB 4	05MB 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	7.000	9.000	7.000	9.000	3,5	7,4		●																	
71MA 4	10MA 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	5.700	8.100	5.700	8.100	7,4	9,2		●																	
71MB 4	10MB 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	6.400	9.900	6.400	9.900	10,8	11,0		●																	
80MA 4	20MA 4	FD04	80	35	140	15	33	10	3,1	0,35	30	2.500	5.200	2.500	5.200	19,8	14,6			●																
80MB 4	20MB 4	FD04	80	35	140	15	33	10	3,1	0,35	30	2.000	4.100	2.000	4.100	30,8	18,3			●																
90S 4	25S 4	FD05	130	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	2.800	6.600	2.800	6.600	35,8	21,6				●															
90L 4	25L 4	FD05	130	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	1.400	3.100	1.400	3.100	39,1	22,6				●															
100LA 4	30LA 4	FD15	430	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	1.400	2.400	520	1.400	94,0	36,5					●														
100LB 4	30LB 4	FD15	430	65	170	20	45	18	4,5	0,50	50	2.000	3.700	-	890	94,0	36,5					●														
112M 4	35M 4	FD06S	-	80	220	25	55	20	48	0,55	70	-	1.400	-	780	114,4	45,1						●													
132S 4	40S 4	FD06	-	100	250	20	65	29	7,4	0,80	80	-	750	-	600	520,4	80,9							●												
132M 4	40M 4	FD06	-	100	250	20	65	29	7,4	0,80	80	-	570	-	420	520,4	80,9								●											

Désignation du moteur		Frein Déblocage Freinage										Wmax			Z ₀		Inertie		Couples* de freinage statiques configurables										
IEC	Compact	ID	t ₁	t _{1s}	t ₂	t _{2c}	P	10 s/h	100 s/h	1000 s/h	W	NB	SB	Jx10 ⁻⁴	IEC B5	1,75	2,5	3,5	5	7,5	10	13	15	20	26	40			
	MNN			ms			W		KJ		MJ		[1/h]		[kgm ²]		Nm												
	05MA 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	8.000	10.000	2,1	5,9	●													
	05MB 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	6.400	8.200	2,4	6,3		●												
	05MC 4	FD02	30	15	80	9	17	4,5	1,4	0,18	15	5.700	7.300	3,5	7,4		●												
	10MA 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	9.900	14.000	5,7	8,3			●											
	10MB 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	5.600	8.800	7,4	9,2			●											
	10MC 4	FD53	60	30	100	12	24	7	1,9	0,23	25	3.300	6.700	9,1	10,1														

* Tolérance du couple de freinage maximal ±15%

Couple de freinage disponible

Couple recommandé

FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

LISTE DES OPTIONS DES FREINS EN DÉTAIL

Fréquence maximum de démarrage Z

Dans les tableaux des caractéristiques techniques des moteurs se trouve la fréquence maximum d'insertion à vide Z_0 avec intermittence $I = 50\%$ référée à la version frein. Cette valeur définit un nombre maximum de démarriages horaire à vide que le moteur peut supporter sans dépasser la température maximum admise par la classe d'isolation F.

Dans le cas pratique d'un moteur accouplé à une charge extérieure avec puissance absorbée P_r , masse inertielle J_c et couple résistant moyen pendant le démarrage M_L , le nombre de démarriages admissible peut se calculer de façon approximative avec la formule suivante :


$$Z = \frac{Z_0 \cdot K_c \cdot K_d}{K_J}$$

ou:

$$K_J = \frac{J_m + J_c}{J_m} \quad \text{facteur d'inertie}$$

$$K_c = \frac{M_a - M_L}{M_a} \quad \text{facteur de couple}$$

$K_d =$ facteur de charge, voir le tableau suivant

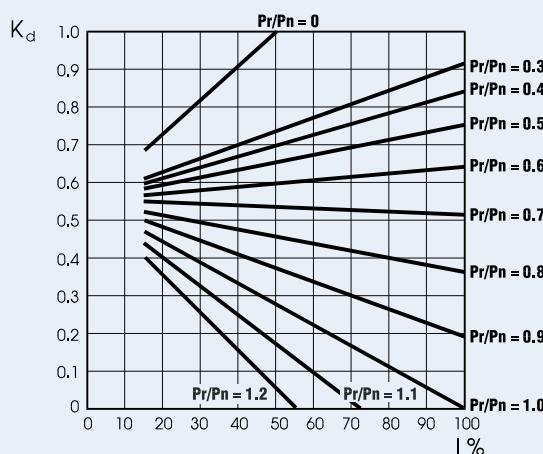


Avec le nombre de démarriages ainsi obtenu, il faudra ensuite vérifier que le travail maximum de freinage soit compatible avec la capacité thermique du frein W_{max} .

Moteurs-freins asynchrones

Les moteurs électriques standard peuvent être équipés d'un frein, créant ainsi un moteur-frein. Le frein est utile dans les situations où un arrêt rapide et sûr de la machine est nécessaire. Les moteurs-freins électriques Bonfiglioli intègrent un frein électromagnétique à ressort alimenté en courant continu (CC).

Tous les freins sont conçus pour un fonctionnement « *failsafe* », soit à sécurité intégrée, ce qui signifie qu'ils sont activés en cas de panne de courant, grâce à l'action des ressorts.

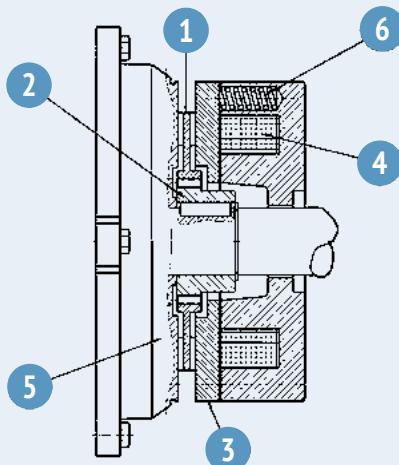

Légende :

- 1 Disque de frein
- 2 Porte-disque
- 3 Plaque de renfort
- 4 Bobine de frein
- 5 Bouclier arrière du moteur
- 6 Ressorts de frein

Lorsque la tension est interrompue, les ressorts de pression poussent la plaque de renfort contre le disque de frein. Le disque reste coincé entre la plaque de renfort et le bouclier du moteur, ce qui bloque la rotation de l'arbre. Lorsque la bobine est excitée, un champ magnétique, suffisamment puissant pour surmonter l'action des ressorts, attire la plaque de renfort. Le disque de frein, qui est solidaire de l'arbre moteur, est ainsi débloqué.

Sélection du type de frein

Freins FD [alimentation du frein en courant continu] : conviennent aux applications qui exigent un temps de réaction progressif, dynamique, silencieux et souple.

Cas	Alimentation moteur	Alimentation bobine frein	Désignation alimentation frein	Système de freinage
1		Connecté à la boîte à bornes du moteur électrique	DIR	FD + redresseur
2	CA	CA dédié	SA	FD + redresseur
3		CC dédié	SD	FD

FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

LISTE DES OPTIONS DES FREINS EN DÉTAIL

Type de frein


FD

Type de frein CC


Frein électromagnétique avec bobine toroïdale à courant continu vissé sur le bouclier du moteur. Les ressorts de précharge contrôlent le positionnement axial du corps de la bobine. Le disque de frein coulisse axialement sur un moyeu en acier calé sur l'arbre moteur avec un dispositif anti-vibration. Le réglage d'usine du couple de freinage est indiqué dans les tableaux de puissance du moteur correspondant. Le couple de freinage peut être modifié en changeant le type et/ou le nombre de ressorts. Si nécessaire, les moteurs peuvent être équipés d'un levier de déblocage manuel avec retour automatique (R) ou d'un système de maintien du frein en position de déblocage (RM). Se référer aux variantes du paragraphe « SYSTÈMES DE DÉBLOCAGE DES FREINS » pour connaître les positions disponibles du levier de déblocage. Les freins FD offrent une excellente performance dynamique avec un faible niveau de bruit. Les caractéristiques de fonctionnement du frein à courant continu peuvent être optimisées pour répondre aux exigences de l'application en choisissant parmi les différentes options de redressement/alimentation et de connexion de câblage disponibles.

Pour les applications impliquant le levage et/ou une forte dissipation d'énergie par heure, [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

IP54

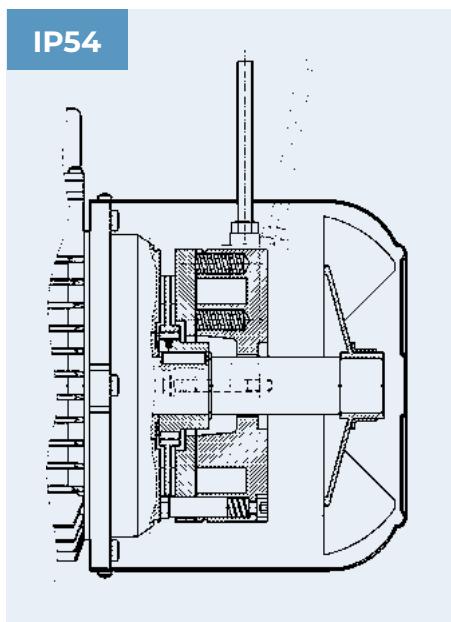

IP55

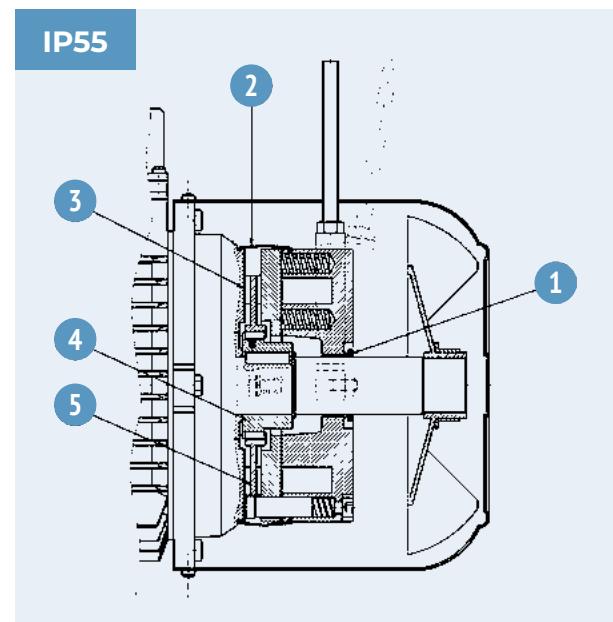

Les moteurs-freins BNX, MXN et MNN ont un degré de protection de série IP54 et peuvent également être configurés en IP55. En sélectionnant **IP55**, les variantes de construction suivantes seront appliquées :

- 1 Joint V-ring du côté bobine de frein
- 2 Joint en caoutchouc étanche à la poussière et à l'eau
- 3 Anneau en acier inoxydable entre le bouclier du moteur et le disque de frein
- 4 Moyeu en acier inoxydable
- 5 Disque de frein en acier inoxydable

Pour les spécifications techniques de FD, se référer à la [section des performances](#)

OPTIONS | FREIN

Type de redresseur CA/CC

La bobine du frein FD peut être alimentée directement en courant continu ou par une connexion CA/CC contrôlée par un redresseur demi-onde à diode ($V_{CC} \approx 0,45 \times V_{CA}$). Un redresseur est un circuit qui convertit le courant alternatif (CA) entrant en courant continu (CC) sortant. Les produits Evox sont disponibles en version NB et SB, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :



	Frein	Standard	Sur demande
BXN 63	FD 02		
BXN 71	FD 03 - FD 53		
BXN 80	FD 04		
BXN 90S	FD 14		
BXN 90L	FD 05		
BXN 100	FD 15		
BXN 112	FD 06S		
BXN 132	FD 56 - FD 06 - FD 07		

(*) $t_{2c} < t_{2r} < t_2$

NB

Redresseurs simple demi-onde

Le redresseur de type **NB** ne laisse passer que la moitié de chaque onde d'alimentation en CA complète, pour la transformer en une alimentation en CC. Le temps de réponse au déblocage du frein est réduit.

SB

Redresseurs double demi-onde :

Le redresseur **SB** avec contrôle électronique de l'excitation réduit le temps de déblocage du frein en suralimentant l'électroaimant dans les premiers instants de l'insertion, puis passe à un fonctionnement normal en demi-onde lorsque le frein est relâché.

L'utilisation du redresseur de type **SB** doit toujours être envisagée dans les cas suivants :

- nombre élevé d'opérations par heure ;
- temps courts de déblocage du frein ;
- fortes contraintes thermiques sur le frein.

FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

OPTIONS | FREIN

Systèmes de déblocage manuel du frein

Les freins à ressort de type FD peuvent être équipés de dispositifs de déblocage manuel en option. Ils sont généralement utilisés pour débloquer manuellement le frein avant de procéder à la maintenance de toute partie de la machine ou du système actionné par le moteur.

La disponibilité des différents dispositifs de déblocage est indiquée ci-dessous :

R	RM
BXN_FD	BXN 63 ... BXN 132
	BXN 63 ... BXN 132

R


Levier avec ressort de rappel

Avec cette option, le ressort de rappel ramène le levier de déblocage dans sa position initiale.

RM

Levier avec position de déblocage verrouillée

Sur les moteurs-freins de type FD, si l'option RM est spécifiée, le dispositif de déblocage peut être verrouillé en position de « déblocage » en serrant le levier jusqu'à ce que son extrémité s'engage dans une saillie du logement du frein.

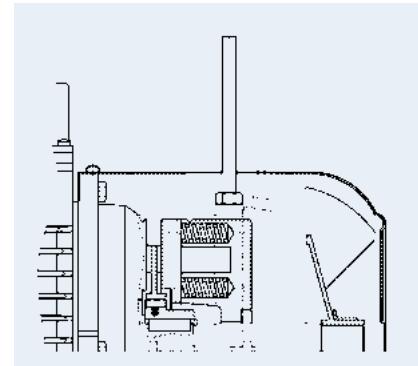


Position du levier de déblocage manuel du frein

AA

Orientation du levier de déblocage

Sauf indication contraire, le levier de déblocage est situé à 90° par rapport à la boîte à bornes - identifiée par les lettres [AB] dans le schéma de droite - dans le sens des aiguilles d'une montre pour les options R et RM.

D'autres positions de levier [AA], [AC] et [AD] sont également possibles lorsque l'option correspondante est spécifiée.

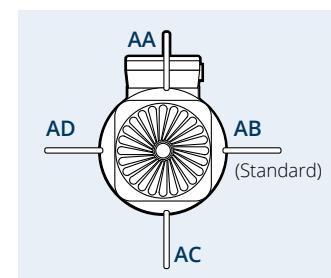

APPROFONDISSEMENT OPTIONS FREIN

Alimentation séparée du frein

DIR

Alimentation directe des freins

Le système de freinage est alimenté directement par l'alimentation de la boîte à bornes du moteur électrique.

SA

Alimentation séparée du frein en CA

La bobine du frein est alimentée directement par une ligne indépendante, séparée de celle du moteur.

FD-NB/SB-SA : la tension nominale CA alimentant le redresseur doit être spécifiée. Par ex. SA 400 (Vca)

SD

Alimentation séparée du frein en CC

La bobine du frein est directement alimentée par un courant continu et le redresseur n'est pas présent.

La tension nominale de la bobine doit être spécifiée, par ex. SD 24 (Vcc).

Alimentation du frein

230

Alimentation du frein FD

Un redresseur installé à l'intérieur de la boîte à bornes alimente la bobine du frein en courant continu. Le raccordement du câblage entre le redresseur et la bobine de frein est effectué de série à l'usine.

Sur tous les moteurs à polarité unique, le redresseur est connecté à la boîte à bornes du moteur.

Le tableau suivant indique la tension d'alimentation du frein, indépendamment de la fréquence du réseau :

Tensions d'alimentation du frein FD-SD

4P	Alimentation du moteur	Alimentation du système de freinage	Tension (V CC)
			24
			48
			56
			74
			90
			100
			110
			150
			180
BXN 63 ... BXN 132	Plus d'options en fonction de l'enroulement et de la fréquence sélectionnés	La bobine du frein est alimentée directement en CC	

Configurable pour les moteurs alimentés en 50 Hz et 60 Hz



FREIN | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

APPROFONDISSEMENT OPTIONS FREIN

Tensions d'alimentation du frein FD-SA

4P	Alimentation du moteur	Alimentation du système de freinage	Tension (V CA)
BXN 63 ... BXN 132	Plus d'options en fonction de l'enroulement et de la fréquence sélectionnées	Le redresseur de frein est alimenté par un CA séparé	110
			115
			120
			127
			132
			165
			200
			208
			220
			230
			240
			330
			380
			400
			415
			440
			460

Configurable pour les moteurs alimentés en 50 Hz et 60 Hz

Raccordement du frein FD

Pour les moteurs à double polarité, et lorsqu'une alimentation séparée du frein est nécessaire, la connexion au redresseur doit être conforme à la tension de l'enroulement du frein indiquée sur la plaque signalétique du moteur.

En raison du type de charge inductive, la commande de freinage et l'interruption de la ligne CC doivent utiliser des contacts de classe d'utilisation AC-3 selon la norme IEC 60947-4-1.

Tableau (1) – Bobine de frein avec alimentation directe, le frein est activé en cas d'interruption de la ligne CA.

Tableau (2) – Bobine de frein avec alimentation séparée, interruption de la ligne CA.

Tableau (3) – Bobine de frein avec alimentation directe, le frein est activé en cas d'interruption des lignes CA et CC.

Tableau (4) – Bobine de frein avec alimentation séparée, interruption des lignes CA et CC.

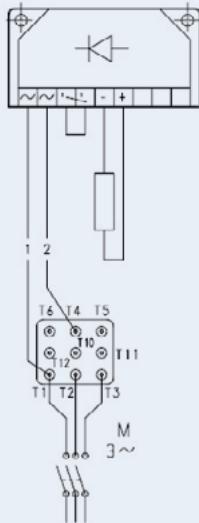


Tableau (1)
FD DIR

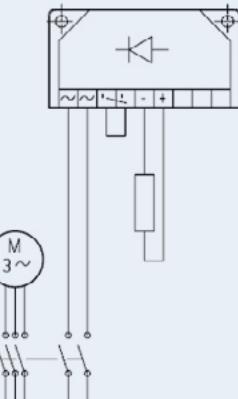


Tableau (2)
FD SA

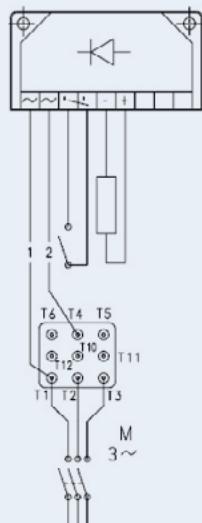


Tableau (3)
FD DIR

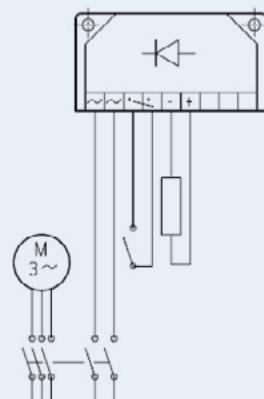


Tableau (4)
FD SA

Filtre capacitif

CF

Filtre capacitif


Un filtre capacitif en option n'est disponible que pour les moteurs-freins de type FD. Lorsque le filtre capacitif approprié est installé en amont du redresseur (option CF), les moteurs sont conformes aux limites d'émission requises par la norme EN6100-6-3:2007 « Compatibilité électromagnétique - Normes génériques - Partie 6.3 : Émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère ».

Essentiellement, le filtre capacitif absorbe une partie des interférences des ondes électromagnétiques, de sorte que le moteur convient aux applications résidentielles, commerciales et de l'industrie légère.

Raccordement du frein en cas d'option CF :


Les moteurs avec frein FD, lorsqu'ils sont équipés du filtre capacitif approprié à l'entrée du redresseur (option CF), sont conformes aux limites d'émission requises par la norme EN 61000-6-3 :

« Compatibilité électromagnétique - Normes génériques - Partie 6.3 : Émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère »

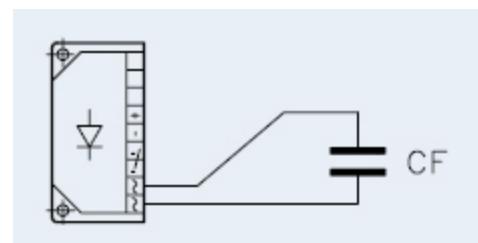

OPTIONS | CÔTÉ MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

DÉNOMINATION OPTIONS - MOTEURS EVOX

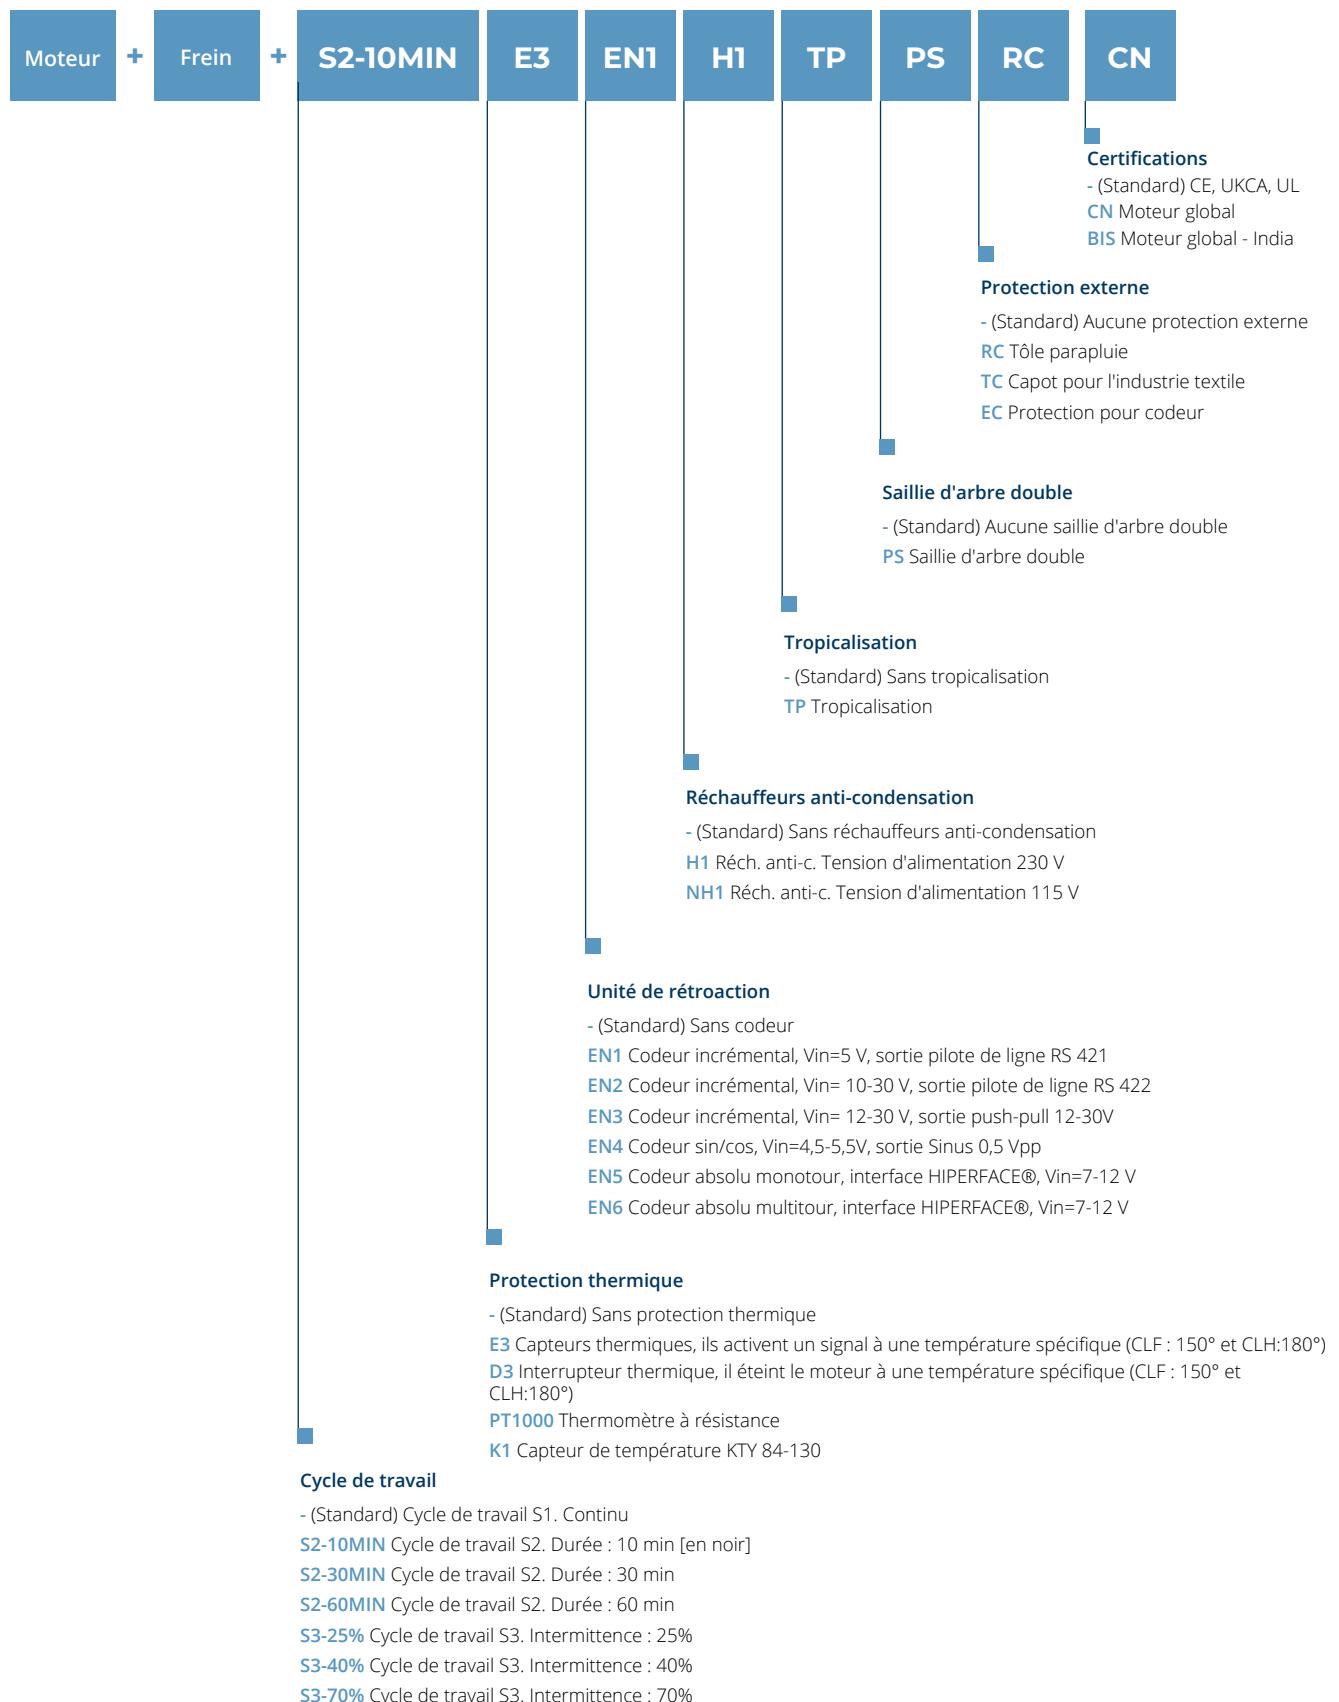

... ⁽¹⁾	+	AC	RAL5010	C3
				<p>Protection de la surface</p> <p>- (Standard) Protection C2</p> <p>C3 C4</p> <p>Pour plus de détails sur la protection C5 selon la norme EN ISO 12944-2, veuillez contacter notre Service d'assistance technique à la clientèle</p>

Peinture

- (Standard) non peint
- RAL7042** Gris trafic A
- RAL5010** Bleu gentiane
- RAL9005** Noir intense
- RAL9006** Aluminium brillant
- RAL9010** Blanc pur
- RAL7035** Gris clair
- RAL7001** Gris argenté
- RAL7037** Gris poussière
- RAL5015** Bleu ciel
- RAL5024** Bleu pastel

Preuves documentaires

- (Standard) Sans certificat
- CA** Certificat de conformité du réducteur
- ACM** Certificat de conformité du moteur
- CC** Certificat d'inspection

(1) Ces options sont disponibles pour les réducteurs, les motoréducteurs, les motoréducteurs-freins, les moteurs autonomes et les moteurs-freins autonomes

OPTIONS | CÔTÉ MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX


DÉTAILS DES OPTIONS

Cycle de travail

Si elle n'est pas spécifiée, la puissance du moteur indiquée dans le catalogue se réfère au service continu S1. Toute autre condition doit être classée dans le cycle de travail correct, conformément à la norme CEI EN 60034-1.

S2...MIN

Cycle de travail S2 (service à durée limitée)

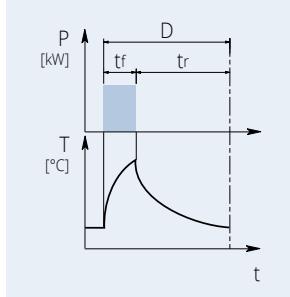

Ce type de service est caractérisé par un fonctionnement à charge constante pendant un temps limité [t_f], plus court que le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique, suivi d'une période d'inactivité [t_r] pendant laquelle le moteur peut revenir à la température ambiante.


La durée du cycle de travail est : $D = t_f + t_r$

t_f = temps de fonctionnement à charge constante

t_r = période d'inactivité

S3...%

Cycle de travail S3 (service périodique intermittent)

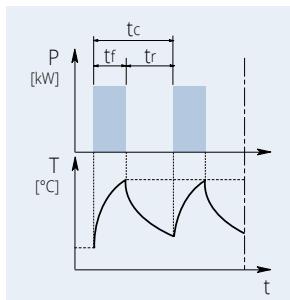

Ce type de service est caractérisé par une séquence de cycles de fonctionnement identiques, composés d'un fonctionnement en charge constante et d'une période d'inactivité.

Pour ce type de service, le courant de démarrage n'a pas d'influence significative sur la surchauffe.

t_f = temps de fonctionnement à charge constante

t_r = période d'inactivité

t_c = temps de cycle

$$I = \frac{t_f}{t_f + t_r} \cdot 100$$

t_f = temps de fonctionnement à charge constante

t_r = période d'inactivité

Pour un moteur avec un cycle de travail S2 et S3, la puissance moteur requise doit être multipliée par le coefficient indiqué dans le tableau ci-dessous.

	Type de service						
	S2			S3			S4 - S9
	D (min)			Intermittence (I)			
	10	30	60	25%	40%	70%	Contactez-nous
f_m	1,35	1,15	1,05	1,25	1,15	1,1	

Si les cycles S2 à S9 sont sélectionnés, la plaque signalétique du moteur portera le nom du cycle, une puissance accrue et les données électriques appropriées au type de service.

Pour plus de détails, veuillez [contacter le service technique de Bonfiglioli](#)

Protection thermique

En plus de la protection standard fournie par le disjoncteur magnétothermique, les moteurs peuvent être fournis avec des sondes thermiques intégrées pour protéger l'enroulement contre la surchauffe causée par une application intensive ou une ventilation insuffisante de l'environnement.

Cette protection supplémentaire est fortement recommandée sur les moteurs servo-ventilés (IC416).

E3

Thermistances

Il s'agit de semi-conducteurs qui présentent une variation rapide de leur résistance lorsqu'ils sont proches de la température nominale de coupure (150°C pour la classe d'isolation CLF ou 180°C pour la classe d'isolation CLH). Les variations de la caractéristique $R=f(T)$ sont spécifiées par les normes DIN 44081, IEC 34-11. Des thermistances à coefficient de température positif (également appelées PTC « résistances à conducteur froid ») sont généralement utilisées. Habituellement, ce type de protection thermique est utilisé sur les variateurs de fréquence.

Les thermistances ne peuvent pas commander directement les relais et doivent être connectées à un dispositif de déconnexion approprié. Ainsi protégés, trois PTC connectés en série sont installés dans l'enroulement, dont les bornes sont situées sur le bornier auxiliaire.

D3

Thermostats bimétalliques

Ces types de dispositifs de protection sont équipés d'un disque bimétallique. Les interrupteurs bimétalliques fonctionnent sur le principe de la déformation mécanique résultant d'un chauffage prolongé. Les bandes bimétalliques pliées sous l'effet de ce chauffage subissent une action élastique qui provoque une inversion soudaine de la courbure (de concave à convexe ou vice versa).

Lorsque la température nominale de coupure est atteinte (150°C pour la classe d'isolation CLF ou 180°C pour la classe d'isolation CLH), ces détecteurs de température (contacts NF) peuvent couper un circuit auxiliaire. Le circuit ne peut être reconnecté qu'après une baisse considérable de la température. Habituellement, trois thermostats bimétalliques connectés en série avec des contacts normalement fermés sont utilisés. Les bornes sont situées un bornier auxiliaire.

Les interrupteurs bimétalliques sont des dispositifs de protection adaptés aux moteurs dont la température augmente lentement. Lorsque le courant du moteur augmente rapidement (par exemple, avec un rotor bloqué), ces interrupteurs ne sont pas adaptés en raison de leurs constantes de temps thermiques élevées.

OPTIONS | CÔTÉ MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

DÉTAILS DES OPTIONS


PT1000

Thermomètre à résistance

Le thermomètre à résistance comporte une puce de capteur de température, dont la résistance varie en fonction de la température selon un ensemble de valeurs de base reproductibles. Les changements de résistance sont communiqués comme des changements de courant.

À 0°C, les résistances de mesure sont réglées à 1000 Ω pour la Pt1000 et correspondent à la classe de précision B (c'est-à-dire la relation entre la résistance et la température). L'écart limite est de $\pm 0,3^\circ\text{C}$, et les écarts admissibles sont définis dans la norme EN 60751. Le thermomètre à résistance Pt1000 va progressivement remplacer les capteurs de température KTY84-130 disponibles aujourd'hui. La relation entre la température et la résistance électrique des conducteurs est utilisée dans la Pt1000 pour mesurer la température, tout comme avec les autres thermomètres à résistance décrits ci-dessus. Les métaux purs subissent des changements de résistance plus importants que les alliages et ont un coefficient de température relativement constant.

°C	Ω	°C	Ω
-40	843	110	1 423
-30	882	120	1 461
-20	922	130	1 498
-10	961	140	1 536
0	1 000	150	1 573
10	1 039	160	1 611
20	1 078	170	1 648
30	1 117	180	1 685
40	1 155	190	1 722
50	1 194	200	1 759
60	1 232	210	1 795
70	1 271	220	1 832
80	1 309	230	1 868
90	1 347	240	1 905
100	1 385	250	1 941

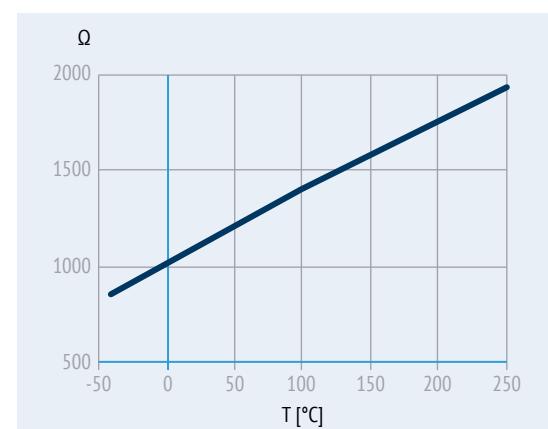


K1

Capteur de température KTY 84-130

Les caractéristiques de conception de ce sous-groupe de thermistances PTC leur permettent d'être utilisées comme capteurs à coefficient de température positif avec résistance variable. Plage de température de fonctionnement : 0°C ... +260°C. Dans la plage de mesure, cependant, la caractéristique du KTY 84-130 augmente de façon presque linéaire. Le capteur de température est incorporé dans la saillie de l'enroulement du moteur de la même manière que les composants susmentionnés. Il se caractérise par sa précision exceptionnelle, sa grande fiabilité et sa stabilité thermique, ainsi que par son temps de réponse rapide. En raison de ces propriétés, qui permettent une surveillance quasi-analogique de la température de l'enroulement, le capteur KTY 84-130 est préféré pour le fonctionnement du convertisseur. Les thermistances ne peuvent pas commander directement les relais et doivent être connectées à un dispositif de déconnexion approprié. Les bornes (polarisées) pour 1 x KTY 84-130 se trouvent sur un bornier auxiliaire.

°C	Ω min	Ω max	°C	Ω min	Ω max
0	474	522	130	1 152	1 235
10	514	563	140	1 216	1 309
20	555	607	150	1 282	1 385
25	577	629	160	1 350	1 463
30	599	652	170	1 420	1 544
40	645	700	180	1 492	1 628
50	694	750	190	1 566	1 714
60	744	801	200	1 641	1 803
70	797	855	210	1 719	1 894
80	852	912	220	1 798	1 988
90	910	970	230	1 879	2 085
100	970	1 030	240	1 962	2 184
110	1 029	1 096	250	2 046	2 286
120	1 089	1 164	260	2.132	2 390

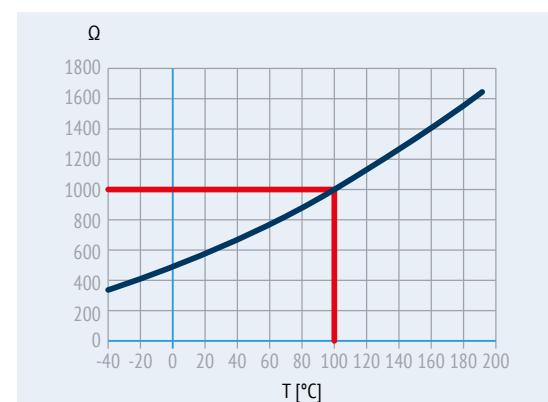

Unité de rétroaction

Les moteurs peuvent être combinés avec six types de codeurs différents pour obtenir des boucles de rétroaction. L'installation nécessite un module d'extension en fonction du type de codeur sélectionné.

Les configurations avec arbre d'extension double (PS) et tôle parapluie/capot textile (RC, TC) ne sont pas compatibles avec l'installation d'un codeur.

EN1

Codeur incrémental

Ces codeurs sont des capteurs de vitesse fabriqués à l'aide de la technologie optoélectronique et peuvent être utilisés comme des transducteurs de vitesse. Ils sont constitués d'un circuit électrique et d'un disque optique solidaire de l'arbre. Il existe généralement 2 normes principales pour les sorties de codeurs incrémentaux : Push-pull et Pilote de ligne. Le premier est utile dans le cas de longs câblages, le second pour les applications dans des environnements à forte pollution électromagnétique.

EN2

EN3

EN4

Codeur SIN/COS

Ces codeurs sont des capteurs de vitesse et de position fabriqués à l'aide de la technologie optoélectronique et peuvent être utilisés simultanément comme transducteurs de position et de vitesse. Ils sont généralement utilisés pour des applications nécessitant des caractéristiques dynamiques très élevées.

EN5

Codeur absolu

Ces codeurs sont des capteurs de position fabriqués à l'aide de la technologie optoélectronique et peuvent être utilisés comme des transducteurs de position. Ils sont généralement utilisés pour des applications nécessitant une grande précision

EN6

	EN1	EN2	EN3	EN4	EN5	EN6
Type de codeur	Incrémental	Incrémental	Incrémental	sin/cos	Monotour absolu	Multitour absolu
Interface de sortie	TTL/RS 442	TTL/RS 442	HTL push-pull	Sinus 0,5 VPP	HIPERFACE®	HIPERFACE®
Tension d'alimentation VIN	[V]	4 ... 6	10 ... 30	12 ... 30	4,4 ... 5,5	7 ... 12
Tension de sortie	[V]	5	5	12 ... 30	-	-
Courant de fonctionnement à vide	[mA]	120	100	100	40	80
Impulsions par tour				1024		
Pas par tour	-	-	-	-	15 bits	15 bits
Tours	-	-	-	-	-	12 bits
Nombre de signaux		6 (A, B, Z + signaux inversés)		6 (cos-, cos+, sin-, sin+, Z, Z̄)	-	-
Fréquence de sortie maximale [kHz]		600		200		
Vitesse maximale	[min ⁻¹]		6000 (9000 min ⁻¹ pendant 10s)			
Plage de température	[°C]			-30 ... +100		
Classe de protection				IP65		

Les séries de variateurs de fréquence ACU et ANG de Bonfiglioli peuvent gérer les 6 types de codeurs ci-dessus et peuvent être facilement sélectionnées via la plate-forme du configurateur de produits.

OPTIONS | CÔTÉ MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

DÉTAILS DES OPTIONS

Réchauffeurs anti-condensation

H1

Réchauffeurs anti-condensation

Lorsqu'une application implique une humidité élevée ou des fluctuations de température extrêmes, par exemple des moteurs inactifs dans des atmosphères humides ou des moteurs soumis à des températures très fluctuantes, les moteurs peuvent être équipés d'un réchauffeur anti-condensation. Une alimentation monophasée est disponible dans le bornier auxiliaire situé à l'intérieur de la boîte à bornes principale.

Les valeurs de puissance absorbée sont indiquées ci-dessous :

	H1 1~230V ± 10% P[W]
BXN 63 ... BXN 80	10
BXN 90 ... BXN 132	25

Avertissement ! Toujours couper l'alimentation du réchauffeur anti-condensation avant de faire fonctionner le moteur.

Tropicalisation

TP

Tropicalisation

L'option TP utilise des stators imprégnés de résines hautement résistantes à l'hydrolyse. Cela permet d'utiliser les moteurs dans des zones où l'humidité de l'air et la température sont plus élevées, comme dans les climats tropicaux.

Les matériaux utilisés pour l'isolation du câblage et la résine d'imprégnation protègent le moteur contre les dommages causés par les termites.


Seconde extension d'arbre

PS

Seconde extension d'arbre

L'option PS équipe le moteur d'une extrémité d'arbre supplémentaire. Cette seconde extrémité d'arbre est conçue avec une rainure conventionnelle et une clavette selon la norme DIN 6885 Feuille 1 (ISO 773).

Cette option n'est pas compatible avec les variantes RC, TC, EC, U1, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6. Pour les dimensions de l'arbre, se référer aux tableaux de dimensions du moteur.

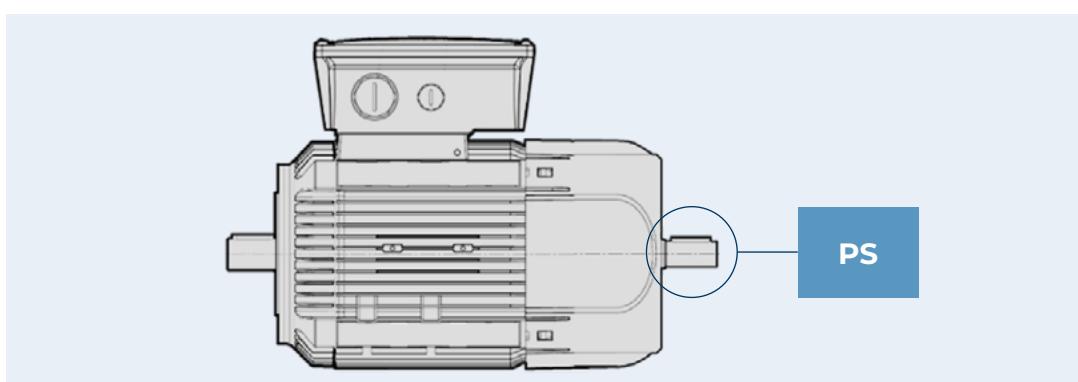

Protection externe

Les protections externes sont utilisées pour éviter que le moteur électrique ne soit endommagé par des agents extérieurs tels que la pluie ou des particules de cellulose.

RC

Tôle parapluie

La tôle parapluie protège le moteur contre les gouttes et empêche la pénétration de solides. L'utilisation de cette protection est recommandée lorsque le moteur est installé en position verticale avec l'arbre dirigé vers le bas. Ce n'est que dans cette position qu'une couverture parfaite de la pluie est garantie. Cette protection augmente la longueur du moteur ou du moteur-frein. Veuillez donc vérifier le [tableau des dimensions](#).

La tôle parapluie n'est pas compatible avec les variantes PS, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6.

TC

Capot textile

L'option TC est une variante de couverture pour les environnements de l'industrie textile, où les peluches peuvent obstruer la grille du ventilateur et empêcher une circulation fluide de l'air de refroidissement. Les dimensions globales sont les mêmes que celles de la tôle parapluie RC.

Cette option n'est pas compatible avec les variantes PS, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6.



EC

Protection pour codeur

L'option EC est une variante de couverture spécialement conçue pour nos codeurs. Il les protège des chocs éventuels et peut contribuer à prolonger leur durée de vie.



OPTIONS | MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX

APPROFONDISSEMENT LISTE DES OPTIONS

Certifications

CN

Moteur global

Avec l'option CN, les moteurs BXN, MXN deviennent commercialisables sur les marchés mondiaux les plus importants tels que l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.

En détail, le moteur portera les marquages CE, UKCA, UL, CCC et l'étiquetage CEL, si requis, sur la plaque signalétique. Les moteurs sont également conformes aux exigences de l'EAC et de l'EECA.

Cette option est disponible dans les combinaisons d'enroulement/puissance suivantes :

Série moteur	Taille	Puissance	Type de service	Enroulement
BXN	63MA à 80MA			
MXN	05MA à 20MA	0,12 à 0,55 kW	S1	WD1 - WD3*
BXN	80MB à 112M			
MXN	20MB à 35M	0,75 à 4 kW	S1	WD1
BXN	132S à 132M	5,5 à 7,5 kW	S1	WD2



* La certification brésilienne n'est standard que sur l'enroulement WD3 et comporte un étiquetage INMETRO supplémentaire.

BIS


Marché indien

Avec l'option BIS, les moteurs BZN, MXN deviennent commercialisables sur les marchés mondiaux les plus importants tels que l'Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Inde, la Russie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.

En détail, le moteur portera les marquages CE, UKCA, UL, ISI sur la plaque signalétique. Les moteurs sont également conformes aux exigences de l'EAC et de l'EECA.

Cette option est disponible dans les enroulements suivants :

Série moteur	Taille	Puissance	Enroulement
BZN	63MA à 112M		WD1 - WD2 - WD3 - WD5 - WD6
MXN	05MA à 35M	0,12 à 4 kW	
BZN	132S à 132M		WD8 - WD2 - WD11 - WD6 - WD9
MXN	40S à 40M	5,5 à 7,5kW	

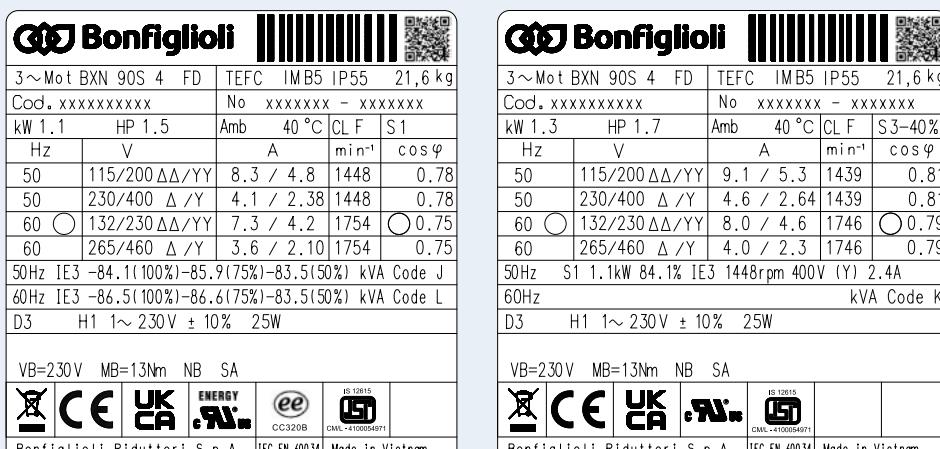

Preuves documentaires

ACM

Certificat de conformité du moteur

Document dont la délivrance certifie la conformité du produit à la commande et la réalisation de celui-ci selon les procédures standard de processus et de contrôle prévues par le Système Qualité Bonfiglioli.


CC

Certificat d'inspection

Le document comprend la vérification de la conformité à la commande, l'inspection visuelle des conditions extérieures et l'essai instrumental des caractéristiques électriques en fonctionnement à vide. Les unités contrôlées sont échantillonnées dans le lot d'expédition et marquées individuellement.

DIMENSIONS

MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX - SANS VARIANTE DE POSITION D'ENTRÉE DES CÂBLES

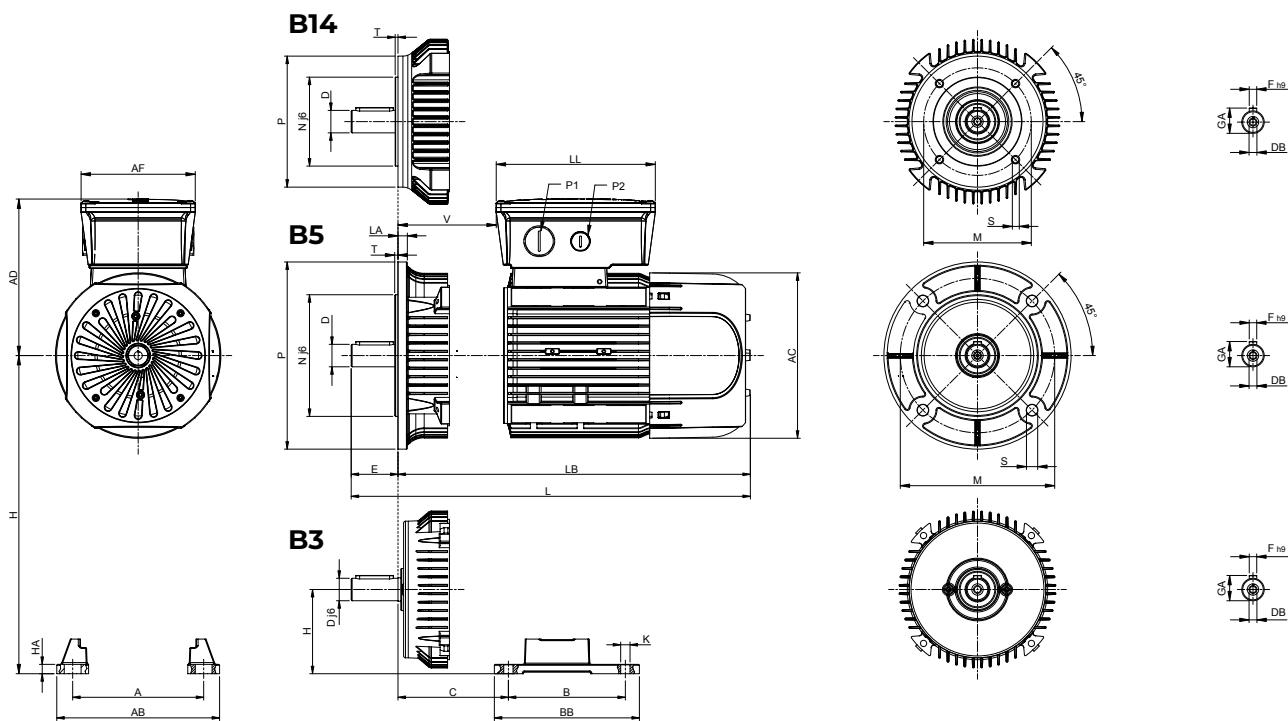


Taille du moteur	Arbre lent					Dimensions générales du moteur							Entrée de câble	
	D	E	DB	GA	F	AC	L	LB	AD	AF	LL	V	P1	P2
BXN63	11	23	M4	12,5	4	122	281	258	136	112	165	37	M20	M16
BXN71	14	30	M5	16	5	138	292	262	138	112	165	34	M25	M16
BXN80	19	40	M6	21,5	6	158	346	306	148	112	165	40	M25	M16
BXN90	24	50	M8	27	8	177	365	315	170	122	170	43	M25	M16
BXN100	28	60	M10	31	8	192	434	374	179	122	170	42	M25	M16
BXN112	28	60	M10	31	8	220	450	390	191	122	170	62	M25	M16
BXN132	38	80	M12	41	10	255	546	466	216	148	192	63	M25	M16

Taille du moteur	Forme de construction B5						Forme de construction B14				
	M	N	P	S	T	LA	M	N	P	S	T
BXN63	115	95	140	9,5	3	9	75	60	90	M5	2,5
BXN71	130	110	160	9,5	3,5	9	85	70	105	M6	2,5
BXN80	165	130	200	11,5	3,5	10	100	80	120	M6	3
BXN90	165	130	200	11,5	3,5	10	115	95	140	M8	3
BXN100	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN112	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN132	265	230	300	14	4	12	165	130	200	M8	4

Taille du moteur	Forme de construction B3							
	B	A	HA	BB	AB	K	C	H
BXN63	80	100	8	96	120	7	40	63
BXN71	90	112	8	112	135	7	45	71
BXN80	100	125	8	124	153	10	50	80
BXN90S	100	140	8	155	174	10	56	90
BXN90L	125	140	8	155	174	10	56	90
BXN100	140	160	10	175	202	12	63	100
BXN112	140	190	10	175	224	12	70	112
BXN132S	140	216	12	218	254	12	89	132
BXN132M	178	216	12	218	254	12	89	132

MOTEUR ÉLECTRIQUE EVOX - AVEC VARIANTE DE POSITION D'ENTRÉE DES CÂBLES

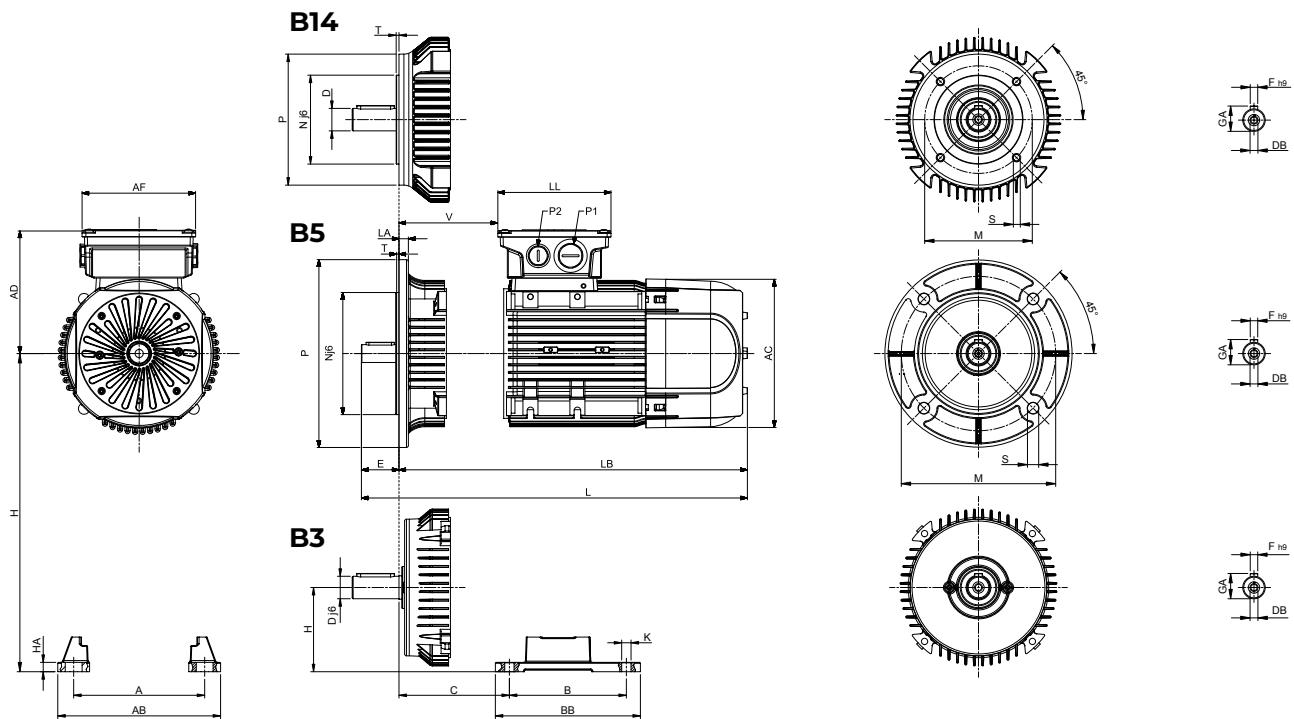



Taille du moteur	Arbre lent					Dimensions générales du moteur														
	D	E	DB	GA	F	AC	L	LB	Boîte à bornes - Taille S				Boîte à bornes - Taille L							
									AD	AF	LL	V	P1	P2	AD	AF	LL	V	P1	P2
	[mm]					[mm]														
BXN63	11	23	M4	12,5	4	122	281	258	122,5	119	119	38	M25	M16	136	112	165	37	M20	M16
BXN71	14	30	M5	16	5	138	292	262	123,5	119	119	35	M25	M16	138	112	165	34	M25	M16
BXN80	19	40	M6	21,5	6	158	346	306	133	119	119	41	M25	M16	148	112	165	40	M25	M16
BXN90	24	50	M8	27	8	177	365	315	144	128	128	47	M25	M16	170	122	170	43	M25	M16
BXN100	28	60	M10	31	8	192	434	374	152,5	128	128	46	M25	M16	179	122	170	42	M25	M16
BXN112	28	60	M10	31	8	220	450	390	164	128	128	67	M25	M16	191	122	170	62	M25	M16
BXN132	38	80	M12	41	10	255	546	466	213	147	192	63	M32	M16	216	147	192	63	M25	M16

Taille du moteur	Forme de construction B5						Forme de construction B14				
	M	N	P	S	T	LA	M	N	P	S	T
	[mm]						[mm]				
BXN63	115	95	140	9,5	3	9	75	60	90	M5	2,5
BXN71	130	110	160	9,5	3,5	9	85	70	105	M6	2,5
BXN80	165	130	200	11,5	3,5	10	100	80	120	M6	3
BXN90	165	130	200	11,5	3,5	10	115	95	140	M8	3
BXN100	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN112	215	180	250	14	4	11	130	110	160	M8	3,5
BXN132	265	230	300	14	4	12	165	130	200	M8	4

Taille du moteur	Forme de construction B3							
	B	A	HA	BB	AB	K	C	H
	[mm]							
BXN63	80	100	8	96	120	7	40	63
BXN71	90	112	8	112	135	7	45	71
BXN80	100	125	8	124	153	10	50	80
BXN90S	100	140	8	155	174	10	56	90
BXN90L	125	140	8	155	174	10	56	90
BXN100	140	160	10	175	202	12	63	100
BXN112	140	190	10	175	224	12	70	112
BXN132S	140	216	12	218	254	12	89	132
BXN132M	178	216	12	218	254	12	89	132


DIMENSIONS

OPTIONS FREIN ET MOTEUR ÉLECTRIQUE

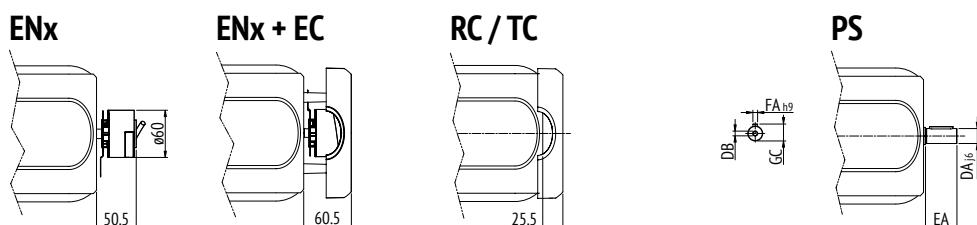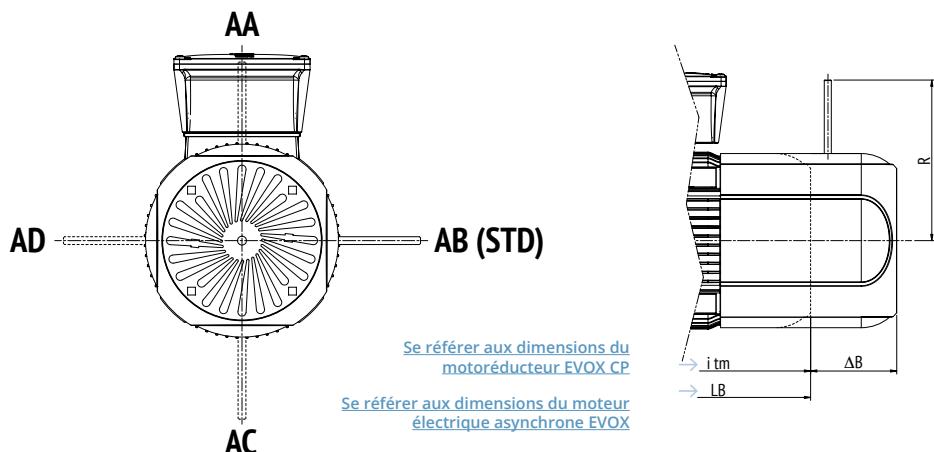

Taille du moteur	ΔB [mm]	R		PS Double extrémité de l'arbre moteur				
		FD	FA	DA	EA	DB	GC	FA
BXN63	47	96	116	9	20	M3	10,2	3
BXN71	59	103	121	11	23	M4	12,5	4
BXN80	71	129	131	14	30	M5	16	5
BXN90	68	160	160	19	40	M6	21,5	6
BXN100	87	160	160	24	50	M8	27	8
BXN112	93	199	198	24	50	M8	27	8
BXN132	100	204	217	28	60	M10	31	8


INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

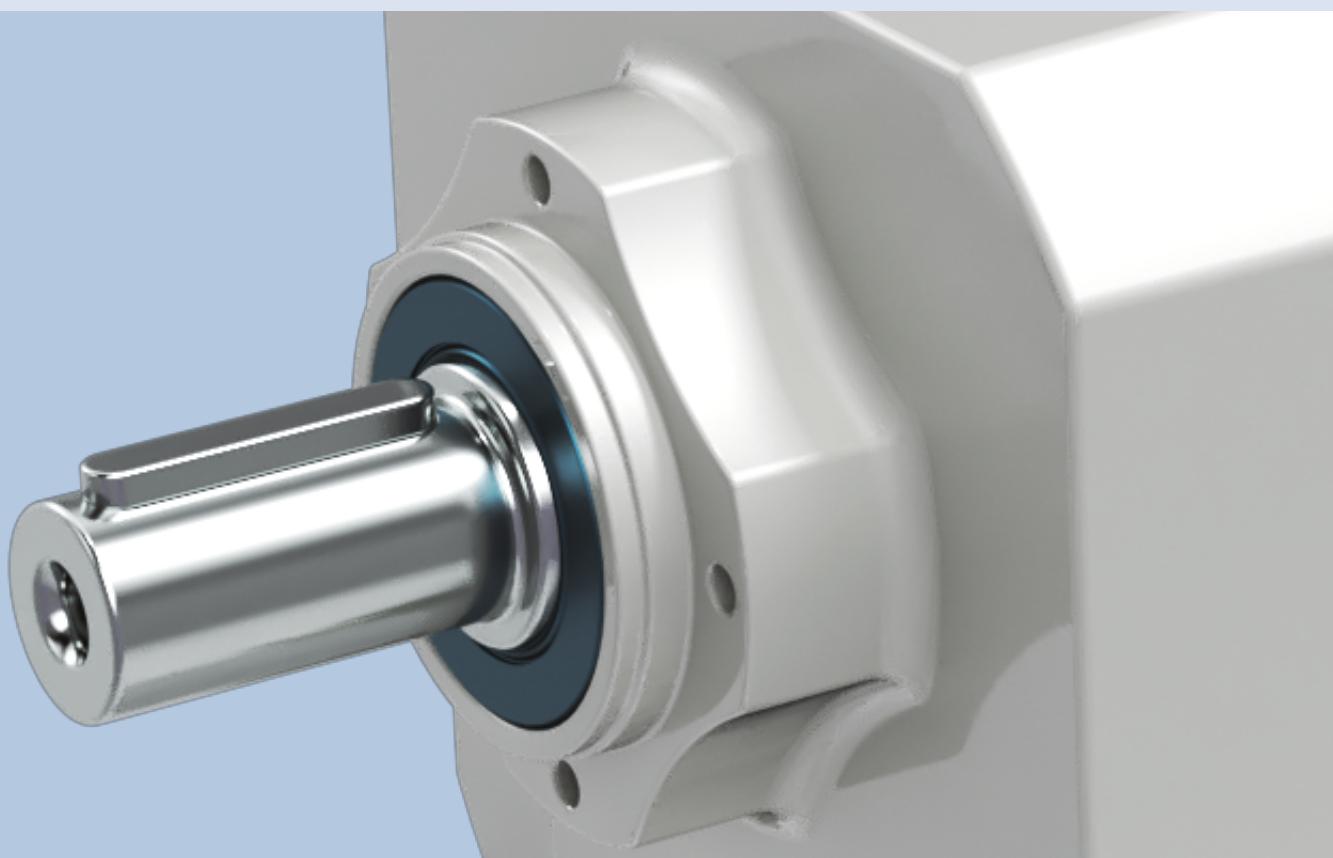

NOTRE PRÉSENCE MONDIALE

Grâce à un réseau international de filiales et d'établissements de production étroitement interconnectés, nous garantissons les mêmes standards de qualité Bonfiglioli partout dans le monde et à tout moment. Notre présence directe sur les marchés locaux est un élément clé de notre réussite : notre famille se compose de 17 sites de production, 23 sites commerciaux et plus de 550 distributeurs à travers le monde.

Nous couvrons le marché mondial avec des solutions complètes et efficaces, en soutenant nos clients avec des services dédiés allant de la co-ingénierie au support après-vente.

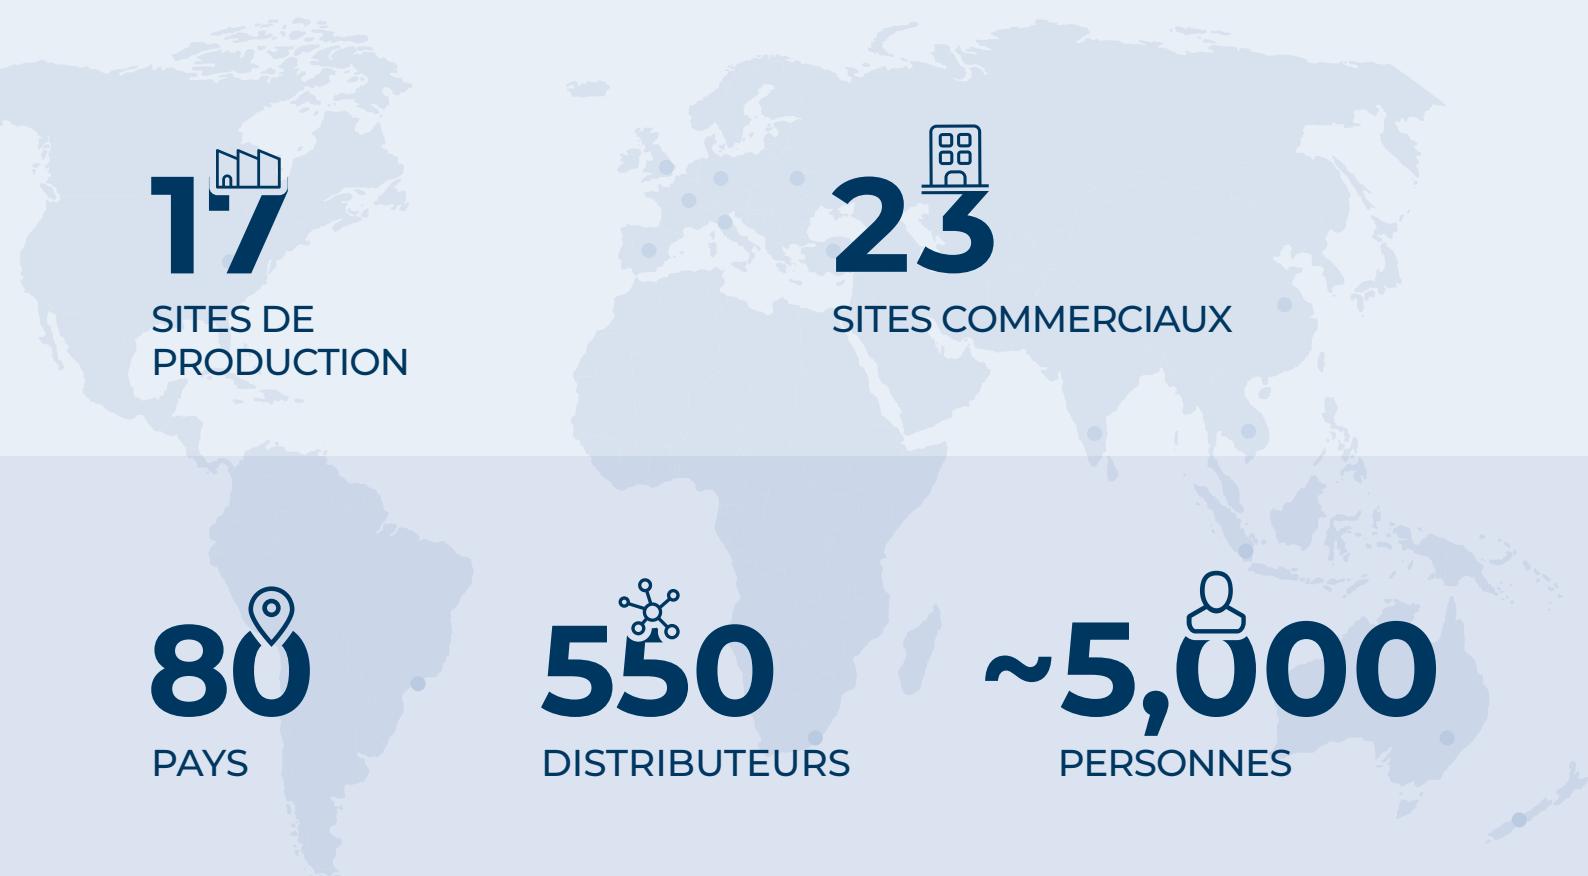

AUSTRALIE

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. +61 2 8811 8000



BRÉSIL

Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda
Av. Osvaldo Fregonezi, 171, cjs 31 e 44
CEP 09851-015 - São Bernardo do Campo
São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322



CHINE

Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6700 2000



Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd
A7, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu
District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6010 8100



A24, No.5399, Waiqingsong Road, QingPu
District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6010 8100



FRANCE

Bonfiglioli Transmission S.A.S.
14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II
95670 Marly la Ville
Tel. +33 1 34474510



ALLEMAGNE

Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 0 2131 2988 0



Bonfiglioli Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 0 2151 8396 0



O&K Antriebstechnik GmbH

Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen
Tel. +49 0 2324 2050 1



INDE

Bonfiglioli Transmission Ltd.
Mobility & Wind Industries
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam Chennai - 600 044
Tel. +91 844 844 8649

Industry & Automation Solutions

Survey No. 528/1,
Perambakkam High Road Mannur
Village,
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105
Tel. +91 844 844 8649

Industry & Automation Solutions

Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan,
Village Nighoje Pune - 410 501
Tel. +91 844 844 8649



ITALIE

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Industry & Automation Solutions
Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 6473111

Industry & Automation Solutions

Via Sandro Pertini, lotto 7b
20080 Carpiano
Tel. +39 02985081



Mobility & Wind Industries

Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva
47122 Forlì
Tel. +39 0543 789111



Industry & Automation Solutions

Via Unione, 49 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36



Selcom Group S.p.A.

Via Achille Grandi, 5
40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 6387111



Via Marino Serenari, 18
40013 Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 6387111



Via Cadriano, 19

40057 Cadriano (BO)

Tel. +39 051 6387111



NOUVELLE-ZÉLANDE

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge,
2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441



SINGAPOUR

Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way, #04-09,
8@ Tadehub 21, Singapore 609964
Tel. +65 6268 9869



SLOVAQUIE

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64

AFRIQUE DU SUD

Bonfiglioli South Africa Pty Ltd.
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park,
Sandton, Johannesburg
2090 South Africa
Tel. +27 11 608 2030



ESPAGNE

Tecnotrans Bonfiglioli S.A
Avinguda del Ferrocarril, nº 14,
Polígono Industrial Can Estapé
08755 Castellbisbal - Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00



TURQUIE

Bonfiglioli Türkiye Jsc
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çiğli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77



ROYAUME-UNI

Bonfiglioli UK Ltd.
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick
Warrington, Cheshire - WA2 8UD
Tel. +44 1925 852667



ÉTATS-UNIS

Bonfiglioli USA Inc.
3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333



VIÉTNAM

Bonfiglioli Vietnam Co. Ltd.
Lot C-9D-CN, My Phuoc 3 Industrial Park,
Thoi Hoa ward, Ben Cat city, Binh Duong
province, Vietnam
Tel. +84 274 3577411





Notre engagement envers l'excellence, l'innovation et le développement durable guide notre quotidien. Notre Équipe crée, distribue et entretient des solutions de transmission de puissance et de contrôle du mouvement contribuant ainsi à maintenir le monde en mouvement.

SIÈGE SOCIAL

Bonfiglioli S.p.A

Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111