



LÖSUNGEN FÜR

Industrie und Automation

PRODUKTPALETTE





We engineer dreams



Inhaltsverzeichnis

INDUSTRIE- UND AUTOMATIONSLÖSUNGEN	5
BONFIGLIOLI PRODUKTPALETTE	6
GETRIEBE	8
Getriebe für industrielle Anwendungen	8
Schwerlastgetriebe für industrielle Anwendungen	18
Präzisions-Planetengetriebe	26
ELEKTROMOTOREN.....	40
Lösungen und Anwendungen	40
Allzweckmotoren	44
FREQUENZUMRICHTER.....	50
Schaltschrankumrichter	50
Dezentrale Umrichter	58
DIGITALE ENGINEERING-WERKZEUGE	62
SOFTWARE FÜR BESTELLUNGEN UND AUSWAHL	66
IMMER AN DER SEITE UNSERER KUNDEN, WELTWEIT.....	67
UNSERE GLOBALE PRÄSENZ.....	68

Technische Lösungen



WWW.BONFIGLIOLI.COM

Industrie- und Automationslösungen

Der Geschäftsbereich Industrie- und Automationslösungen erfüllt die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen industrieller Prozesse und Automatisierung. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit betreiben wir moderne Industrie 4.0-Anlagen für über 20 Branchen. Wir sind in den Bereichen Materialtransport und Logistik, Lebensmittel und Getränke, Metallverarbeitung, Bergbau, Recycling und nachhaltige Energietechnologien tätig und verfügen über ein internationales Team, das einen persönlichen und außergewöhnlichen Kundenservice bietet. Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den komplexen Herausforderungen von heute gerecht werden und gleichzeitig den Fortschritt vorantreiben und dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden schaffen.



AUTOMATISIERUNGS-
PARTNER AUS EINER
HAND



FÜR HOHE
DYNAMIK UND
PRÄZISION



GLOBALES
VERTRIEBSNETZ




KOMPETENZ FÜR
MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN



BEDÜRFNISSE
UNSERER KUNDEN
AN ERSTER STELLE



VERBESSERUNG DER
ANWENDUNGSLEISTUNG

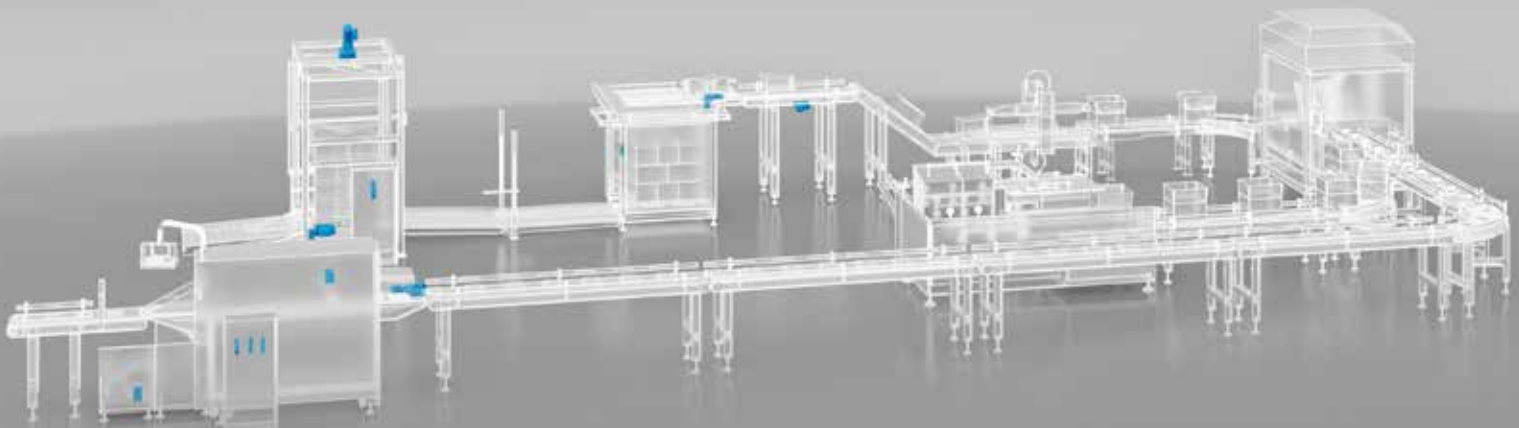

Bonfiglioli Produktpalette

Bonfiglioli bietet eine breite Palette von Produkten für die industrielle Automatisierung, darunter Getriebe, Motoren, Umrichter, Sensoren und digitale Werkzeuge. Durch die Kombination dieser Komponenten bietet Bonfiglioli Standard- und kundenspezifische Systeme und Lösungen, um die spezifischen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.

Entdecken Sie mehr über das Bonfiglioli-Portfolio!



GETRIEBE



ELEKTROMOTOREN



FREQUENZUMRICHTER


**DIGITALE
ENGINEERING-
WERKZEUGE**

Getriebe

Bonfiglioli bietet eine breite Palette an Getrieben, von Schneckengetrieben bis hin zu Planetengetrieben, um unterschiedliche Drehmoment- und Drehzahlanforderungen zu erfüllen.

GETRIEBE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Wir liefern robuste und langlebige Kraftübertragungssysteme für eine Vielzahl von Branchen. Unsere Getriebe sind für eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Leistung ausgelegt. Unsere Produkte sind in einer umfassenden Auswahl an Größen, Untersetzungsverhältnissen und Montagekonfigurationen erhältlich und lassen sich nahtlos in Ihre spezifische Anwendung integrieren.

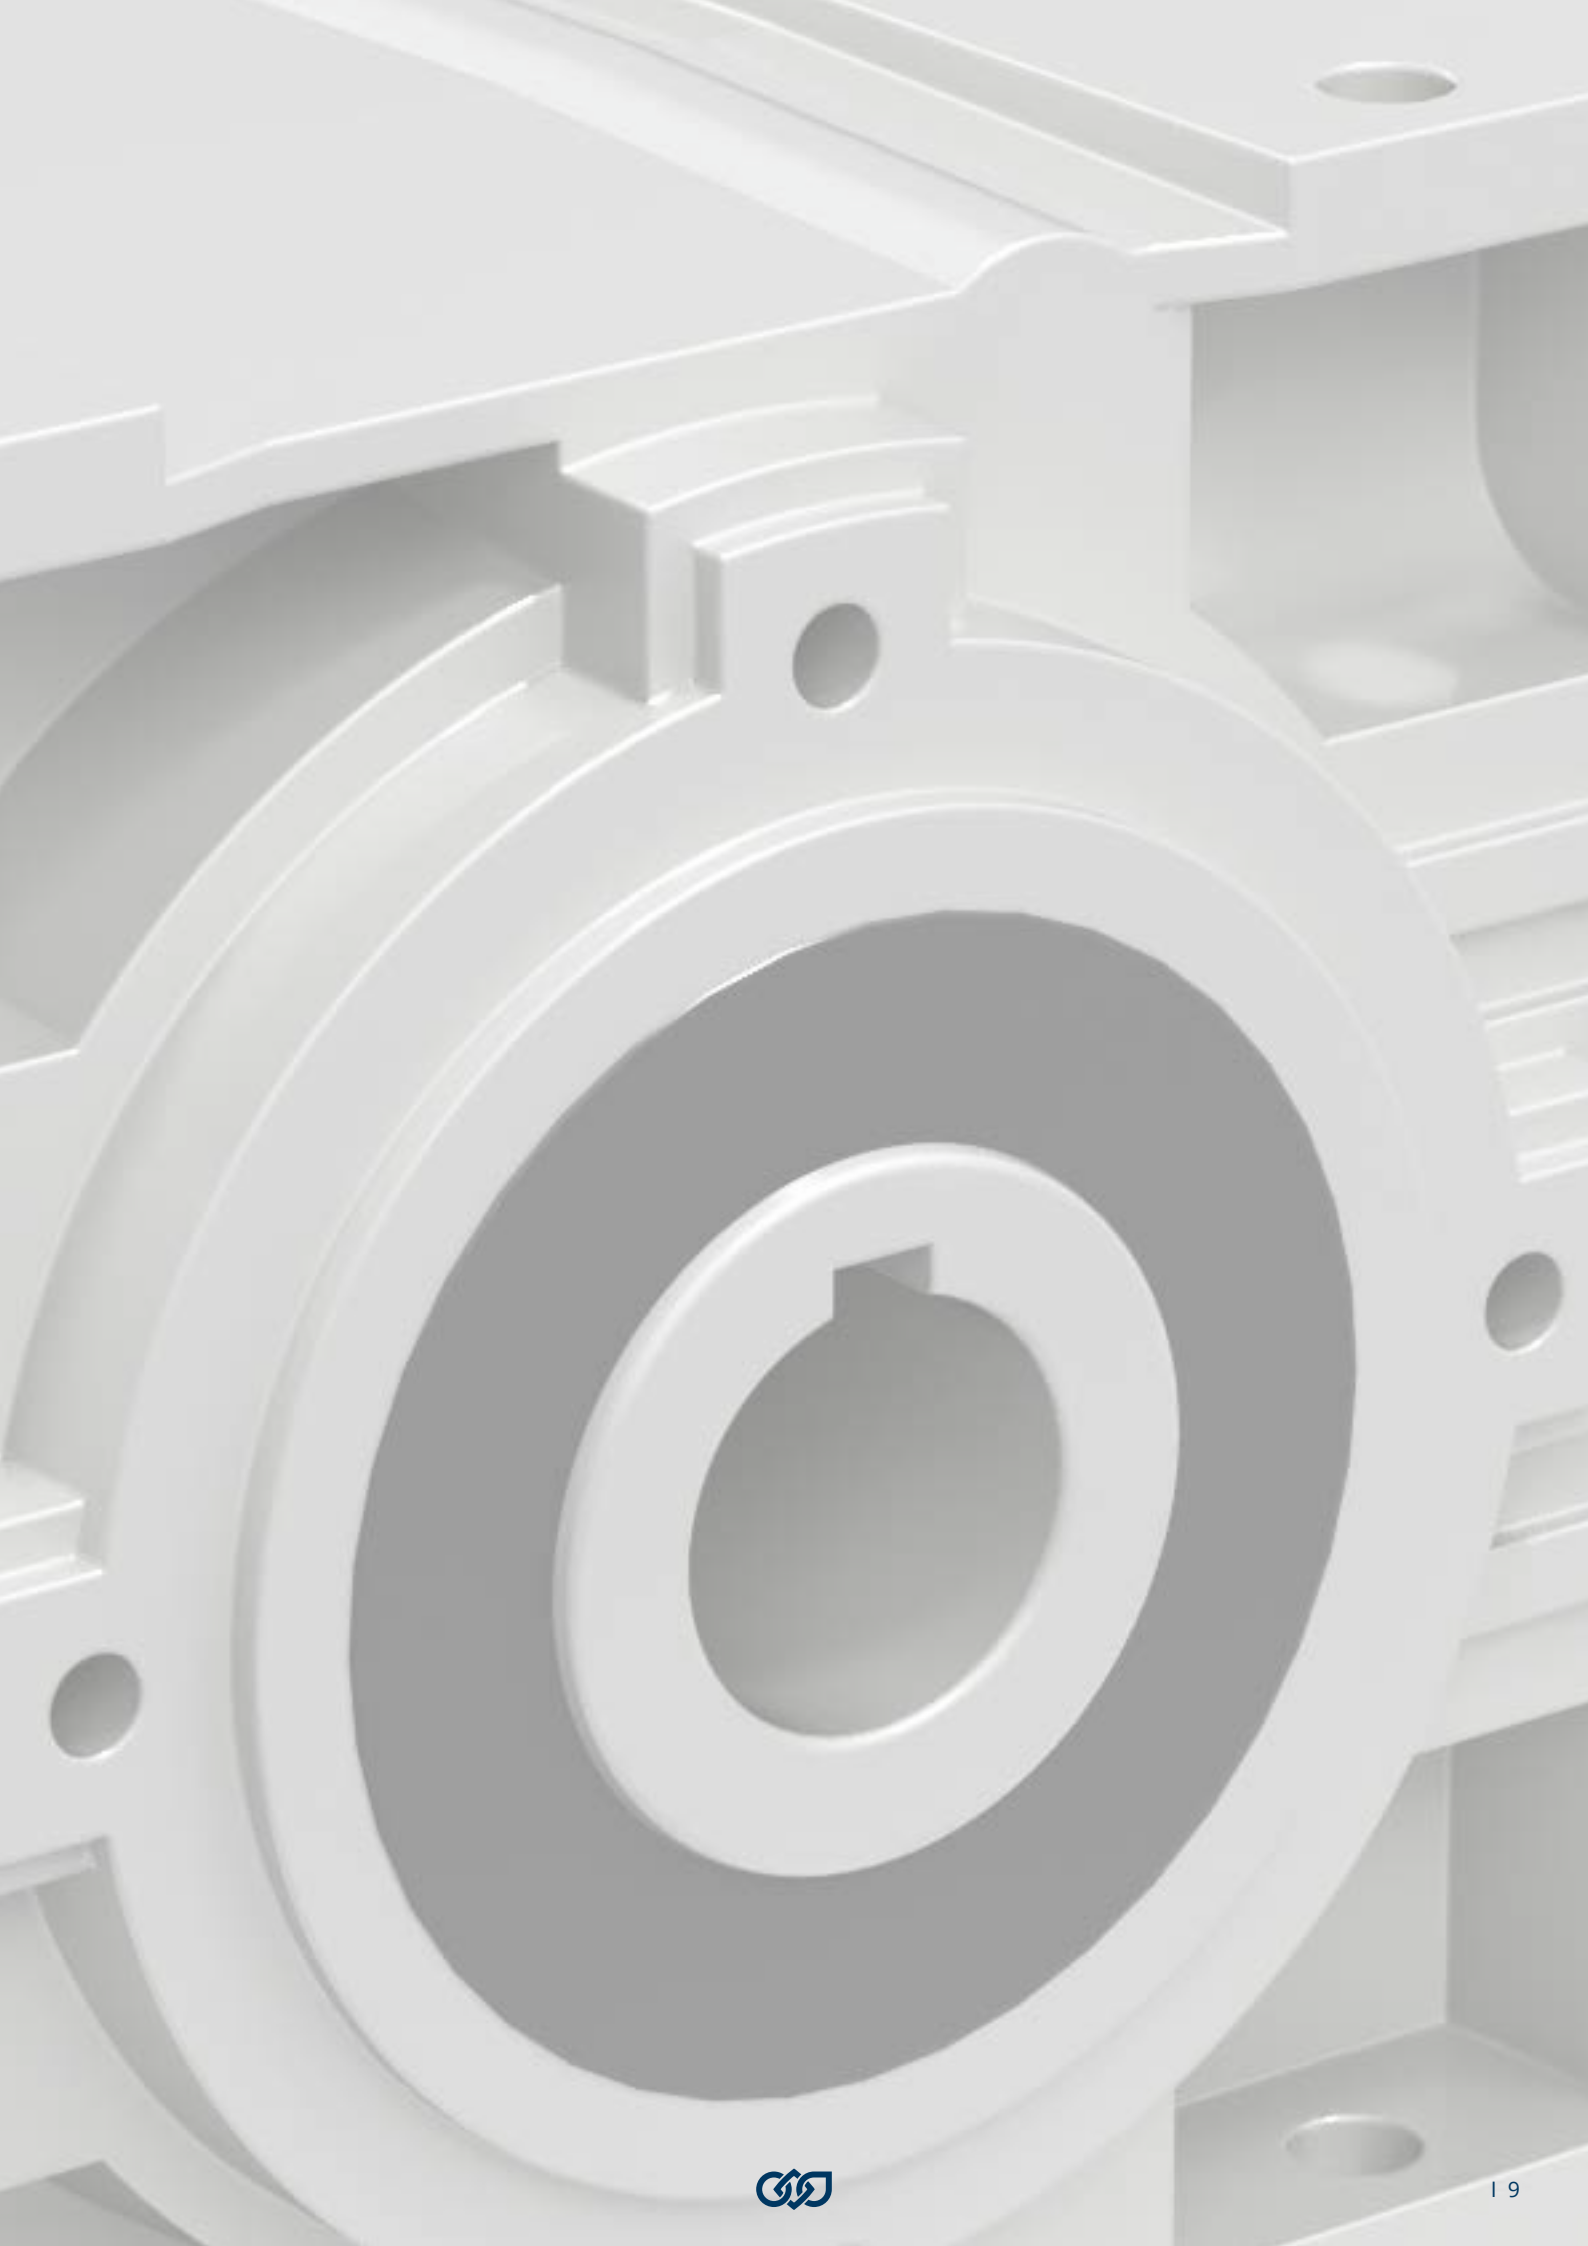

PREMIUM-LINEARSTIRNRADGETRIEBE

evox

Baureihe EVOX CP

Die Bonfiglioli Baureihe EVOX CP bietet dank ihrer standardisierten Abmessungen eine einfache Maschinenintegration und eine hohe Leistung, die auf eine hochwertige Stirnradkonstruktion baut. Mit ihrer Lebensdauerschmierung und einem einzigartigen Füllstand / Ölfüllstand für alle Einbaulagen garantiert die CP einen minimalen Wartungsaufwand. Darüber hinaus erleichtert die glatte Oberfläche die Reinigung. Die Baureihe EVOX CP ist in Fuß- und/oder Flanschausführung erhältlich und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.



ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Marktkonforme Gesamtabmessungen
- Leicht zu reinigende Form
- Kompakte Bauweise für hohe Drehmomentdichte und maximale Leistung
- Geringe Lagerkosten dank der einzigartigen Universalmontage
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen	Ausführung	Adapter
2 STUFEN 3 STUFEN	FÜSSE UND FLANSCH FÜSSE FLANSCH	IEC KOMPAKT NEMA ANTRIEBS-VOLLWELLE
Wellendichtring (einfach/doppelt)	Öltyp	Umgebung
NBR FKM	SYNTHETISCH MINERAL UH1 LEBENSMITTEL-TAUGLICH	WELLE UND STECKER AUS ROSTFREIEM STAHL
Schutz der Oberfläche	Spiel	Lager
ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5	REDUZIERTES SPIEL	VERSTÄRKTE LAGER
		Vollwellen
		METRISCH IMPERIAL

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾ [Nm]	Bereich der Getriebeübersetzung i	Max. Adaptergröße	
CP 07	55	2,8-81,2	IEC	NEMA
CP 17	100	2,4-85,9	56-71	56C
CP 37	200	2,3-133	63-80	56C-145TC
CP 47	335	2,4-172	63-90	56C-184TC
CP 57	500		63-112	56C-184TC
CP 67	600		Demnächst verfügbar	
			Demnächst verfügbar	

(1) Das Nenn Drehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.


UNIVERSELLE SCHNECKE

Baureihe VF/W

Die weltbekannte Baureihe VF/W von Bonfiglioli bietet seit 1956 unerschütterliche Qualität bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.

Hohe Flexibilität ist Standard mit einer Vielzahl von Montageoptionen, Wellenkonfigurationen und Motorschnittstellen.

Darüber hinaus zeichnet sich die Baureihe VF/W von Bonfiglioli dank mehrerer patentierter Fertigungstechniken durch eine lange Betriebslebensdauer und Zuverlässigkeit aus.

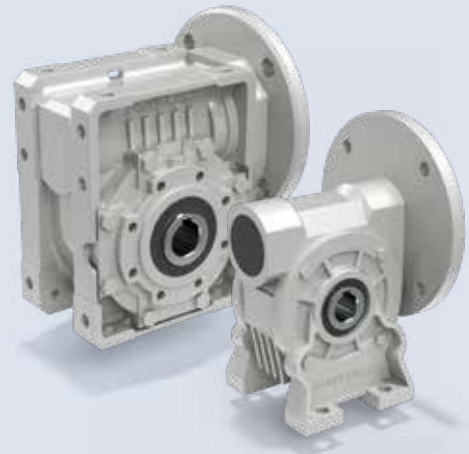

ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Minimaler Einbauraum
- Entwickelt für dauerhafte Leistung
- Reduzierte Ausfallzeiten durch effektive Absorption von Spitzenlasten
- Geräuscharm
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Ausführung		Adapter			
1 STUFE	1 STUFE + VORSTUFE	KOMBINIERT 2* (1 STUFE)	FÜSSE	FLANSCH	IEC	KOMPAKT	NEMA	ANTRIEBS-VOLLWELLE
Antriebswelle	Wellendichtring		Öltyp		Ventil		Deckel	
WELLENENDE	NBR	FKM	SYNTHETISCH	LEBENSMITTEL-TAUGLICH	ENTLÜFTUNG-S-SCHRAUBE	ENTLÜFTUNG-S-SCHRAUBE	SCHUTZAB-DECKUNG	SCHUTZAB-DECKUNG
Steckbare Abtriebswelle		Lager	Schutz der Oberfläche		Drehmomentbegrenzer		Drehmomentstütze	
DOPPELT	IMPERIAL	VERSTÄRKTE LAGER	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5		EINGEBAUTER DREHMOMENTBEGRENZER		DREHMO-MENT-STÜTZE	

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung		Max. Adaptergröße		
	[Nm]	i		IEC B14	IEC B5	NEMA
VF 27	13	7-70			27	
VF 30	24	7-70		56-63	56-63	42C
VF 44	55	7-6000		56 ⁽²⁾ -71	63-71	42C ⁽²⁾ -56C
VF 49	88	7-6000		63-80	63-80	56C
W 63	190	7-7000		56 ⁽²⁾ -90	56 ⁽²⁾ -90	42C ⁽²⁾ -145C
W 75	320	7-10000		63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -112	56C-184TC
W 86	440	7-10000		63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -112	56C-184TC
W 110	830	7-10000		63 ⁽²⁾ -112	63 ⁽²⁾ -132	56C ⁽²⁾ -215TC
VF 130	1.500	7-10000		71 ⁽²⁾ -90 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -132	56C ⁽²⁾ -145TC ⁽²⁾
VF 150	2.000	7-10000		80 ⁽²⁾ -112 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -160	56C ⁽²⁾ -184TC ⁽²⁾
VF 185	3.600	7-10000		80 ⁽²⁾ -112 ⁽²⁾	71 ⁽²⁾ -180	56C ⁽²⁾ -184TC ⁽²⁾
VF 210	5.000	7-10000			90 ⁽²⁾ -225	
VF 250	7.100	7-10000			90 ⁽²⁾ -225	


(1) Das Nenn Drehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Für die Baureihe VF-W wird es in einstufiger Konfiguration bei 500 U/min berechnet.

(2) Nur in kombinierter Ausführung erhältlich.

LINEARSTIRNRADGETRIEBE

Baureihe C

Die Baureihe C bietet unerschütterliche Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung. Ihre robuste Konstruktion und ihr großer Drehmomentbereich bewältigen auch anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit. Finden Sie Ihre perfekte Lösung: Wählen Sie zwischen 2-, 3- oder 4-stufigen Getrieben, um die genaue Drehzahl und Leistung zu erreichen, die Sie benötigen. Ob für den Antrieb von Förderbändern oder Verpackungsmaschinen, die Baureihe C passt sich Ihren Bedürfnissen an.

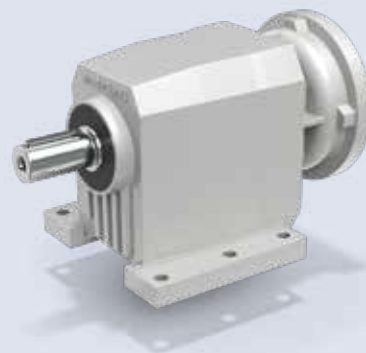

ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Breite Anwendbarkeit dank der extremen Übersetzungsvielfalt
- Hohe Steifigkeit für dynamische Anwendungen
- Großer Abtriebsdrehzahlbereich
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Ausführung		Adapter				
2 STUFEN	3 STUFEN	4 STUFEN	FÜSSE	FLANSCH	IEC	KOMPAKT	NEMA	SERVO	ANTRIEBS-VOLLWELLE
Wellendichtung (einfach/doppelt)			Öltyp			Ventil		Spiel	
NBR	FKM		SYNTHETISCH	MINERAL	LEBENSMITTEL-TAUGLICH	ENTLÜFTUNG-S-SCHRAUBE		REDUZIERTES SPIEL	
Rücklauf-sperre		Vollwellen		Schutz der Oberfläche					
RÜCKLAUF-SPERRE		METRISCH	IMPERIAL	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5					

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nennndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Max. Adaptergröße	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
C 05	45	5,5-44,7	– ⁽²⁾	– ⁽²⁾
C 12	100	2,8-66,2	63-112	56C-180TC
C 22	200	2,7-261,0	63-112	56C-180TC
C 32	300	2,9-274,7	63-132	56C-210TC
C 36	450	2,7-848,5	63-132	56C-210TC
C 41	600	2,7-855,5	63-132	56C-210TC
C 51	1.000	2,6-884,9	63-180	56C-280TC
C 61	1.600	2,8-796,1	63-180	56C-280TC
C 70	2.300	4,6-1476	63-200	56C-280TC
C 80	4.000	5,6-1481	63-225	56C-320TC
C 90	7.200	5,2-1240	63-250	56C-320TC
C 100	12.000	4,9-1081	63-280	56C-320TC

(1) Das Nennndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.


(2) Nur als Kompaktgetriebemotor erhältlich

KEGELRADGETRIEBE

Baureihe A

Die Baureihe A kombiniert hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, niedrige Wartungskosten und einen großen Drehmomentbereich.

Die Getriebekombination macht sie zur effizientesten und haltbarsten WinkelgetriebeLösung im Portfolio der Getriebe für industrielle Anwendungen.

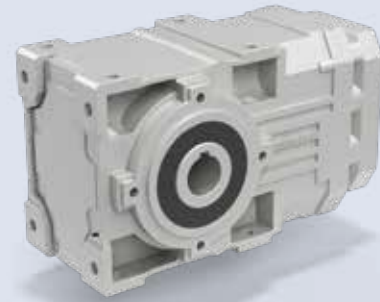

ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Geringerer Einbauraum
- Großer Abtriebsdrehzahlbereich
- Hohe Steifigkeit für dynamische Anwendungen
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Ausführung	DREHMOMENT-STÜTZE	Adapter				
2 STUFEN	3 STUFEN	4 STUFEN	FLANSCH	DREHMOMENT-STÜTZE	IEC	KOMPAKT	NEMA	SERVO	ANTRIEBS-VOLL-WELLE
Wellendichtring (einfach/doppelt)			Öltyp		Ventil	Schutz der Oberfläche			
TAKONIT	NBR	FKM	SYNTHETISCH	LEBENSMITTEL-TAUGLICH	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5			
Deckel	Spiel		Rücklauf-sperre		Abtriebswelle (metrisch oder imperial)			Lager	
SCHUTZAB-DECKUNG	REDUZIERTES SPIEL		RÜCKLAUF-SPERRE		HOHLWELLE (mit Federnut, Schrumpfscheibe oder Vielkeilverzahnung)	VOLL EINZELN	VOLL DOPPELT	VERSTÄRKTE LAGER	

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nennndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Max. Adaptergröße	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
A 05	100	5,5 – 91,6	63-80	56C-140TC
A 10	150	5,5 – 91,6	63-112	56C-180TC
A 20	250	5,4 – 380,9	63-112	56C-180TC
A 30	410	5,4 – 400,8	63-112	56C-180TC
A 35	600	5,4 – 393,2	63-132	56C-210TC
A 41	850	5,2 – 376,8	63-132	56C-210TC
A 50	1.500	7,7 – 778,2	63-180	56C-280TC
A 55	2.000	4,9 – 793,0	63-180	56C-280TC
A 60	2.800	7,9 – 755,4	63-180	56C-280TC
A 70	5.000	9,4 – 1715,0	63-200	56C-280TC
A 80	8.000	9,8 – 1558,0	63-225	56C-320TC
A 90	14.000	9,7 – 1632,0	63-250	56C-320TC


(1) Das Nennndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

STIRNRAD-PARALLELWELLENGETRIEBE

Baureihe F

Das Getriebe der Baureihe F ist eine vielseitige und kompakte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Sein Layout, die seitlichen Bohrungen für die Montage an der Seite und die integrierte DREHMOMENT-STÜTZE minimieren den Einbauraum und vereinfachen die Installation.

Die Zwangsbefestigung der Getriebewelle gewährleistet eine hohe Torsionssteifigkeit und einen präzisen Betrieb, selbst bei dynamischen Anwendungen. Die Baureihe F bietet außerdem einen großen Übersetzungsbereich, der sie für verschiedene Anforderungen geeignet macht.

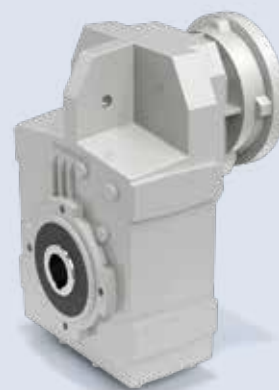

ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Geringerer Einbauraum
- Großer Abtriebsdrehzahlbereich
- Hohe Steifigkeit für dynamische Anwendungen
- Sicherer Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Ausführung	Adapter				
2 STUFEN	3 STUFEN	4 STUFEN	FLANSCH	IEC	KOMPAKT	NEMA	SERVO	ANTRIEBS-VOLLWELLE
Schwingungs-dämpfung		Wellendichtring (einfach/doppelt)		Öltyp		Ventil	Spiel	
BUCHSENSATZ FÜR DREHMOMENT-STÜTZE		NBR		SYNTHETISCH		ENT-LÜFTUNGSSCHRAUBE	REDUZIERTES SPIEL	
Rücklauf-sperre		Abtriebswelle (metrisch oder imperial)		Lager		Deckel		Schutz der Oberfläche
RÜCKLAUF-SPERRE		HOHLWELLE (mit Federnut, Schrumpfscheibe oder Vielkeilverzahnung)		VERSTÄRKTE LAGER		SCHUTZAB-DECKUNG		ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5
		STECKBAR EINSEITIG VOLL						

TECHNISCHE DATEN


Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Max. Adaptergröße	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
F 10	140	7,4-127,1	63-112	56C-180TC
F 20	250	6,4-545,3	63-112	56C-180TC
F 25	400	6,9-1374	63-112	56C-180TC
F 31	600	6,9-1539	63-132	56C-210TC
F 41	1.100	6,7-1411	63-132	56C-210TC
F 51	1.800	7,2-1439	63-180	56C-280TC
F 60	2.900	9,0-1141	63-180	56C-280TC
F 70	5.000	10,0-2188	63-200	56C-280TC
F 80	8.000	10,3-1987	63-225	56C-320TC
F 90	14.000	10,3-2099	63-250	56C-320TC

(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

EINSTUFIGES STIRNRADGETRIEBE

Baureihe S

Die Baureihe S eignet sich für Hochdrehzahlanwendungen wie Pumpen und Lüfter. Durch ihr schlichtes Design werden die Kosten niedrig gehalten, während das Unibox-Gehäuse und die Zwangsbefestigung der Getriebewellen Robustheit und Präzision gewährleisten. Niedrige Übersetzungsverhältnisse sorgen für hohe Abtriebsdrehzahlen, während die dynamische Steifigkeit anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigt. Entscheiden Sie sich für die Baureihe S, wenn Sie Leistung, Effizienz und niedrige Kosten in einem kompakten Paket suchen.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Speziell für langfristige Anwendungen mit hohen Abtriebsdrehzahlen (Pumpen, Lüfter) entwickelt
- Ermöglicht kostengünstige, hocheffiziente Kraftübertragung

WICHTIGSTE OPTIONEN

Ausführung		Adapter			Öltyp		
FÜSSE	FLANSCH	IEC	KOMPAKT	ANTRIEBS-VOLLWELLE	SYNTHETISCH	MINERAL	LEBENSMITTEL-TAUGLICH
Wellendichtring (einfach/doppelt)		Ventil		Schutz der Oberfläche			
NBR	FKM	ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE		ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5			
Vollwellen		Rücklauf-sperre					
METRISCH		ALVAR RÜCKLAUF-SPERRE					

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nennmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Max. Adaptergröße	Max. Antriebsleistung
	[Nm]	i	IEC	[kW]
S 10	21	1,4-12,3	63-112	1,1
S 20	37	1,4-12,4	63-112	1,8
S 30	70	1,4-13,1	63-132	3,2
S 40	125	1,4-12,4	63-132	6,6
S 50	200	1,4-12,9	63-180	11,6

(1) Das Nennmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

HUBWERKSANTRIEBE

Baureihe HF

Die neue HF-Baureihe ist ein Sortiment aus speziellen Antriebslösungen für die Anwendung in Hebezeugen an Kränen für den Materialumschlag. Das Design der Baureihe HF wurde von unserem synergetischen Forschungs- und Entwicklungsteam nach einer detaillierten Analyse der realen Betriebsbedingungen und mehreren Gesprächen mit vielen Kranherstellern entwickelt, um die Herausforderungen im Betrieb zu verstehen und den Bedarf an speziellen Konstruktionsmerkmalen zu ermitteln, die in diese Produkte integriert wurden.

Die Produkte sind für höhere FEM- und ISO-Klassen ausgelegt, um eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bieten und eine höhere Leistung mit präzisen Bewegungen der Hebezeuge zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten der höhere Versatz zwischen Antrieb und Abtrieb und der größere Abstand zwischen Motor und Trommel den Herstellern den Vorteil, aus einer breiten Palette von auf dem Markt erhältlichen Trommelgrößen wählen zu können.



WICHTIGSTE VORTEILE


- Robuste Konstruktion mit hoher Tragfähigkeit
- Höherer Mittelpunkt und größerer Versatz
- Eine große Auswahl an Abtriebsanschlüssen bietet OEMs Flexibilität bei der Konstruktion
- Hochleistungsgetriebe und -lager
- Doppelbremsenoptionen
- Gehäuse aus Gusseisen mit Kugelgraphit für höhere Tragfähigkeit und höhere Betriebsfaktoren

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen	Bauform	Adapter	Abtriebswelle
 3 STUFEN	 FLANSCH	 IEC	 MASSIVE ZAHNWELLE MIT WOA-FLANSCH
Betriebsklasse	Öltyp	Ventile	
 M5  M6  M7  M8	 SYNTHETISCH	 ENTLÜFTUNGS-, ÖLFÜLLSTANDS- UND ABLASSSCHRAUBE	
Lager	Schutz der Oberfläche		
 VERSTÄRKTE LAGER	 LACKIERUNGSKLASSE BIS ZU C5		
Einbaulage	Bremsenoptionen		
 H2 (Standard)  H3  H4	 AUSFÜHRUNG MIT EXTERNER BREMSE (Doppelbremse)		

TECHNISCHE DATEN

Größe	Tragfähigkeit	Nenn Drehmoment	Gebriebeübersetzung	Trommeldurchmesser	IEC-Baugröße
	Ton	Nm	i	mm	mm
HF 40	Bis 5	1100	34.7 – 106.8	140 ... 200	90-112
HF 70	Bis 8	2300	28.3 – 139.4	160 ... 240	112-132
HF 125	Bis 16	6300	38.5 – 162.7	230 ... 340	132-160

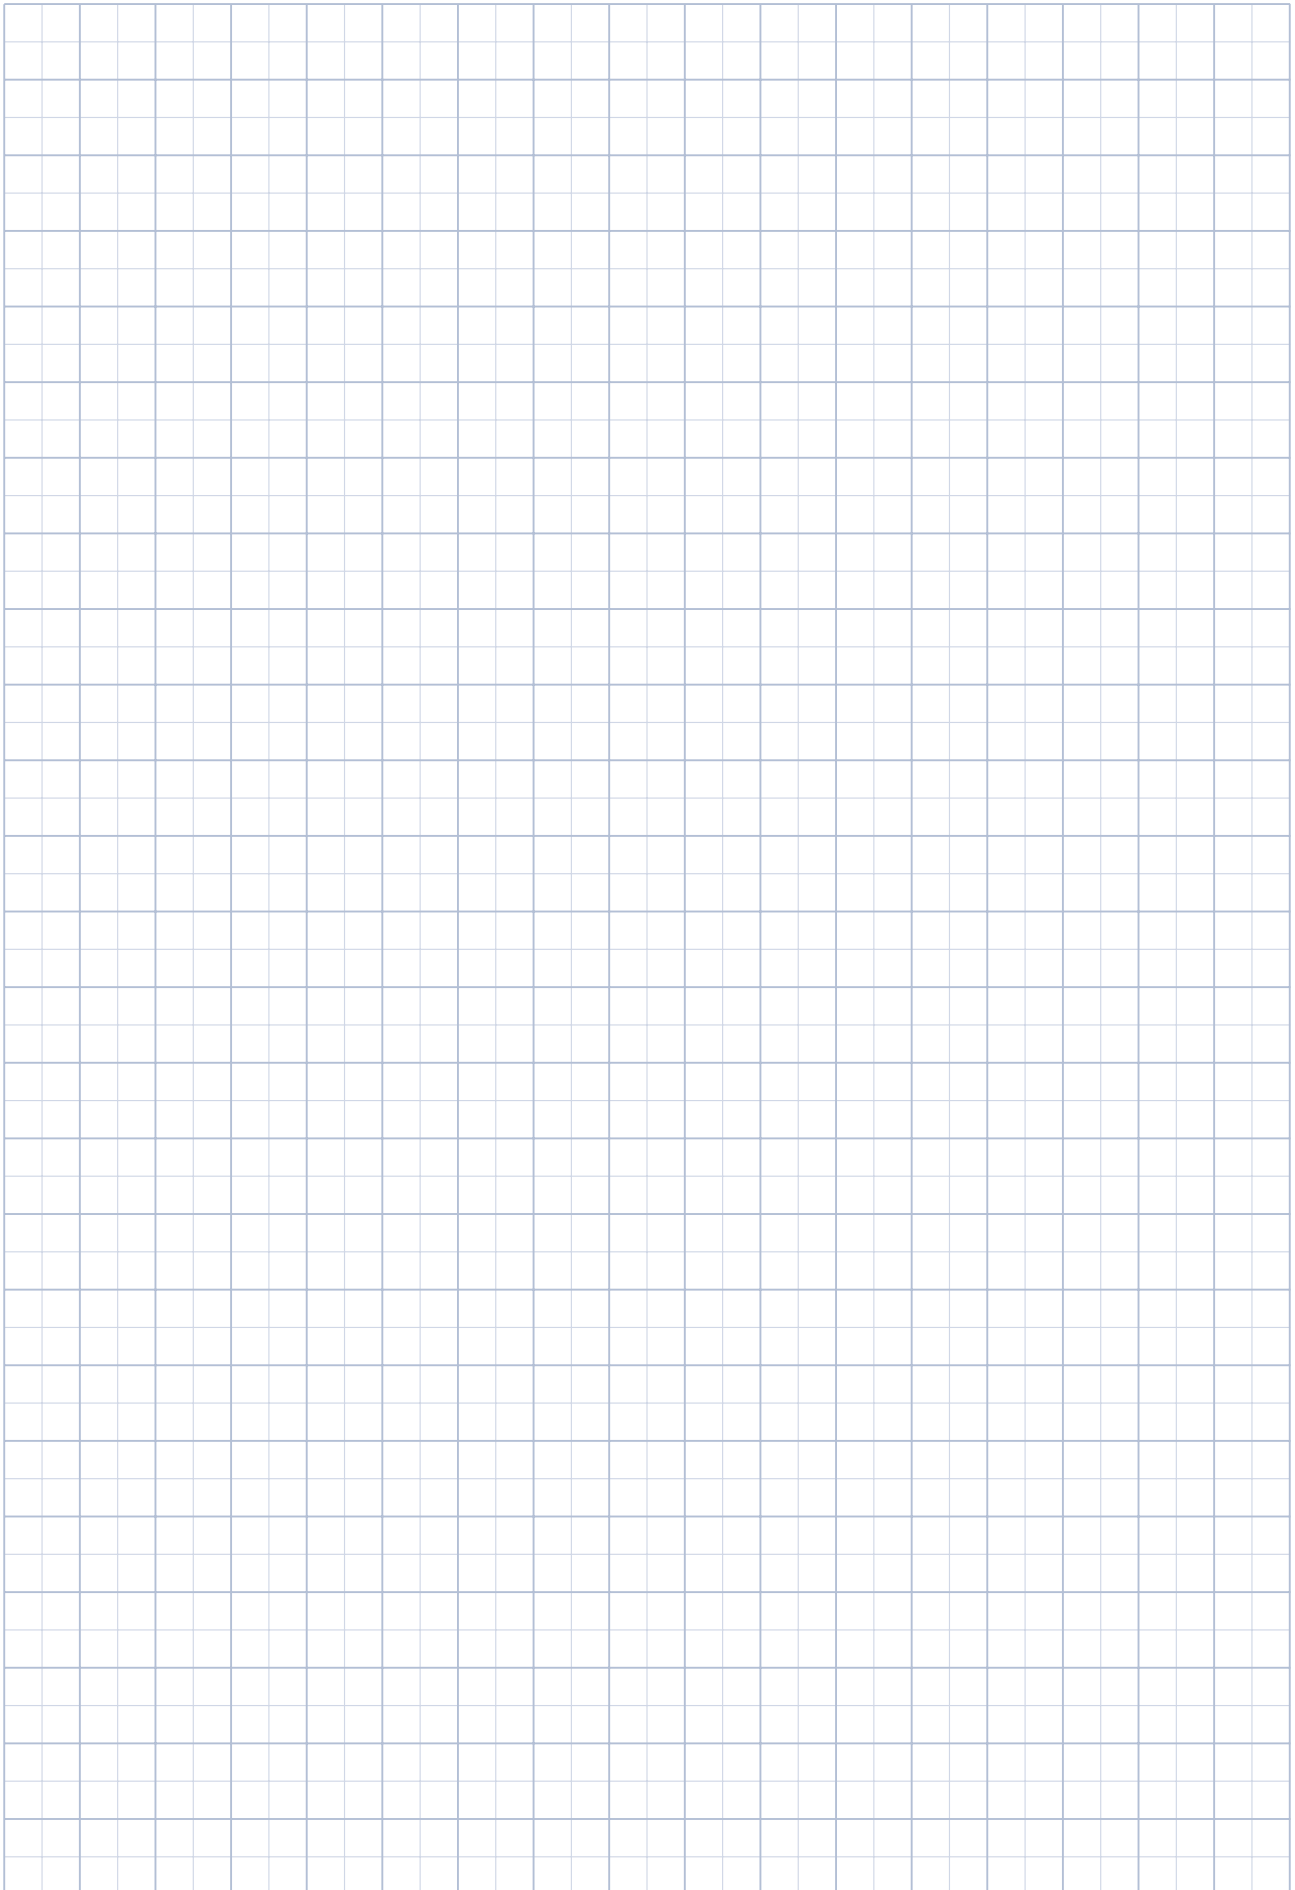

Getriebe

Bonfiglioli bietet eine breite Palette von Getrieben an, von Schneckengetrieben bis hin zu Planetengetrieben, um unterschiedliche Drehmoment- und Drehzahlanforderungen zu erfüllen.

SCHWERLASTGETRIEBE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Mit unseren Schwerlastgetrieben gehen Sie über die Grenzen von Standardgetrieben für industrielle Anwendungen hinaus.

Diese Getriebe repräsentieren das Beste an Spitzentechnologie und überlegenen Materialien, die eine unvergleichliche Leistung und unerschütterliche Zuverlässigkeit gewährleisten.

Unsere Schwerlastgetriebe sind für überragende Langlebigkeit, einen größeren mechanischen Drehmomentbereich und erstklassige Leistung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgelegt und sind die erste Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.



PLANETENGETRIEBE

Baureihe 300M

Die Baureihe 300M ist eine hervorragende Lösung für alle Schwerlastanwendungen, bei denen Kompaktheit und Flexibilität ein Muss sind. Dank ihres modularen Aufbaus kann die Baureihe 300M an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden. Dank der verschiedenen verfügbaren Abtriebs- und Antriebskonfigurationen und der Kompatibilität mit elektrischen und hydraulischen Motoren erreicht dieses Planetengetriebe eine Flexibilität der Spitzenklasse. Darüber hinaus verfügt es über ein hocheffizientes Drehmoment-Gewichts-Verhältnis und arbeitet auch unter rauen Umgebungsbedingungen oder in explosionsgefährdeten Gas- und Staubatmosphären ohne unerwünschte Ausfallzeiten.




ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Hohe Drehmomentdichte und Spitzenbelastbarkeit
- Maximale Flexibilität und hohe Leistung für jedes Untersetzungsverhältnis
- Minimaler Einbauraum und geringes Gewicht
- Niedrige Wartungskosten

WICHTIGSTE OPTIONEN

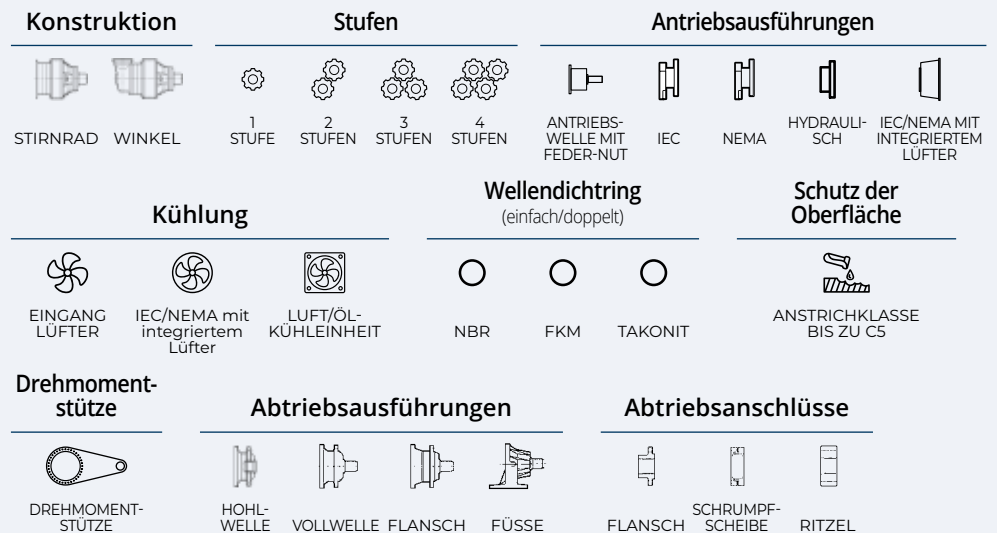

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
300	1.250	3,48-2692	71-132	N56-N280
301	2.460	3,48-2692	71-132	N56-N280
303	2.970	3,60-2799	71-200	N56-N280
304	3.960	3,60-2453	71-200	N56-N280
305	5.800	3,60-2799	71-200	N56-N280
306	10.840	3,60-2916	71-250	N56-N360
307	15.680	3,43-2423	71-250	N56-N360
309	23.240	3,43-2423	71-250	N56-N360
310M	33.460	4,09-2523	71-250	N56-N360
311M	49.210	4,09-2096	71-250	N56-N360
313M	60.940	4,14-2187	71-250	N56-N360
314M	80.640	4,25-1796	132-250	N250-N360
315M	100.800	4,25-1805	132-250	N250-N360
316M	134.390	4,25-1553	132-250	N320-N360
317M	207.490	4,09-1893	132-250	N320-N360
318M	297.550	4,40-1059	180-250	N320-N360
319	471.190	4,08-1389	180-250	N320-N360
321	655.740	4,44-1122	180-250	N320-N360
323	890.310	4,60-1280	200-250	N400
325	1.286.000	4,60-1280	200-250	N400

(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

SCHWERLASTGETRIEBE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

KOMBINIERTES PLANETEN-/KEGELSTIRNRAD IN DER AUSFÜHRUNG ALS SCHWERLASTGETRIEBE

Baureihe 3/H

Die Baureihe 3/H kombiniert die hohe Drehmomentdichte von Planetengetrieben mit der Robustheit, der optimierten Kühleffizienz und dem Betrieb bei Hochdrehmoment von Schwerlast-Kegelradgetrieben.

Diese Konfiguration ermöglicht eine hohe Kraftübertragung auf sehr kompaktem Raum. Sie wurde entwickelt, um den Bedarf an hoher Leistung in einem weiten Bereich hoher Abtriebsdrehzahlen zu erfüllen und dabei alle thermischen Grenzwerte einzuhalten.

Die Baureihe 3/H verfügt außerdem über Kühlkreisläufe, die an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Hohe thermische Leistung
- Geeignet für alle Schwerlastanwendungen
- Hohe Stoßfestigkeit
- Entwickelt für anspruchsvollste Motorlasten
- Breite Palette an Optionen und Ausstattungen

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktion		Abtriebsausführungen											
	WINKEL		MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung)		MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Schrumpfscheibe)		VOLLWELLE (mit Vielkeilverzahnung / Federnut)						
Antriebsausführungen		Zusatz-Temperaturfühler											
	ANTRIEBSWELLE MIT FEDERNUT		IEC		NEMA		EINGANGSLÜFTER		KÜHLSCHLANGE		AUTONOME KÜHLSCHLANGE		HEIZUNGEN
Zwangsschmierung		Rücklauf-sperre		Wellendichtring			Ölsensor						
	MECHANISCHE ODER ELEKTRISCHE PUMPE		RÜCKLAUFSPERRE		TAKONIT		NBR		FKM		THERMOSTAT		
Drehmoment-stütze		Schutz der Oberfläche		Filter									
	DREHMOMENTSTÜTZE		ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5		TROCKENMITTEL-ENTLÜFTUNGSFILTER								

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
3/H 11	46.660	30 - 1099	112 - 280	N180 - N400
3/H 13	58.020	30 - 1113	112 - 280	N180 - N400
3/H 15	96.540	93 - 1160	132 - 315	N210 - N400
3/H 16	128.650	111 - 1160	132 - 315	N250 - N400
3/H 17	196.640	102 - 921	160 - 315	N250 - N440
3/H 18	277.930	99 - 1128	160 - 315	N250 - N440
3/H 19	437.660	105 - 993	160 - 315	N280 - N440
3/H 21	605.930	120 - 960	225 - 315	N320 - N440
3/H 23	822.380	121 - 937	250 - 315	N360 - N440
3/H 25	1.188.610	127 - 1071	250 - 315	N360 - N440

(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

KOMBINIERTES PLANETEN-/KEGELSTIRNRAD IN DER AUSFÜHRUNG ALS SCHWERLASTGETRIEBE

Baureihe 3/A

Die Baureihe 3/A von Bonfiglioli kombiniert die hohe Drehmomentdichte von Planetengetrieben mit der Robustheit und der hohen Drehzahl von Kegelradgetrieben. Diese Konfiguration ermöglicht eine hohe Kraftübertragung auf sehr kompaktem Raum, auch dank der winkligen Konfiguration. Die Baureihe 3/A ist für den unteren Bereich der Baureihe 300M erhältlich und stellt eine intelligente Lösung für die mittelschwere Kraftübertragung im industriellen Bereich dar. Mit seinem breiten Elektromotor-Portfolio kann Bonfiglioli seinen Kunden stets eine hervorragend ausgewogene Lösung in Bezug auf Effizienz, Dynamik und Wirtschaftlichkeit bieten.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Hohe Drehmomentdichte und Spitzenbelastbarkeit
- Modulare und anpassungsfähige Lösung
- Niedrige Wartungskosten
- Minimaler Einbauraum

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktion		Abtriebsausführungen			
WINKEL	VOLLWELLE (mit Vielkeilverzahnung / Federnut)	FÜSSE	MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung)	MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Schrumppscheibe)	
Abtriebsanschlüsse		Antriebsausführungen			
FLANSCH	SCHRUMPPSCHEIBE	ANTRIEBSWELLE MIT FEDERNUT	IEC	NEMA	KOMPAKT
Öltyp	Wellendichtring		Schutz der Oberfläche		Drehmomentstütze
SYNTHETISCH	NBR	FKM	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5	DREHMOMENTSTÜTZE	

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
3/A 00	1.250	19,1 - 660	63 - 112	N56 - N180
3/A 01	2.460	18,8 - 665	63 - 112	N56 - N180
3/A 03	2.970	19,0 - 731	63 - 112	N56 - N180
3/A 04	3.960	18,7 - 520	63 - 132	N56 - N210
3/A 05	5.800	18,7 - 594	63 - 132	N56 - N210
3/A 06	10.840	27,7 - 671	63 - 180	N56 - N280
3/A 07	15.680	27,1 - 439	63 - 180	N56 - N280

(1) Das Nenn Drehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

SCHWERLASTGETRIEBE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

KOMBINIERTE PLANETEN-/SCHNECKENGETRIEBE

Baureihe 3/V

Diese Baureihe ist das Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von Schnecken- und Planetengetrieben und verkörpert die Konvergenz von unvergleichlicher Kraft und außergewöhnlicher Leistung. Die Baureihe 3/V wurde mit größter Sorgfalt für unerschütterliche Zuverlässigkeit entwickelt. Ihre robuste Konstruktion hält unerbittlichen Belastungen stand, einschließlich häufiger Start-Stopp-Zyklen und rauer Umgebungen. Dies gilt auch für explosionsgefährdete Gas- und Staubatmosphären.

Dank ihrer modularen Konstruktion bietet die Baureihe 3/V eine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Mit einer breiten Palette von Getriebeübersetzungen, Optionen und Montagekonfigurationen passt sie sich an individuelle Anforderungen an.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Modulare und anpassungsfähige Lösung
- Niedrige Wartungskosten
- Minimaler Einbauraum

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktion		Abtriebsausführungen			
	WINKEL		VOLLWELLE (mit Vielkeilverzahnung / Federnut)		FÜSSE
			MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung)		MIT AUFSTECKBEFESTIGUNG (Schrumpfscheibe)
Abtriebsanschlüsse		Antriebsausführungen			
	FLANSCH		AUFSTECKBEFESTIGUNG		ANTRIEBSWELLE
			IEC		NEMA
			KOMPAKT		
Öltyp		Wellendichtring (einfach/doppelt)		Schutz der Oberfläche	
	SYNTHETISCH		NBR		FKM
					ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5
					DREHMOMENTSTÜTZE

TECHNISCHE DATEN


Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung		Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i		IEC	NEMA
3/V 00	1.250	415 - 2337		63 - 80	N56
3/V 01	2.460	430 - 2337		63 - 80	N56
3/V 03	2.970	395 - 2511		71 - 90	N56 - N140
3/V 04	3.960	384 - 2366		71 - 112	N56 - N180
3/V 05	5.800	396 - 2232		71 - 112	N56 - N180
3/V 06	10.840	395 - 2588		71 - 112	N56 - N180
3/V 07	15.680	386 - 2472		80 - 132	N140 - N210
3/V 09	23.240	370 - 2472		100 - 160	-
3/V 10M	33.640	436 - 4959		100 - 160	N56 - N180
3/V 11M	49.210	430 - 5326		80 - 180	N140 - N210
3/V 13M	60.940	370 - 5046		80 - 180	N140 - N210
3/V 14M	80.640	397 - 4959		100 - 180	-
3/V 15M	100.800	386 - 5234		100 - 225	-
3/V 16M	132.390	397 - 4950		100 - 225	-
3/V 17M	207.490	405 - 4970		100 - 225	-
3/V 18M	297.550	765 - 5099		132 - 225	-
3/V 19	471.190	2582 - 5164		132 - 225	-
3/V 21	655.740	1062 - 5040		132 - 225	-

(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

KEGELSTIRNRAD IN DER AUSFÜHRUNG ALS SCHWERLASTGETRIEBE

Baureihe HDO

Die Baureihe der HDO-Getriebe wurde für eine breite Palette von Schwerlastanwendungen entwickelt. Die Baureihe HDO wurde mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie gebaut und bietet ein außergewöhnliches Drehmoment, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst in rauen Umgebungen oder in explosionsgefährdeten Gas- und Staubatmosphären. Die hochwertige Konstruktion gewährleistet ein maximales Drehmoment und minimiert Wartungs- und Ausfallzeiten. Mit flexiblen rechtwinkligen Wellenkonfigurationen und einer breiten Palette an Optionen und Zubehör kann die Baureihe HDO an die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung angepasst werden.

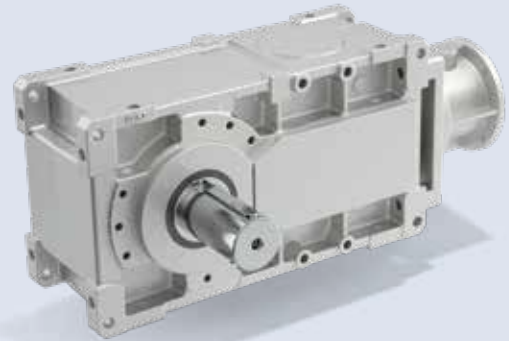

ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Niedrige Wartungskosten
- Minimaler Einbauraum
- Langfristiger Bestand

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Abtriebswellen			Anordnung der Wellen					
2 STUFEN	3 STUFEN	4 STUFEN	DOPPELWELLE	EINZELWELLE (rechts oder links)	HOHLWELLE (mit Federnut oder Schrumpfscheibe)	DOPPELTE ANTRIEBSWELLE (seitlich und/oder oben)					
Antriebsausführungen			Zusatz-Temperaturfühler								
ANTRIEBS-WELLE MIT FEDERNUT	IEC	NEMA	EINGANGS- LÜFTER	KÜHL- SCHLANGE	AUTONOME KÜHLSCHLANGE	HEIZUNGEN					
Zwangsschmierung			Drywell		Rücklauf- sperre		Lager		Wellendichtring		
MECHANISCHE ODER ELEKTRISCHE PUMPE			DRYWELL		RÜCKLAUF- SPERRE		VERSTÄRKTE LAGER		TAKONIT	NBR	FKM
Filter			Ölsensor			Drehmoment- stütze			Schutz der Oberfläche		
TROCKENMITTEL-ENT- LÜFTUNGSFILTER			THERMOSTAT			DREHMOMENT- STÜTZE			ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5		

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
HDO 71	8.990	5,6 - 500	132 - 225	N210 - N360
HDO 81	14.740	5,6 - 500	132 - 225	N210 - N360
HDO 91	21.610	7,1 - 500	160 - 280	N250 - N400
HDO 95	23.200	20,0 - 500	160 - 280	N250 - N400
HDO 100	28.210	5,6 - 355	112 - 315	N180 - N400
HDO 110	31.790	6,3 - 400	112 - 315	N180 - N400
HDO 120	41.250	6,3 - 400	132 - 315	N210 - N440
HDO 125	49.240	7,1 - 450	132 - 315	N210 - N440
HDO 130	69.570	5,6 - 355	160 - 315	N250 - N440
HDO 140	87.060	6,3 - 400	160 - 315	N250 - N440
HDO 150	117.200	5,6 - 250	160 - 315	-
HDO 160	147.070	7,1 - 280	160 - 315	-


(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.

SCHWERLASTGETRIEBE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

STIRNRAD-PARALLELWELLENGETRIEBE FÜR SCHWERLASTANWENDUNGEN

Baureihe HDP

Die Baureihe der HDP-Getriebe wurde für eine breite Palette von Schwerlastanwendungen entwickelt. Die Baureihe HDP wurde mit hochwertigen Materialien und modernster Technologie gebaut und bietet ein außergewöhnliches Drehmoment, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer, selbst in rauen Umgebungen oder in explosionsgefährdeten Gas- und Staubatmosphären. Die hochwertige Konstruktion gewährleistet ein maximales Drehmoment und minimiert Wartungs- und Ausfallzeiten. Mit flexiblen Parallelwellenkonfigurationen und einer breiten Palette an Optionen und Zubehör kann die Baureihe HDP an die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung angepasst werden.



ATEX VERFÜGBAR

WICHTIGSTE VORTEILE

- Niedrige Wartungskosten
- Minimaler Einbauraum
- Langfristiger Bestand

WICHTIGSTE OPTIONEN

Stufen			Abtriebswellen			Anordnung der Wellen	
							
2 STUFEN	3 STUFEN	4 STUFEN	DOPPELWELLE	EINZELWELLE (rechts oder links)	HOHLWELLE (mit Federnut oder Schrumpfscheibe)	DOPPELANTRIEBSWELLE	
Antriebsausführungen			Zusatz-Temperaturfühler				
							
ANTRIEBS-WELLE MIT FEDERNUT	IEC	NEMA	EINGANGS- LÜFTER	KÜHL- SCHLANGE	AUTONOME KÜHLSCHLANGE	HEIZUNGEN	
Zwangsschmierung		Drywell	Rücklauf- sperr	Lager	Wellendichtring		
							
MECHANISCHE ODER ELEKTRISCHE PUMPE	DRYWELL	RÜCKLAUF- SPERRE	VERSTÄRKTE LAGER	TAKONIT	NBR	FKM	
Filter	Ölsensor		Drehmoment- stütze		Schutz der Oberfläche		
							
TROCKENMITTEL-ENT- LÜFTUNGSFILTER	THERMOSTAT		DREHMO- MENT-STÜTZE		ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5		

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Größenbereich der Adapter	
	[Nm]	i	IEC	NEMA
HDP 60	5.190	7,1 - 100	132 - 225	N210 - N360
HDP 70	7.080	8,0 - 112	132 - 225	N210 - N360
HDP 80	12.600	8,0 - 112	160 - 280	N250 - N400
HDP 90	17.900	8,0 - 112	160 - 280	N250 - N400
HDP 100	28.210	7,1 - 500	112 - 315	N180 - N400
HDP 110	31.790	8,0 - 500	112 - 315	N180 - N400
HDP 120	41.250	8,0 - 500	132 - 315	N210 - N440
HDP 125	49.240	9,0 - 500	132 - 315	N210 - N440
HDP 130	69.570	7,1 - 500	160 - 315	N250 - N440
HDP 140	87.060	8,0 - 500	160 - 315	N250 - N440
HDP 150	117.200	8,0 - 315	160 - 315	-
HDP 160	147.070	9,0 - 355	160 - 315	-

(1) Das Nenndrehmoment ist der für die Größe repräsentative Drehmomentwert. Der Wert kann sich je nach Getriebeübersetzung ändern.



Getriebe

Bonfiglioli bietet eine breite Palette von Getrieben an, von Schneckengetrieben bis hin zu Planetengetrieben, um unterschiedliche Drehmoment- und Drehzahlanforderungen zu erfüllen.

PRÄZISIONSPLANETENGETRIEBE

Bonfiglioli ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner für innovative, effiziente und äußerst zuverlässige Präzisions-Planetengetriebe (PPG). Unsere PPGs wurden für hervorragende Leistungen entwickelt und bieten unübertroffene Qualität, extreme Kompaktheit und eine große Vielfalt an Konfigurationen, die einen lang anhaltenden Betrieb in dynamischen Anwendungen ermöglichen.

(P) PERFORMANCE LINE

(E) EFFECTIVE LINE


PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(P)

Baureihe TQ

Die Baureihe TQ überzeugt in allen Leistungskategorien und bietet eine hohe Drehmomentdichte, gute Überlastfähigkeit, hohe Präzision und extreme Steifigkeit.

Die TQ-Reihe wurde speziell für die hohen Anforderungen von Servosystemen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen, die eine schnelle Dynamik und präzise Positionierung erfordern. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet Zuverlässigkeit und Effizienz selbst unter schwierigsten Betriebsbedingungen.

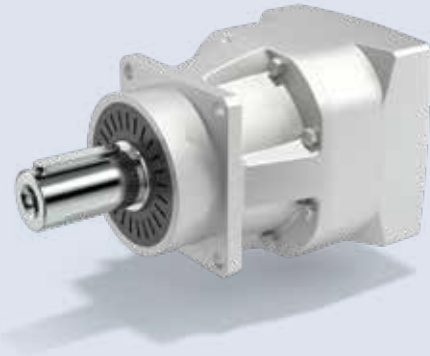

WICHTIGSTE VORTEILE

- Maximale Leistungsdichte über die gesamte Präzisionsgetriebebaureihe
- Ideal für Anwendungen mit anspruchsvollen Lastzyklen mit hohen Genauigkeitsanforderungen und hoher Dynamik
- Die Option mit verstärkten Lagern ermöglicht dem TQ den Einsatz in Anwendungen mit anspruchsvollen externen Belastungen
- Einfache Nachrüstung dank einer auf dem Markt weit verbreiteten Ausgangsschnittstelle
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen		Schmierung		Ausführungen der Abtriebswellen	
					
MOTORADAPTER	OHNE MOTORADAPTER	STANDARD	LEBENSMITTEL-TAUGLICH	GLATTE WELLE OHNE PASSFEDER	PASSFEDER-WELLE
Ausführungen mit Lagern		Service-Typ			
					
STANDARD	VERSTÄRKT	S1	S5		

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	3-100	2	4	4,8	129,5
070	70	3-100	2	4	11,3	343 ⁽²⁾
090	200	3-100	2	3	28	772 ⁽²⁾
130	400	3-100	2	3	59	1233
160	800	3-100	2	3	170	2331

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

2) Gültig für die Ausführung „Verstärkte Lager“.


PRÄZISIONS- WINKELPLANETENGETRIEBE

(P)

Baureihe TQK

Die rechtwinklige TQK-Baureihe ist die ideale Lösung für platzsparende Anwendungen, ohne dabei die überragende Leistung der linearen TQ-Baureihe einzubüßen.

Diese Baureihe eignet sich besonders für die hohen Anforderungen von Servosystemen, wie z. B. schnelle dynamische Reaktion, häufige Umkehrbewegungen, präzise Positionierung und hohe Anzahl von Starts und Stopps.

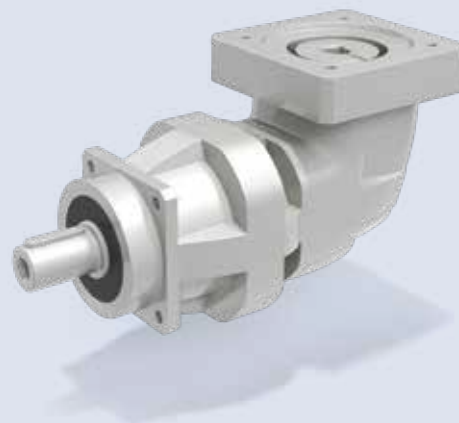


WICHTIGSTE VORTEILE

- Maximale Leistungsdichte über die gesamte Präzisionsgetriebebaureihe
- Ideal für Anwendungen mit anspruchsvollen Lastzyklen mit hohen Genauigkeitsanforderungen und hoher Dynamik
- Die Option mit verstärkten Lagern ermöglicht den Einsatz von TQ in Anwendungen mit anspruchsvollen externen Belastungen
- Einfache Nachrüstung dank einer auf dem Markt weit verbreiteten Ausgangsschnittstelle
- Kompakte, rechtwinklige Bauform für engen Einbauraum
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet

WICHTIGSTE OPTIONEN


Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Ausführungen mit Lagern



Service-Typ



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	6-200	5	6	4,8	129,5
070	70	6-200	5	6	11,3	343 ⁽²⁾
090	200	6-200	4	5	28	772 ⁽²⁾
130	400	6-200	4	5	59	1233
160	800	6-200	4	5	170	2331

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.


2) Gültig für die Ausführung „Verstärkte Lager“.

PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(P)

Baureihe TQF

Die Baureihe TQF ist die beste Lösung für Präzisionsanwendungen, die hohe Überlastungen und eine direkte Montage auf rotierende Flanschwellen erfordern. Sie verfügt über eine standardisierte Abtriebsfläche und eine sehr kompakte Bauweise in allen 5 verfügbaren Baugrößen. Hohes Kippmoment, hohe Steifigkeit und Überlastfähigkeit zeichnen die Konstruktion der TQF-Baureihe aus.

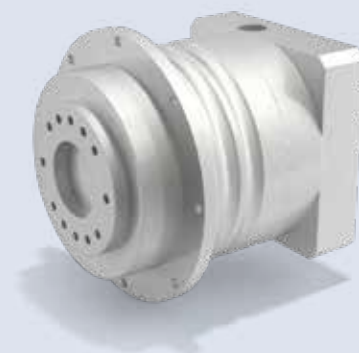


WICHTIGSTE VORTEILE

- Die extreme Torsionssteifigkeit von TQF gewährleistet auch bei häufigen Überlastungen eine ideale Genauigkeit
- Robuste Installation dank standardisierter Abtriebsflanschnittstelle
- Spezielle Konstruktion für Dauerbetrieb (S1) oder intermittierenden Betrieb (S5)
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet

WICHTIGSTE OPTIONEN


Antriebsausführungen



Schmierung



Service-Typ



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i			[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	4-100	3	5	12	115
070	70	4-100	3	5	29	318
090	200	4-100	3	5	70	430
130	400	4-100	3	5	180	1200
160	800	4-100	3	5	500	3700

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.


PRÄZISIONS-LINEAR- & WINKELPLANETENGETRIEBE

Baureihe TR

Neben optimaler Leistung, sehr geringem Spiel, hoher Überlastfähigkeit und einfacher Installation ist die Baureihe TR eine bewährte und zuverlässige Baureihe, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Präzisionsanwendungen bietet.

Dank ihrer beispiellosen Modularität bietet die Baureihe TR zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und eine große Auswahl an Übersetzungsverhältnissen.

(P)

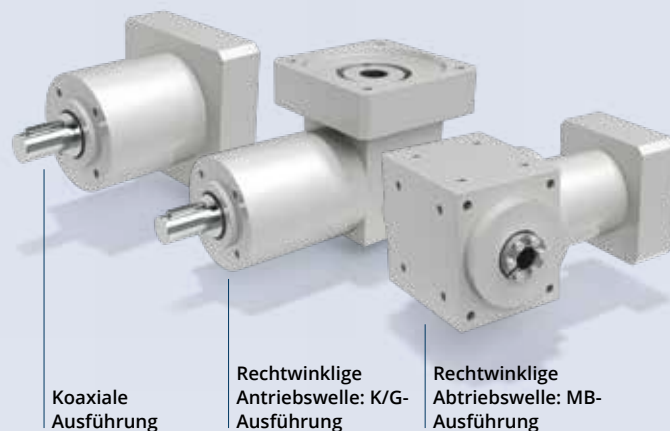

WICHTIGSTE VORTEILE

- Kostengünstige Lösung für Anwendungen, die sehr geringes Spiel und mittlere Dynamik erfordern
- Maximale Flexibilität dank einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen und verschiedenen Bauformen
- Große Vielfalt an Antriebs- und Abtriebsausführungen
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet

WICHTIGSTE OPTIONEN


Konstruktionsausführungen



Service-Typ



Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Lager



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i			[Nm/arcmin]	[Nm]
053	20	3-1000	-	5	1	16
060	30	3-1000	3	5	3	23
080	70	3-1000	3	5	8	155
105	170	3-1000	3	5	24	278
130	450	3-1000	3	5	45	515
160	700	3-1000	3	5	90	739
190	1000	3-1000	3	5	130	1683


1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS-LINEAR- & WINKELPLANETENGETRIEBE

Baureihe MP

Die Baureihe MP zeichnet sich durch einen umfangreichen Drehmomentbereich über mehrere Baugrößen, außergewöhnliche Modularität durch zahlreiche Bauformen, ein breites Übersetzungsverhältnis und ein optimiertes Schmiersystem aus. Dies garantiert maximale Zuverlässigkeit und bietet die optimale Lösung für eine Vielzahl von Präzisionsanwendungen.

(E)

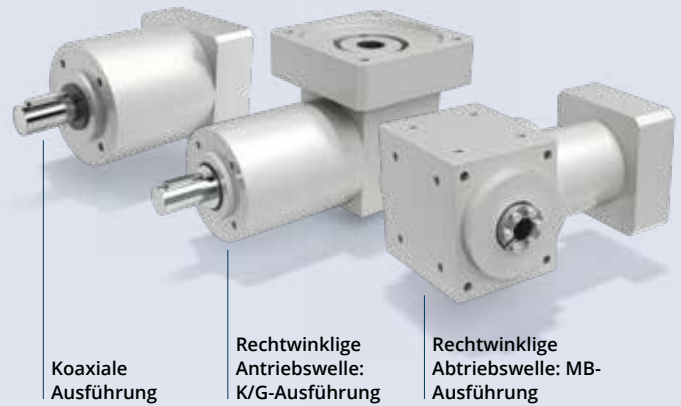

WICHTIGSTE VORTEILE

- Kostengünstige Lösung für Anwendungen, die sehr geringes Spiel und mittlere Dynamik erfordern
- Maximale Flexibilität dank einer großen Auswahl an Übersetzungsverhältnissen und verschiedenen Bauformen
- Große Vielfalt an Antriebs- und Abtriebsausführungen
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet


WICHTIGSTE OPTIONEN




Service-Typ




Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Ausführungen mit Lagern



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
053	20	3-1000	10	15	1	16
060	30	3-1000	10	15	3	23
080	70	3-1000	10	15	8	155 ⁽²⁾
105	170	3-1000	10	15	24	278 ⁽²⁾
130	450	3-1000	10	15	45	515
160	700	3-1000	10	15	90	739
190	1000	3-1000	10	15	130	1683

1) Bester verfügbarer Wert bei 1-stufigen Getrieben.


2) Gültig für die Ausführung „Verstärkte Lager“.

PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe TQFE

Die Baureihe TQFE bietet eine überzeugende Kombination aus hoher Kompaktheit und einer standardisierten Flanschschnittstelle, wodurch die Montage vereinfacht wird und sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Innerhalb unserer Effective Line zeichnet sich die Baureihe TQFE durch ihre Fähigkeit aus, dank ihrer hohen Torsionssteifigkeit präzise dem dynamischen Bewegungsablauf zu folgen. TQFE optimiert das Gleichgewicht zwischen Leistung, Präzision und Kosten und bietet Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert für ihre Maschinen.

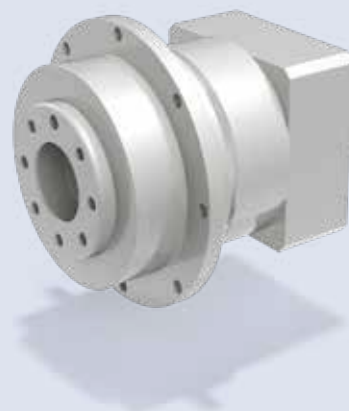


WICHTIGSTE VORTEILE

- Hohe Torsionssteifigkeit gewährleistet eine stabile Leistung auch bei anspruchsvollen Lastzyklen
- Hohe Kompaktheit
- Robuste Installation dank standardisierter Abtriebsflanschschnittstelle mit hoher Marktkompatibilität

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen



Schmierung



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30	3-100	5	10	6,5	12
070	65	3-100	5	10	26	50
090	155	3-100	5	10	60	110

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- WINKELPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe TQFEK

Die Baureihe TQFEK bietet optimierte Leistung und Funktionen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eine außergewöhnlich kompakte und standardisierte Flanschschnittstelle in Verbindung mit optimaler Positioniergenauigkeit macht sie für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.

Die rechtwinklige Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise für platzsparende Layouts.




WICHTIGSTE VORTEILE


- Hohe Torsionssteifigkeit gewährleistet eine stabile Leistung auch bei anspruchsvollen Lastzyklen
- Robuste Installation dank standardisierter Abtriebsflanschschnittstelle mit hoher Marktkompatibilität
- Kompakte Konstruktion für platzsparende Layouts

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen



Schmierung



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾		Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
				Reduziert	Standard		
	[Nm]		i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30		3-100	7	12	6,5	12
070	65		3-100	7	12	26	50
090	155		3-100	7	12	60	110


1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe SL

Die Baureihe SL bildet die Grundlage für die Entwicklung der kompaktesten Zahnriemenantriebssysteme. Diese Baureihe ist die ideale Lösung für Servo-Riemenantriebe, Präzisionsförderer und alle anderen Anwendungen, die Genauigkeit, eine ultrakompakte Bauweise und eine hohe radiale Belastbarkeit erfordern. Wann immer die radiale Belastung die erste Einschränkung bei der Getriebeauslegung darstellt, ist SL die beste Wahl.

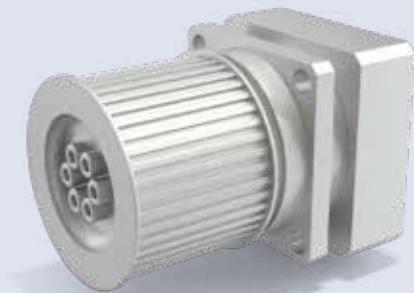


WICHTIGSTE VORTEILE


- Optimiert für Zahnriemenantriebssysteme dank der speziellen Konstruktion und der integrierten Riemenscheiben (optional)
- Extreme Kompaktheit
- Hohe Positionsgenauigkeit

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Hochleistungsausführung (P-Option)



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
070	30	3-100	6	12	6,5	54
090	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	45	238


1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe LC

Die Präzisions-Planetengetriebe der LC-Baureihe sind eine flexible Lösung und eine wertvolle Alternative mit optimaler Leistung und Zuverlässigkeit. Das marktgerechte Ausgangsdesign gewährleistet eine hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstungen und einen hohen Freiheitsgrad bei der Projektentwicklung.

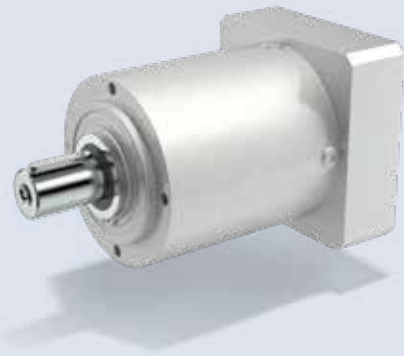


WICHTIGSTE VORTEILE


- Kostengünstig und leistungsstark
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstung

WICHTIGSTE OPTIONEN


Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Hochleistungsausführung (P-Option)



HOCHLEISTUNGS-AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenn Drehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
050	12	3-100	6	12	0,9	15
070	30	3-100	6	12	3	54
090	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	30	238
155	400	3-100	6	12	50	522

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.


PRÄZISIONS- WINKELPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe LCK

Die LCK-Präzisions-Winkelplanetengetriebe stellen eine flexible, zuverlässige und kostengünstige Lösung für Maschinen dar, die eine sehr kompakte Bauweise erfordern.

Das marktgerechte Ausgangsdesign gewährleistet eine hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstungen und einen hohen Freiheitsgrad bei der Projektentwicklung.

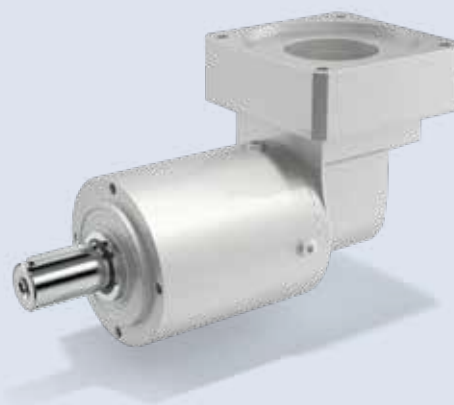


WICHTIGSTE VORTEILE


- Kostengünstig und leistungsstark
- Hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstung
- Laufruhiges, rechtwinkliges Design, ideal für platzsparende Maschinenlayouts

WICHTIGSTE OPTIONEN


Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Hochleistungsausführung (P-Option)



HOCHLEISTUNGSAusFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Gebtriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾ Standard	Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
	[Nm]	i	[arcmin]	[Nm/arcmin]	[Nm]
050	12	6-100	6	0,9	15
070	30	6-100	6	2,8	54
090	60	6-100	6	11	105
120	155	6-100	6	28,4	238
155	450	6-100	6	47,9	522


1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- LINEARPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe MPE

Die Baureihe MPE bietet eine kostengünstige Lösung für Anwendungen, die eine mittlere Positioniergenauigkeit erfordern. Sie bietet eine hohe Flexibilität in Bezug auf Größen, Übersetzungsverhältnisse und Montagekonfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Das marktgerechte Ausgangsdesign gewährleistet eine hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstungen und einen hohen Freiheitsgrad bei der Projektentwicklung.

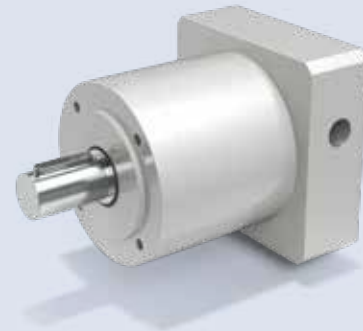


WICHTIGSTE VORTEILE

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstung
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen dank großer Designflexibilität

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen




MOTOR-ADAPTER ANTRIEBS-VOLLWELLE OHNE MOTORADAPTER

Schmierung



STANDARD LEBENSMITTEL-TAUGLICH

Ausführungen der Abtriebswellen



GLATTE WELLE OHNE PASSFEDER PASSFEDERWELLE

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
			Reduziert	Standard		
	[Nm]	i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
040	12	3-100	6	12	0,9	15
060	30	3-100	6	12	3	54
080	65	3-100	6	12	12	105
120	155	3-100	6	12	30	238


1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- WINKELPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe MPEK

Die Baureihe MPEK bietet ein mittleres Leistungsniveau und eine mittlere Positionsgenauigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis-/Leistungsverhältnis. Das marktgerechte Ausgangsdesign gewährleistet eine hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstungen und einen hohen Freiheitsgrad bei der Projektentwicklung. Die rechtwinklige Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise für platzsparende Layouts.

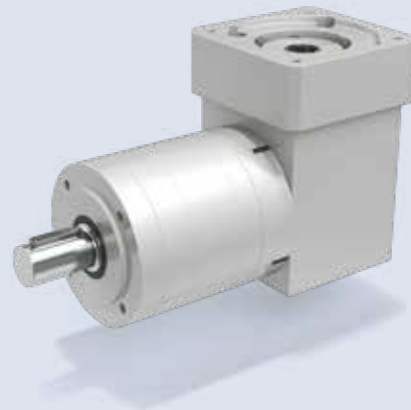

WICHTIGSTE VORTEILE

- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Kompatibilität für einfache Nachrüstung
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen dank großer Designflexibilität
- Kompakte Konstruktion für platzsparende Layouts

WICHTIGSTE OPTIONEN


Antriebsausführungen



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾		Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾		Torsionssteifigkeit	Maximales Kippmoment
				Reduziert	Standard		
	[Nm]		i	[arcmin]		[Nm/arcmin]	[Nm]
060	30		3-100	7	12	2,5	18
080	65		3-100	7	12	11	49
120	155		3-100	7	12	23,4	129

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe.

PRÄZISIONS- WINKELPLANETENGETRIEBE

(E)

Baureihe KR

Die Baureihe KR bietet maximale Flexibilität für Anwendungen, die eine rechtwinklige Lösung erfordern, die in enge axiale Räume passt und mittlere Präzisionsbewegungen ermöglicht. Sie ist in den Übersetzungsverhältnissen 1:1, 1:2 und 1:5 erhältlich. Die Baureihe KR kann durch die Wahl zwischen den verschiedenen verfügbaren Optionen wie Voll-/Hohlwelle, Einzel-/Doppelwellenende, Schrumpfscheibenausführung und mit oder ohne Abtriebsflansch an jeden Installationsbedarf angepasst werden.




WICHTIGSTE VORTEILE

- Beste Lösung für platzsparende Maschinenlayouts, die niedrige Übersetzungsverhältnisse und mittlere bis hohe Präzision erfordern
- Anpassungsfähig an viele Installationsbedürfnisse, dank der großen Vielfalt an Abtriebskonfigurationen
- Dynamische Anwendungen können von den verstärkten Lagern und dem speziellen Design für Dauerbetrieb oder intermittierenden Betrieb profitieren
- Dank Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen geeignet

WICHTIGSTE OPTIONEN

Antriebsausführungen




Service-Typ



Schmierung



Ausführungen der Abtriebswellen



Ausführungen mit Lagern



Abtriebsflansch



TECHNISCHE DATEN

Größen	Nenndrehmoment ⁽¹⁾	Bereich der Getriebeübersetzung	Torsionsspiel ⁽¹⁾ Standard	Torsionssteifigkeit	Maximale Radiallast
	[Nm]	i	[arcmin]	[Nm/arcmin]	[N]
010	10	1-2-5	8	0,5	1000
020	24	1-2-5	8	1,4	3000 ⁽²⁾
030	55	1-2-5	8	4	4000 ⁽²⁾
040	120	1-2-5	8	11	5500 ⁽²⁾

1) Bester verfügbarer Wert für jede Größe

2) Gültig für die Ausführung „Verstärkte Lager“

Elektromotoren

Bonfiglioli bietet Asynchron- und Synchron-Elektromotoren in verschiedenen Größen und Leistungen für jede Anwendung an.

LÖSUNGEN UND ANWENDUNGEN

Revolutionieren Sie Ihre industrielle Automatisierung mit unserer bahnbrechenden Reihe an Lösungen und Anwendungen von Elektromotoren. Diese sorgfältig gefertigten Motoren überwinden die Grenzen herkömmlicher Angebote und bieten ein unvergleichliches Maß an Individualität, Effizienz und Leistung. Erschließen Sie das wahre Potenzial Ihrer Maschinen und Prozesse mit Motoren, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

IE3

evox

Baureihe BXN/MXN

Die auf Spitzenleistung ausgelegten Drehstrom-Induktionsmotoren der Baureihe BXN/MXN bieten außergewöhnliche Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit ihrem modularen Aufbau und den anpassbaren Konfigurationen sind diese Motoren die ideale Lösung für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen. Mit einem 9-poligen Anschluss und weltweiten Zertifizierungen vereinfachen diese Motoren die komplexe Installation und Lagerverwaltung. In Kombination mit Bonfiglioli Frequenzumrichtern bieten die BXN/MXN-Motoren komplette, energieeffiziente Lösungen.



INDUKTIONSTECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Ein Motor für verschiedene Märkte
- Einfache und flexible Installation
- Minimaler Einbauraum
- Weltweite Spannungsabdeckung bei gleichem Wirkungsgrad
- Hervorragende Leistung für Schwerstarts und hohe Lasten

TECHNISCHE DATEN

Größen	Leistung
4 Pole	[kW]
63MA	0,12
63MB	0,18
71MA	0,25
71MB	0,37
80MA	0,55
80MB	0,75
90S	1,1
90L	1,5
100LA	2,2
100LB	3
112M	4
132S	5,5
132M	7,5

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen					Globaler Motor	Isolierungsklasse	IP-Schutz
B3	B14	B5	B34	B35	CN	BIS ZU CL H	BIS ZU IP56
Bremse				Korrosionsschutz	Heizungen	Wicklungsbehandlung	
UNIVERSAL-SPULE	DC-BREMSE	BREMSHEBEL	MIKROSCHALTER	BIS ZU C5*	WICKLUNGS-HEIZUNGEN	TROPENSCHUTZ	
Wicklungsschutz	Wellenverlängerung	Rückmeldung	Schutzdach		Kabelausrichtung		Rotorwuchtung
THERMISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN	ZWEITE WELLE	ENCODER	REGEN - TEXTIL- SCHUTZDACH ENCODER- SCHUTZDACH		KABELEINFÜHRUNGSPPOSITION		GÜTEKLASSE B

* Die Motoren können auch mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

IE3-IE4

Baureihe BSR

Die Baureihe BSR von Bonfiglioli besteht aus dreiphasigen Synchron-Reluktanzmotoren, die für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet sind.

Diese Technologie profitiert von der bewährten Zuverlässigkeit eines Induktionsmotors und der hohen Effizienz und Leistung eines Synchronmotors. Für eine Komplettlösung müssen diese Motoren mit Frequenzumrichtern von Bonfiglioli betrieben werden, um eine erstklassige sensorlose Drehzahl- oder Positionsregelung zu erzielen.



RELUKTANZ-TECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen raue Betriebsbedingungen
- Keine Rückmeldeeinrichtung für die Positionierung erforderlich
- Eine oder zwei Baugrößen weniger im Vergleich zu Asynchronmotoren
- Minimaler Wartungsbedarf
- Nachhaltige Lösung
- Ausgezeichnete Leistung und Dynamik

TECHNISCHE DATEN

Größen		Leistung
Hohe Leistung 3000 U/min	Hoher Wirkungsgrad 1500 U/min	[kW]
	71B	0,37
	71C	0,55
	80B	0,75
	80C	1,1
71B	90S	1,5
71C	90L	2,2
80A	100LA	3
80B	100LB	4
80C	112M	5,5
90S	132S	7,5
90L	132MA	9,2
100LB	132MB	11
112M		15
132S		18,5
132MA		

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen			Isolierungsklasse	IP-Schutz	Wellenverlängerung	Schutzdach	Kühlung
B3	B14	B5	BIS ZU CL H	BIS ZU IP56	ZWEITE WELLE	REGEN - TEXTIL - SCHUTZDACH	ZWANGS-BEFLÜHTUNG
Heizungen		Wicklungsbehandlung	Korrosionsschutz	Wicklungsschutz			
WICKLUNGS-HEIZUNGEN	TROPENSCHUTZ	BIS ZU C5*	THERMISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN				


* Die Motoren können auch mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

SERVO

Baureihe BMD

Die Baureihe BMD von Bonfiglioli besteht aus dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmotoren mit kompakten Abmessungen und geringer/ mittlerer Trägheit, die sich für hochdynamische Industrieanwendungen und Agv/Amr-Transportmittel eignen.

Dank ihrer hochwertigen Neodym-Eisen-Bor-Seltenerd-magnete und unserer hervorragenden Konstruktion erfüllen sie die strengen Anforderungen an Präzision, Dynamik und Drehzahleinstellungen. Diese Motoren sind für den Betrieb mit Frequenzumrichtern und Präzisions-Planetengetrieben optimiert und bieten eine hervorragende Synergie.

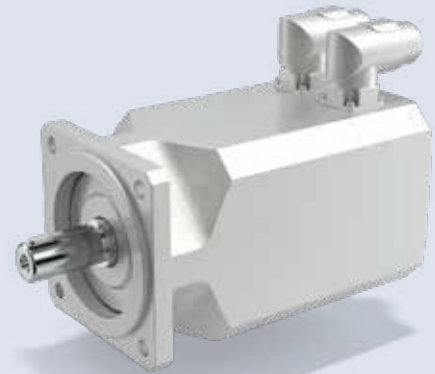

PERMANENTMAGNET-TECHNIK

WICHTIGSTE VORTEILE

- Höhere Leistungs- und Drehmomentdichte im Vergleich zu Induktionsmotoren
- 14 Rückmeldungsarten, einschließlich Sicherheitsencoder
- Unterschiedliche Abtriebsschnittstellen pro Motorgröße und verschiedene Anschlüsse
- Das Basisprodukt kann ohne Sensoren mit unseren Antrieben arbeiten
- Optimierter Wirkungsgrad und Energiedichte führen zu geringem Rastmoment
- Modularer Aufbau für einfache Wartung

TECHNISCHE DATEN

Größen	Nennbereich [U/min]	Stillstands-drehmoment [Nm]
65	1600...6000	0,85
65	1600...6000	1,7
65	1600...6000	2,2
82	1600...6000	3,2
82	1600...6000	4,4
102	1600...6000	4,0
102	1600...6000	7,2
102	1600...6000	9,6
118	1600...6000	5,6
118	1600...6000	10,2
118	1600...6000	14
145	1600...6000	16,8 21,5 ⁽¹⁾
145	1600...5500	22 27,5 ⁽¹⁾
170	1600...5500	34 44 ⁽¹⁾
170	1600...4500	45 60 ⁽¹⁾

(1) Motor mit optionaler Zwangsbelüftung

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktions-ausführungen	Versorgung	IP-Schutz	Ausführungen der Wellen	Kühlung	Schwungrad	Bremse
 BIS ZU 3 SCHNITTSTELLEN B5 PRO GRÖSSE	 230V	 BIS ZU IP67	 WELLE OHNE PASSFEDER	 ZWANGS-BEFLÜHTUNG	 ZUSÄTZLICHES TRÄGHEITS-MOMENT	 HALTEBREMSE
 400V			 PASSFEDER-WELLE			
Rückmeldung	Korrosions-schutz	Wicklungsschutz	Konfiguration der Stecker			
 ENCODER	 BIS ZU C5*	 THERMISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN	 GERADE			
 RESOLVER			 DREHBAR			
 OHNE SENSOREN			 FLIEGENDE LEITUNGEN			

* Die Motoren können auch mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

Elektromotoren

Bonfiglioli bietet Asynchron- und Synchron-Elektromotoren in verschiedenen Größen und Leistungen für jede Anwendung an.

ALLZWECKMOTOREN

Unsere Standard-Allzweckmotoren bieten zuverlässige Leistung für ein breites Spektrum an industriellen Anwendungen. Sie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und strengstens getestet, um Stillstandszeiten zu minimieren und einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.



Baureihe BN/M ⁽¹⁾

Die kostengünstigen 3-Phasen-Asynchron-Induktionsmotoren der Baureihe BN/M von Bonfiglioli eignen sich perfekt für allgemeine industrielle Anwendungen.

Diese Motoren mit Aluminium-Rahmen bieten: Verfügbarkeit in 2-, 4- und 6-poliger Konfiguration sowohl in IEC- als auch in Kompaktausführung.



INDUKTIONSTECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Minimaler Einbauraum dank kompakter Flansche
- Minimale Wartung erforderlich
- Einfache und flexible Installation
- Hervorragende Leistung für Schwerlastanwendungen
- Viele Optionen verfügbar
- Mehrere Zertifizierungen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Größen			Leistung [kW]
2 Pole	4 Pole	6 Pole	
	56A		0,06
	56B	63A	0,09
	63A	63B	0,12
63A	63B	71A	0,18
63B	63C	71B	0,25
	71A		
71A	71B	71C	0,37
		80A	
71B	71C	80B	0,55
	80A		
71C	80B	80C	0,75
80A	80C	90S	
80B	90S	90L	1,1
90SA	90LA	100LA	1,5
90SB	90LB	100LB	1,85
90L	100LA	112M	2,2
100L	100LB	132S	3
112M	112M	132MA	4
132SA	132S	132MB	5,5
132SB	132MA	160M	7,5
132M	132MB		9,2
160MR	160MR	160L	11
160M	160M		
160MB	160L	180L	15
160L	180M	200LA	18,5
180M	180L		22
200LA	200L		30

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen							Pole			Isolierungs- klasse	IP Schutzart	Welle Verlängerung	Kühlung
													
B3	B14	B5	B34	B35	BSR	B14R	2	4	6	BIS ZU CL H	BIS ZU IP56	ZWEITE WELLE	ZWANGS-BELÜFTUNG
Heizungen	Wicklung Behandlung	Korrosions- schutz	Wicklung Schutzart	Bremse			Rück- meldung	Schuttdach	Service-Typ				
													
WICKLUNGS-HEIZUNGEN	TROPENSCHUTZ	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5 ⁽²⁾	THERMISCHE SCHUTZ-VORRICHTUNGEN	DC BREMSE	BREMS-HEBEL	MIKRO-SCHALTER	ENCODER	REGEN-TEXTIL-SCHUTTDACH	S2	S3			

(1) Ab dem 1. Juli 2021 gelten gemäß der Ökodesign-Richtlinie (EU) 2019/1781 neue verbindliche Energieeffizienzanforderungen für Induktionsmotoren. Gemäß dieser Verordnung sind BN/M-Motoren für den intermittierenden Betrieb nur für Leistungen ab 0,12 kW erhältlich.

(2) Die Motoren können mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

IE2

Baureihe BE/ME ⁽¹⁾

Die kostengünstigen 3-Phasen-Asynchron-Induktionsmotoren der Baureihe BE/ME von Bonfiglioli eignen sich perfekt für allgemeine industrielle Anwendungen.

Diese Motoren mit Aluminium-Rahmen bieten: Verfügbarkeit in 2-, 4- und 6-poliger Konfiguration sowohl in IEC- als auch in Kompaktausführung.



INDUKTIONSTECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Minimaler Einbauraum dank kompakter Flansche
- Minimale Wartung erforderlich
- Einfache und flexible Installation
- Hervorragende Leistung für Schwerlastanwendungen
- Viele Optionen verfügbar
- Mehrere Zertifizierungen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Größen			Leistung
2 Pole	4 Pole	6 Pole	[kW]
	63A		0,12
	63B		0,18
	71A		0,25
	71B		0,37
	80A		0,55
80A	80B	90S	0,75
80B	90S	100M	1,1
90SA	90LA	100LA	1,5
90L	100LA	112M	2,2
100L	100LB	132S	3
112M	112M	132MA	4
132SA	132S	160MA	5,5
132SB	132MA	160MB	7,5
132MB	132MB		9,2
160MA	160M		11
160MB	160L		15
160L	180M		18,5
	180L		22

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen							Pole			Isolierungs- klasse	IP-Schutz	Wellenver- längerung	Kühlung	
														
B3	B14	B5	B34	B35	B5R	B14R	2	4	6	BIS ZU CL H	BIS ZU IP56	ZWEITE WELLE	ZWANGS-BELÜFTUNG	
Heizungen		Wicklungsbearbeitung		Korrosionsschutz			Wicklungsschutz			Bremsen			Rückmeldung	Schuttdach
														
WICKLUNGS-SCHUTZEN	TROPENSCHUTZ	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5 ⁽²⁾	THERMISCHE SCHUTZ-VORRICHTUNGEN	DC-BREMSE	BREMS-HEBEL	MIKRO-SCHALTER	ENCODER	REGEN - TEXTIL-SCHUTTDACH						

(1) Ab dem 1. Juli 2021 gelten gemäß der Ökodesign-Richtlinie (EU) 2019/1781 neue verbindliche Energieeffizienzanforderungen für Induktionsmotoren. Gemäß dieser Verordnung sind BE/ME-Motoren für den intermittierenden Betrieb nur für Leistungen ab 0,75 kW erhältlich.

(2) Die Motoren können mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

IE3

Baureihe BX/MX ⁽¹⁾

Die kostengünstigen 3-Phasen-Asynchron-Induktionsmotoren der Baureihe BX/MX von Bonfiglioli eignen sich perfekt für allgemeine industrielle Anwendungen.

Diese Motoren mit Aluminium-Rahmen bieten: Verfügbarkeit in 4-poliger Konfiguration sowohl in IEC- als auch in Kompaktausführung.



INDUKTIONSTECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Minimaler Einbauraum dank kompakter Flansche
- Minimale Wartung erforderlich
- Einfache und flexible Installation
- Hervorragende Leistung für Schwerlastanwendungen
- Viele Optionen verfügbar
- Mehrere Zertifizierungen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Größen	Leistung
4 Pole	[kW]
63A	0,12
63B	0,18
63C	0,25
71A	0,25
71B	0,37
80A	0,55
80B	0,75
90S	1,1
90LA	1,5
100LA	2,2
100LB	3
112M	4
132S	5,5
132MA	7,5
132MB	9,2
160M	11

Größen	Leistung
4 Pole	[kW]
160L	15
180M	18,5
180L	22
200LAK	30
225SAK	37
225SBK	45
250MAK	55
280SAK	75
280BSK	90
315SAK	110
315SBK	132
315SCK	160
315MAK	200
355MAK	250
355MBK	315
355MCK	355

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen								Isolierungs- klasse	IP-Schutz	Wellenver- längerung	Kühlung	Heizungen
B3	B14	B5	B34	B35	B5R	B14R		BIS ZU CL H	BIS ZU IP56	ZWEITE WELLE	ZWANGS-BELÜFTUNG	WICKLUNGSGS-HEIZUNGEN
Wicklungs- behandlung	Korrosions- schutz	Wicklungsschutz		Bremsen		Rück- meldung	Schutzdach					
TROPENSCHUTZ	ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5 ⁽²⁾	THERMISCHE SCHUTZ-VORRICHTUNGEN		DC-BREMSE	BREMS-HEBEL	MIKRO-SCHALTER	REGEN - TEXTIL-SCHUTZDACH					

(1) Ab dem 1. Juli 2023 gelten gemäß der Ökodesign-Richtlinie (EU) 2019/1781 neue verbindliche Energieeffizienzanforderungen für Induktionsmotoren. Gemäß dieser Verordnung sind BX-Hochleistungsmotoren ohne Bremse für den intermittierenden Betrieb nur im Leistungsbereich von 75 bis 200 kW erhältlich.

(2) Die Motoren können mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

IE4

Baureihe BY

Die Baureihe BY von Bonfiglioli von 75 kW bis 200 kW besteht aus 3-Phasen-Asynchron-Induktionsmotoren, die für allgemeine industrielle Anwendungen geeignet sind.

Diese Motoren mit Gusseisenrahmen bieten: Verfügbarkeit in 4-poliger Konfiguration in IEC-Ausführung.



INDUKTIONSTECHNOLOGIE

WICHTIGSTE VORTEILE

- Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen
- Minimale Wartung erforderlich
- Einfache und flexible Installation
- Hervorragende Leistung für Schwerlastanwendungen
- Lange Lebensdauer und Beständigkeit gegen raue Betriebsbedingungen

TECHNISCHE DATEN

Größen	Leistung
4 Pole	[kW]
280SAK	75
280BSK	90
315SAK	110
315SBK	132
315SCK	160
315MAK	200

WICHTIGSTE OPTIONEN

Konstruktionsausführungen



B3



B5



B35

Isolierungsklasse



BIS ZU CL H

IP-Schutz



BIS ZU IP56

Wellenverlängerung



ZWEITE WELLE

Kühlung



ZWANGS-BELÜFTUNG

Heizungen



WICKLUNGS-HEIZUNGEN

Wicklungsbehandlung



TROPENSCHUTZ

Korrosionsschutz



ANSTRICHKLASSE BIS ZU C5 ⁽¹⁾

Wicklungsschutz



THERMISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN

Rückmeldung



SCHWER-LAST-ENCODER

Schutzdach



REGEN-SCHUTZDACH

(1) Die Motoren können mit der Oberflächenschutzklasse C5 gemäß UNI EN ISO 12944-2 geliefert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Bonfiglioli.

Frequenzumrichter

Bonfiglioli bietet Frequenzumrichter für die präzise und zuverlässige Steuerung von Elektromotoren.

SCHALTSCHRANKUMRICHTER

Verbessern Sie Ihre industrielle Automatisierung mit den Frequenzumrichtern für Schaltschränke von Bonfiglioli, die Leistung, Flexibilität und intelligente Steuerung vereinen. Unser umfassendes Angebot an Umrichtern lässt sich nahtlos in Ihre Maschinen integrieren und bietet Ihnen die Flexibilität und Leistung, die Sie für maximale Effizienz und Produktivität benötigen.

HOCHLEISTUNGS-FREQUENZUMRICHTER

Baureihe AxiaVert

Die Baureihe AxiaVert (AXV) von Bonfiglioli wurde für hohe Flexibilität und Spitzenleistung entwickelt und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank ihres modularen Aufbaus bietet die Baureihe AxiaVert integrierte funktionale Sicherheit, optionale Encoderauswertung und offene Kommunikationsprotokolle gemäß den Industrie 4.0-Standards sowie eine intuitive Benutzeroberfläche für die Inbetriebnahme und Überwachung. Ob in der Materialbearbeitung, Logistik, automatisierten Lagerung, Verpackung oder Textilindustrie – die Frequenzumrichter der Baureihe AxiaVert sind für zahlreiche Anwendungen optimiert. Die Baureihe AxiaVert bietet integrierte funktionale Sicherheit, die in verschiedene Varianten unterteilt ist, die je nach Anwendungsanforderungen ausgewählt werden können, um Preis und Leistung optimal an die Maschinenfunktionen anzupassen.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Wählbare Funktionen der funktionalen Sicherheit (bis zu SIL 3 / PL e / CAT. 4)
- Großer Leistungsbereich
- Vielseitige Kommunikation
- Hohe Flexibilität bei der Montage
- Große Auswahl an Encoder-Unterstützung für verschiedene Systeme
- Anpassbare Logikfunktionen mit interner optionaler SPS (IEC61131)
- Integriertes PID-Regelsystem
- Verschiedene Regelungsarten inkl. Positions-, Drehzahl- oder Drehmomentregelung und CiA402-kompatible Bewegungssteuerung
- Einfache Verdrahtung durch abnehmbare Signal- und Leistungsklemmen (bis zu 15 kW)
- Makro für EPLAN⁽¹⁾

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE

(ohne Sensoren oder mit Rückführung)



Asynchrone Induktionsmotoren



Synchron-Reluktanzmotoren



Permanentmagnet-Synchronmotoren

HAUPTVARIANTEN


Montage



Feldbus



Funktionale Sicherheit



BIS ZU SIL 3 / PL e / CAT. 4

Feedback-Auswertung (bis zu 2, z. B. für Drehzahl- und Positionsregelkreis)



WICHTIGSTE OPTIONEN

Abnehmbare Schnittstellen



Schirmblech



Zubehör für die Stromversorgung



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung		Leistung	
[V]		[kW]	
200-240 (1ph) ⁽¹⁾	0,25 - 3,0 in 3 Baugrößen		
200-240 (3ph) ⁽¹⁾	0,25 - 9,2 in 4 Baugrößen		
400/480 (3ph)		0,25 - 15 in 4 Baugrößen	

(1) demnächst verfügbar



FREQUENZUMRICHTER

Baureihe ANG

Active Next Generation (ANG) ist ein Bewegungssteuerungsumrichter, der in Servoanwendungen und als Frequenzumrichter eingesetzt werden kann. Die Baureihe ANG bietet einen breiten Leistungsbereich von 0,25 kW bis 400 kW (mit Parallelschaltung von Antrieben bis zu 1200 kW). Sie kann asynchrone und synchrone Motoren im offenen und geschlossenen Regelkreis steuern. Feldbuskommunikation und Encoderauswertung sind serienmäßig integriert, was die Active Next Generation-Serie zum perfekten Antrieb für Motion-Control-Anwendungen in Regelkreisen wie Verpackungs-, Textilmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Lager und Materialtransport macht. Für die Integration in funktionale Sicherheitsumgebungen bietet ANG eine STO-Funktionalität gemäß SIL 3 und PL e.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Funktionale Sicherheit durch STO (Safe Torque Off: SIL3/PLe)
- Großer Leistungsbereich
- Vielseitige Kommunikation
- Hohe Flexibilität bei der Montage
- Große Auswahl an Encoder-Unterstützung für verschiedene Systeme
- Anpassbare Logikfunktionen mit interner VPLC
- Integriertes PID-Regelsystem
- Verschiedene Regelungsarten inkl. Positions-, Drehzahl- oder Drehmomentregelung und CiA402-kompatible Bewegungssteuerung
- Einfache Verdrahtung durch abnehmbare Signal- und Leistungsklemmen (bis zu 4 kW)
- Makro für EPLAN

GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE

(Ohne Sensoren oder mit Rückführung)



Asynchrone Induktionsmotoren



Permanentmagnet-Synchronmotoren

HAUPTVARIANTEN

Montage



Feldbus



Funktionale Sicherheit



Feedback-Auswertung



WICHTIGSTE OPTIONEN

Abnehmbare Schnittstellen



Schirmblech



Zubehör für die Stromversorgung



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung		Leistung	
[V]	[kW]		
200-240 (1ph)	0,25 - 3,0	in 3 Baugrößen	
200-240 (3ph)	0,25 - 9,2	in 4 Baugrößen	
400/480 (3ph)	0,25 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung) in 8 Baugrößen		
525 (3ph)			160 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung)
690 (3ph)			160 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung)

HOCHLEISTUNGS-FREQUENZUMRICHTER

Baureihe Active Cube

Die Baureihe Active Cube (ACU) besteht aus leistungsstarken Frequenzumrichtern mit einem breiten Leistungsbereich von 0,25 kW bis 400 kW (mit Parallelbetrieb bis zu 1200 kW). Sie kann Asynchron-, Synchronmotoren und Synchron-Reluktanzmotoren im offenen und geschlossenen Regelkreis steuern. Mehrere optionale Kommunikations- und Erweiterungsmodule für die E/A-Steuerung und Encoderauswertung machen die ACU-Serie ideal für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen, wie z. B. Lager- und Materialtransport, automatische Lagersysteme, Textilmaschinen, Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Bewegungssteuerung sowie Hebe- und Krananwendungen. Die STO-Funktionalität gemäß SIL 3 und PL e ermöglicht eine einfache Integration in funktionale Sicherheitsumgebungen.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Funktionale Sicherheit durch STO (Safe Torque Off: SIL3/PLe)
- Großer Leistungsbereich
- Vielseitige Kommunikation
- Hohe Flexibilität bei der Montage
- Große Auswahl an Encoder-Unterstützung für verschiedene Systeme
- Möglichkeit zur Anpassung der Logik mit interner VPLC
- Integriertes PID-Regelsystem
- Verschiedene Regelungsarten inkl. Positions-, Drehzahl- oder Drehmomentregelung und CiA402-kompatible Bewegungssteuerung
- Einfache Kabelverdrahtung durch abnehmbare Signal- und Leistungsklemmen (bis zu 4 kW)
- Makro für EPLAN

GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE

(Ohne Sensoren oder mit Rückführung)



Asynchrone Induktionsmotoren



Synchron-Reluktanzmotoren



Permanentmagnet-Synchronmotoren

HAUPTVARIANTEN

Montage



Funktionale Sicherheit



STO

WICHTIGSTE OPTIONEN

Feldbus



Feedback-Auswertung & E/A



Abnehmbare Schnittstellen



PC-USB-SCHNITTSTELLE



TASTATUR

Schirmblech



SCHIRMBLECH

Zubehör für die Stromversorgung



BREMSWIDERSTÄNDE



NETZ-DROSSELN



EMC-FILTER

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung [V]	Leistung [kW]
200-240 (1ph)	0,25 - 3,0 in 3 Baugrößen
200-240 (3ph)	0,25 - 9,2 in 4 Baugrößen
400/480 (3ph)	0,25 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung) in 8 Baugrößen
525 (3ph)	160 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung)
690 (3ph)	160 - 400 (...1200 bei Parallelschaltung)

STANDARD-FREQUENZUMRICHTER

Agile-Baureihe

Die Baureihe Agile (AGL) ist ein flexibler Kompromiss für Standardanwendungen wie Lager- und Materialtransport (z. B. Glas, Holz, Marmor), Textilmaschinen, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Keramik und Hebezeuge. Die Baureihe der „Agile“-Frequenzumrichter ist in drei mechanischen Baugrößen für Leistungsbereiche zwischen 0,12 und 11 kW mit Open-Loop-Regelung für asynchrone und synchrone Motoren erhältlich. Für die Integration in funktionale Sicherheitsumgebungen bietet AGL eine STO-Funktionalität gemäß SIL 2 und PL d.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Erhöhte Sicherheit durch STO (Safe Torque Off: SIL2/PLd)
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Vielseitige Kommunikation
- Einfache Inbetriebnahme und Diagnose mit integrierter Tastatur
- Hohe Flexibilität bei der Montage
- Möglichkeit zur Anpassung der Logik mit interner VPLC
- Integriertes PID-Regelsystem
- Makro für EPLAN

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE

(Ohne Sensoren)




Asynchrone Induktionsmotoren



Permanentmagnet-Synchronmotoren

HAUPTVARIANTEN

Montage



Funktionale Sicherheit



STO

WICHTIGSTE OPTIONEN

Feldbus



Abnehmbare Schnittstellen



PC-USB-SCHNITTSTELLE

Schirmblech



SCHIRMBLECH

Zubehör für die Stromversorgung



BREMSWIDERSTÄNDE



NETZ-DROSSELN



EMC-FILTER

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung		Leistung	
[V]		[kW]	
200-240 (1ph)	0,12 - 3,0 in 2 Baugrößen		
200-240 (3ph)	0,25 - 7,5 in 3 Baugrößen		
400/480 (3ph)		0,25 - 11 in 3 Baugrößen	

BASIS-FREQUENZUMRICHTER

Baureihe S2U

Unsere Frequenzumrichter der Baureihe S2U sind für einfach zu handhabende Anwendungen konzipiert und lassen sich schnell in Ihre Maschinen integrieren. Der S2U-Frequenzumrichter ist in zwei mechanischen Baugrößen von 0,20 kW bis 2,2 kW für den Einphasenbetrieb mit 230 V erhältlich. S2U ist bereits für entsprechende asynchrone Motoren mit Open-Loop-Regelung voreingestellt. Sie können das Grundverhalten des Antriebs außerdem mit 30 Parametern anpassen. S2U ist unsere Lösung für kompakte und wirtschaftliche Anwendungen wie Pumpen, Lüfter und Materialtransport einschließlich Verpackungs- und Textilmaschinen.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Sehr kompakte Bauweise für kleine Schaltschränke
- Einfache Drehzahlregelung durch integriertes Potentiometer
- Verbesserte Robustheit durch lüfterlose Bauweise
- Integriertes PID-Regelsystem
- Einfache Installation mit integrierter Tastatur für die wesentlichen Parameter
- Erweiterte Installation mit erweiterbarer Parametereinstellung
- Makro für EPLAN

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE

(Ohne Sensoren)



Asynchrone Induktionsmotoren

HAUPTVARIANTEN

Montage



STANDARD-
WANDMONTAGE

WICHTIGSTE OPTIONEN

DIN-Schienenmontage



DIN-SCHIENE

Abnehmbare Schnittstellen



PC-USB-SCHNITTSTELLE

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung	Leistung
[V]	[kW]
200-240 (1ph)	0,2 - 2,2 in 2 Baugrößen

BASIS-FREQUENZUMRICHTER

Baureihe S2U IP66

Die S2U IP66-Frequenzumrichterbaureihe ist in drei mechanischen Baugrößen von 0,40 kW bis 18,5 kW erhältlich. S2U ist bereits für entsprechende asynchrone Motoren mit Open-Loop-Regelung voreingestellt. S2U IP66 ist unsere kompakte, robuste und wirtschaftliche Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen, wie z. B. Pumpen, Lüfter und Förderbänder. Der S2U IP66-Frequenzumrichter eignet sich durch einfache Änderung der erweiterten Parametereinstellungen auch für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Textil, Materialverarbeitung, Holzbearbeitung sowie Lebensmittel und Getränke. Die Kühlkörperfunktion wurde speziell für extreme Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und Reinigungskemikalien entwickelt.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Robuste Bauweise für IP66-Umgebungen als Frequenzumrichter in unmittelbarer Nähe
- Integrierter Netzschalter für einfache Installation und Abschaltung
- Einfache Drehzahlregelung durch integriertes Potentiometer
- Verbesserte Robustheit durch lüfterlose Bauweise
- Integriertes PID-Regelsystem
- Erweiterte Installationsunterstützung durch integrierte Tastatur mit erweiterbarer Parametereinstellung
- Möglichkeit zur Anpassung der Logik mit einer internen Kontaktplan-SPS

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE (Ohne Sensoren)



Asynchrone Induktionsmotoren

HAUPTVARIANTEN

Montage



STANDARD
WAND

IP-Schutz



BIS ZU IP66

WICHTIGSTE OPTIONEN

Abnehmbare Schnittstellen



PC-USB-SCHNITTSTELLE

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung		Leistung
[V]		[kW]
200-240 (1ph)	0,2 - 2,2	in 2 Baugrößen
400/480 (3ph)		0,75 - 18,5 in 4 Baugrößen

AKTIVES REGENERATIONSSYSTEM

Baureihe AEC

Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich elektronischer Industrieantriebe und erneuerbarer Energien kann Bonfiglioli eine effektive Lösung zur Rückgewinnung von Bremsenergie anbieten. Diese Lösung kommt in Form der neuen Umrichter mit aktivem Regenerationssystem (AEC) zum Einsatz. In einer Vielzahl elektrisch gesteuerter Industrieanwendungen kann die Trägheit beweglicher Mechanismen dazu führen, dass Elektromotoren als Bremsen wirken. Sie wandeln dabei kinetische Energie in elektrische Energie um. Bei regenerativen Prozessen wird diese Energie wieder ins Netz zurückgespeist.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Energieeinsparung durch Rückgewinnung von Brems- oder kinetischer Energie (z. B. Hebezeuge)
- Geringere Wärmeabgabe bei Einspeisung ins Netz statt in einen Bremswiderstand
- Stabilisierung der Netzqualität durch die Einspeisearchitektur am Netzfrontende
- Kompatibilität mit Bonfiglioli ACU- und ANG-Antrieben
- Einstellbarer Leistungsfaktor
- Einstellbare Zwischenkreisspannung

EINSPEISUNGS- STEUERUNG



Block-Einspeisungsstromsteuerung



Sinusförmige
Einspeisungsstromsteuerung

HAUPTVARIANTEN

Montage



STANDARD-
WANDMONTAGE



DURCHSTECK-
MONTAGE



FLÜSSIGKEITS-
KÜHLUNG

WICHTIGSTE OPTIONEN

Feldbus



CANOPEN



MODBUS



PROFIBUS

E/A



ZUS. E/A

Abnehmbare Schnittstellen



PC-USB-SCHNITT-
STELLE



TASTATUR

Schirmblech



SCHIRMBLECH

Zubehör für die Stromversorgung



SINUSFILTER



NETZ-
DROSSELN



EMC-FILTER

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung	Leistung
[V]	[kW]
320..440 (3ph)	9,7 - 173,2 kVA in Baugrößen 3...7

Frequenzumrichter

Bonfiglioli bietet Frequenzumrichter für die präzise und zuverlässige Steuerung von Elektromotoren.

DEZENTRALE UMRICHTER

Starten Sie mit den dezentralen Umrichtern von Bonfiglioli in die Zukunft der industriellen Automatisierung, einer Kombination aus kompakter Leistung, unvergleichlicher Flexibilität und intelligenter Steuerung. Diese innovativen Umrichter werden direkt an Ihren Motoren montiert und bieten eine platzsparende, kostengünstige Lösung, mit der Sie selbst in anspruchsvollsten Umgebungen Spitzenleistungen erzielen.



Bonfiglioli

INTEGRIERTER FREQUENZUMRICHTER

Baureihe DGM

Die dezentralen Umrichter DGM von Bonfiglioli eignen sich für Asynchrone Induktionsmotoren. Sie wurden ausschließlich für den industriellen oder professionellen Einsatz entwickelt und können als Komplettlösung oder separat für die Wandmontage geliefert werden. Die Konstruktion und Installation sind im Vergleich zu Frequenzumrichtern in Schaltschränken schneller, da lange Kabel vermieden werden können, weniger Zeit für die elektrische Verdrahtung aufgewendet werden muss und die Schaltschrankabmessungen reduziert werden können. Dank ihres robusten und vibrationsfesten Gehäusekonzepts sowie verschiedener Funktionen und Optionen ist unsere leistungsstarke Lösung perfekt für Pumpen und Lüftungsanlagen geeignet.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Reduzierte Gesamtkomplexität und Verkabelung des Systems
- Erhöhte Sicherheit durch STO (SIL3/PLe)
- Vielseitige Kommunikation dank verschiedener Feldbusse
- Möglichkeit zur Anpassung der Logik direkt in der internen SPS des Umrichters
- Thermischer Schutz inklusive
- Integriertes PID-Regelsystem

HAUPTVARIANTEN

Feldbus				
				
ETHERCAT	SERCOS	PROFINET	PROFIBUS	CANOPEN
Frequenzregelung	IP-Schutz	Funktionale Sicherheit	Montage	
				
POTENTIOMETER	BIS ZU IP65	STO	INTEGRIERT	AN DER WAND
Digitale und analoge E/A	MMI	Bremsgleichrichter		
				
BIS ZU 4 DI + 2 DO + 2AI + 1AO	TRAGBARER CONTROLLER	GLEICHRICHTER		

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE



Asynchronmotoren

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Baureihe		Größen	Leistung	
			[kW]	
DGM1	A	0,37 - 1,1		
	A	0,55 - 1,5		
DGM3	B		2,2 - 4,0	
	C		5,5 - 7,5	
	D			11 - 22

INTEGRIERTER FREQUENZUMRICHTER

DGM Modular-Baureihe

Die dezentralen Umrichter der Baureihe DGM Modular von Bonfiglioli eignen sich sowohl für die Steuerung von Induktions-Asynchronmotoren als auch von Permanentmagnet-Synchronmotoren und Reluktanz-Synchronmotoren. Sie wurden ausschließlich für den industriellen oder professionellen Einsatz entwickelt und können als dezentrale Komplettlösung oder separat für die Wandmontage geliefert werden. Die Konstruktion und Installation sind im Vergleich zu Schaltschrankumrichtern schneller, da lange Kabel vermieden werden können, weniger Zeit für die elektrische Verdrahtung aufgewendet werden muss und die Schaltschrankabmessungen reduziert werden können. Dank ihres robusten und vibrationsfesten Gehäusekonzepts sowie verschiedener Funktionen und Optionen ist unsere leistungsstarke Lösung perfekt für die Bereiche Verpackung, Logistik, Materialtransport, Lebensmittel und Getränke, Materialbearbeitung und Pumpen.



WICHTIGSTE VORTEILE

- Reduzierte Gesamtkomplexität und Verkabelung des Systems
- Erhöhte Sicherheit durch STO (SIL2/PLd)
- Vielseitige Kommunikation dank verschiedener Feldbusse
- Sensorlose Vektorsteuerung ohne Rückmeldung
- Möglichkeit zur Anpassung der Logik direkt in der internen SPS des Umrichters
- Möglichkeit zur Steuerung verschiedener Motortechnologien
- Thermischer Schutz

HAUPTVARIANTEN

Feldbus*				MMI	
					
ETHERCAT	PROFINET	SERCOS	ETHERNET/IP	TRAGBARER CONTROLLER	INTEGRIERTE MMI
Netzanschlussklemmen		IP-Schutz		Frequenzregelung	
					
HARTING	QUICKON	BIS ZU IP65		POTENTIOMETER	HAUPTSCHALTER
Funktionale Sicherheit		Montage		Digitale E/A	
					
STO		INTEGRIERT	AN DER WAND	BIS ZU 3 DI + 1 DO	GLEICHRICHTER

INKLUSIVE FELDBUS



GESTEUERTE MOTORTECHNOLOGIE



Asynchronmotoren



Synchron-Reluktanzmotoren



Permanentmagnet-Motoren

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Größen		Leistung		
		[kW]		
A	0,55 - 2,2			
B		2,2 - 5,5		
C			5,5 - 11	
D				11 - 30

* Feldbusse sind zusätzlich zu den bereits enthaltenen als Option erhältlich.

Digitale Engineering- Werkzeuge

Dank einer leistungsstarken Reihe von Software-Tools und Online-Plattformen, die in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Marktführern entwickelt wurden, ermöglicht Bonfiglioli seinen Kunden die reibungslose und produktive Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen: Die Auswahl und Dimensionierung der Komponenten sowie die Konstruktion des gesamten Antriebsstrangs werden einfacher und zuverlässiger.

Stets aktuelle technische Daten ermöglichen eine präzise und optimierte Kombination der Komponenten und gewährleisten so das beste Verhältnis zwischen Kosten, Leistung und Energieeffizienz bei der Konstruktion des Antriebsstrangs.

Darüber hinaus steht das Engineering-Team von Bonfiglioli dank seiner fundierten Kenntnisse über industrielle Lösungen den Kunden bei der Auswahl und Konstruktion jederzeit zur Seite und bietet hochwertigen technischen Support für die Entwicklung spezifischer Anwendungen.



2535
870

MODEL:428

GMB

7239
572



Eplan



OPTIMIEREN SIE IHRE ELEKTRISCHE KONSTRUKTION

Der intensive Wettbewerb zwingt Maschinenbauer und Systemintegratoren dazu, Maschinen mit höherem Durchsatz und geringeren Betriebskosten in kürzerer Zeit zu liefern, was den Prozess der Maschinenkonstruktion erheblich komplexer macht.



DOKUMENTE



MEHRSPRACHIGE
UNTERSTÜTZUNG



KOMMERZIELLE
DATEN



LOGIK-
DATEN



2D/3D
DATEN




PRODUKTIONS-
DATEN

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER SYSTEMKONSTRUKTION

Bonfiglioli und EPLAN arbeiten zusammen, um effiziente Engineering-Lösungen anzubieten, die darauf abzielen, die Lücke zwischen dem ersten Konzept und seiner Entwicklung, Programmierung und Inbetriebnahme zu schließen.

- **Bessere Dokumentationsqualität:** Das EPLAN Data Portal versorgt Anwender mit aktuellen Gerätedaten zahlreicher Komponentenhersteller, wodurch Zeit für die manuelle Datenerfassung eingespart und das Risiko fehlerhafter Daten minimiert wird.
- **Kürzere Systemkonstruktionszeiten:** Durch die Einbindung von Makroinformationen, Funktionsvorlagen, Produktionsdaten und Zeichnungen ermöglicht EPLAN den Anwendern, Bonfiglioli-Zeichnungsvorlagen per Drag & Drop in ihre eigenen Schaltpläne zu übernehmen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Schaltschrankplanung reduziert.

BONFIGLIOLI- PRODUKTE IM EPLAN- DATENPORTAL

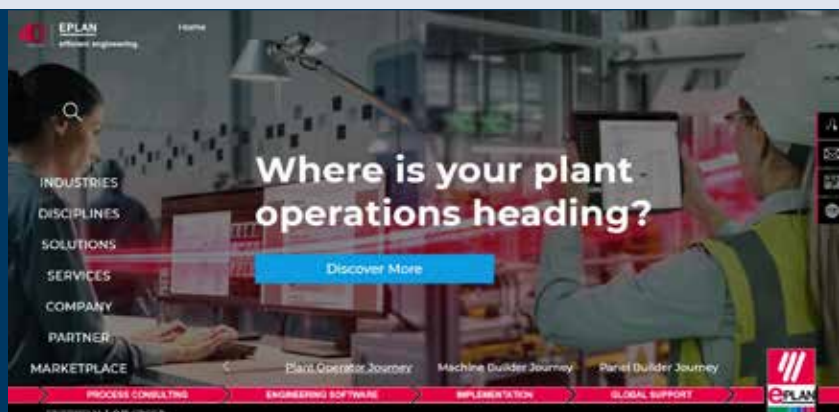

ACTIVE NEXT
GENERATION-
BAUREIHE



BAUREIHE ACTIVE
CUBE



AGILE-BAUREIHE



BAUREIHE AXIAVERT

Smart Sizer



KOMPLETTE DIMENSIONIERUNG VON ANTRIEBS- UND GETRIEBESYSTEMEN

Smart Sizer ist ein Software-Tool, das Kunden bei der Dimensionierung kompletter Mehrachs-Servosysteme unterstützt – einschließlich Motoren, Getrieben und Servoantrieben – für bis zu 50 Achsen in gemeinsamer oder autonomer Konfiguration.



KUNDE



KUNDEN-
SPEZIFIKATIONEN



ANALYSE DER
ANWENDUNGS-
FORDERUNGEN



PRODUKTDIMENSIO-
NIERUNG



KOMPAKTE
MECHATRONISCHE
LÖSUNGEN



LIEFERUNG EINER
OPTIMIERTEN
LÖSUNG

INTUITIVES MECHATRONISCHES DIMENSIONIERUNGSWERKZEUG FÜR KUNDEN UND CAE

Mit Smart Sizer können Kunden ihre kundenspezifischen und hochleistungsfähigen Applikationen auswählen, auslegen und projektieren. Darüber hinaus nutzt das Bonfiglioli-Ingenieurteam Smart Sizer dank seiner umfassenden Produktkenntnis, um einen erstklassigen Kundenservice zu bieten und optimierte, energieeffiziente sowie individuell angepasste technische Lösungen zu entwickeln, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

AUF SMART SIZER VERFÜGBARE BONFIGLIOLI-PRODUKTE



BAUREIHE DRIVES




BAUREIHE
ASYNCHRON-
MOTOREN



BAUREIHE
SYNCHRON-
MOTOREN




BAUREIHE
INDUSTRIEGE-
TRIEBE



BAUREIHE
PRÄZISIONS-
PLANETENGETRIEBE

Software für bestellungen und auswahl

Bonfiglioli Shop ist die E-Business-Plattform von Bonfiglioli, die entwickelt wurde, um Kunden den Einkauf und die Produktkonfiguration zu erleichtern. Sie ist vollständig in die Bonfiglioli-Produktdatenbank integriert und bietet mehr Flexibilität bei der Konfiguration einer Lösung und der Verfolgung von Bestellungen.

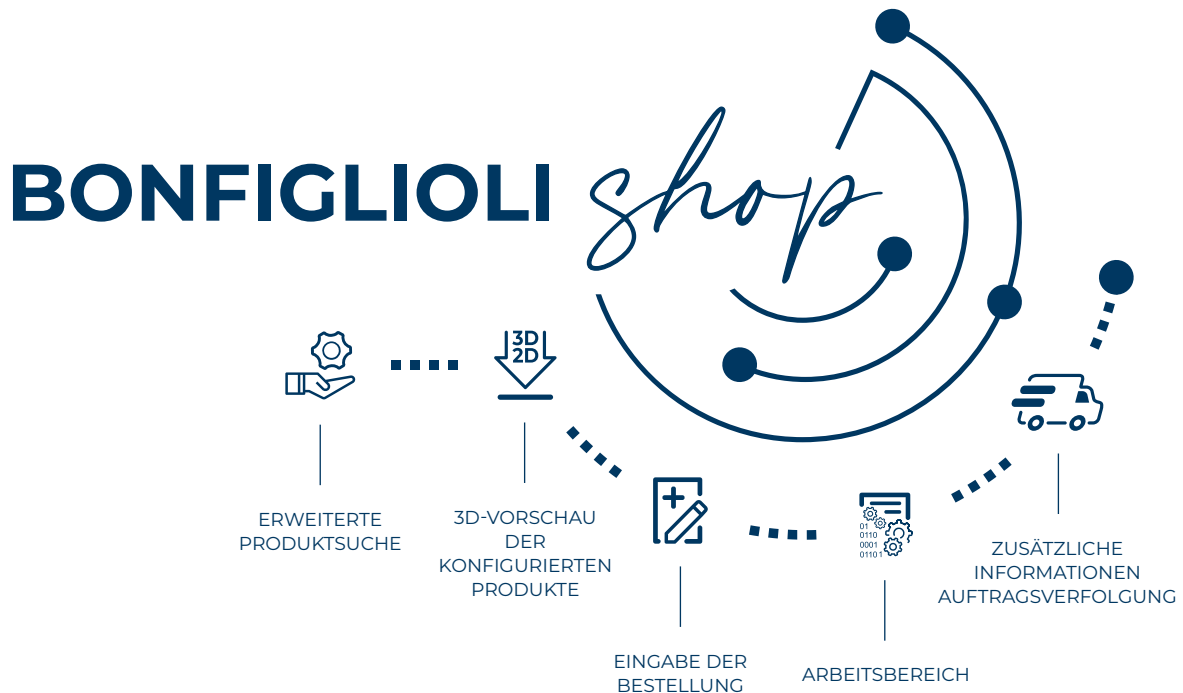

EINE KOMPLETTE E-BUSINESS-PLATTFORM, MIT DER SIE IHRE LÖSUNGEN SELBST IN DIE HAND NEHMEN

Der Bonfiglioli Shop begleitet Kunden, Händler und Vertreter bei der Auswahl des richtigen Produkts für ihre spezifischen Anforderungen und bietet Unterstützung bei der Konstruktion und Auftragsabwicklung. Das System beschleunigt den Produktauswahl- und Bestellprozess erheblich und garantiert zudem mehr Sicherheit und Genauigkeit.

Dank der webbasierten Technologie können Kunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr und von überall auf der Welt mit dem technischen Service von Bonfiglioli in Verbindung bleiben. Registrierte Kunden haben Zugriff auf ständig aktualisierte technische Spezifikationen und Zeichnungen, die speziell für die von ihnen benötigte Produktbezeichnung erstellt wurden. Dieser Service bietet Anwendern Online-Unterstützung bei folgenden Aufgaben:

- Konfiguration von Bonfiglioli-Produkten
- Download von technischen Daten/Zeichnungen in 3D und 2D
- Unterstützung durch Bonfiglioli bei der Produktauswahl



Immer an der Seite unserer kunden, weltweit

Dank unserer weltweiten Präsenz sind wir immer dort, wo unsere Kunden uns brauchen. Wir sind davon überzeugt, dass ein tiefgreifendes Verständnis der Anwendungsanforderungen – sowohl technischer als auch umweltbezogener Art – den entscheidenden Unterschied ausmacht, wenn es darum geht, die richtigen Produkte und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen.

Wir bieten Unterstützung während des gesamten Produktlebenszyklus, von der Auswahl bis zum Kundendienst.



LEAN
MANUFACTURING



INDUSTRIE 4.0



SCHNELLE
LIEFERZEITEN



WELTWEITE PRÄSENZ

Bonfiglioli hat seine Produktion im Laufe der Jahre globalisiert. Heute betreiben wir 14 Produktionsstätten auf der ganzen Welt, um Kunden in lokalen Märkten effektiver bedienen zu können. Unsere Werke in Italien, Deutschland, den USA, Brasilien, Indien, China, Vietnam und der Slowakei bilden ein äußerst effizientes Vertriebsnetz.

Exzellenz ist unsere oberste Priorität.

Wir nutzen die neuesten Technologien, um unsere tägliche Produktion zu optimieren. Bonfiglioli engagiert sich voll und ganz für einen nachhaltigeren Arbeitsplatz und unterstützt verschiedene lokale Initiativen.

Alle Mitarbeiter von Bonfiglioli achten auch auf kleinste Details, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Produkte und Dienstleistungen von unübertroffener Qualität erhalten.



Unsere globale Präsenz

Dank eines internationalen, eng verflochtenen Netzes von Niederlassungen und Produktionswerken gewährleisten wir in allen Teilen der Welt und jederzeit die renommierte Bonfiglioli Qualität. Unsere direkte Präsenz auf den lokalen Märkten ist ein wesentliches Element unseres Erfolges: Unsere Unternehmensfamilie besteht aus 17 Produktionsstätten, 23 Verkaufsniederlassungen und mehr als 550 Vertriebspartnern weltweit.

Mit effizienten Komplettlösungen beherrschen wir den Weltmarkt und unterstützen unsere Kunden mit speziellen Dienstleistungen, die vom Co-Engineering bis hin zum After-Sales-Service gehen.

18  PRODUKTIONSSTÄTTEN

24  VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN

80  LÄNDER

550  HÄNDLER

~5,000  PERSONEN

Globale Standorte von Bonfiglioli

AUSTRALIEN

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
Plumpton NSW



BRASILIEN

Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda
São Bernardo do Campo - São Paulo



CHINA

Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai



Selcom Electronics (Shanghai) Co., Ltd
Shanghai



Shanghai



DEUTSCHLAND

Bonfiglioli Deutschland GmbH
Neuss



Bonfiglioli Deutschland GmbH
Krefeld



O&K Antriebstechnik GmbH
Hattingen



FRANKREICH

Bonfiglioli Transmission S.A.S.
Marly la Ville



INDIEN

Bonfiglioli Transmission Ltd.
Mobility & Wind Industries

Thirumudivakkam
Kancheepuram - Tamil Nadu



Industry & Automation Solutions

Mannur Village, Sriperumbudur Taluk
Kancheepuram - Tamil Nadu



Industry & Automation Solutions
Pune - Maharashtra



ITALIEN

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Industry & Automation Solutions
Calderara di Reno (BO)



Industry & Automation Solutions
Carpiano



Mobility & Wind Industries
Forlì



Industry & Automation Solutions
Rovereto



Selcom Group S.p.A.
Castel Maggiore (BO)



Castel Maggiore (BO)



Cadriano (BO)



NEUSEELAND

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
Auckland - Ellerslie



SINGAPORE

Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd
Singapore



SLOWAKEI

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Považská Bystrica



SÜDAFRIKA

Bonfiglioli South Africa Pty Ltd.
Johannesburg



SÜDKOREA

Bonfiglioli Korea Co., Ltd.
Busan



SPANIEN

Tecnotrans Bonfiglioli S.A
Castellbisbal - Barcelona



TÜRKEI

Bonfiglioli Türkiye Jsc
Çiğli - Izmir



VEREINIGTES KÖNIGSREICH

Bonfiglioli UK Ltd.
Warrington - Cheshire



VEREINIGTE STAATEN

Bonfiglioli USA Inc.
Hebron - Kentucky



VIETNAM

Bonfiglioli Vietnam Co. Ltd.
Ben Cat city, Binh Duong province





Wir verpflichten uns kompromisslos zu Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unser Team entwickelt, vertreibt und wartet erstklassige Energieübertragungs- und Antriebslösungen, um die Welt in Bewegung zu halten.

UNTERNEHMENSZENTRALE

Bonfiglioli S.p.A.

Via Cav. Clementino Bonfiglioli, 1
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111



REDUZIEREN,
WIEDERVERWENDEN,
RECYCELN. LADEN
SIE DIESEN KATALOG
HERUNTER:

